

BJC

Catálogo General

Nº155



100
CIEN AÑOS
SIEMPRE HACIA ADELANTE

BJC

Catálogo General



Introducción	01 - Introducción	6
BJC Nexus	02 - BJC Nexus	14
Series de mecanismos	03 - Iris, Iris plus y Mega	34
	04 - Style	106
	05 - Miro	132
	06 - Viva	168
	07 - Coral	192
	08 - Sol y Rehabitat	208
Relés	09 - Relés	218
Material vario	10 - Material vario	226
Cetact	11 - Cetact	230
Cajas estancas, derivación y accesorios	12 - Cajas estancas, derivación y accesorios	240
Cajas montadas y conexionadas	13 - Cajas montadas y conexionadas	244
Características técnicas	14 - Características técnicas	253
Descatalogaciones e índice de referencias	15 - Descatalogaciones e índice de referencias	274

BJC y ELKO EP

BJC forma parte del grupo europeo ELKO EP, especialista en soluciones innovadoras para la automatización y control de edificios. Esta alianza refuerza el compromiso de BJC con la calidad, el diseño y la tecnología, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo e internacionalización sin perder la esencia y el arraigo que la caracterizan.

BJC

100 años diseñando y fabricando productos profesionales para el sector del material eléctrico con máxima fiabilidad, estética y ergonomía. Nuestra historia está marcada por la innovación, el diseño industrial y un fuerte compromiso con la calidad.

Hoy, seguimos orgullosos de producir íntegramente en España, garantizando calidad, proximidad y sostenibilidad en cada uno de nuestros productos y componentes.

La fiabilidad de nuestros productos no es casualidad. Es fruto de una mentalidad de mejora continua, de la atención al detalle y de la pasión por hacer las cosas bien desde el inicio.



ELKO EP somos un grupo europeo con sede en la República Checa, altamente especializado en soluciones electrónicas y electromecánicas en smarthome, automatización industrial y sector hotelero.

Cuenta con 16 sucursales que exportan a más de 70 países, y combina capacidad tecnológica, fabricación propia en la UE y una experiencia contrastada en el desarrollo de productos innovadores desde 1993.

Uno de los puntos fuertes del grupo es la innovación, especialmente en diseño de series de interruptores, relés electrónicos, Smart Home y Smart Building.



Datos y estadísticas



Fabricación europea especializada

ESPECIALISTAS EN CONTROL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA



470 empleados en el holding



PRODUCCIÓN EUROPEA AUTOMATIZADA



ESTOC Y SOPORTE COMERCIAL Y TÉCNICO EN ESPAÑA



GRUPO ELKO

- 2 centros de diseño y productivos
- Presente directamente en 12 países y en otros 6 con franquiciados
- Venta en 70 países



DOS CENTROS DE I+D

(España y Republica Checa)
40 ingenieros en continuo desarrollo y mejora de los productos



LABORATORIO DE TEST

acreditado según EN ISO/IEC17025



ALTA CALIDAD

que nos permite dar garantía de 5 años en nuestros productos



Una larga trayectoria, mirando siempre al futuro

100 años de historia. Un siglo de innovación.

En 1926, en un pequeño taller metalúrgico, **Buenaventura Josa Camarasa** fundó algo más que una empresa; estableció un compromiso con la excelencia que hoy cumple cien años. Nuestra historia es la de una búsqueda constante: la capacidad de evolucionar, de entender cada época y de transformarla en **soluciones reales para las personas**.

Desde aquel origen humilde hasta convertirnos en **referentes del sector**, BJC ha sido el testigo y el motor del cambio en nuestros espacios. Un camino marcado por hitos fundamentales, como nuestra histórica apuesta por el diseño industrial en 1975 de la mano de **André Ricard**, que definió nuestra identidad: fiabilidad, estética y ergonomía.

Hoy, integrados en el grupo europeo **ELKO EP**, nuestra mirada es más global que nunca, pero nuestro corazón permanece fiel a la esencia original. Fabricamos íntegramente en España con el rigor y la calidad que solo aportan **décadas de experiencia e innovación continua**.

Cumplimos 100 años no solo para celebrar lo que hemos construido, sino para reafirmar nuestro propósito: seguir diseñando la interacción entre la tecnología y el confort.

“

Nuestra historia se ha escrito con el rigor de la experiencia y la curiosidad del que nunca deja de aprender; un siglo de compromiso fabricando soluciones que hoy definen el estándar de calidad en cada hogar.



Nuestros valores, nuestra esencia

Personas creando soluciones para personas

En BJC, somos mucho más que una marca con historia. Somos un equipo de personas comprometidas que, desde hace 100 años, compartimos una visión común: crear soluciones que mejoren la vida de quienes nos rodean. Estos son los valores que nos definen:

PERSONAS EN EL CENTRO

Trabajamos con y para las personas. Cada producto, cada decisión y cada paso que damos tiene como objetivo facilitar la vida de quienes usan, instalan y confían en nuestros mecanismos eléctricos.

COMPROMISO CON LA CALIDAD

La fiabilidad de nuestros productos no es casualidad. Es fruto de una mentalidad de mejora continua, de la atención al detalle y de la pasión por hacer las cosas bien desde el inicio.

VOCACIÓN DE SERVICIO

Nuestro equipo humano, desde fábrica hasta red comercial, está volcado en ofrecer un servicio cercano, ágil y eficaz. Escuchamos al cliente, entendemos sus necesidades y damos respuestas reales.

RESPECTO POR EL ENTORNO

Creamos valor con responsabilidad. Nuestra política medioambiental prioriza la eficiencia de recursos y la prevención de la contaminación, sin comprometer la calidad ni la innovación.

ORGULLO DE EQUIPO

El verdadero motor de BJC son las personas que la forman. Su implicación, profesionalidad y desarrollo constante nos han permitido crecer, evolucionar y mantenernos como una marca reconocida por su calidad y responsabilidad.

Gracias a quienes formáis parte de esta historia — empleados, clientes, colaboradores —, seguimos construyendo un futuro fiel a nuestros valores, con la misma ilusión con la que empezamos.



Soluciones a tu medida

BJC

Elige la opción que más se adapte a tu necesidad y vístela con la estética que más te guste y con el material que mejor combine. Siempre con la absoluta garantía de calidad y seguridad de BJC. Más de ocho diseños distintos y una amplia gama de acabados que te permitirán acertar en la combinación que precises. Tú creas, tú eliges. Con BJC, elección sin límites.



Mega



Iris



Viva



Iris plus



Style



Miro




Conecta con tu hogar

Con BJC Nexus, tu hogar se convierte en parte de ti. BJC Nexus mantiene el aspecto atemporal de la gama MIRO: líneas limpias, superficies refinadas y un estilo que se adapta a cualquier hogar. Pero por dentro, todo es nuevo. Electrónica más inteligente, control fluido y plena integración con la aplicación BJC Nexus. Así que no tienes que elegir entre belleza y tecnología: ahora puedes tener ambas cosas.

BJC Nexus conecta con tu hogar.



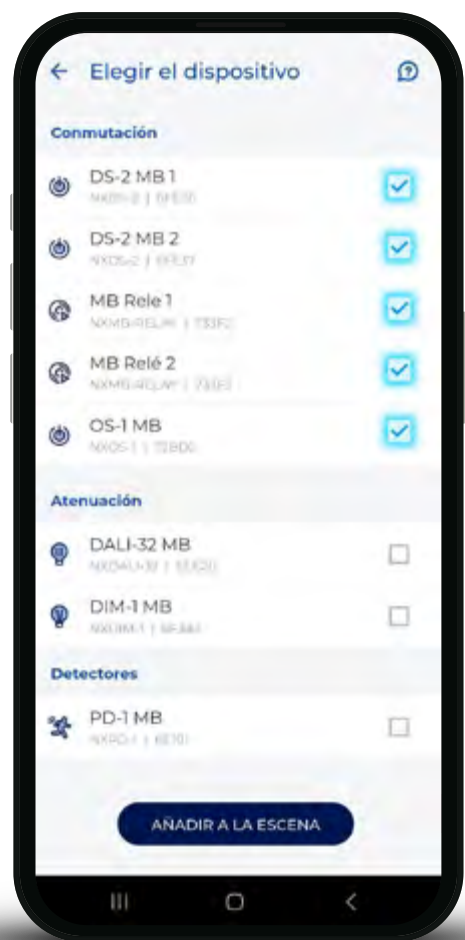

VENTAJAS BJC NEXUS

Te lo ponemos fácil



SISTEMA INALÁMBRICO

Fácil instalación y conversión de instalaciones existentes sin necesidad de cableado gracias a su sistema inalámbrico.



AHORRO EN CONSUMOS

BJC Nexus es un sistema inteligente orientado a la protección y la eficiencia energética.



VERSATILIDAD ESTÉTICA

Basado en la línea Miro con líneas limpias y superficies refinadas tendrás múltiples opciones estéticas.



CONTROL TOTAL

Con BJC Nexus podrás controlar luces, persianas y enchufes de manera fácil y eficiente.



DESDE CUALQUIER LUGAR

Controla tu hogar desde la APP, desde casa o cualquier punto del mundo.



SIN NECESIDAD DE OBRAS

Los pulsadores inalámbricos permiten añadir, sin realizar obras, un nuevo punto de control de un punto de luz ya conectado a BJC Nexus.



MIRO CONECTADA

MIRO reúne todos los dispositivos de tu hogar en un solo ecosistema. Contrólalo con la aplicación, crea escenas o deja que el sistema se adapte automáticamente a tus rutinas.



Marco flotante, sensación de suspendido en el aire, ligereza visual.



Altura del marco solo 8 mm.



Difusor tecla cuadrado y reducido, iluminación LED azul.




Tecla con o sin embellecedor a escoger por el diseñador del ambiente.



DISPOSITIVOS INTELIGENTES

Nueva tecnología para iluminación, persianas, enchufes y mucho más

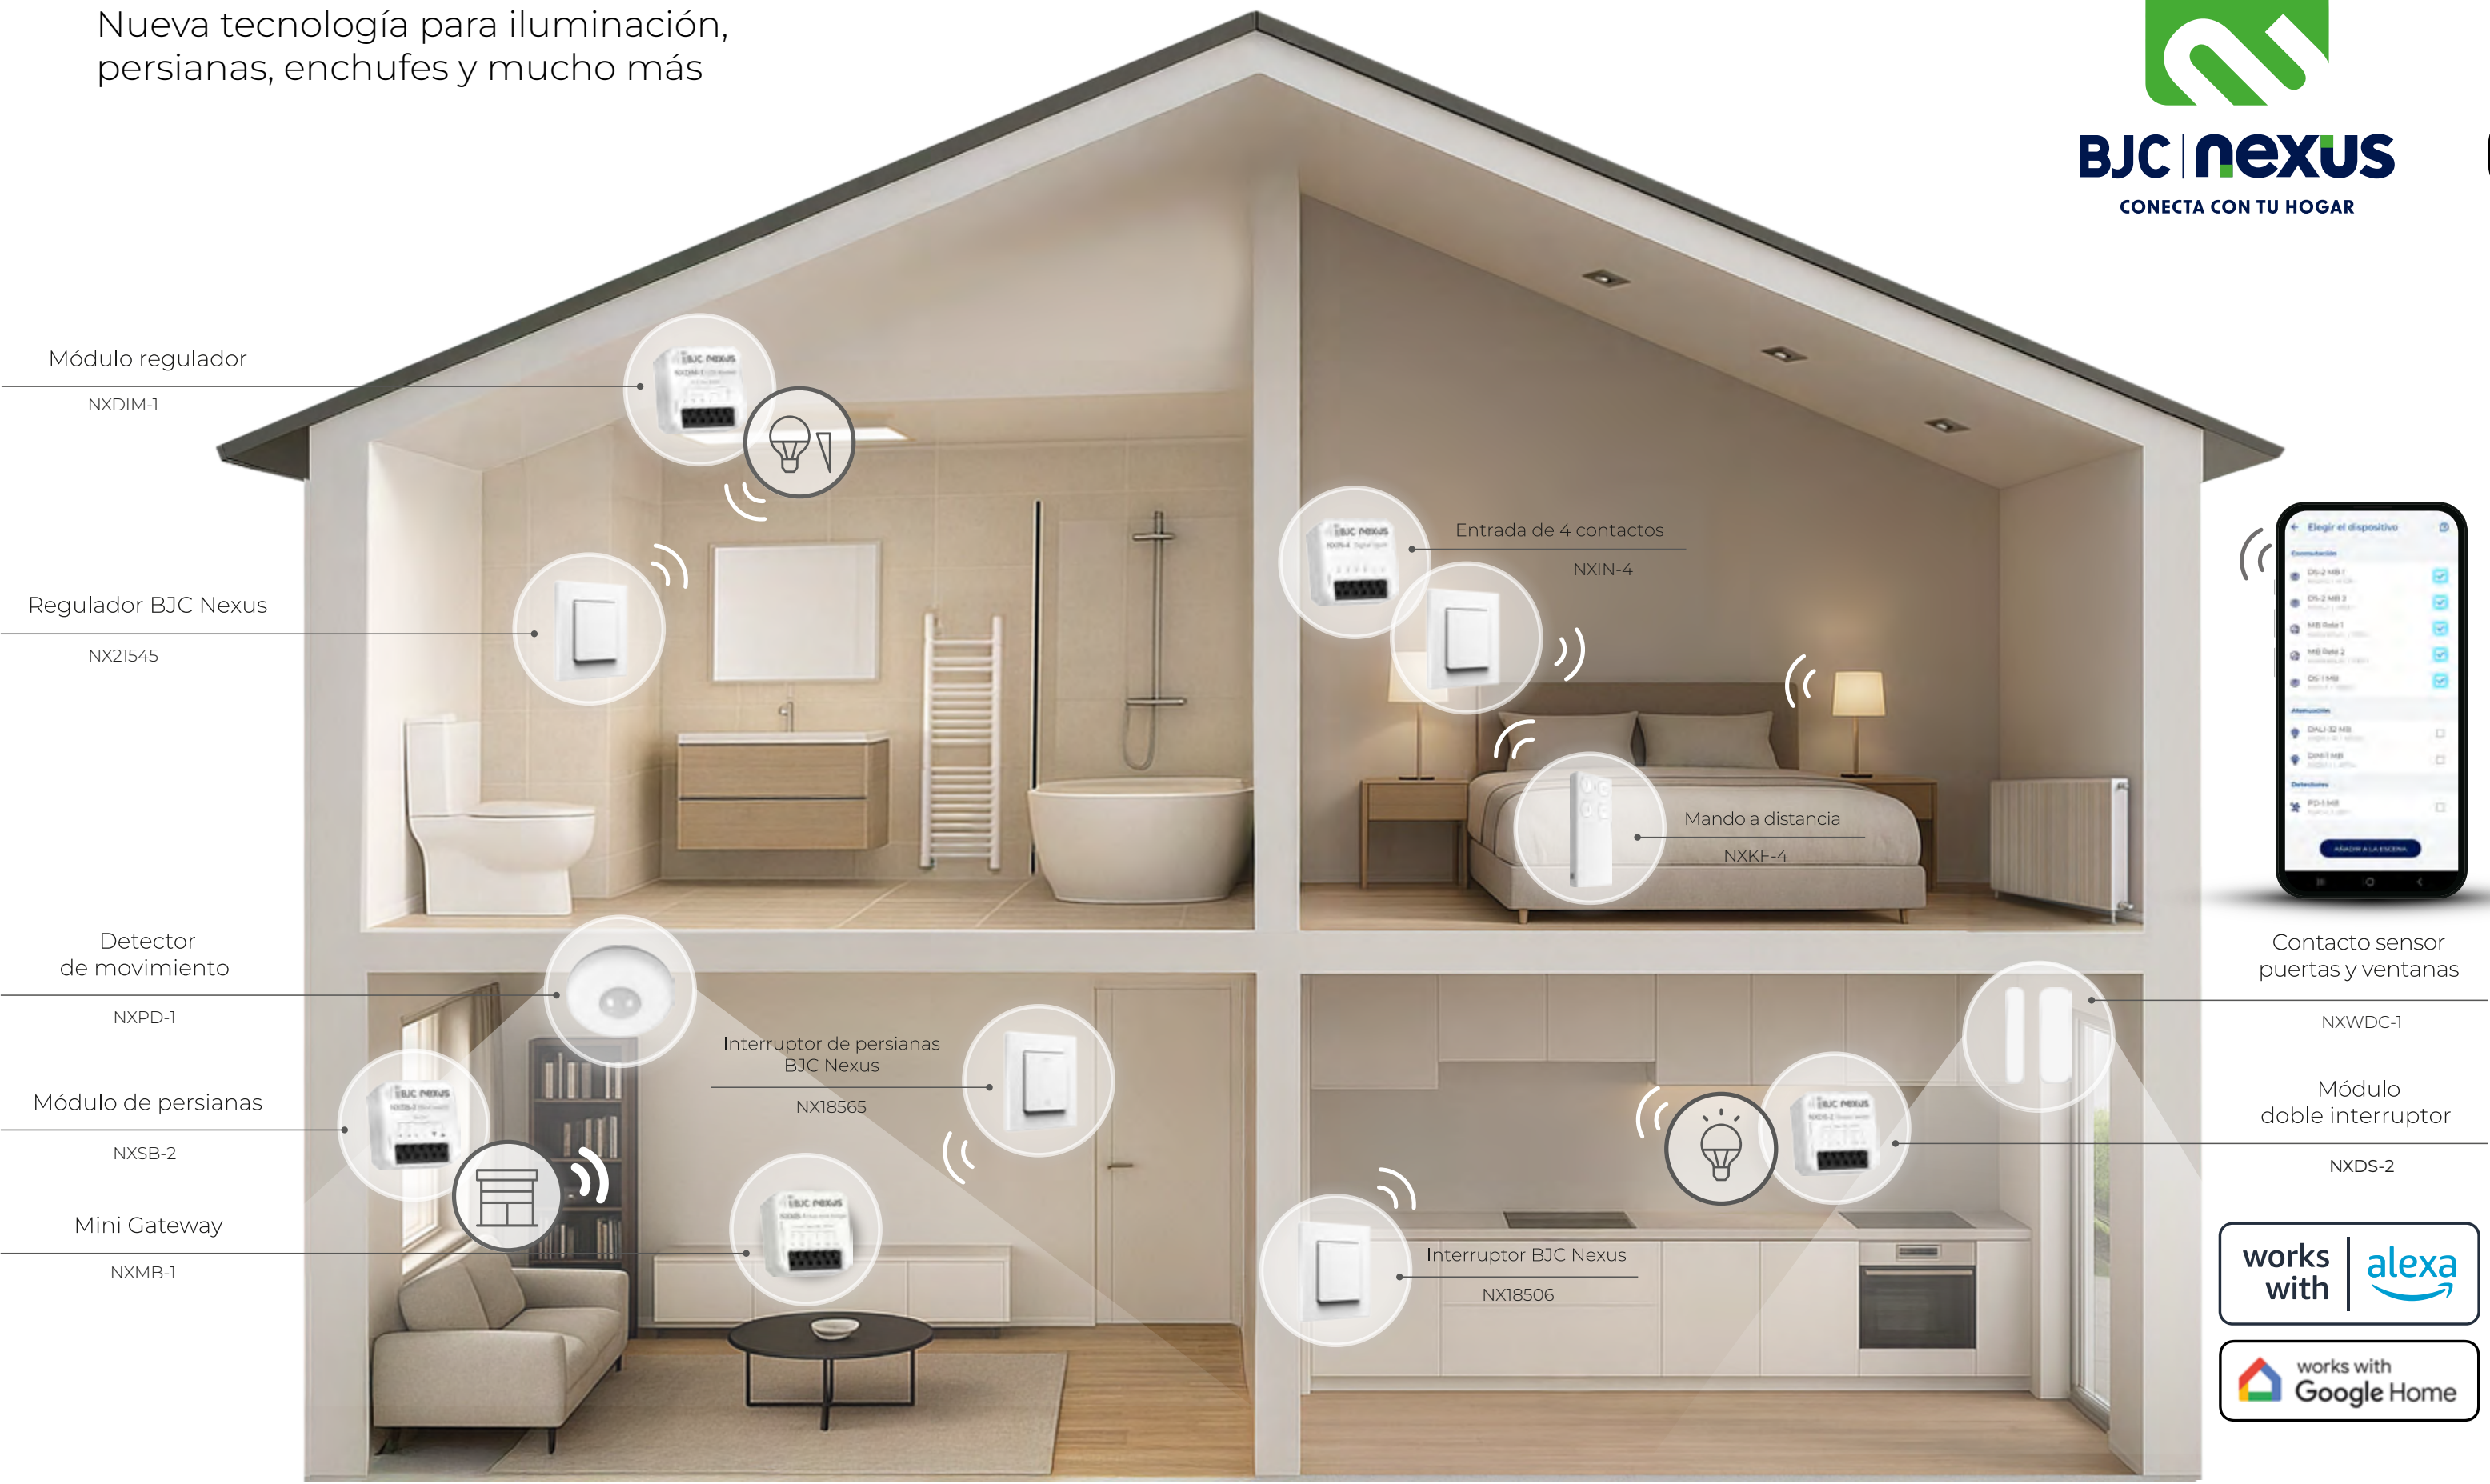

Módulo regulador

NXDIM-1

Regulador BJC Nexus

NX21545

Detector de movimiento

NXPD-1

Módulo de persianas

NXSB-2

Mini Gateway

NXMB-1

Interruptor de persianas BJC Nexus

NX18565

Entrada de 4 contactos

NXIN-4

Mando a distancia

NXKF-4

Contacto sensor puertas y ventanas


NXWDC-1

Módulo doble interruptor

NXDS-2

Interruptor BJC Nexus

NX18506

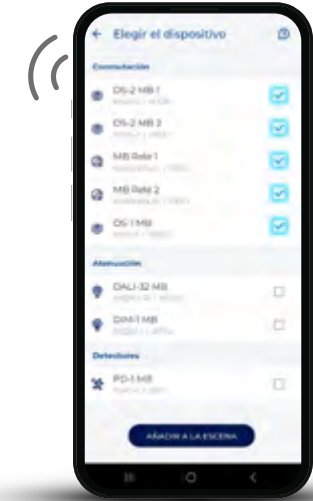

Poder silencioso

BJC NEXUS aporta elegancia y comodidad a tu hogar sin necesidad de reformas. Basado en el probado diseño MIRO, este sistema totalmente inalámbrico controla las luces, las persianas, los enchufes, todo en un único y ordenado ecosistema.

Colores disponibles

Blanco Polar

Aluminio Metalizado

Carbono Metalizado

Blanco Mate

Negro Mate

Mecanismos empotrados smart (con marco y tecla)

Interruptor
NX59906

Dimmer Universal
NX59949

Control persiana
NX59965

Enchufe schuko
NX59924

Color montado blanco polar (disponible en otros colores adquiriendo la tapa aparte)

Mecanismos empotrados smart

Interruptor
NX18506

Persianas
NX18565

Regulador
universal Led
NX21545

Schuko
NX18524

Sensores inalámbricos (a batería)

Detector
movimiento
NXPD-1

Detector
puertas/ventanas
NXWDC-1

Detector
de inundación
NXSF-1

Mando a
distancia
NXKF-4



Pulsadores de superficie (a batería)

Simple
(2 botones)
NX59939

Tecla
dos escenas
SM59739-1

Tecla
Día-Noche
SM59739-2

Tecla
In-Out
SM59739-3

Doble
(4 botones)
NX59940

Tecla
4 escenas
SM59740-1

Color montado blanco polar (disponible en otros colores adquiriendo la tapa aparte)

Módulos actuadores

Interruptor
NXOS-1

Doble
interruptor
NXDS-2

Módulo
persianas
NXSB-2

Módulo
NXDALI-32

Dimmer
universal
NXDIM-1

4 entradas
digitales
NXIN-4

Gateways

Mini gateway +
doble interruptor
NXMB-1

Gateway
sobremesa
NXLAN-204



Descubre las ventajas de BJC Nexus en video

Dispositivos profesionales para hogares inteligentes



Encendido/apagado
Encienda o apague dispositivos al instante, ya sean luces, enchufes u otros dispositivos conectados.



Control inteligente de persianas
Abra, cierre o ajuste sus persianas para mayor comodidad, privacidad o para obtener la cantidad justa de luz solar.



Iluminación ambiental
Ajusta el brillo y el color perfectos para cada estado de ánimo. Crea veladas acogedoras, mañanas luminosas o espacios de trabajo energizantes con facilidad.



Control de enchufes
Controle cualquier dispositivo enchufado, desde cargadores hasta electrodomésticos, sin levantarse del sofá.



Instalación sin obra
Los mecanismos de superficie BJC Nexus permiten su instalación sin ningún tipo de obra.



Mini Gateway NXMB-1
Una solución única en el mercado. Doble relé Wifi con entradas de control y pasarela para el resto de dispositivos BJC Nexus en un solo equipo.

Diseñados para adaptarse a cualquier proyecto



Miro conectada
Regulador de intensidad
Blanco mate



Miro conectada
Interruptor
Aluminio metalizado



Miro conectada
Interruptor persiana
Carbono metalizado



Miro conectada
Schuko®
Blanco polar



Miro conectada
Interruptor doble
Carbono metalizado



Miro conectada
2 escenas
Negro mate







Miro conectada
Activación escenas
día-noche
Blanco polar



Miro conectada
Activación escenas
entrada y salida
Blanco mate

Diagrama de funcionamiento BJC NEXUS

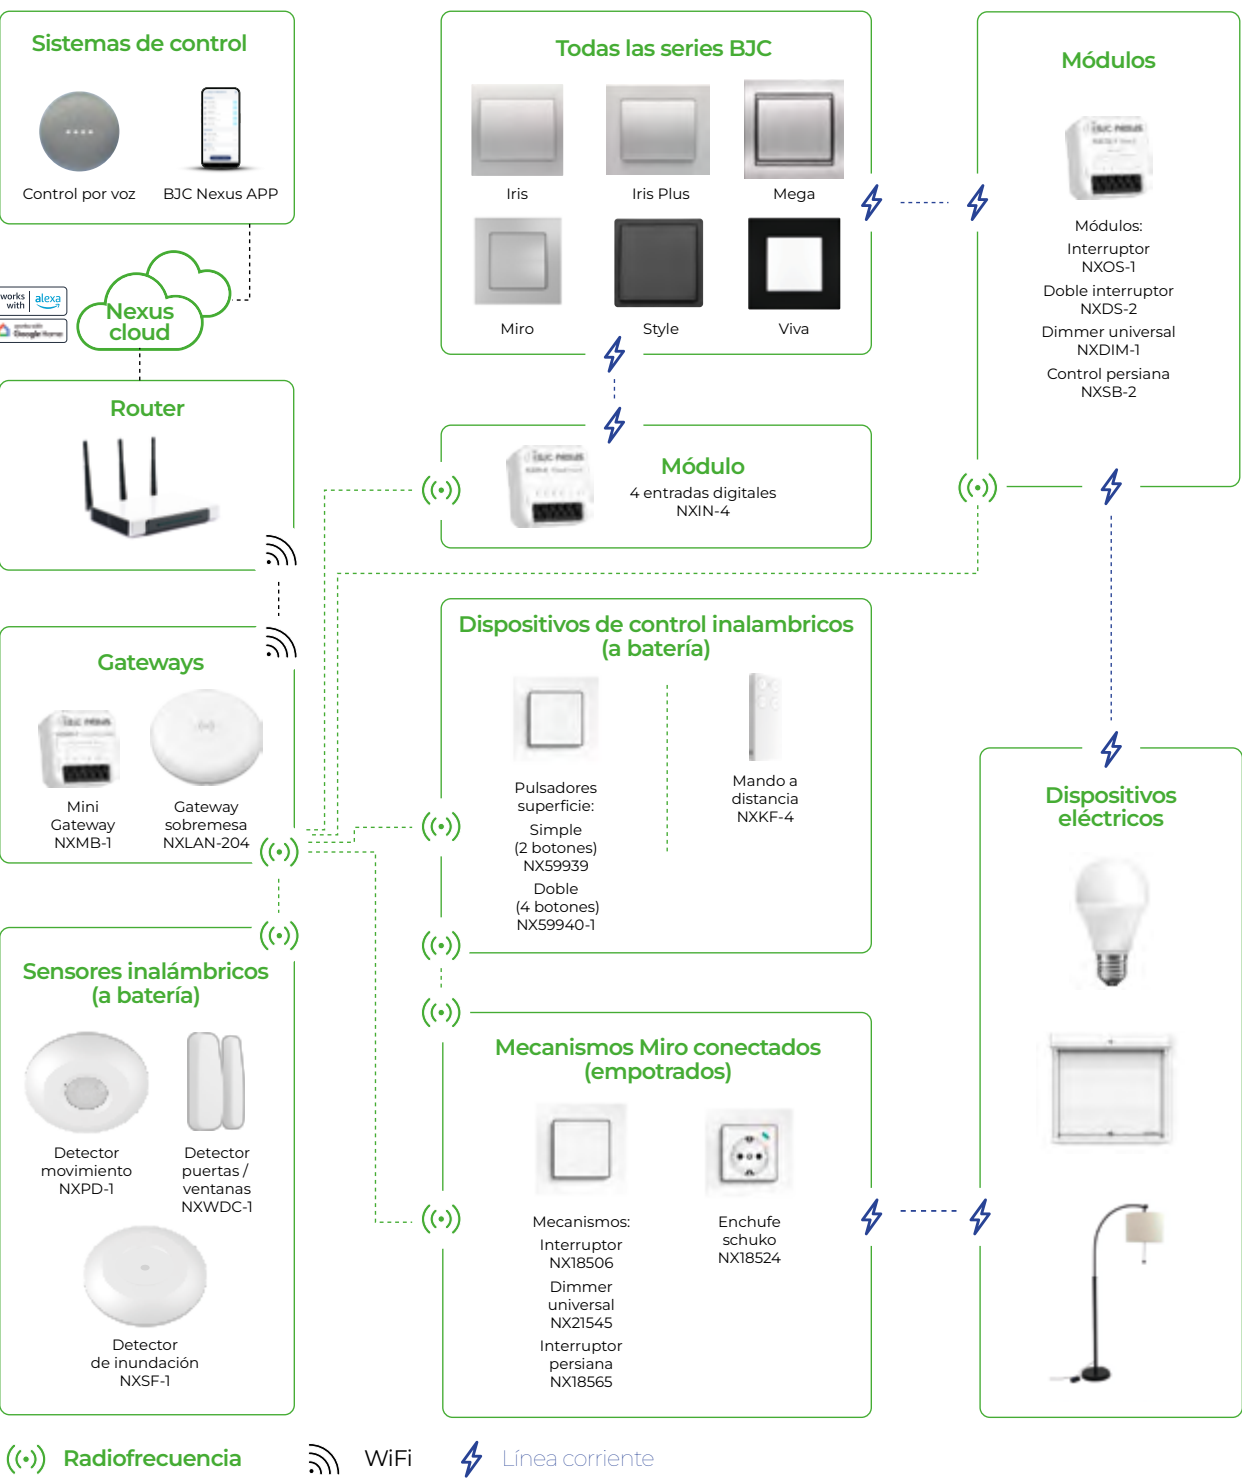

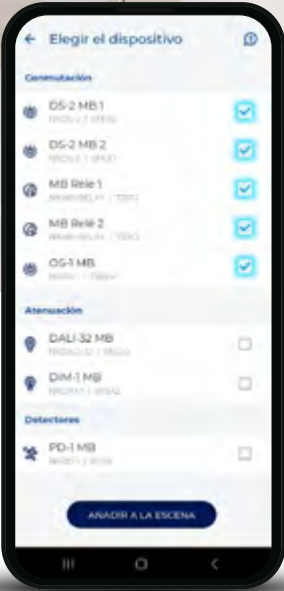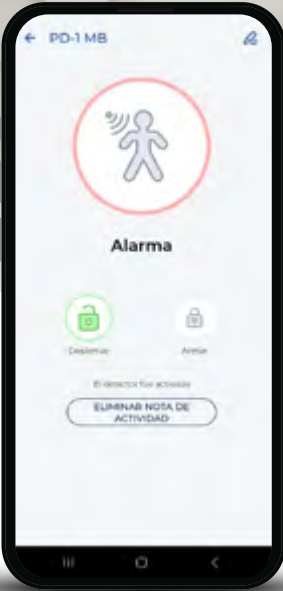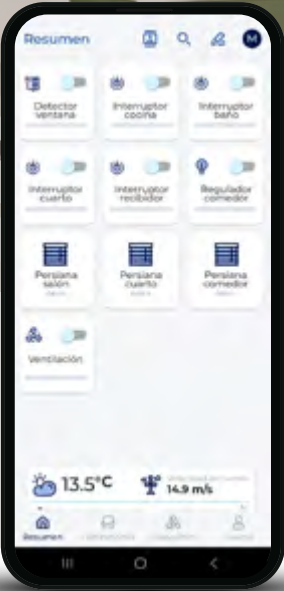

BJC NEXUS APP

 **Sincronización**
Monitoriza y controla con la APP tus dispositivos de forma directa, a través de horarios o escenarios.

 **Notificaciones**
Gracias a las notificaciones, sabrás exactamente lo que está pasando en tu hogar y el estado de los electrodomésticos. Los elementos inalámbricos también informan del estado de la batería.

 **Clasificación**
Organiza los elementos exactamente como lo necesitas, para tener un control y una visión general a su medida.

FUNCIONES EN LA NUBE


 **Panel de control claro**
Aplicación web, adecuada para el control y la supervisión en PC o pantallas grandes.

 **Gráficos**
Gráficos sencillos que muestran el consumo o el comportamiento del dispositivo a lo largo del tiempo.

 **Lógica multinivel**
Lógica adicional con acondicionamiento para todos los dispositivos y combinaciones de controladores y detectores.

COMPATIBILIDAD CON TODAS LAS SERIES BJC

Combinar los módulos con cualquier serie de BJC para conseguir tu casa conectada.

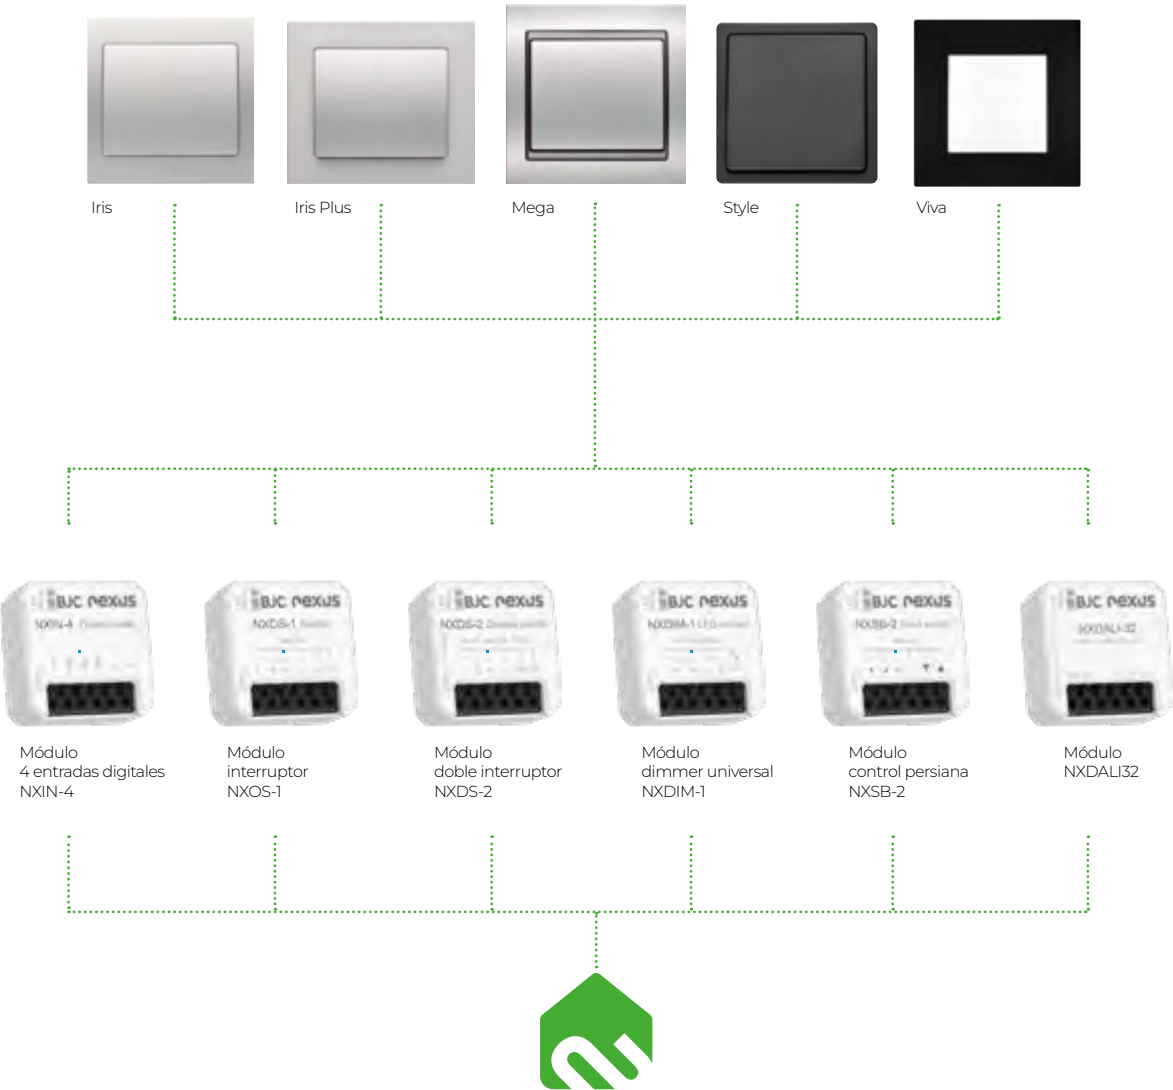

CONTROL DE APLICACIONES Y DISPOSITIVOS

El sistema BJC Nexus permite un control integral y sencillo del hogar desde dispositivos móviles mediante la APP dedicada, así como mediante asistentes de voz compatibles como Alexa o Google Nest. Esto ofrece al usuario la máxima comodidad y flexibilidad, pudiendo gestionar luces, persianas, enchufes y escenas desde cualquier lugar, incluso fuera de casa.

Con Nexus tengo el control de mi casa y con facilidad para que mi instalador de siempre me amplie la instalación de forma rápida y fiable.

Descarga la APP gratuita BJC Nexus



Miro conectada (con marco y tecla)

Smart Home



Interruptor conectado

NX59906

230VAC 50Hz, 10A
Emborne por tornillo
Alcance 160m (en espacio abierto).
También permite realizar un control manual mediante pulsador externo.
Incluye mecanismo conectado, tecla y marco simple en color Blanco Polar

Envase 1

TECLA



ALUMINIO M.

SM59705-AM

CARBONO M.

SM59705-CM

BLANCO MATE

SM59705-BM

NEGRO MATE

SM59705-NM

Envase 1

Tecla con embellecedor

SM59705-AMC

SM59705-CMC

SM59705-BMC

SM59705-NMC

Envase 1



Regulador universal conectado

NX59949

230VAC 50Hz
Compatible para Lámparas incandescentes (14-200W AC), Lámpara Halógena 230V (14-150W AC), Halógena 12V trafo magnético (14-150VA), Halógena 12V trafo electrónico (14-150VA), LED trailing Edge RC (7-100VA a 230V AC), LED Leading Edg RL (7-20VA a 230VAC).
Emborne por tornillo.
Alcance: 160 m. (en espacio abierto).
También permite realizar un control manual mediante pulsador externo.
Incluye mecanismo conectado, tecla y marco simple en color blanco polar.

Envase 1

TECLA



ALUMINIO M.

SM59705-AM

CARBONO M.

SM59705-CM

BLANCO MATE

SM59705-BM

NEGRO MATE

SM59705-NM

Envase 1

Tecla con embellecedor

SM59705-AMC

SM59705-CMC

SM59705-BMC

SM59705-NMC

Envase 1



Interruptor de persiana conectado

NX59965

230VAC 50Hz, 4A cos φ = 0,6
Emborne por tornillo
Alcance: 160 m. (en espacio abierto)
Incluye mecanismo conectado, tecla y marco simple en color blanco polar.

Envase 1

TECLA



ALUMINIO M.

SM59765-AM

CARBONO M.

SM59765-CM

BLANCO MATE

SM59765-BM

NEGRO MATE

SM59765-NM

Envase 1

Tecla con embellecedor

SM59765-AMC

SM59765-CMC

SM59765-BMC

SM59765-NMC

Envase 1



Toma de corriente conectada con medición de consumo

NX59924

230VAC, 50Hz, 16A
Emborne por tornillo
Alcance: 160 m. (en espacio abierto).
Posibilidad de activación/desactivación manual mediante botón de control.
Incluye mecanismo conectado, tapa y marco simple en color blanco polar.

Envase 1

TAPAS ENCHUFE



ALUMINIO M.

SM59724-AM

CARBONO M.

SM59724-CM

BLANCO MATE

SM59724-BM

NEGRO MATE

SM59724-NM

Envase 1

Mecanismos empotrados smart

Smart Home



Interruptor conectado

NX18506

230VAC 50Hz, 10A
Emborne por tornillo
Alcance: 160 m (en espacio abierto).
También permite realizar un control manual mediante pulsador externo.
Compatible con marcos BJC Miro

Envase 1

TECLA



BLANCO P.

SM59705

ALUMINIO M.

SM59705-AM

CARBONO M.

SM59705-CM

BLANCO MATE

SM59705-BM

NEGRO MATE

SM59705-NM

Envase 1

Tecla con embellecedor

SM59705-C

SM59705-AMC

SM59705-CMC

SM59705-BMC

SM59705-NMC

Envase 1



Regulador universal conectado

NX21545

230VAC 50Hz
Compatible para Lámparas incandescentes (14-200W AC), Lámpara Halógena 230V (14-150W AC), Halógena 12V trafo magnético (14-150VA), Halógena 12V trafo electrónica (14-150VA), LED trailing Edge RC (7-100VA a 230V AC), LED Leading Edge RL (7-20VA a 230VAC).
Emborne por tornillo.
Alcance: 160 m. (en espacio abierto).
También permite realizar un control manual mediante pulsador externo.
Compatible con marcos BJC Miro

Envase 1

TECLA



BLANCO P.

SM59705

ALUMINIO M.

SM59705-AM

CARBONO M.

SM59705-CM

BLANCO MATE

SM59705-BM

NEGRO MATE

SM59705-NM

Envase 1

Tecla con embellecedor

SM59705-C

SM59705-AMC

SM59705-CMC

SM59705-BMC

SM59705-NMC

Envase 1



Interruptor de persiana conectado

NX18565

230VAC 50Hz, 4A cos φ = 0,6
Emborne por tornillo
Alcance: 160 m. (en espacio abierto).
Compatible con marcos BJC Miro.

Envase 1

TECLA



BLANCO P.

SM59765

ALUMINIO M.

SM59765-AM

CARBONO M.

SM59765-CM

BLANCO MATE

SM59765-BM

NEGRO MATE

SM59765-NM

Envase 1

Tecla con embellecedor

SM59765-C

SM59765-AMC

SM59765-CMC

SM59765-BMC

SM59765-NMC

Envase 1



Toma de corriente conectada con medición de consumo

NX18524

230VAC, 50Hz, 16A.
Emborne por tornillo.
Alcance: 160 m. (en espacio abierto).
Posibilidad de activación/desactivación manual mediante botón de control.
Compatible con marcos BJC Miro.

Envase 1

TAPAS ENCHUFE



BLANCO P.

SM59724

ALUMINIO M.

SM59724-AM

CARBONO M.

SM59724-CM

BLANCO MATE

SM59724-BM

NEGRO MATE

SM59724-NM

Envase 1



Pulsador de superficie conectado NX59939
Alimentación por pila de 3V, CR2032 (incluida)
Fijación por adhesivo o tornillos en caja de empotrar.
Alcance: 200 m (en espacio abierto)
Incluye mecanismo conectado, base fijación, marco y tecla en color blanco polar.

Envase 1

Envase

TECLA SMART SUPERFICIE				
BLANCO P. SM59739	ALUMINIO M. SM59739-AM	CARBONO M. SM59739-CM	BLANCO MATE SM59739-BM	NEGRO MATE SM59739-NM
1	1	1	1	1

Tampografía



TECLA SMART SUPERFICIE ICONOS "1-2"				
BLANCO P. SM59739-1	ALUMINIO M. SM59739-1AM	CARBONO M. SM59739-1CM	BLANCO MATE SM59739-1BM	NEGRO MATE SM59739-1NM
1	1	1	1	1

Envase

Tampografía



TECLA SMART SUPERFICIE ICONOS "DÍA-NOCHE"				
BLANCO P. SM59739-2	ALUMINIO M. SM59739-2AM	CARBONO M. SM59739-2CM	BLANCO MATE SM59739-2BM	NEGRO MATE SM59739-2NM
1	1	1	1	1

Envase

Tampografía



TECLA SMART SUPERFICIE ICONOS "ENTRADA-SALIDA"				
BLANCO P. SM59739-3	ALUMINIO M. SM59739-3AM	CARBONO M. SM59739-3CM	BLANCO MATE SM59739-3BM	NEGRO MATE SM59739-3NM
1	1	1	1	1

Envase



Pulsador doble de superficie conectado NX59940
Alimentación por pila de 3V, CR2032 (incluida).
Fijación por adhesivo o tornillos en caja de empotrar.
Alance 200 m (en espacio abierto).
Incluye mecanismo conectado, base fijación, marco y teclas en color blanco polar.

Envase 1

Envase

TECLA DOBLES SMART SUPERFICIE				
BLANCO P. SM59740	ALUMINIO M. SM59740-AM	CARBONO M. SM59740-CM	BLANCO MATE SM59740-BM	NEGRO MATE SM59740-NM
1	1	1	1	1

Tampografía



TECLA DOBLE SMART SUPERFICIE ICONOS "1-2-3-4"				
BLANCO P. SM59740-1	ALUMINIO M. SM59740-1AM	CARBONO M. SM59740-1CM	BLANCO MATE SM59740-1BM	NEGRO MATE SM59740-1NM
1	1	1	1	1

Envase



Módulo interruptor NXOS-1
230VAC 50Hz, carga total 8A (2000W)
1 salida
Emborne sin tornillo.
Alcance 200m (en espacio abierto).
Permite realizar un control manual mediante pulsador externo.

Envase 1



Módulo doble interruptor NXDS-2
230VAC 50Hz, carga total 8A (2000W)
2 salidas
Emborne sin tornillo.
Alcance 200m (en espacio abierto).
Permite realizar un control manual independiente mediante 1 pulsador externo para cada una de las salidas.

Envase 1



Módulo persianas NXSB-2
230VAC 50Hz, carga total 2x8A (2x2000W)
2 salidas
Emborne sin tornillo.
Alcance hasta 200m (en espacio abierto).
Permite realizar un control manual independiente mediante 1 pulsador externo para cada una de las salidas.

Envase 1



Módulo controlador DALI-2 NXDALI-32
100-230VAC 50Hz.
Alimentación salida DALI 16V/100mA. Capacidad para controlar hasta 32 dispositivos.
Emborne sin tornillo.
Alcance hasta 200m (en espacio abierto).
Permite realizar un control manual mediante pulsador externo.

Envase 1



Módulo regulador universal NXDIM-1
230VAC 50Hz
Compatible con cargas R, L, C, LED y ESL
Carga de hasta máxima de 300W
Emborne sin tornillo.
Alcance 200m (en espacio abierto).
Permite realizar un control manual mediante pulsador externo.

Envase 1



Módulo 4 entradas NXIN-4
230VAC, 50Hz.
Emborne sin tornillo.
Alcance hasta 200m (en espacio abierto).
Cada una de las 4 entradas permite enviar la señal proveniente de un pulsador o interruptor convencional, a un dispositivo BJC Nexus.

Envase 1

Gateways



Mini gateway Wi-Fi **NXMB-1**
230VAC 50Hz, carga total 10A.
2 salidas
Emborne sin tornillo.
Alcance 200m (en espacio abierto).
Se pueden conectar hasta 70 dispositivos BJC Nexus.
Permite realizar un control manual independiente mediante 1 pulsador externo para cada una de las salidas automatización.

Envase 1



Gateway sobremesa **NXLAN-204**
Alimentación por adaptador de corriente 230V/5V (incluido).
Alcance 200m (en espacios abiertos).
Permite la conexión de hasta 70 dispositivos BJC Nexus.

Envase 1

Sensores inalámbricos (a batería)



Detector de movimiento **NXPD-1**
Alimentación a 2 pilas AA de 1,5V (incluidas).
Ángulo de detección de 105°.
Distancia de detección máxima 12 m.
Altura de trabajo recomendada: 2.4m.
Color Blanco

Envase 1



Contacto sensor de puertas y ventanas **NXWDC-1**
Alimentación a 1 pila CR 2032 de 3V (incluida).
Color Blanco.

Envase 1



Detector de inundación **NXSF-1**
Alimentación a 2 pilas de 1,5V AAA (incluidas).
Alcance 160m (en espacios abiertos).
Color Blanco.

Envase 1



Mando a distancia **NXKF-4**
Alimentación a 1 pila CR 2032 de 3V (incluida)
Cada uno de los 4 botones permite enviar una señal a un dispositivo BJC Nexus.
Alcance 200 m. (en espacios abiertos).
Color Blanco.

Envase 1



BJC

Iris Iris plus Mega

¿Cuál es tu diseño?

Con Iris, Iris plus y Mega ofrecemos la posibilidad de escoger la estética que mejor combine. Tres series diferentes para que puedas expresar tu propio estilo.



Iris

Curvas que transforman

La suave y fluida forma curva de la serie Iris se adapta a los diferentes estilos de decoración.



Iris plus

Equilibrio que inspira

Un nuevo marco de líneas rectas que se combina a la perfección con la forma curva de la tecla Iris.



Mega

Sabes lo que quieres

Su equilibrado y suave diseño curvo de sus marcos metálicos y la variada gama de acabados permiten satisfacer las necesidades más exigentes.



MEC 18

Un mismo mecanismo válido para las cinco series de lujo de BJC: Iris, Iris Plus, Mega, Style y Miro.


Su estructura ha sido diseñada ergonómicamente para garantizar una instalación fácil, rápida y cómoda. Cuenta con un mecanismo de tamaño ajustado que permite aprovechar al máximo el espacio interior en la caja de empotrar y facilita el paso del cableado. Ofrecen todas las facilidades para una perfecta instalación.

- Los interruptores y conmutadores MEC18 son de 16 A, lo que permite múltiples aplicaciones con el mismo mecanismo y reducir el número de referencias en stock.
- Bastidores de acero galvanizado con tratamiento anticorrosivo para asegurar la durabilidad de la instalación.
- Bastidores con perfiles superiores e inferiores facilitar el montaje y un posicionamiento rígido del mecanismo.

Las bases de enchufe incorporan la protección de seguridad, y cuentan con el característico sistema de embornado STAI (sistema de tornillo abierto imperdible), simplemente embornar y apretar. Los tornillos se cierran con una sola operación, y poseen una tuerca flotante grabada, que impide el deslizamiento del cable garantizando una perfecta sujeción y total superficie de contacto. Los conductores entran los tres por la parte superior de la base de enchufe. El atornillado se realiza, también para los tres, por una sola cara de la base de enchufe. Las bases, que se suministran con la tapa separada, permiten embornar, y atornillar con rapidez y seguridad.




Certificaciones



MEC 18

Un mismo mecanismo para 5 diseños distintos

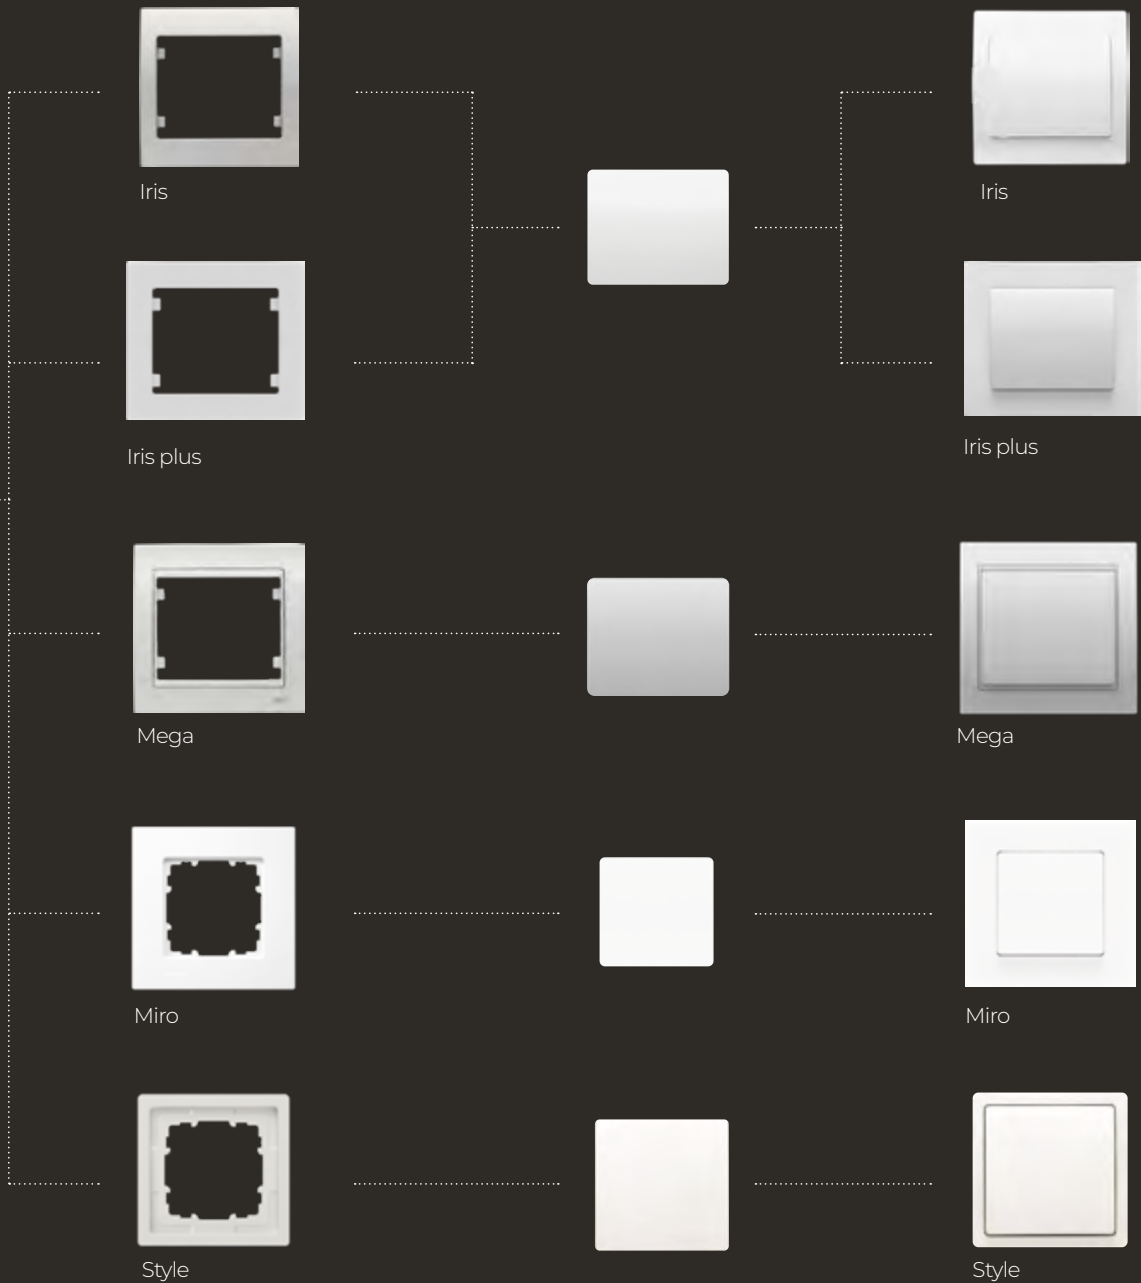

Elige el color que más te guste

Iris

¿Cuál es el color que te define? Te invitamos a descubrir y expresar tu propio estilo con Iris. Una serie de diseño con una amplia gama de colores que te permite escoger la opción que más hable de ti, el color que va con tu personalidad.



Cada uno tiene su iris.

Ahora con Iris plus

Porque todos tenemos una forma diferente de ver y de interpretar los espacios, te presentamos la nueva Iris plus. Una nueva opción con marco de líneas rectas, que se une a las posibilidades de la serie IRIS de siempre.



Porque sabes lo que quieres

Mega

Dorado, aluminio y perlado. Metal que aporta elegancia y singularidad, armonía cromática que combina con espacios únicos. El acabado “Cosso” de sus teclas proporciona un excelente resultado a la serie y es una combinación que aporta mayores posibilidades. Todos los marcos en zamak de la serie Mega son fabricados por el proceso de fundición de metal a presión. El acabado de color en toda la serie Mega sigue el mismo tratamiento que el utilizado en la industria de la automoción.

Metal Soft



Metal Texturado



Negro Ébano



Marrón Mocca



Aluminio



Dorado

Metal Puro

Metal Sólidos



Marrón Samoa



Blanco Satín

Iris

Cuál es el color que te define?

Te invitamos a descubrir y expresar tu propio estilo con Iris. Una serie de diseño con una amplia gama de colores que te permite escoger la opción que más hable de ti, el color que va con tu personalidad.



“ La suave y fluida forma curva de la serie Iris se adapta a los diferentes estilos de decoración.



Curvas que transforman

Su estructura ha sido diseñada ergonómicamente para garantizar una instalación fácil, rápida y cómoda. Cuenta con un mecanismo de tamaño ajustado que permite aprovechar al máximo el espacio interior en la caja de empotrar y facilita el paso del cableado.

(↔) Curvas suaves

Vista frontal líneas cuadradas

Integración en la pared

Compatible con Smart home BJC Nexus

Se adapta a todas las necesidades de decoración

Múltiples acabados

Soluciones IP44

“ Su equilibrado y suave diseño consigue expresar tu personalidad adaptándose perfectamente a la decoración de tu hogar. La elección es tuya.

Iris Plus

Estilo y elegancia

Porque todos tenemos una forma diferente de ver y de interpretar los espacios, te presentamos Iris plus. Una nueva opción con marco de líneas rectas, que se une a las posibilidades de la serie IRIS de siempre.

“

Un concepto que cuenta con gran acogida tanto en el sector residencial como en el sector terciario.

BJC

Diseño simple y limpio

Una combinación de formas diseñada con criterios de eclecticismo estético. Un nuevo marco de líneas rectas que se combina a la perfección con la forma curva de la tecla y el agradable tacto del mecanismo de la serie Iris.

 Material Urea: el blanco inalterable

 Superficie plana

 Líneas rectas

 Compatible con
Smart home
BJC Nexus

 Sin escalones,
vértices o mar-
cos intermedios

 Diseño simple y
limpio

 Vista frontal líneas
cuadradas

 Soluciones
IP44

“

Atractiva para los arquitectos, por su estética de estilo cuadrado. Ideal para las reformas, simplemente cambiar los marcos.

Mega

Sabes lo que quieres

Llega un momento en la vida en el que ya no necesitas más consejos para saber lo que buscas. Has escuchado y comparado muchas opciones pero nadie sabe tan bien como tú lo que más te conviene.




“ Mega con sus múltiples acabados, se adapta a todas las necesidades de decoración. |

BJC



Diseño, elegancia y tecnología

Su diseño consigue expresar tu personalidad adaptándose perfectamente a la decoración de tu hogar.

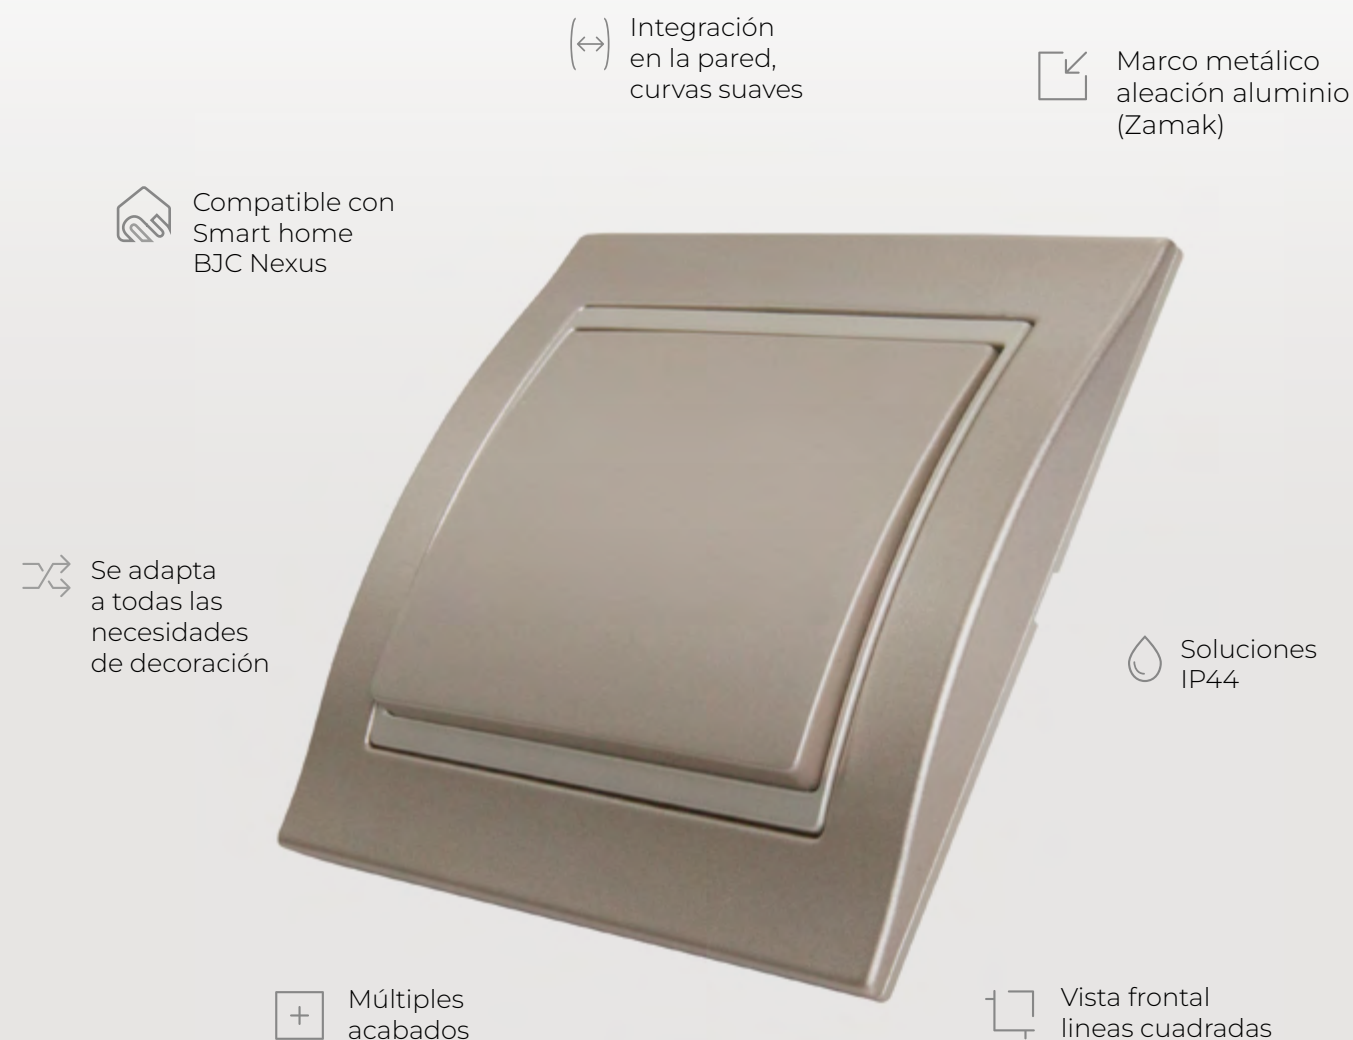

“ El acabado de color en toda la serie Mega sigue el mismo tratamiento que el utilizado en la industria de la automoción. |

Urea: el blanco inalterable

La serie Iris e Iris plus están fabricadas con Urea, una resina termoendurente y autoextinguible. Sus propiedades termoestables le ofrecen una gran dureza superficial, resistencia al calor, a la decoloración de los rayos UV y a los agentes químicos siendo, además, un excelente aislante eléctrico.


Acabado antibacteriano

El acabado antibacteriano de Iris e Iris plus dificulta la supervivencia y transmisión de microorganismos, lo que le convierte en el aliado perfecto para lugares de alta concurrencia donde la transmisión pueda ser elevada, ya sea hospitales, residencias y centros de asistencia o zonas comunes de oficinas o comunidades de propietarios.



Resistencia a las rayadas

Los mecanismos fabricados con Urea son extremadamente resistentes a los arañazos. Esto es debido a que la Urea presenta una dureza superficial mucho más alta que la de otros materiales.



Resistencia a los rayos solares

Al estar fabricada en Urea, la serie Iris e Iris plus son altamente resistentes a la luz UV y no sufre cambio de color, comparado con otros acabados en blanco presentes en el residencial, que presentan deterioros y decoloraciones destacables con el paso de los años.



Resistencia a los productos químicos de limpieza y desinfección

Los mecanismos interruptores son elementos que diariamente están expuestos a multitud de gérmenes y virus así como a desinfectantes, disolventes y productos de limpieza. Y una de las propiedades de la Urea respecto al resto de termoplásticos es precisamente su resistencia a la degradación por el uso continuado de productos químicos para la desinfección de gérmenes y de virus como el COVID-19.



Resistente a las altas temperaturas

La Urea es un tipo de resina que no propaga el fuego y, una vez moldeada, no se ablanda con el calor sino que se endurece y no se funde, manteniéndose rígida hasta su degradación. Su excelente estabilidad química, su alta resistencia a la deformación, su baja expansión lineal térmica y su baja inflamabilidad lo convierten en un material extra seguro. Los productos realizados con Urea, no solo cumplen con los ensayos correspondientes de la norma IEC 60884-1 y IEC 60669-1 a 650°C, sino que pasan los ensayos realizados a 850°C (grado V0 según UL94).



Mecanismos ecológicos

Los productos de BJC no contienen sustancias peligrosas y, por tanto, son respetuosos con el medio ambiente. La prolongada vida útil de la Urea evita la necesidad de cambio o reposición de piezas, contribuyendo de esta manera a reducir el consumo y a la mejora del medio ambiente evitando desechos.




Protección IP44

Nuestras series de siempre ahora también para exterior.

- En todos los colores y marcos.
- Toma Schuko®, mecanismo simple y doble, TV y RJ.
- Mecanismo y marco común a IP20.




Iris blanco
IP44 RJ (tapa abierta) + IP44 pulsador doble

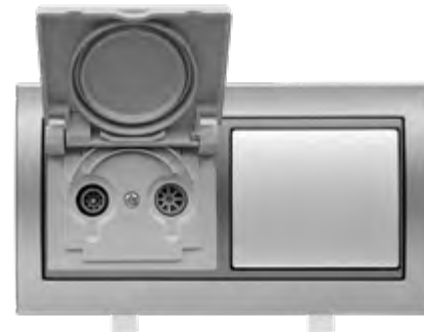

Mega aluminio fusión
IP44 TV (tapa abierta) + IP44 pulsador

Ejemplo de montaje Iris RJ IP44

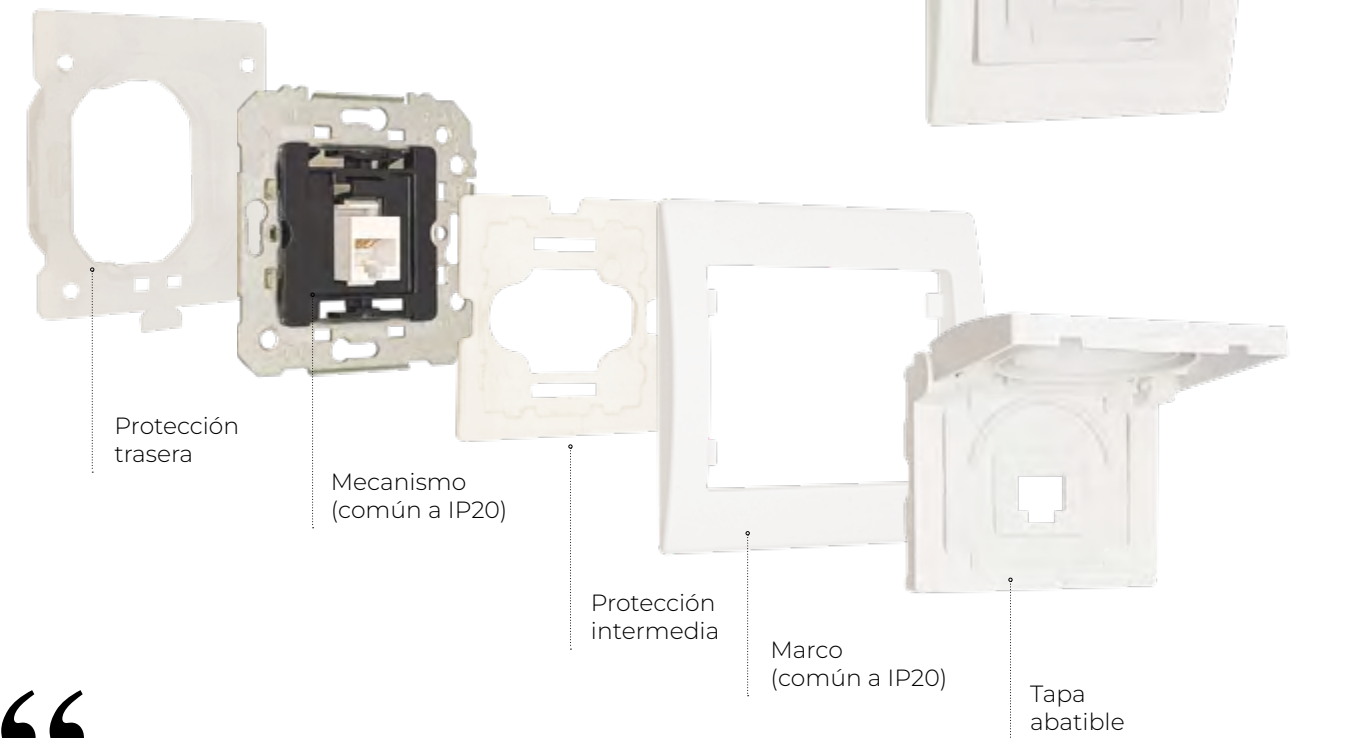

“

Transforma lo que ya tienes, IP44 es compatible con los mecanismos y marcos estándar.



Múltiples funciones

La series Iris, Iris plus y Mega disponen de una gran variedad de funciones para las necesidades actuales. Reguladores de intensidad de luz, controladores de sonido, mecanismo de subida y bajada de persianas. Elige las opciones que necesites para tu total comodidad y disfruta del confort con todo el diseño y color. Las funciones son comunes para las tres series.



Detector de movimiento

El detector de movimiento BJC es un sistema automático de encendido y apagado de luces que, sin requerir una activación directa, siempre está preparado para detectarnos a través de su ángulo de detección de 180°. Esta práctica solución de seguridad y comodidad es también un sistema de ahorro. Su capacidad de detección nos permite evitar el gasto innecesario de la luz en zonas de paso y de las luces que nos dejemos encendidas por descuido o por la presencia de los más pequeños de la familia.



Cargadores con doble USB

La base de enchufe Schuko® con doble USB tipo A y tipo C permite la carga simultánea de dos terminales, manteniendo al mismo tiempo la utilidad del enchufe. Su instalación es rápida y sencilla ya que se realiza en una caja de empotrar estándar.

- Power Delivery (exigido por UE desde 2024)
- Quick charge
- Para caja de empotrar estándar



Multimedia

Los conectores multimedia son la solución ideal para evitar los cableados vistos en la instalación y distribución de dispositivos electrónicos en cualquier tipo de instalación; doméstica o comercial. Las tomas HDMI, RJ45, salidas de cable estéreo, etc. permiten distribuir las fuentes de salida y entrada separadas de manera que la conexión sea eficaz y la instalación limpia.



Base de enchufe con indicador de tensión

La base de enchufe con indicador de tensión incorpora un piloto que indica que la base de enchufe está correctamente alimentada, que hay corriente y funciona. En caso de una caída de la tensión, el piloto se apaga. Es importante y útil para ver a simple vista que el dispositivo sigue conectado y alimentado correctamente. Esta especialmente indicado para la conexión de aparatos en los que la falta de alimentación pueda alterar procesos vitales o sensibles, especialmente indicado para el ámbito hospitalario, químico, alimentación, etc.



Tomas RJ y fibra óptica

Las nuevas soluciones desarrolladas por BJC permiten fijar un adaptador de fibra óptica tipo SC/APC, cumpliendo así con la nueva normativa. De esta forma, el cable de fibra óptica podrá llegar hasta el punto donde sea necesario, permitiendo conectar cómodamente el router.



Termostatos

Los termostatos permiten controlar y regular la temperatura adecuada para cada estancia. Un ajuste sencillo que permite la obtención del bienestar adecuado de climatización con eficiencia energética.



Baliza led y baliza de emergencia extraíble

La baliza de emergencia extraíble es una solución práctica y funcional que permite disponer de una linterna para desplazarse por la vivienda cuando se desconectan accidentalmente los circuitos eléctricos, debidos a un corte del suministro o una avería doméstica. La baliza se ilumina como una lámpara de emergencia permitiendo acceder hacia ella en la oscuridad y extraerla para dirigirse a la búsqueda de una fuente alternativa de luz, o al cuadro eléctrico.



Tarjeteros

Los tarjeteros de hotel son soluciones prácticas y rentables. Al insertar la tarjeta en la habitación, se conectan automáticamente los circuitos eléctricos de la iluminación y la climatización. Al retirar la tarjeta, los circuitos eléctricos conectados se apagan automáticamente. Disponemos de la solución mecánica convencional y la solución electrónica temporizada.



Reguladores

Los reguladores son ideales para crear ambiente en las distintas estancias al regular la iluminación a la intensidad deseada. Se puede subir o bajar la intensidad. La potencia y la tecnología de las distintas lámparas requiere de reguladores específicos en cada caso adaptados para regular la potencia. En BJC ofrecemos una amplia oferta de reguladores adecuados para distintas lámparas y potencias.




Pulsador con indicador luminoso

El indicador luminoso facilita con poca luz encontrar el pulsador en zonas.



Control centralizado de persianas

Permite mediante una simple pulsación, bajar todas las persianas de la casa o planta, ya sea de forma individual o centralizada.

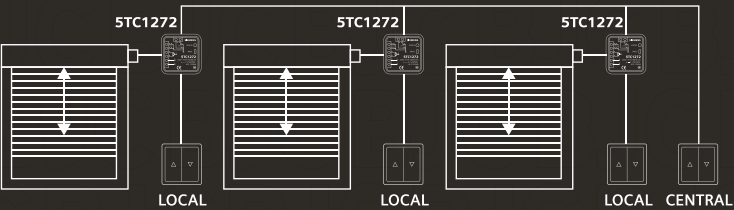

16 A en los mecanismos de interrupción Mec

Los mecanismos de interrupción cuentan con un potente dispositivo de 16 A de emborne automático diseñado ergonómicamente para una manipulación más cómoda, fácil y segura.



Mecanismo Mec 18 adaptable a todos los productos Iris, Iris plus Mega, Style y Miro para tu comodidad.

Tabla de referencias para componer funciones básicas

Función	Iris			Iris plus			Mega		
	Mecanismo	Tecla/Tapa	Marco	Mecanismo	Tecla/Tapa	Marco	Mecanismo	Tecla/Tapa	Marco
Interruptor	18505	18705*	18001*	18505	18705*	18011*	18505	22705*	22001*
Conmutador	18506	18705*	18001*	18506	18705*	18011*	18506	22705*	22001*
Cruzamiento	18507	18705*	18001*	18507	18705*	18011*	18507	22705*	22001*
Interruptor doble	18509	18709*	18001*	18509	18709*	18011*	18509	22709*	22001*
Conmutador doble	18510	18709*	18001*	18510	18709*	18011*	18510	22709*	22001*
Pulsador timbre	18516	18716*	18001*	18516	18716*	18011*	18516	22716*	22001*
Pulsador luz	18516	18717*	18001*	18516	18717*	18011*	18516	22717*	22001*
Regulador rotativo	21550-X	18749*	18001*	21550-X	18749*	18011*	21550-X	22749*	22001*
Toma Schuko®	18524	18724*	18001*	18524	18724*	18011*	18524	22724*	22001*
Toma Schuko® + doble USB tipo A y tipo C	18524-USBC	18724-USBC*	18001*	18524-USBC	18724-USBC*	18011*	18524-USBC	22724-USBC*	22001*
Toma televisión	2932	18330*	18001*	2932	18330*	18011*	2932	22330*	22001*
Toma RJ simple	19582-1	19782*	18001*	19582-1	19782*	18011*	19582-1	22782*	22001*
Toma RJ doble	19682-1	19882*	18001*	19682-1	19882*	18011*	19682-1	22783	22001*
Tapa ciega	---	18033*	18001*	---	18033*	18011*	---	22033*	22001*
Salida de cable	18534	18734*	18001*	18534	18734*	18011*	18534	22734*	22001*
Zumbador	18536-B	18730*	18001*	18536-B	18730*	18011*	18536-B	22730*	22001*
Tarjetero Hotel	---	18068*	18001*	---	18068*	18011*	---	22068*	22001*

* Para colores restantes añadir la extensión color:

Color	Iris			Iris plus			Mega		
	Blanco	-		Blanco	-		Aluminio Fusión	-AF	
	Beige	-A		Aluminio Mercurio	-MA		Aluminio Prusia	-AP	
	Dorado Odisea	-OD		Antracita Cosso	-AC		Dorado Malta	-DM	
	Chocolate	-CH		Chocolate	-CH		Blanco Perla	-BP	
	Aluminio Mercurio	-MA					Bronce Niebla	-BN	
	Acero Neptuno	-AN					Marrón Samoa	-MS	
							Blanco Satin	-BS	
							Antracita Cosso	-AC	

El acabado Antracita Cosso en Iris plus corresponde a la serie Mega.

Extensiones de color para tapas y teclas de Mega. Para las extensiones de los marcos de la serie Mega consultar pags. 98 y 99.

Mecanismos interrupción



**Interruptor unipolar
Conmutador** 18505
16 A 250 V~
Cruzamiento 18507
10 A 250 V~

Envase 10

*Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Envase 20

BLANCO*
18705-L

BEIGE
18705-AL

DOR. ODISEA
18705-ODL

CHOCOLATE*
18705-CHL

Envase 2

Envase 20

ALUM. MERC*
18705-MAL

ACERO NEP.
18705-ANL

Envase 20

BLANCO*
18705

BEIGE
18705-A

DOR. ODISEA
18705-OD

CHOCOLATE*
18705-CH

Envase 2

Envase 20

ALUM. MERC*
18705-MA

ACERO NEP.
18705-AN

Mega / Iris plus*

Envase 2

ALUM. FUSIÓN
22705-AFL

ALUM. PRUSIA
22705-APL

DOR. MALTA
22705-DML

BLANCO PERLA
22705-BPL

Envase 2

BRON. NIEBLA
22705-BNL

M. SAMOA
22705-MSL

BLANCO SATÍN
22705-BSL

AN. COSSO*
22705-ACL

Envase 2

ALUM. FUSIÓN
22705-AF

ALUM. PRUSIA
22705-AP

DOR. MALTA
22705-DM

BLANCO PERLA
22705-BP

Envase 2

BRON. NIEBLA
22705-BN

M. SAMOA
22705-MS

BLANCO SATÍN
22705-BS

AN. COSSO*
22705-AC

Mecanismos interrupción



**Interruptor unipolar de control
Conmutador control
Conmutador con piloto
luminoso** 18605
16 A 250 V~
18606-L

Envase 10

Lámpara de señalización incorporada en la referencia 18506-L

*Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Envase 20

BLANCO*
18705-L

BEIGE
18705-AL

DOR. ODISEA
18705-ODL

CHOCOLATE*
18705-CHL

Envase 2

Envase 20

ALUM. MERC*
18705-MAL

ACERO NEP.
18705-ANL

Mega / Iris plus*

Envase 2

ALUM. FUSIÓN
22705-AFL

ALUM. PRUSIA
22705-APL

DOR. MALTA
22705-DML

BLANCO PERLA
22705-BPL

Envase 2

BRON. NIEBLA
22705-BNL

M. SAMOA
22705-MSL

BLANCO SATÍN
22705-BSL

AN. COSSO*
22705-ACL

Mecanismos interrupción





Interruptor bipolar 18508
Interruptor bipolar de control 18608
16 A 250 V~


Envase 10



Lámpara de señalización incorporada en la referencia 18608

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*


			
Envase 20	BLANCO* 18708-L	DOR. ODISEA 18708-ODL	CHOCOLATE* 18708-CHL
	Envase 2		



		
Envase 20	ALUM. MERC* 18708-MAL	ACERO NEP. 18708-ANL


			
Envase 20	BLANCO* 18708	DOR. ODISEA 18708-OD	CHOCOLATE* 18708-CH
	Envase 2		



		
Envase 20	ALUM. MERC* 18708-MA	ACERO NEP. 18708-AN

Mega / Iris plus*


				
Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22708-AFL	ALUM. PRUSIA 22708-APL	DOR. MALTA 22708-DML	BLANCO PERLA 22708-BPL

				
Envase 2	BRON. NIEBLA 22708-BNL	M. SAMOA 22708-MSL	BLANCO SATÍN 22708-BSL	AN. COSSO* 22708-ACL

				
Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22708-AF	ALUM. PRUSIA 22708-AP	DOR. MALTA 22708-DM	BLANCO PERLA 22708-BP

				
Envase 2	BRON. NIEBLA 22708-BN	M. SAMOA 22708-MS	BLANCO SATÍN 22708-BS	AN. COSSO* 22708-AC

Mecanismos interrupción



Doble interruptor 18509
Doble conmutador 18510
16 A 250 V~
Doble pulsador 18511
10 A 250 V~
Doble pulsador con luz 18511-L
Doble pulsador desconexión 18513
10 A 250 V~

Envase 10

Lámpara de señalización incorporada en la referencia 18511-L

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*


				
Envase 20	BLANCO* 18709-L	BEIGE 18709-AL	DOR. ODISEA 18709-ODL	CHOCOLATE* 18709-CHL
	Envase 2			


		
Envase 20	ALUM. MERC* 18709-MAL	ACERO NEP. 18709-ANL

				
Envase 20	BLANCO* 18709	BEIGE 18709-A	DOR. ODISEA 18709-OD	CHOCOLATE* 18709-CH
	Envase 2			


		
Envase 20	ALUM. MERC* 18709-MA	ACERO NEP. 18709-AN

Mega / Iris plus*

				
Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22709-AFL	ALUM. PRUSIA 22709-APL	DOR. MALTA 22709-DML	BLANCO PERLA 22709-BPL

				
Envase 2	BRON. NIEBLA 22709-BNL	M. SAMOA 22709-MSL	BLANCO SATÍN 22709-BSL	AN. COSSO* 22709-ACL

				
Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22709-AF	ALUM. PRUSIA 22709-AP	DOR. MALTA 22709-DM	BLANCO PERLA 22709-BP

				
Envase 2	BRON. NIEBLA 22709-BN	M. SAMOA 22709-MS	BLANCO SATÍN 22709-BS	AN. COSSO* 22709-AC

Mecanismos



Conmutador + Pulsador

16 A + 10 A 250 V~

18515

Envase 10

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Envase 20

BLANCO*
18715-L

DOR. ODISEA
18715-ODL

CHOCOLATE*
18715-CHL

Envase 2

Envase 20

ALUM. MERC*
18715-MAL

ACERO NEP.
18715-ANL

Envase 20

BLANCO*
18715

DOR. ODISEA
18715-OD

CHOCOLATE*
18715-CH

Envase 2

Envase 20

ALUM. MERC*
18715-MA

ACERO NEP.
18715-AN

Mega / Iris plus*

Envase 2

ALUM. FUSIÓN
22715-AFL

ALUM. PRUSIA
22715-APL

DOR. MALTA
22715-DML

BLANCO PERLA
22715-BPL

Envase 2

BRON. NIEBLA
22715-BNL

M. SAMOA
22715-MSL

BLANCO SATÍN
22715-BSL

AN. COSSO*
22715-ACL

Envase 2

ALUM. FUSIÓN
22715-AF

ALUM. PRUSIA
22715-AP

DOR. MALTA
22715-DM

BLANCO PERLA
22715-BP

Envase 2

BRON. NIEBLA
22715-BN

M. SAMOA
22715-MS

BLANCO SATÍN
22715-BS

AN. COSSO*
22715-AC

Mecanismos pulsador



Pulsador
Pulsador desconexión

10 A 250 V~

18516
18512

Envase 10

Nota:
Grabado de pictogramas bajo pedido

WC

Tecla timbre

Tecla luz

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Envase 20

BLANCO*
18716-L

BEIGE
18716-AL

DOR. ODISEA
18716-ODL

CHOCOLATE*
18716-CHL

Envase 2

Envase 20

ALUM. MERC*
18716-MAL

ACERO NEP.
18716-ANL

Envase 20

BLANCO*
18716

BEIGE
18716-A

DOR. ODISEA
18716-OD

CHOCOLATE*
18716-CH

Envase 2

Envase 20

ALUM. MERC*
18716-MA

ACERO NEP.
18716-AN

Mega / Iris plus*

Envase 2

ALUM. FUSIÓN
22716-AFL

ALUM. PRUSIA
22716-APL

DOR. MALTA
22716-DML

BLANCO PERLA
22716-BPL

Envase 2

BRON. NIEBLA
22716-BNL

M. SAMOA
22716-MSL

BLANCO SATÍN
22716-BSL

AN. COSSO*
22716-ACL

Envase 2

ALUM. FUSIÓN
22716-AF

ALUM. PRUSIA
22716-AP

DOR. MALTA
22716-DM

BLANCO PERLA
22716-BP

Envase 2

BRON. NIEBLA
22716-BN

M. SAMOA
22716-MS

BLANCO SATÍN
22716-BS

AN. COSSO*
22716-AC

Mecanismos pulsador

Continuación...

Tecla con difusor portaetiqueta
Para señalización luminosa añadir
señalizador
Ref. 18039-2AZ

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los
colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*



Envase 20

BLANCO*
18714



DOR ODISEA
18714-OD



CHOCOLATE*
18714-CH

Envase 1



Envase 20

ALUM. MERC*
18714-MA



ACERO NEP.
18714-AN

Mega / Iris plus*



Envase 1

ALUM. FUSIÓN
22714-AF



ALUM. PRUSIA
22714-AP



DOR. MALTA
22714-DM



BLANCO PERLA
22714-BP



Envase 1

BRON. NIEBLA
22714-BN



M. SAMOA
22714-MS



BLANCO SATÍN
22714-BS



AN. COSSO*
22714-AC

Señalizadores



Señalizador luminoso LED azul
230 V~
Señalizadores luminosos para interruptores
bipolares y unipolares de control
Tecla ancha

18039-1AZ

Envase 18039-1AZ = 5



Señalizador luminoso LED azul
230 V~
Señalizadores luminosos para interruptor, conmutador,
cruzamiento y pulsador
Tecla ancha

18039-2AZ

Envase 18039-2AZ = 10



Señalizador luminoso LED azul
230 V~
Señalizador luminoso para todos
los mecanismos
Tecla estrecha

18039-3AZ

Envase 18039-3AZ = 10



**Carga para uso de señalizadores
luminosos con lámparas de bajo
consumo o fluorescentes**

3139

Envase 1

Mecanismos para persianas



Doble pulsador de persianas
Enclavamiento eléctrico
Doble interruptor de persianas
Enclavamiento eléctrico y mecánico
10 A 250 V~

18565

Envase 10



Doble pulsador de persianas
Requiere dispositivo auxiliar propio
de cada fabricante de persiana
Sin enclavamiento
10 A 250 V~

18511

Envase 10



**Centralizador de persianas para
instalación en caja empotrable**
Controlador de persianas para motores
monofásicos 230 V
Potencia máx.: 1250 VA
Funcionamiento local o centralizado
Tiempo de accionamiento ajustable
1-120 seg.
Dimensiones: 47,5 x 47,5 x 20 mm
Para instalar con pulsadores dobles (18511)

2393

Envase 1

Iris / Iris plus*



Envase 20

BLANCO*
18765



BEIGE
18765-A



DOR. ODISEA
18765-OD



CHOCOLATE*
18765-CH

Envase 2



Envase 20

ALUM. MERC*
18765-MA



ACERO NEP.
18765-AN

Mega / Iris plus*



Envase 2

ALUM. FUSIÓN
22765-AF



ALUM. PRUSIA
22765-AP



DOR. MALTA
22765-DM



BLANCO PERLA
22765-BP



Envase 2

BRON. NIEBLA
22765-BN



M. SAMOA
22765-MS



BLANCO SATÍN
22765-BS



AN. COSSO*
22765-AC




Disponible con marcaje de STOP. Consultar.

62 | Catálogo General 155

03 - Series de mecanismos - Iris, Iris plus y Mega | 63

Mecanismos pulsadores



**Pulsador de tirador
Conmutador de tirador**
10 A 250 V~
No apto para garras

Envase 10

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Envase 10	BLANCO* 18734	BEIGE 18734-A	DOR. ODISEA 18734-OD	CHOCOLATE* 18734-CH

Envase 10	ALUM. MERC* 18734-MA	ACERO NEP. 18734-AN

Mega / Iris plus*

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22734-AF	ALUM. PRUSIA 22734-AP	DOR. MALTA 22734-DM	BLANCO PERLA 22734-BP

Envase 1	BRON. NIEBLA 22734-BN	M. SAMOA 22734-MS	BLANCO SATÍN 22734-BS	AN. COSSO* 22734-AC

Mecanismo para tarjeta



**Interruptor para tarjeta
temporizado**
125-230 V~ 50/60 Hz
Cargas resistivas 10 A
Cargas inductivas 8 A cos ϕ = 0,4
Retardo a desconexión 1 min
Indicador LED
Mecanismo no apto para garras

Envase 1

Sólo se puede montar en los marcos
18200- ... de 1 elemento

Iris

BLANCO 18868	BEIGE 18868-A	DOR. ODISEA 18868-OD	CHOCOLATE 18868-CH

Envase 10

Envase 1

ALUM. MERC. 18868-MA	ACERO NEP. 18868-AN

Envase 1

Marco IRIS para tarjetero temporizado

BLANCO 18200	BEIGE 18200-A	DOR. ODISEA 18200-OD	CHOCOLATE 18200-CH

Envase 10

Envase 1

ALUM. MERC. 18200-MA	ACERO NEP. 18200-AN

Envase 1

**Interruptor - Conmutador para
tarjeta con 1 microrruptor indicador
luminoso incorporado**
Con lámpara incorporada
250VAC - 10A carga resistiva / 1,5A carga
inductiva

Para cargas inductivas se recomienda el
uso de un contactor.

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los
colores marcados con asterisco

Microrruptor para tarjetero **2368**
Permite sustituir o añadir un microrruptor
al tarjetero 22068

Envase 10



Iris / Iris plus*

BLANCO* 18068	BEIGE 18068-A	DOR. ODISEA 18068-OD	CHOCOLATE* 18068-CH

Envase 1

ALUM. MERC* 18068-MA	ACERO NEP. 18068-AN

Envase 1

Mega / Iris plus*

ALUM. FUSIÓN 22068-AF	ALUM. PRUSIA 22068-AP	DOR. MALTA 22068-DM	BLANCO PERLA 22068-BP

Envase 1

BRON. NIEBLA 22068-BN	M. SAMOA 22068-MS	BLANCO SATÍN 22068-BS	AN. COSSO* 22068-AC


Envase 1

Mecanismos rotativos



Conmutador rotativo **18596**
16 A 250 V~
No puede llevar garras
APLICACIONES: Conmutación entre velocidades de ventiladores, Fan coils...

Envase 1
4 posiciones, 3 circuitos.
Conexión por faston 6,3x0,8 mm.



* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

				
Envase 10	BLANCO* 18796	BEIGE 18796-A	DOR. ODISEA 18796-OD	CHOCOLATE* 18796-CH
Envase 1				
				
Envase 10	ALUM. MERC* 18796-MA	ACERO NEP. 18796-AN	AN. COSSO* 22796-AC	

Regulador de intensidad luminosa



Regulador conmutador para lámparas LED, incandescentes, halógenas de alta y baja tensión con transformador magnético **21550-X**
Alimentación: 230V / 50Hz
LED: 230V 3-85W
Halógenos directos: 20-250W
Halógenos con transformador ferromagnético: 20-250VA
Fusible: T2AH/250V
Terminación por fijación de tornillo
Corte de fase: Leading-Edge
Envase 1



Regulador conmutador para lámparas incandescentes halógenas de alta y baja tensión con transformador magnético **21553-X**
Alimentación: 230VAC / 50Hz
Halógenos con transformador ferromagnético: 20-500VA
Halógenos directos: 20-500W
Fusible: T2AH/250V
Terminación por tornillo
Corte de fase: Leading-Edge
Envase 1



Dispositivo para control de luminarias con regulación 1-10V de fluorescencia **21555-X**
Alimentación: 230VAC 50-60Hz
Tensión de control: 1-12V
Corriente de control máxima: 40mA
Conexión de carga: 10A
Fusible: F0,8/250V
Fijación por tornillo
Envase 1

Iris / Iris plus*

				
Envase 10	BLANCO* 18749	BEIGE 18749-A	DOR. ODISEA 18749-OD	CHOCOLATE* 18749-CH
Envase 1				
				
Envase 1	ALUM. MERC* 18749-MA	ACERO NEP. 18749-AN		

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Mega / Iris plus*

				
Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22749-AF	ALUM. PRUSIA 22749-AP	DOR. MALTA 22749-DM	BLANCO PERLA 22749-BP
				
Envase 1	BRON. NIEBLA 22749-BN	M. SAMOA 22749-MS	BLANCO SATIN 22749-BS	AN. COSSO* 22749-AC

Reguladores para pulsador



Dimmer pastilla universal con ajuste de carga **DIP-RLC**
R, L, C, LED, ESL
Tensión alimentación 230V - 50/60Hz
Consumo: 3W
Válido para lámparas halógenas 230V, halógenas con trans. ferromagnético, halógenas con trans. electrónico y cargas LED 230V

Envase 1

Conexión de cargas

TIPO DE CARGA	 Tipo de mecanismo	 Halógenos directos 230 V (R)	 Halógenas 12 V (R) baja tensión con transformador ferromagnético (L)	 Halógenas baja tensión con transformador electrónico (C)	 Carga LED 230 V	 Tiras de LED 12-48 Vdc Monocolor	 Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) Dimmables	 Reactancia electrónica con entrada de regulación de 1-10V
21553-X	Rotativo	20-500W	20-500 VA	NO	NO	NO	NO	NO
21555-X	Rotativo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1-10V
21550-X	Rotativo	20-250W	20-250 VA	NO	3-85W	NO	NO	NO
DIP-RLC	Por pulsador	160W	160 VA	160W	50-160W	NO	160W	NO

Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testada en www.bjc.es/documentacion

Bases de enchufe de seguridad

Base enchufe 2P+T (TT lateral) con protección de seguridad

Emborne por tornillos 16 A 250 V~

Envase 10

18524

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Identificación circuitos especiales

Envase 10

ROJO

18724-R

Iris / Iris plus*

Envase 10	BLANCO* 18724	BEIGE 18724-A	DOR. ODISEA 18724-OD
			CHOCOLATE* 18724-CH
			Envase 1

Envase 10	ALUM. MERC* 18724-MA
	ACERO NEP. 18724-AN

Mega / Iris plus*

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22724-AF	ALUM. PRUSIA 22724-AP	DOR. MALTA 22724-DM
			BLANCO PERLA 22724-BP

Envase 1	BRON. NIEBLA 22724-BN	M. SAMOA 22724-MS	BLANCO SATÍN 22724-BS
			AN. COSSO* 22724-AC

Tapa articulada para base 2P+T (TT lateral)

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Envase 1	BLANCO* 18725	DOR. ODISEA 18725-OD	CHOCOLATE* 18725-CH
			ALUM. MERC* 18725-MA

Envase 1	ACERO NEP. 18725-AN

Mega / Iris plus*

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22725-AF	BLANCO PERLA 22725-BP	BLANCO SATÍN 22725-BS
			AN. COSSO* 22725-AC

Base enchufe 2P + TT lateral con dispositivo de seguridad incorporado con marco bjc Iris incorporado (monoblock)

16 A 250 V~

Emborne por tornillo

Envase 10

BLANCO 18024	BEIGE 18024-A

Bases de enchufe de seguridad

Schuko® 2P-T con doble cargador USB tipo A y tipo C con carga rápida y Power Delivery

18524-USBC

Erp

Toma Schuko®

- 230Vac 50Hz, 16A
- Emborne sin tornillo

Doble cargador USB:

- 1 toma USB tipo A y una 1 toma USB tipo C
- Potencia máxima: 20W
- Carga rápida Power Delivery USB C: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A
- Carga rápida Quick Charge USB A: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A
- Carga normal:
 - 5V/3,4A cuando se usa USB A y USB C a la vez
 - 5V/2,4A cuando se usa USB A o USB C individualmente
- Protección de cortocircuito
- Protección de temperatura

De acuerdo con normas UNE 20315-1/1-2 y EN 62368-1

Envase 1

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Envase 1	BLANCO* 18724-USBC	DOR. ODISEA 18724-USBC-OD
		CHOCOLATE* 18724-USBC-CH

Envase 1	ALUM. MERC* 18724-USBC-MA
	ACERO NEP. 18724-USBC-AN

Mega / Iris plus*

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22724-USBC-AF	ALUM. PRUSIA 22724-USBC-AP	DOR. MALTA 22724-USBC-DM
			BLANCO PERLA 22724-USBC-BP

Envase 1	BRON. NIEBLA 22724-USBC-BN	M. SAMOA 22724-USBC-MS	BLANCO SATÍN 22724-USBC-BS
			AN. COSSO* 22724-USBC-AC

Bases de enchufe Base de 25 A

Base enchufe 25A

25 A 250 V~ 85 x 85 x 35 mm

Admite cualquier clavija de 2P+T de 25 A 250 V~ S/UNE 20315

Los bornes admiten cables de hasta 10 mm² de sección

La caja indicada para esta base es la Ref. 2373-I y cajas de tabique hueco 2341 a 2345.

Envase 5

BLANCO
2225

Clavija 2P+T

25 A 250 V~

Envase 10

BLANCO
2224-B

Bases de enchufe



Base enchufe 2P+T (TT lateral)
Con emborne rápido
Con garras
Sin garras
Emborne sin tornillos
16 A 250 V~
Envase 10

19532-X
19532

Tapa con protección de seguridad

Iris / Iris plus*

Envase 10	BLANCO* 18732	BEIGE 18732-A	DOR. ODISEA 18732-OD	ALUM. MERC* 18732-MA	ACERO NEP. 18732-AN
-----------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Mega / Iris plus*

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22732-AF	ALUM. PRUSIA 22732-AP	DOR. MALTA 22732-DM	BLANCO PERLA 22732-BP
Envase 1	BRON. NIEBLA 22732-BN	M. SAMOA 22732-MS	BLANCO SATÍN 22732-BS	AN. COSSO* 22732-AC

Iris / Iris plus*

Envase 1	BLANCO* 18732-L	DOR. ODISEA 18732-ODL	ALUM. MERC* 18732-MAL	ACERO NEP. 18732-ANL
----------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Mega / Iris plus*

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22732-AFL	ALUM. PRUSIA 22732-APL	DOR. MALTA 22732-DML	BLANCO PERLA 22732-BPL
Envase 1	BRON. NIEBLA 22732-BNL	M. SAMOA 22732-MSL	BLANCO SATÍN 22732-BSL	AN. COSSO* 22732-ACL

Tapa con difusor y protección de seguridad (incluye señalizador para toma schuko 2394)

Tapa con difusor y protección de seguridad (incluye señalizador para toma schuko 2394)

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Bases de enchufe (TT francés)



Base enchufe 2P+T (TT francés)
con protección de seguridad
Emborne por tornillos 16 A 250 V~
Envase 10

18572

Iris / Iris plus*

Envase 10	BLANCO* 18772	BEIGE 18772-A	DOR. ODISEA 18772-OD	CHOCOLATE* 18772-CH
Envase 10	ALUM. MERC* 18772-MA	ACERO NEP. 18772-AN		

Mega / Iris plus*

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22772-AF	ALUM. PRUSIA 22772-AP	DOR. MALTA 22772-DM	BLANCO PERLA 22772-BP
Envase 1	BRON. NIEBLA 22772-BN	M. SAMOA 22772-MS	BLANCO SATÍN 22772-BS	AN. COSSO* 22772-AC

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Toma francesa con doble cargador USB



Base enchufe francesa con doble cargador USB tipo A y tipo C con carga rápida y Power Delivery
Base enchufe
- 230Vac 50Hz, 16A
- Emborne sin tornillo

18572-USBC

Iris / Iris plus*

Envase 10	BLANCO* 18772-USBC	DOR. ODISEA 18772-USBC-OD	CHOCOLATE* 18772-USBC-CH
Envase 10	ALUM. MERC* 18772-USBC-MA	ACERO NEP. 18772-USBC-AN	

Mega / Iris plus*

Envase 10	ALUM. FUSIÓN 22772-USBC-AF	ALUM. PRUSIA 22772-USBC-AP	DOR. MALTA 22772-USBC-DM	BLANCO PERLA 22772-USBC-BP
Envase 10	BRON. NIEBLA 22772-USBC-BN	M. SAMOA 22772-USBC-MS	BLANCO SATÍN 22772-USBC-BS	AN. COSSO* 22772-USBC-AC

Doble cargador USB:
- 1 toma USB tipo A y una 1 toma USB tipo C
- Potencia máxima: 20W
- Carga rápida Power Delivery USB C: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A
- Carga rápida Quick Charge USB A: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A
- Carga normal:
 · 5V/3,4A cuando se usa USB A y USB C a la vez
 · 5V/2,4A cuando se usa USB A o USB C individualmente
- Protección de cortocircuito
- Protección de temperatura

De acuerdo con normas UNE 20315-1-1/1-2 y EN 62368-1

Envase 1

Consultar disponibilidad.

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris, Iris plus y Mega

BJC

Soluciones de interrupcion IP44



Interruptor unipolar
Conmutador
16 A 250 V~
Cruzamiento
10 A 250 V~

Envase 10

18505
18506

18507

Iris / Iris plus*

Tapas articuladas con protección de seguridad con juntas

Envase 1

BLANCO*

DOR. ODISEA

CHOCOLATE*

ALUM. MERC.*

ACERO NEP.

18705-IP

18705-IP-OD

18705-IP-CH

18705-IP-MA

18705-IP-AN

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco



Doble interruptor
Doble conmutador
16 A 250 V~
Doble pulsador
10 A 250 V~
Doble pulsador desconexión
10 A 250 V~

Envase 10

18509
18510

18511

18513

Iris / Iris plus*

Tapas articuladas con protección de seguridad con juntas

Envase 1

BLANCO*

DOR. ODISEA

CHOCOLATE*

ALUM. MERC.*

ACERO NEP.

18709-IP

18709-IP-OD

18709-IP-CH

18709-IP-MA

18709-IP-AN

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco



Pulsador
Pulsador desconexión
10 A 250 V~

Envase 10

18516
18512

Nota:
Grabado de pictogramas bajo pedido

WC

- Tecla timbre
- Tecla luz

Iris / Iris plus*

Tapas articuladas con protección de seguridad con juntas

Envase 1

BLANCO*

DOR. ODISEA

CHOCOLATE*

ALUM. MERC.*

ACERO NEP.

18716-IP

18716-IP-OD

18716-IP-CH

18716-IP-MA

18716-IP-AN

18717-IP

18717-IP-OD

18717-IP-CH

18717-IP-MA

18717-IP-AN

Mega / Iris plus*

Tapas articuladas con protección de seguridad con juntas

Envase 1

ALUM. FUSIÓN

BLANCO PERLA

BLANCO SATÍN

AN. COSSO*

22716-IP-AF

22716-IP-BP

22716-IP-BS

22716-IP-AC

22717-IP-AF

22717-IP-BP

22717-IP-BS

22717-IP-AC

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Estas soluciones IP44 funcionan con los marcos estándar de la serie.

Soluciones tomas de corriente IP44



Base enchufe 2P+T
(TT lateral) con protección
de seguridad
Emborne por tornillos 16 A 250 V~

Envase 10

18524

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Tapas articuladas con protección de seguridad con juntas

Envase 1

BLANCO*

DOR. ODISEA

CHOCOLATE*

ALUM. MERC.*

ACERO NEP.

18725-IP

18725-IP-OD

18725-IP-CH

18725-IP-MA

18725-IP-AN

Mega / Iris plus*

Tapas articuladas con protección de seguridad con juntas

Envase 1

ALUM. FUSIÓN

BLANCO PERLA

BLANCO SATÍN

AN. COSSO*

22725-IP-AF


22725-IP-BP

22725-IP-BS

22725-IP-AC



Explosionado Iris Schuko® IP44:

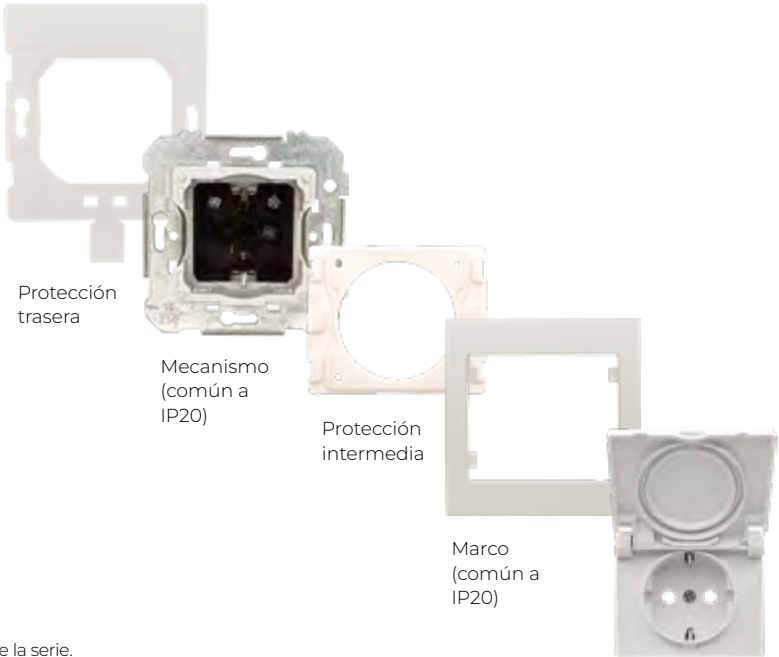

Estas soluciones IP44 funcionan con los marcos estándar de la serie.



**Toma TV-FM
Serie 2-10
Final serie
Derivación única**
(Fabricante TELEVÉS)

2932
2933
2934

Envase 10



**Toma R/TV-SAT 2 salidas
Serie 6-12
Serie 2-5
Final serie
Derivación única**
(Fabricante TELEVÉS)

2921
2922
2923
2924

Envase 10

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Tapas articuladas con protección de seguridad con juntas

Envase 1	BLANCO*	DOR. ODISEA	CHOCOLATE*	ALUM. MERC*	ACERO NEP.
	18320-IP	18320-IP-OD	18320-IP-CH	18320-IP-MA	18320-IP-AN

Mega / Iris plus*

Tapas articuladas con protección de seguridad con juntas

Envase 1	ALUM. FUSIÓN	BLANCO PERLA	BLANCO SATÍN	AN. COSSO*
	22320-IP-AF	22320-IP-BP	22320-IP-BS	22320-IP-AC



Toma conector hembra 8 vías RJ45 Cat. 6
Embornamiento, sin herramienta, por perforación del aislante

18586

Envase 10



Adaptador para 1 conector RJ45/RJ11 (AMP, ITT, etc.)

19582-1

Envase 10



Conector modular RJ45 estándar Keystone
Cat. 6
Blanco
Emborne sin herramienta

3186-B

Envase 25

Iris / Iris plus*

Tapas articuladas con protección de seguridad con juntas

Envase 1	BLANCO*	DOR. ODISEA	CHOCOLATE*	ALUM. MERC*	ACERO NEP.
	19782-IP	19782-IP-OD	19782-IP-CH	19782-IP-MA	19782-IP-AN


Mega / Iris plus*

Tapas articuladas con protección de seguridad con juntas

Envase 1	ALUM. FUSIÓN	BLANCO PERLA	BLANCO SATÍN	AN. COSSO*
	22782-IP-AF	22782-IP-BP	22782-IP-BS	22782-IP-AC




Explosionado Iris TV IP44:

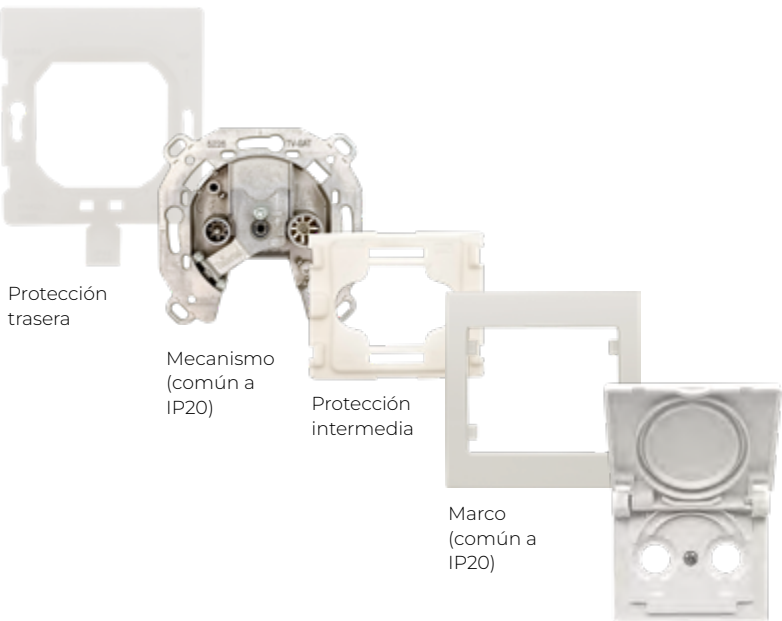

Estas soluciones IP44 funcionan con los marcos estándar de la serie.



Explosionado Iris RJ IP44:

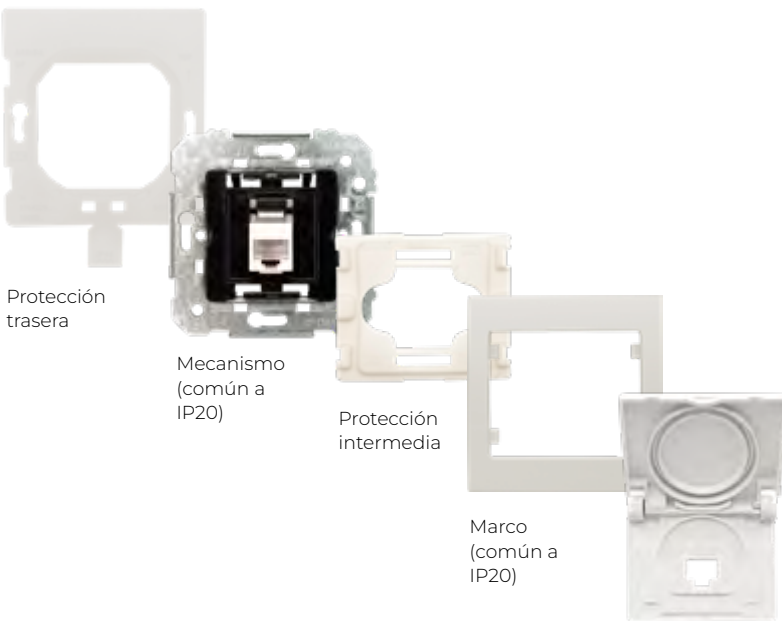

Estas soluciones IP44 funcionan con los marcos estándar de la serie.

Mecanismos varios



Salida de cables **18534**
Con borne 3 x 1,5 mm²
Cable Ø máximo 10 mm
No apto para garras

Envase 10

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco



Piloto **18530**
Funciona con lamparita E10 3W 230V o LED equivalente. La lamparita no se suministra con el equipo.

Envase 10

No válido para balizado permanente si no se usa lámpara LED (no suministrada)

Difusor Rojo	Difusor Ambar	Difusor Cristal	Difusor Verde
18630-R	18630-AB	18630-C	18630-V

Envase 10 Envase 10 Envase 10 Envase 10

No apto para garras

Tapas para zumbador y piloto

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Envase 10	BLANCO* 18734	BEIGE 18734-A	DOR. ODISEA 18734-OD
			CHOCOLATE* 18734-CH

Envase 1

Envase 10	ALUM. MERC* 18734-MA
	ACERO NEP. 18734-AN

Mega / Iris plus*

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22734-AF	ALUM. PRUSIA 22734-AP	DOR. MALTA 22734-DM
			BLANCO PERLA 22734-BP

Envase 1	BRON. NIEBLA 22734-BN	M. SAMOA 22734-MS	BLANCO SATÍN 22734-BS
			AN. COSSO* 22734-AC

Iris / Iris plus*

Envase 10	BLANCO* 18730	BEIGE 18730-A	DOR. ODISEA 18730-OD
			CHOCOLATE* 18730-CH

Envase 1

Envase 10	ALUM. MERC* 18730-MA
	ACERO NEP. 18730-AN

Mega / Iris plus*

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22730-AF	ALUM. PRUSIA 22730-AP	DOR. MALTA 22730-DM
			BLANCO PERLA 22730-BP

Envase 1	BRON. NIEBLA 22730-BN	M. SAMOA 22730-MS	BLANCO SATÍN 22730-BS
			AN. COSSO* 22730-AC

Mecanismos varios



Zumbador regulador de tono
Blanco
Negro
Beige

18536-B
18536
18536-A

230 V~ 50 Hz
Uso Intermitente

Envase 10



* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Envase 10	BLANCO* 18730	BEIGE 18730-A	DOR. ODISEA 18730-OD
			CHOCOLATE* 18730-CH

Envase 1

Envase 10	ALUM. MERC* 18730-MA
	ACERO NEP. 18730-AN

Mega / Iris plus*

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22730-AF	ALUM. PRUSIA 22730-AP	DOR. MALTA 22730-DM
			BLANCO PERLA 22730-BP

Envase 1	BRON. NIEBLA 22730-BN	M. SAMOA 22730-MS	BLANCO SATÍN 22730-BS
			AN. COSSO* 22730-AC

Mecanismos varios



Baliza LED
Blanco frío
Blanco cálido
230 Vac 0,4 W
5 Lm

18531

18531-4

Envase 1

Iris / Iris plus*



Envase 10

BLANCO*
18742



BEIGE
18742-A



DOR. ODISEA
18742-OD



CHOCOLATE*
18742-CH

Envase 1



Envase 10

ALUM. MERC.*
18742-MA



ACERO NEP.
18742-AN

Mega / Iris plus*



Envase 1

ALUM. FUSIÓN
22742-AF



ALUM. PRUSIA
22742-AP



DOR. MALTA
22742-DM



BLANCO PERLA
22742-BP



Envase 1

BRON. NIEBLA
22742-BN



M. SAMOA
22742-MS



BLANCO SATÍN
22742-BS



AN. COSSO*
22742-AC

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Baliza de emergencia



Baliza de emergencia extraíble

18584

Envase 1

Iris / Iris plus*



Envase 10

BLANCO*
18784



BEIGE
18784-A



DOR. ODISEA
18784-OD



CHOCOLATE*
18784-CH

Envase 1



Envase 10

ALUM. MERC.*
18784-MA



ACERO NEP.
18784-AN

Mega / Iris plus*



Envase 1

ALUM. FUSIÓN
22784-AF



ALUM. PRUSIA
22784-AP



DOR. MALTA
22784-DM



BLANCO PERLA
22784-BP



Envase 1

BRON. NIEBLA
22784-BN



M. SAMOA
22784-MS



BLANCO SATÍN
22784-BS



AN. COSSO*
22784-AC

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

78 | Catálogo General 155

03 - Series de mecanismos - Iris, Iris plus y Mega | 79

Iris, Iris plus y Mega

BJC

Tomas para TV-FM-R/TV-SAT



Toma TV-FM
Serie 2-10
Final serie
Derivación única
(Fabricante TELEVÉS)

Envase 10

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Envase 20	 BLANCO* 18330	 BEIGE 18330-A	 DOR. ODISEA 18330-OD	 CHOCOLATE* 18330-CH
	Envase 2			



Envase 20	ALUM. MERC.* 18330-MA	ACERO NEP. 18330-AN
--------------	---------------------------------	-------------------------------

Mega / Iris plus*

Envase 2	 ALUM. FUSIÓN 22330-AF	 ALUM. PRUSIA 22330-AP	 DOR. MALTA 22330-DM	 BLANCO PERLA 22330-BP

Envase 2	 BRON. NIEBLA 22330-BN	 M. SAMOA 22330-MS	 BLANCO SATÍN 22330-BS	 AN. COSSO* 22330-AC
-------------	--	---	---	---

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco



Toma R/TV-SAT 2 salidas
Serie 6-12
Serie 2-5
Final serie
Derivación única
(Fabricante TELEVÉS)

Envase 10

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Envase 20	 BLANCO* 18320	 BEIGE 18320-A	 DOR. ODISEA 18320-OD	 CHOCOLATE* 18320-CH
	Envase 2			



Envase 20	ALUM. MERC.* 18320-MA	ACERO NEP. 18320-AN
--------------	---------------------------------	-------------------------------

Mega / Iris plus*

Envase 2	 ALUM. FUSIÓN 22320-AF	 ALUM. PRUSIA 22320-AP	 DOR. MALTA 22320-DM	 BLANCO PERLA 22320-BP

Envase 2	 BRON. NIEBLA 22320-BN	 M. SAMOA 22320-MS	 BLANCO SATÍN 22320-BS	 AN. COSSO* 22320-AC
-------------	---	--	--	--

Tomas para TV-FM-R/TV-SAT



Toma R/TV-SAT 3 salidas
Toma derivación única


2918

Envase 1

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Envase 2	 BLANCO* 18341	 BEIGE 18341-A	 DOR. ODISEA 18341-OD	 CHOCOLATE* 18341-CH
	Envase 2			



Envase 2	ALUM. MERC.* 18341-MA	ACERO NEP. 18341-AN
-------------	---------------------------------	-------------------------------

Mega / Iris plus*

Envase 2	 ALUM. FUSIÓN 22341-AF	 ALUM. PRUSIA 22341-AP	 DOR. MALTA 22341-DM	 BLANCO PERLA 22341-BP

Envase 2	 BRON. NIEBLA 22341-BN	 M. SAMOA 22341-MS	 BLANCO SATÍN 22341-BS	 AN. COSSO* 22341-AC
-------------	---	---	---	---

Terminales conectividad tipo RJ



Toma teléfono conector hembra 6 vías RJ11 para BAT en redes de telefonía básica

Emborne por perforación aislante

19582

Envase 10



Toma conector hembra 8 vías RJ45 Cat. 6

Embornamiento, sin herramienta, por perforación del aislante

18586

Envase 10



Adaptador para 1 conector RJ45/RJ11 (AMP, ITT, etc.)

19582-1

Envase 10



Conector modular RJ45 estándar Keystone

Cat. 6
Blanco
Emborne sin herramienta

3186-B

Envase 25


* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*









Envase 10

BLANCO*
19782

BEIGE
19782-A

DOR. ODISEA
19782-OD

CHOCOLATE*
19782-CH

Envase 2






Envase 10

ALUM. MERC*
19782-MA

ACERO NEP.
19782-AN

Mega / Iris plus*









Envase 2

ALUM. FUSIÓN
22782-AF

ALUM. PRUSIA
22782-AP


DOR. MALTA
22782-DM

BLANCO PERLA
22782-BP









Envase 2

BRON. NIEBLA
22782-BN

M. SAMOA
22782-MS

BLANCO SATÍN
22782-BS

AN. COSSO*
22782-AC

Iris / Iris plus*







Envase 10

BLANCO*
19783

DOR. ODISEA
19783-OD

CHOCOLATE*
19783-CH

Envase 2






Envase 10

ALUM. MERC*
19783-MA

ACERO NEP.
19783-AN

Mega / Iris plus*









Envase 2

ALUM. FUSIÓN
22883-AF

ALUM. PRUSIA
22883-AP

DOR. MALTA
22883-DM

BLANCO PERLA
22883-BP









Envase 2

BRON. NIEBLA
22883-BN

M. SAMOA
22883-MS

BLANCO SATÍN
22883-BS

AN. COSSO*
22883-AC

Tapas con portaetiquetas

Tapas con portaetiquetas

Terminales conectividad tipo RJ



Toma doble de conector hembra 8 vías RJ45 Cat. 6

Embornamiento, sin herramienta, por perforación del aislante

18586-2

Envase 1



Adaptador para 2 conectores RJ45/RJ11 (AMP, etc.)

19682-1

Envase 10



Conector modular RJ45 estándar Keystone

Cat. 6
Blanco
Emborne sin herramienta

3186-B

Envase 25

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*









Envase 10

BLANCO*
19882

BEIGE
19882-A

DOR. ODISEA
19882-OD

CHOCOLATE*
19882-CH

Envase 2





Envase 10

ALUM. MERC*
19882-MA

ACERO NEP.
19882-AN

Mega / Iris plus*









Envase 2

ALUM. FUSIÓN
22783-AF

ALUM. PRUSIA
22783-AP

DOR. MALTA
22783-DM

BLANCO PERLA
22783-BP









Envase 2

BRON. NIEBLA
22783-BN

M. SAMOA
22783-MS

BLANCO SATÍN
22783-BS

AN. COSSO*
22783-AC

Iris / Iris plus*







Envase 10

BLANCO*
19883

DOR. ODISEA
19883-OD

CHOCOLATE*
19883-CH

Envase 2





Envase 10

ALUM. MERC*
19883-MA

ACERO NEP.
19883-AN

Mega / Iris plus*









Envase 2

ALUM. FUSIÓN
22983-AF

ALUM. PRUSIA
22983-AP

DOR. MALTA
22983-DM

BLANCO PERLA
22983-BP









Envase 2

BRON. NIEBLA
22983-BN

M. SAMOA
22983-MS

BLANCO SATÍN
22983-BS

AN. COSSO*
22983-AC

Tapas con portaetiquetas

Tapas con portaetiquetas

Soluciones para fibra óptica SC/APC



**Soporte para 1 conector RJ
estandar Keystone** **19582-1**

Envase 10



**Acoplador para conector
fibra optica tipo SC/APC** **3191**

Puede ser usado con el adaptador 3190 o directamente con las tapas RJ

Envase 20



**Adaptador Keystone
para uso del acoplador
3191 en adaptadores RJ** **3190**

Para el uso de este adaptador se recomienda el uso de cajas de empotrar de mayor profundidad

Envase 20

Iris / Iris plus*

Envase 10	BLANCO* 19782	BEIGE 19782-A	DOR. ODISEA 19782-OD	CHOCOLATE* 19782-CH
	Envase 2			

Envase 10	ALUM. MERC* 19782-MA	ACERO NEP. 19782-AN

Mega / Iris plus*

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22782-AF	ALUM. PRUSIA 22782-AP	DOR. MALTA 22782-DM	BLANCO PERLA 22782-BP

Envase 2	BRON. NIEBLA 22782-BN	M. SAMOA 22782-MS	BLANCO SATÍN 22782-BS	AN. COSSO* 22782-AC

Iris / Iris plus*

Envase 10	BLANCO* 19783	BEIGE 19783-A	DOR. ODISEA 19783-OD	CHOCOLATE* 19783-CH
	Envase 2			

Envase 10	ALUM. MERC* 19783-MA	ACERO NEP. 19783-AN

Mega / Iris plus*

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22883-AF	ALUM. PRUSIA 22883-AP	DOR. MALTA 22883-DM	BLANCO PERLA 22883-BP

Envase 2	BRON. NIEBLA 22883-BN	M. SAMOA 22883-MS	BLANCO SATÍN 22883-BS	AN. COSSO* 22883-AC

Tapas con
portaetiquetas

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Tapas con
portaetiquetas



**Soporte para 2 conectores RJ
estandar Keystone** **19682-1**

Envase 10



**Acoplador para conector
fibra optica tipo SC/APC** **3191**

Puede ser usado con el adaptador 3190 o directamente con las tapas RJ

Envase 20



**Adaptador Keystone
para uso del acoplador
3191 en adaptadores RJ** **3190**

Para el uso de este adaptador se recomienda el uso de cajas de empotrar de mayor profundidad

Envase 20

Iris / Iris plus*

Envase 10	BLANCO* 19882	BEIGE 19882-A	DOR. ODISEA 19882-OD	CHOCOLATE* 19882-CH
	Envase 2			

Envase 10	ALUM. MERC* 19882-MA	ACERO NEP. 19882-AN

Mega / Iris plus*

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22783-AF	ALUM. PRUSIA 22783-AP	DOR. MALTA 22783-DM	BLANCO PERLA 22783-BP

Envase 2	BRON. NIEBLA 22783-BN	M. SAMOA 22783-MS	BLANCO SATÍN 22783-BS	AN. COSSO* 22783-AC

Iris / Iris plus*

Envase 10	BLANCO* 19883	BEIGE 19883-A	DOR. ODISEA 19883-OD	CHOCOLATE* 19883-CH
	Envase 2			

Envase 10	ALUM. MERC* 19883-MA	ACERO NEP. 19883-AN

Mega / Iris plus*

Envase 2	ALUM. FUSIÓN 22983-AF	ALUM. PRUSIA 22983-AP	DOR. MALTA 22983-DM	BLANCO PERLA 22983-BP

Envase 2	BRON. NIEBLA 22983-BN	M. SAMOA 22983-MS	BLANCO SATÍN 22983-BS	AN. COSSO* 22983-AC

Tapas con
portaetiquetas

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Tapas con
portaetiquetas

Conector múltiple

Base múltiple para conectores informáticos con portaetiquetas
Incluye 5 adaptadores para diferentes conectores

*Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Envase 10

BLANCO*

18049

DOR. ODISEA

18049-OD

CHOCOLATE*

18049-CH

Envase 1

ALUM. MERC*

18049-MA

ACERO NEP.

18049-AN

Mega / Iris plus*

Envase 1

ALUM. FUSIÓN

22049-AF

ALUM. PRUSIA

22049-AP

DOR. MALTA

22049-DM

BLANCO PERLA

22049-BP

Envase 1

BRON. NIEBLA

22049-BN

M. SAMOA

22049-MS

BLANCO SATÍN

22049-BS

AN. COSSO*

22049-AC

Potenciómetro bobinado para altavoces



Potenciómetro 3 W - 27 Ω 18560
Potenciómetro 5 W - 47 Ω 18562
*Potenciómetro 5 + 5 W - 47 Ω 18564

*Necesita caja de empotrar de profundidad especial

No apto para garras

Envase 1

*Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Envase 10

BLANCO*

18760

DOR. ODISEA

18760-OD

CHOCOLATE*

18760-CH

Envase 1

ALUM. MERC*

18760-MA

ACERO NEP.

18760-AN

AN. COSSO*

22760-AC

Iris, Iris plus y Mega

BJC

Toma altavoces



Toma altavoz (mono) 18563-2
Emborne trasero por tornillo

Envase 10



Toma altavoz (estéreo) 18563-4
Emborne trasero por tornillo

Envase 10

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Tomas de altavoz



Toma mono RCA 18575
Emborne trasero rápido por perforación de aislante.
Cable: máximo 3 pares de 0,3 mm²

Envase 1

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Tomas de altavoz



Toma estéreo RCA 18576
Emborne trasero rápido por perforación de aislante.
Cable: máximo 3 pares de 0,3 mm²

Envase 1

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco



Toma vídeo RCA 18577
Emborne trasero rápido por perforación de aislante.
Cable: máximo 3 pares de 0,3 mm²

Envase 1

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Mecanismos varios



Portafusibles 18528

Máx. fusibles 16 A 250 V~
para fusible cerámico 8,5 x 31,5 mm

Envase 10


* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*



Envase 10	BLANCO* 18728	DOR. ODISEA 18728-OD	CHOCOLATE* 18728-CH
-----------	------------------	-------------------------	------------------------

Envase 1



Envase 10	ALUM. MERC* 18728-MA	ACERO NEP. 18728-AN
-----------	-------------------------	------------------------

Mega / Iris plus*



Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22728-AF	ALUM. PRUSIA 22728-AP	DOR. MALTA 22728-DM	BLANCO PERLA 22728-BP
----------	--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------



Envase 1	BRON. NIEBLA 22728-BN	M. SAMOA 22728-MS	BLANCO SATÍN 22728-BS	AN. COSSO* 22728-AC
----------	--------------------------	----------------------	--------------------------	------------------------

Tapón portafusible

Recambio para artículo Ref. 18528

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*



Envase 10	BLANCO* 18029	DOR. ODISEA 18029-OD	CHOCOLATE* 18029-CH
-----------	------------------	-------------------------	------------------------




Envase 10	ALUM. MERC* 18029-MA	ACERO NEP. 18029-AN
-----------	-------------------------	------------------------

Mega / Iris plus*



Envase 10	ALUM. FUSIÓN 22029-AF	ALUM. PRUSIA 22029-AP	DOR. MALTA 22029-DM	BLANCO PERLA 22029-BP
-----------	--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------



Envase 10	BRON. NIEBLA 22029-BN	M. SAMOA 22029-MS	BLANCO SATÍN 22029-BS	AN. COSSO* 22029-AC
-----------	--------------------------	----------------------	--------------------------	------------------------

Mecanismos multimedia



Conector HDMI tipo A

Emborne por tornillos

Blanco
Beige
Gris

18578-HDMI
18578-HDMI-A
18578-HDMI-G

Envase 1

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*



Envase 1	BLANCO* 18778	BEIGE 18778-A	DOR. ODISEA 18778-OD	CHOCOLATE* 18778-CH
----------	------------------	------------------	-------------------------	------------------------



Envase 1	ALUM. MERC* 18778-MA	ACERO NEP. 18778-AN
----------	-------------------------	------------------------

Mega / Iris plus*



Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22778-AF	ALUM. PRUSIA 22778-AP	DOR. MALTA 22778-DM	BLANCO PERLA 22778-BP
----------	--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------



Envase 1	BRON. NIEBLA 22778-BN	M. SAMOA 22778-MS	BLANCO SATÍN 22778-BS	AN. COSSO* 22778-AC
----------	--------------------------	----------------------	--------------------------	------------------------

Iris, Iris plus y Mega

BJC

Mecanismos varios

Tapa ciega

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Envase 10	BLANCO* 18033	BEIGE 18033-A	DOR. ODISEA 18033-OD	CHOCOLATE* 18033-CH
Envase 1				

Envase 10	ALUM. MERC* 18033-MA	ACERO NEP. 18033-AN
-----------	--------------------------------	-------------------------------

Mega / Iris plus*

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22033-AF	ALUM. PRUSIA 22033-AP	DOR. MALTA 22033-DM	BLANCO PERLA 22033-BP
----------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Envase 1	BRON. NIEBLA 22033-BN	M. SAMOA 22033-MS	BLANCO SATÍN 22033-BS	AN. COSSO* 22033-AC
----------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Termostatos ambiente



Termostato electrónico para calefacción o ventilación 18544

230 V~/1900 W cos φ = 1
230 V~/450 W cos φ = 0,6
Regulación de 5 °C a 30 °C
Histéresis ± 1 °C

Envase 1

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Envase 1	BLANCO* 18744	DOR. ODISEA 18744-OD	CHOCOLATE* 18744-CH
Envase 1			

Envase 1	ALUM. MERC* 18744-MA	ACERO NEP. 18744-AN
----------	--------------------------------	-------------------------------

Mega / Iris plus*

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22744-AF	ALUM. PRUSIA 22744-AP	DOR. MALTA 22744-DM	BLANCO PERLA 22744-BP
----------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Envase 1	BRON. NIEBLA 22744-BN	M. SAMOA 22744-MS	BLANCO SATÍN 22744-BS	AN. COSSO* 22744-AC
----------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Termostatos ambiente

Termostato para calefacción y ventilación con interruptor, 5 A (2 A) 230 V~ regulación 5 a 30 °C

Reducción nocturna: el termostato incorpora una segunda resistencia que, a través de un interruptor horario, puede alimentarse a determinadas horas consiguiéndose una reducción de la temperatura de 5 °C

Envase 1

Termostato de ambiente suelo radiante

Control de la temperatura del suelo en instalaciones de calefacción por suelo radiante. Reducción nocturna mediante la señal de programador externo. Indicador luminoso "Calefacción conectada" y "funcionamiento reducido". Interruptor marcha-paro. Montaje en caja de mecanismos de 60 mm. Indicadores luminosos
Temperatura: *.5 [=10..50 °C]
Alimentación: 230 Vac [195..253 V] 50 Hz
Sonda remota: long. 4 m [prolongable a 50 m]
Temperatura de ambiente 0..40 °C
Histéresis ±1°

Envase 1

Iris



BLANCO
18144



BLANCO
18244

Detector de movimiento



Detector de movimiento esférico 18555-3 mecanismo 3 hilos

Capacidad de contacto (3 hilos, salida relé):
Carga resistiva 2.300 W, 10 A máx., cos φ = 1
Carga inductiva 1.500 W, 5 A máx., cos φ = 0,6
Halógenas con transformador 1000 VA
Balastos electrónicos ej. 2 x 36 W (20 máx.)
Compatible con cargas LED

Envase 1

Detector de movimiento esférico 18555

No apto para garras
Ángulo detección 180° horizontal/60° vertical
Temporización de 4 s a 10 min.
Alimentación 230 V +6 % -10 %
Alcance (1,2-2,2 m de altura de montaje) máx.
8 m para movimiento lateral aprox. 3 m para movimiento frontal. Nivel crepuscular de 5 a 1000 lux
Capacidad de contacto (2 hilos, salida triac):
incandescente/halógenas 40 - 300 W máx.
Carga mínima 40 W

Envase 1

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

Envase 10	BLANCO* 18730	BEIGE 18730-A	DOR. ODISEA 18730-OD	CHOCOLATE* 18730-CH
Envase 1				

Envase 10	ALUM. MERC* 18730-MA	ACERO NEP. 18730-AN
-----------	--------------------------------	-------------------------------

Mega / Iris plus*

Envase 1	ALUM. FUSIÓN 22730-AF	ALUM. PRUSIA 22730-AP	DOR. MALTA 22730-DM	BLANCO PERLA 22730-BP
----------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Envase 1	BRON. NIEBLA 22730-BN	M. SAMOA 22730-MS	BLANCO SATÍN 22730-BS	AN. COSSO* 22730-AC
----------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Sonido

Adaptador para sonido
(Sonelco, Eis, Tez, Sonbel)

Según el fabricante debe añadirse su bastidor correspondiente

46 x 46 mm

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

			
Envase 10	BLANCO* 18742	DOR.ODISEA 18742-OD	CHOCOLATE* 18742-CH
	Envase 1		

		
Envase 10	ALUM.MERC* 18742-MA	ACERO.NEP 18742-AN

Mega / Iris plus*

				
Envase 1	ALUM.FUSIÓN 22742-AF	ALUM.PRUSIA 22742-AP	DOR.MALTA 22742-DM	BLANCO PERLA 22742-BP

				
Envase 1	BRON.NIEBLA 22742-BN	M.SAMOA 22742-MS	BLANCO SATÍN 22742-BS	AN.COSSO* 22742-AC

Adaptador para sonido EGI

Adaptación directa a los bastidores de los módulos de sonido

41 x 41 mm

* Los colores de los marcos Iris plus coinciden con los colores marcados con asterisco

Iris / Iris plus*

				
Envase 10	BLANCO* 18743	BEIGE 18743-A	DOR.ODISEA 18743-OD	CHOCOLATE* 18743-CH
	Envase 1			

		
Envase 10	ALUM.MERC* 18743-MA	ACERO.NEP 18743-AN

Mega / Iris plus*

				
Envase 1	ALUM.FUSIÓN 22743-AF	ALUM.PRUSIA 22743-AP	DOR.MALTA 22743-DM	BLANCO PERLA 22743-BP

				
Envase 1	BRON.NIEBLA 22743-BN	M.SAMOA 22743-MS	BLANCO SATÍN 22743-BS	AN.COSSO* 22743-AC

Material vario



Universal enlazable 2373-I
Material termoplástico
Dimensiones: 71x71x43 mm

Envase 640



Tapa protección 2374-I
Permite localizar la caja después de enlucir

Envase 1000



Garras 16-GAR
Para bastidores metálicos
Bolsa con 50 garras y 50 tornillos para montar 25 bastidores



Caja de empotrar 1 elemento para tabique hueco 2341

Envase 120



Caja de empotrar 2 elementos para tabique hueco 2342

Envase 60



Caja de empotrar 3 elementos para tabique hueco 2343

Envase 35



Caja de empotrar 4 elementos para tabique hueco 2344

Envase 30



Caja de empotrar 5 elementos para tabique hueco 2345

Envase 21



Sierra de corona con avellanador tabique hueco 2158000
diam. 68 mm / prof. 40 mm

Envase 1



Avellanador de canto 68mm 5892000
Herramienta para la instalación a ras de las cajas de tabique hueco

Envase 1



Cuchillas de repuesto para ref. 5892000 5893000

Envase 1



Alineador de bastidores BJC 3201

Envase 1

Nota: Consultar en la tarifa publicada en nuestra web www.bjc.es disponibilidad de mecanismos con garras que se identifican con -X tras el código del mecanismo. Se recomienda el uso de estas cajas y el uso de la sierra de corona con avellanador para que las series queden instaladas según su diseño original.

Marcos Iris

			
BLANCO	BEIGE	DORADO ODISEA	ACERO NEPTUNO
Envase	Envase	Envase	Envase
 18001	 18001-A	 18001-OD	 18001-AN
10	10	10	10
 18002	 18002-A	 18002-OD	 18002-AN
10	10	10	10
 18003	 18003-A	 18003-OD	 18003-AN
5	5	5	5
 18004	 18004-A	 18004-OD	 18004-AN
5	5	5	5
 18005	 18005-A	 18005-OD	 18005-AN
1	1	1	1
 18102	 18102-A	 18102-OD	 18102-AN
10	10	10	10
 18103	 18103-A	 18103-OD	 18103-AN
5	5	5	5
 18104	 18104-A	 18104-OD	 18104-AN
5	5	5	5
			
ALUMINIO MERCURIO	BEIGE CEMENTO	CHOCOLATE	
Envase	Envase	Envase	
 18001-MA	 18001-BC	 18001-CH	
10	1	1	
 18002-MA	 18002-BC	 18002-CH	
10	1	1	
 18003-MA	 18003-BC	 18003-CH	
5	1	1	
 18004-MA	 18004-BC	 18004-CH	
5	1	1	
 18005-MA	 18005-BC	 18005-CH	
1	1	1	
 18102-MA	 18102-BC	 18102-CH	
10	1	1	
 18103-MA	 18103-BC	 18103-CH	
5	1	1	
 18104-MA	 18104-BC	 18104-CH	
5	1	1	




MEDIDAS	
	85 x 84 mm
	85 x 155 mm
	85 x 226 mm
	85 x 298 mm
	85 x 370 mm
	156 x 84 mm
	228 x 84 mm
	299 x 84 mm

Marcos Iris plus

			
BLANCO	ALUMINIO MERCURIO	ANTRACITA COSSIO	CHOCOLATE
Envase	Envase	Envase	Envase
 18011	 18011-MA	 18011-AC	 18011-CH
10	10	1	1
 18012	 18012-MA	 18012-AC	 18012-CH
10	10	1	1
 18013	 18013-MA	 18013-AC	 18013-CH
5	5	1	1
 18014	 18014-MA	 18014-AC	 18014-CH
5	5	1	1
 18112	 18112-MA	 18112-AC	 18112-CH
10	10	1	1
 18113	 18113-MA	 18113-AC	 18113-CH
5	5	1	1

Para una correcta instalación de los marcos de iris plus en paredes de tabique hueco, es necesario el uso de la sierra de corona 2158000 (o equivalente) para dejar la caja de empotrar enrasada con la pared.

MEDIDAS	
	93 x 82 mm
	164 x 82 mm
	236 x 82 mm
	307 x 82 mm
	153 x 93 mm
	225 x 93 mm

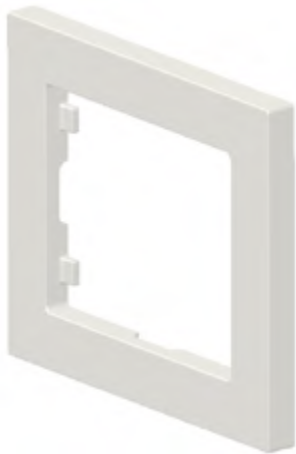

Marcos Mega

			
BLANCO SATÍN Envase	BLANCO PERLA MABE Envase	BLAN. PERLA M. COSSO Envase	M. SAMOA Envase
 22001-BS 1	 22001-BP 1	 22001-BPC 1	 22001-MS 1
 22002-BS 1	 22002-BP 1	 22002-BPC 1	 22002-MS 1
 22003-BS 1	 22003-BP 1	 22003-BPC 1	 22003-MS 1
 22004-BS 1	 22004-BP 1	 22004-BPC 1	 22004-MS 1
 22102-BS 1	 22102-BP 1	 22102-BPC 1	 22102-MS 1
 22103-BS 1	 22103-BP 1	 22103-BPC 1	 22103-MS 1
 22104-BS 1	 22104-BP 1	 22104-BPC 1	 22104-MS 1
			
ALUM. FUSIÓN Envase	ALUM. FUSIÓN COSSO Envase	ALUM. PRUSIA Envase	
 22001-AF 1	 22001-AFC 1	 22001-AP 1	
 22002-AF 1	 22002-AFC 1	 22002-AP 1	
 22003-AF 1	 22003-AFC 1	 22003-AP 1	
 22004-AF 1	 22004-AFC 1	 22004-AP 1	
 22102-AF 1	 22102-AFC 1	 22102-AP 1	
 22103-AF 1	 22103-AFC 1	 22103-AP 1	
 22104-AF 1	 22104-AFC 1	 22104-AP 1	
			
DOR. MALTA Envase	DOR. MALTA COSSO Envase	BRON. NIEBLA Envase	BRON. NIEBLA COSSO Envase
 22001-DM 1	 22001-DMC 1	 22001-BN 1	 22001-BNC 1
 22002-DM 1	 22002-DMC 1	 22002-BN 1	 22002-BNC 1
 22003-DM 1	 22003-DMC 1	 22003-BN 1	 22003-BNC 1
 22004-DM 1	 22004-DMC 1	 22004-BN 1	 22004-BNC 1
 22102-DM 1	 22102-DMC 1	 22102-BN 1	 22102-BNC 1
 22103-DM 1	 22103-DMC 1	 22103-BN 1	 22103-BNC 1
 22104-DM 1	 22104-DMC 1	 22104-BN 1	 22104-BNC 1

Marcos Mega

Metal puro

	
ALUMINIO Envase	DORADO Envase
 22001-AG 1	 22001-DG 1
 22002-AG 1	 22002-DG 1
 22003-AG 1	 22003-DG 1
 22004-AG 1	 22004-DG 1
 22102-AG 1	 22102-DG 1
 22103-AG 1	 22103-DG 1
 22104-AG 1	 22104-DG 1

Metal texturado

	
NEGRO ÉBANO COSSO Envase	M. MOCCA COSSO Envase
 22001-NEC 1	 22001-MMC 1
 22002-NEC 1	 22002-MMC 1
 22003-NEC 1	 22003-MMC 1
 22004-NEC 1	 22004-MMC 1
 22102-NEC 1	 22102-MMC 1
 22103-NEC 1	 22103-MMC 1
 22104-NEC 1	 22104-MMC 1



MEDIDAS

	90 x 90 mm		90 x 161 mm
	161 x 90 mm		90 x 232,5 mm
	232,5 x 90 mm		90 x 304 mm
	304 x 90 mm		


Soluciones antibacterianas




El acabado antibacteriano de Iris e Iris plus dificulta la supervivencia y transmisión de microorganismos, lo que le convierte en el aliado perfecto para lugares de alta concurrencia donde la transmisión pueda ser elevada, ya sea hospitales, residencias y centros de asistencia o zonas comunes de oficinas o comunidades de propietarios.

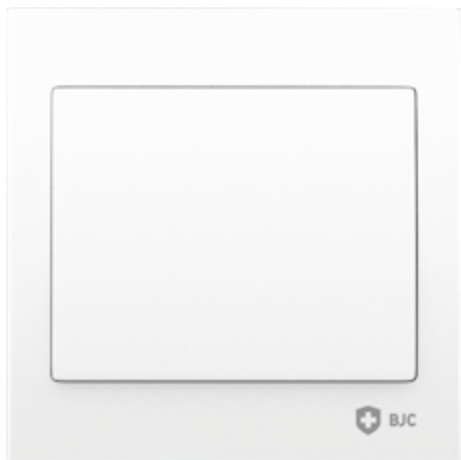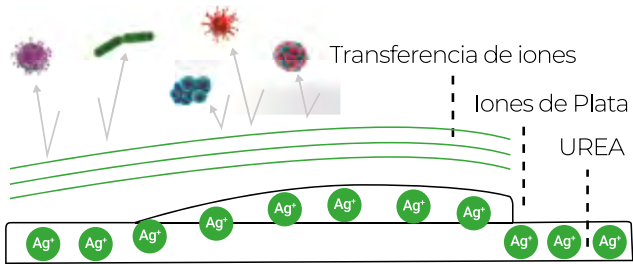

Iris antibacteriano

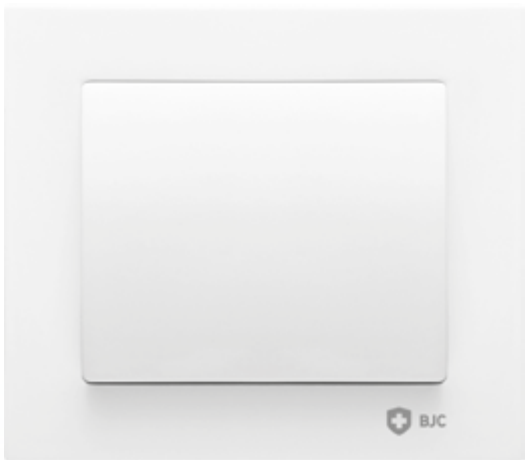


Iris plus antibacteriano



Durabilidad

El agente antibacteriano no se aplica con un recubrimiento, sino que forma parte del material del propio producto. Por este motivo, las propiedades antibacterianas no se desgastan con el paso del tiempo. Aunque el material se vaya desgastando, los iones de plata siguen estando presentes en el interior del producto. El acabado antibacteriano se presenta en color blanco precisamente para ofrecer las propiedades antibacterianas.




El agente antibacteriano

El agente antibacteriano no se aplica con un recubrimiento, sino que forma parte del material del propio producto. Por este motivo, las propiedades antibacterianas no se desgastan con el paso del tiempo. Aunque el material se vaya desgastando, los iones de plata siguen estando presentes en el interior del producto. El acabado antibacteriano se presenta en color blanco precisamente para ofrecer las propiedades antibacterianas.



Certificación

El agente antibacteriano utilizado ha sido registrado en la FDA (Food and Drug Administration) y EPA (Environmental Protection Agency) de EEUU e incluido como sustancia biocida en la EUBPR (European Biocides Regulation). El material usado para este acabado ha sido certificado acorde con los estándares ISO 22196.



Funciones principales

Se ha desarrollado un acabado antibacteriano para una gama extensa de las funciones más comunes en los espacios donde van a ser instalados: teclas de interruptores anchas y dobles, toma Schuko, toma RJ45, teclas para persianas, TV, tarjeteros y tiradores de cordón.



Zonas comunes

Producto ideal para ser instalado en lugares donde la higiene es un factor clave, ya sea hospitales, residencias o centros de asistencia y en zonas de alta concurrencia como restauración, oficinas o comunidades de propietarios. Todos ellos son lugares en los que es importante tener el control de los factores que ejercen efectos contaminantes, y así garantizar una mayor seguridad para residentes, trabajadores, clientes y visitantes.



Características


La Urea antibacteriana mantiene las excelentes propiedades físicas y químicas de la Urea, como el aislamiento térmico, comportamiento ante el fuego, resistencia química, estabilidad del color, etc. En las siguientes páginas se detallan las principales características de la Urea. Las dimensiones de las piezas con acabado antibacteriano son las mismas que el acabado estándar, por lo que consecuentemente es posible el intercambio de las piezas instaladas por el nuevo acabado. A nivel visual, tampoco hay ningún cambio, por lo que para poder diferenciar el producto antibacteriano, se ha incorporado un logo especial en el marco.

Mecanismo interrupción



**Interrupor unipolar
Conmutador** 18505
16 A 250 V~
Cruzamiento 18507
10 A 250 V~

Envase 10

Tecla antibacterias

Envase 1 BLANCO
18705-BF

Mecanismo interrupción



**Doble interruptor
Doble conmutador** 18509
16 A 250 V~
Doble pulsador 18511
10 A 250 V~
Doble pulsador desconexión 18513
10 A 250 V~

Envase 10

**Tecla doble
antibacterias**

Envase 1 BLANCO
18709-BF

Mecanismo pulsador



**Pulsador
Pulsador desconexión** 18516
10 A 250 V~

Envase 10

**Tecla con símbolo
timbre antibacterias**

Envase 1 BLANCO
18716-BF

**Tecla con símbolo luz
antibacterias**

Envase 1 BLANCO
18717-BF

Mecanismo para persianas




**Doble pulsador de persianas
Enclavamiento eléctrico** 18565
Doble interruptor de persianas 18569
Enclavamiento eléctrico y mecánico
10 A 250 V~

Envase 10

Doble pulsador de persianas 18511
Requiere dispositivo auxiliar propio
de cada fabricante de persiana
Sin enclavamiento
10 A 250 V~

Envase 10

**Tecla doble persianas
antibacterias**

Envase 1 BLANCO
18765-BF

Mecanismo pulsador de tirador



**Pulsador de tirador
Conmutador de tirador** 18521
10 A 250 V~
No apto para garras
Envase 10

El tirador no dispone de acabado
antibacteriano

**Tapa tirador
antibacterias**

Envase 1 BLANCO
18734-BF

Base de enchufe de seguridad



**Base enchufe 2P+T (TT lateral)
con protección de seguridad** 18524
Emborne por tornillos 16 A 250 V~

Envase 10

**Tapa enchufe
antibacterias**

Envase 1 BLANCO
18724-BF

Conector para voz y datos



**Adaptador para
1 conector RJ45/RJ11
(AMP, ITT, etc.)** 19582-1

Envase 10

**Tapa conector voz
y datos antibacterias**

Envase 1 BLANCO
19782-BF

Toma para TV-FM



**Toma TV-FM
Serie 2-10** 2932
Final serie 2933
Derivación única 2934
(Fabricante TELEVÉS)

Envase 10

Las tomas de señal para TV y FM cumplen
con las normas UNE 20523 y CEI 16

**Tapa TV-FM
antibacterias**

Envase 1 BLANCO
18330-BF

Mecanismo para tarjeta

Interrupor - Conmutador para tarjeta con 1 microrruptor indicador luminoso incorporado

Con lámpara incorporada
250VAC - 10A carga resistiva / 1,5A carga inductiva

Para cargas inductivas se recomienda el uso de un contactor.

Este producto incluye el visor sin acabado antibacteriano.

Microrruptor para tarjetero 2368

Permite sustituir o añadir un microrruptor al tarjetero 18068-*

Envase 10



Iris, Iris plus

Marcos antibacterias

Iris



BLANCO	Envase
 18001-BF	1
 18002-BF	1
 18003-BF	1
 18004-BF	1
 18102-BF	1

Iris plus



BLANCO	Envase
 18011-BF	1
 18012-BF	1
 18013-BF	1
 18014-BF	1
 18112-BF	1

MEDIDAS

	85 x 84 mm
	85 x 155 mm
	85 x 226 mm
	85 x 298 mm
	156 x 84 mm

MEDIDAS

	93 x 82 mm
	164 x 82 mm
	236 x 82 mm
	307 x 82 mm
	153 x 93 mm

Tratamiento antibacterias insertado en el material de las piezas. No es un tratamiento superficial.

BJC Style

Estilo definido

La serie Style es el arquetipo moderno de la serie clásica, tanto por su estética como por sus funcionalidades, que van más allá de los cambios en la moda. En lo referente a la estética, Style ha conservado con el paso de los años los códigos inmutables que aún hoy en día hacen de ella en su versión funcional, una de las series más reconocidas y reconocibles.

Nueva colección de interruptores y mecanismos: diseño, elegancia y tecnología para hogares, oficinas y hoteles.



Blanco
polar



Platino
metalizado



Antracita
Cosso



Chocolate



Dorado
malta



Blanco
mate



Negro
mate



MEC 18

Un mismo mecanismo válido para las cinco series de lujo de BJC: Iris, Iris Plus, Mega, Style y Miro.


Su estructura ha sido diseñada ergonómicamente para garantizar una instalación fácil, rápida y cómoda. Cuenta con un mecanismo de tamaño ajustado que permite aprovechar al máximo el espacio interior en la caja de empotrar y facilita el paso del cableado. Ofrecen todas las facilidades para una perfecta instalación.

- Los interruptores y conmutadores MEC18 son de 16 A, lo que permite múltiples aplicaciones con el mismo mecanismo y reducir el número de referencias en stock.
- Bastidores de acero galvanizado con tratamiento anticorrosivo para asegurar la durabilidad de la instalación.
- Bastidores con perfiles superiores e inferiores facilitar el montaje y un posicionamiento rígido del mecanismo.

Las bases de enchufe incorporan la protección de seguridad, y cuentan con el característico sistema de embornado STAI (sistema de tornillo abierto imperdible), simplemente embornar y apretar. Los tornillos se cierran con una sola operación, y poseen una tuerca flotante grabada, que impide el deslizamiento del cable garantizando una perfecta sujeción y total superficie de contacto. Los conductores entran los tres por la parte superior de la base de enchufe. El atornillado se realiza, también para los tres, por una sola cara de la base de enchufe. Las bases, que se suministran con la tapa separada, permiten embornar, y atornillar con rapidez y seguridad.




Certificaciones



MEC 18

Un mismo mecanismo para 5 diseños distintos

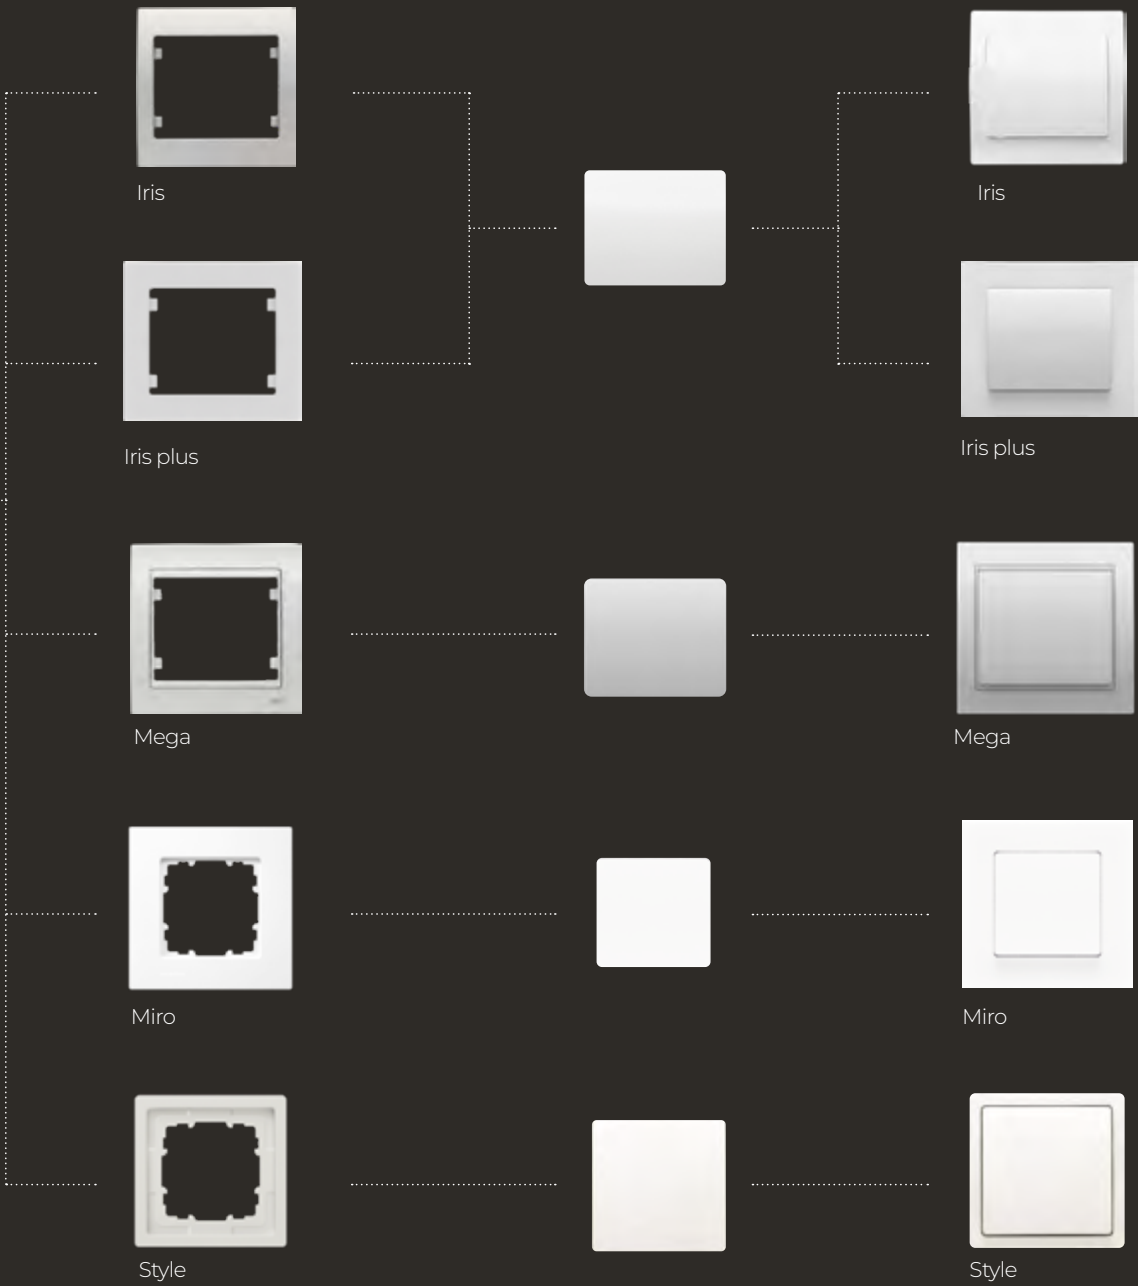

Diseño y elegancia

Style ha conservado con el paso de los años los códigos inmutables que aún hoy en día hacen de ella en su versión funcional, una de las series más reconocidas y reconocibles. Diseñoy elegancia para hogares, oficinas y hoteles.

Arquetipo moderno de la serie clásica, tanto por su estética como por sus funcionalidades.

Compatible con Smart home BJC Nexus.



Combinaciones elegantes que se integran totalmente a los espacios de los edificios actuales.

Un diseño que ha conquistado tanto hogares como entornos profesionales y comerciales.

Su estructura ha sido diseñada ergonómicamente para garantizar una instalación fácil, rápida y cómoda.

“ La serie Style es el arquetipo moderno de la serie clásica, tanto por su estética como por sus funcionalidades, que van más allá de los cambios en la moda.

Style IP44

Ahora también para exterior

- En todos los colores y marcos.
- Toma Schuko®, mecanismo simple y doble, TV y RJ.
- Un único marco común IP20 de la misma serie.
- Utiliza el mismo mecanismo IP20.



IP44



Style aluminio metalizado IP44 TV (tapa abierta) + IP44 pulsador



Style blanco polar IP44 RJ (tapa abierta) + IP44 interruptor persianas



Múltiples funciones

La serie Style dispone de una gran variedad de funciones para las necesidades actuales. Reguladores de intensidad de luz, controladores de sonido, mecanismo de subida y bajada de persianas. Elige las opciones que necesites para tu total comodidad y disfruta del confort con todo el diseño y color.



Reguladores

Los reguladores son ideales para crear ambiente en las distintas estancias al regular la iluminación a la intensidad deseada. Se puede subir o bajar la intensidad. La potencia y la tecnología de las distintas lámparas requiere de reguladores específicos en cada caso adaptados para regular la potencia. En BJC ofrecemos un amplia oferta de reguladores adecuados para distintas lámparas y potencias.



Cargadores con doble USB

La base de enchufe Schuko® con doble USB tipo A y tipo C permite la carga simultánea de dos terminales, manteniendo al mismo tiempo la utilidad del enchufe. Su instalación es rápida y sencilla ya que se realiza en una caja de empotrar estándar.

- Power Delivery (exigido por UE desde 2024)
- Quick charge
- Para caja de empotrar estándar



Multimedia

Los conectores multimedia son la solución ideal para evitar los cableados vistos en la instalación y distribución de dispositivos electrónicos en cualquier tipo de instalación; doméstica o comercial. Las tomas HDMI, RJ45, salidas de cable estéreo, etc. permiten distribuir las fuentes de salida y entrada separadas de manera que la conexión sea eficaz y la instalación limpia.



Tomas RJ y fibra óptica

El cable de fibra óptica podrá llegar hasta el punto, permitiendo conectar el router.



Pulsador con indicador luminoso

El indicador luminoso facilita con poca luz encontrar el pulsador en zonas.




Caja superficie Style

La caja de superficie de la serie Style permite instalar la serie en instalaciones no empotradas con perfecta integración con la estética de la serie. Las entradas pasacables para conexión permiten entrada de cableado y regletas. Se presenta en acabado en blanco polar y platino metalizado y para marcos de; uno, dos, y tres elementos.

16 A en los mecanismos de interrupción Mec

Los mecanismos de interrupción cuentan con un potente dispositivo de 16 A de emborne automático diseñado ergonómicamente para una manipulación más cómoda, fácil y segura.

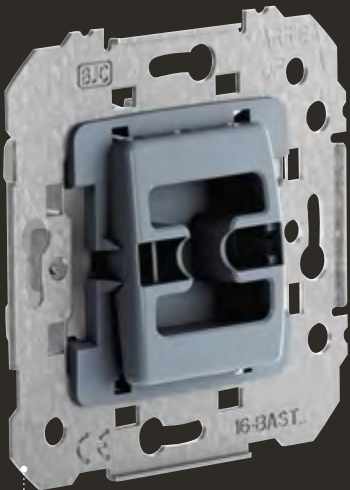

Mecanismo
Mecanismo Mec 18 adaptable a todos los productos Iris, Iris plus, Mega, Miro y Style para tu comodidad.



Marco
Mínimo hueco entre marcos y teclas. Acabados de calidad.



Tecla
Accionamiento preciso. Tacto suave y agradable.

Tabla de referencias para componer funciones básicas Style

		Blanco polar	Platino metalizado	Antracita cosso	Chocolate	Dorado malta	Blanco mate	Negro mate
Función	Mecanismo	Tecla/Tapa	Tecla/Tapa	Tecla/Tapa	Tecla/Tapa	Tecla/Tapa	Tecla/Tapa	Tecla/Tapa
Interruptor	18505	61705	61705-PM	61705-AC	61705-CH	61705-DM	61705-BM	61705-NM
Conmutador	18506	61705	61705-PM	61705-AC	61705-CH	61705-DM	61705-BM	61705-NM
Cruzamiento	18507	61705	61705-PM	61705-AC	61705-CH	61705-DM	61705-BM	61705-NM
Interruptor doble	18509	61709	61709-PM	61709-AC	61709-CH	61709-DM	61709-BM	61709-NM
Conmutador doble	18510	61709	61709-PM	61709-AC	61709-CH	61709-DM	61709-BM	61709-NM
Pulsador timbre	18516	61716	61716-PM	61716-AC	61716-CH	61716-DM	61716-BM	61716-NM
Pulsador luz	18516	61717	61717-PM	61717-AC	61717-CH	61717-DM	61717-BM	61717-NM
Regulador rotativo	21550-X	61749	61749-PM	61749-AC	61749-CH	61749-DM	61749-BM	61749-NM
Toma Schuko®	18524	61724	61724-PM	61724-AC	61724-CH	61724-DM	61724-BM	61724-NM
Toma Schuko® + doble USB tipo A y tipo C	18524-USBC	61724-USBC	61724-USBC-PM	61724-USBC-AC	61724-USBC-CH	61724-USBC-DM	61724-USBC-BM	61724-USBC-NM
Tapa televisión	2932	61330	61330-PM	61330-AC	61330-CH	61330-DM	61330-BM	61330-NM
Toma RJ simple	19582-1	61782	61782-PM	61782-AC	61782-CH	61782-DM	61782-BM	61782-NM
Toma RJ doble	19682-1	61882	61882-PM	61882-AC	61882-CH	61882-DM	61882-BM	61882-NM
Tapa ciega	mecanismo + tapa	61033	61033-PM	61033-AC	61033-CH	61033-DM	61033-BM	61033-NM
Salida de cable	mecanismo + tapa	61734	61734-PM	61734-AC	61734-CH	61734-DM	61734-BM	61734-NM
Zumbador	18540	61740	61740-PM	61740-AC	61740-CH	61740-DM	61740-BM	61740-NM
Tarjetero Hotel	mecanismo + tapa	61734	61734-PM	61734-AC	61734-CH	61734-DM	61734-BM	61734-NM
Marco	-	61001	61001-PM	61001-AC	61001-CH	61001-DM	61001-BM	61001-NM

Mecanismo de interrupción



Interruptor unipolar
Conmutador
16 A 250 V~
Cruzamiento
10 A 250 V~

Envase 10

18505*
18506*

18507*

BLANCO P.
61705

PLATINO M.
61705-PM

ANTRACITA C.
61705-AC

CHOCOLATE
61705-CH

DORADO M.
61705-DM

BLANCO MATE
61705-BM

NEGRO MATE
61705-NM

Envase
10222222

TECLA

BLANCO P.
61705-L

PLATINO M.
61705-PLM

ANTRACITA C.
61705-ACL

CHOCOLATE
61705-CHL

DORADO M.
61705-DML

BLANCO MATE
61705-BML

NEGRO MATE
61705-NML

Envase
10222222

TECLA CON DIFUSOR

BLANCO P.
61705-L

PLATINO M.
61705-PLM


ANTRACITA C.
61705-ACL

CHOCOLATE
61705-CHL

DORADO M.
61705-DML

BLANCO MATE
61705-BML

NEGRO MATE
61705-NML

Envase
10222222

Interruptor unipolar de control
Conmutador control
Conmutador con señalizador

16 A 250 V~

Envase 10

Lámpara de señalización incorporada en la referencia 18506-L

18605*
18606*
18506-L*

BLANCO P.
61705-L

PLATINO M.
61705-PLM

ANTRACITA C.
61705-ACL

CHOCOLATE
61705-CHL

DORADO M.
61705-DML

BLANCO MATE
61705-BML

NEGRO MATE
61705-NML

Envase
10222222

TECLA CON DIFUSOR

BLANCO P.
61705-L

PLATINO M.
61705-PLM

ANTRACITA C.
61705-ACL

CHOCOLATE
61705-CHL

DORADO M.
61705-DML

BLANCO MATE
61705-BML

NEGRO MATE
61705-NML

Envase
10222222

Interruptor bipolar
Interruptor bipolar de control

16 A 250 V~
Sólo teclas con difusor
Envase 10

Lámpara de señalización incorporada en la referencia 18608

18508*
18608*

BLANCO P.
61708

PLATINO M.
61708-PM

ANTRACITA C.
61708-AC

CHOCOLATE
61708-CH

DORADO M.
61708-DM

BLANCO MATE
61708-BM

NEGRO MATE
61708-NM

Envase
222222

TECLA CON I/O

BLANCO P.
61708-L

PLATINO M.
61708-PLM

ANTRACITA C.
61708-ACL

CHOCOLATE
61708-CHL

DORADO M.
61708-DML

BLANCO MATE
61708-BML

NEGRO MATE
61708-NML

Envase
222222

TECLA CON I/O Y DIFUSOR

BLANCO P.
61708-L

PLATINO M.
61708-PLM

ANTRACITA C.
61708-ACL

CHOCOLATE
61708-CHL

DORADO M.
61708-DML

BLANCO MATE
61708-BML

NEGRO MATE
61708-NML

Envase
222222

Mecanismos dobles interruptor / pulsador



Doble interruptor
Doble conmutador
16 A 250 V~
Doble pulsador
10 A 250 V~
Doble pulsador desconexión
10 A 250 V~

Envase 10

18509*
18510*

18511*

18513*

BLANCO P.
61709

PLATINO M.
61709-PM

ANTRACITA C.
61709-AC

CHOCOLATE
61709-CH

DORADO M.
61709-DM

BLANCO MATE
61709-BM

NEGRO MATE
61709-NM

Envase
10222222

TECLA DOBLE

BLANCO P.
61709-L

PLATINO M.
61709-PLM

ANTRACITA C.
61709-ACL

CHOCOLATE
61709-CHL

DORADO M.
61709-DML

BLANCO MATE
61709-BML

NEGRO MATE
61709-NML

Envase
10222222

TECLA DOBLE CON DIFUSOR

BLANCO P.
61709-L

PLATINO M.
61709-PLM

ANTRACITA C.
61709-ACL

CHOCOLATE
61709-CHL

DORADO M.
61709-DML

BLANCO MATE
61709-BML

NEGRO MATE
61709-NML

Envase
10222222

Doble pulsador con luz

10 A 250 V~

Envase 10

Lámpara de señalización incorporada en la referencia 18511-L

18511-L*

BLANCO P.
61709-L

PLATINO M.
61709-PLM

ANTRACITA C.
61709-ACL

CHOCOLATE
61709-CHL

DORADO M.
61709-DML

BLANCO MATE
61709-BML

NEGRO MATE
61709-NML

Envase
10222222

TECLA DOBLE CON DIFUSOR

BLANCO P.
61709-L

PLATINO M.
61709-PLM

ANTRACITA C.
61709-ACL

CHOCOLATE
61709-CHL

DORADO M.
61709-DML

BLANCO MATE
61709-BML

NEGRO MATE
61709-NML

Envase
10222222

Conmutador + Pulsador

16 A + 10 A 250 V~

Envase 10

18515*

BLANCO P.
62715

PLATINO M.
62715-PM

ANTRACITA C.
62715-AC

CHOCOLATE
62715-CH

DORADO M.
62715-DM

BLANCO MATE
62715-BM

NEGRO MATE
62715-NM

Envase
10222222

TECLA DOBLE CONMUTADOR PULSADOR LOGO CAMPANA

BLANCO P.
62715-L

PLATINO M.
62715-PLM

ANTRACITA C.
62715-ACL

CHOCOLATE
62715-CHL

DORADO M.
62715-DML

BLANCO MATE
62715-BML

NEGRO MATE
62715-NML

Envase
10222222

TECLA DOBLE CONMUTADOR PULSADOR LOGO CAMPANA CON DIFUSOR

BLANCO P.
62715-L

PLATINO M.
62715-PLM

ANTRACITA C.
62715-ACL

CHOCOLATE
62715-CHL

DORADO M.
62715-DML

BLANCO MATE
62715-BML

NEGRO MATE
62715-NML

Envase
10222222

* Las series Miro y Style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.

* Las series Miro y Style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.

Mecanismo pulsador



Pulsador
Pulsador desconexión
10 A 250 V~

Envase 10

18516*
18512*

TECLA LOGO CAMPANA						
BLANCO P. 61716	PLATINO M. 61716-PM	ANTRACITA C. 61716-AC	CHOCOLATE 61716-CH	DORADO M. 61716-DM	BLANCO MATE 61716-BM	NEGRO MATE 61716-NM
Envase 10	2	2	2	2	2	2

TECLA LOGO CAMPANA CON DIFUSOR						
BLANCO P. 61716-L	PLATINO M. 61716-PML	ANTRACITA C. 61716-ACL	CHOCOLATE 61716-CHL	DORADO M. 61716-DML	BLANCO MATE 61716-BML	NEGRO MATE 61716-NML
Envase 10	2	2	2	2	2	2

TECLA CON LOGO LUZ						
BLANCO P. 61717	PLATINO M. 61717-PM	ANTRACITA C. 61717-AC	CHOCOLATE 61717-CH	DORADO M. 61717-DM	BLANCO MATE 61717-BM	NEGRO MATE 61717-NM
Envase 10	2	2	2	2	2	2

TECLA CON DIFUSOR CON LOGO LUZ						
BLANCO P. 61717-L	PLATINO M. 61717-PML	ANTRACITA C. 61717-ACL	CHOCOLATE 61717-CHL	DORADO M. 61717-DML	BLANCO MATE 61717-BML	NEGRO MATE 61717-NML
Envase 10	2	2	2	2	2	2

Nota:
Grabado de pictogra-
mas bajo pedido



WC

Temporizador



Temporizador pastilla multifunción
9 funciones
Tensión alimentación 230V 50-60Hz
4-hilos
Con neutro
Compatible con cargas R, L y C

Envase 1

TMP-3H



Temporizador pastilla multifunción
Emborne sin tornillo
Tensión alimentación 230V 50-60Hz
4-hilos
Compatible con cargas R, L y C

Envase 1

TMP-4H

Señalizadores



Señalizador luminoso LED azul
230 V~
Señalizadores luminosos para interruptores
bipolares y unipolares de control
Tecla ancha

Envase 18039-1AZ = 5

18039-1AZ



Señalizador luminoso LED azul
230 V~
Señalizadores luminosos para interruptor, conmutador,
cruzamiento y pulsador
Tecla ancha

Envase 18039-2AZ = 10

18039-2AZ



Señalizador luminoso LED azul
230 V~
Señalizador luminoso para todos
los mecanismos
Tecla estrecha

Envase 18039-3AZ = 10

18039-3AZ



**Carga para uso de señalizadores
luminosos con lámparas de bajo
consumo o fluorescentes**

Envase 1

3139

Tarjetero

**Tarjetero Hotel con señalizador
luminoso**

Funcionamiento mecánico, mediante
inserción de tarjetas
Para tarjetas de hasta 54x65 mm y 0,7-
1,0 mm de espesor
230 Vac 10A
Contacto NA

TARJETERO						
BLANCO P. 61068	PLATINO M. 61068-PM	ANTRACITA C. 61068-AC	CHOCOLATE 61068-CH	DORADO M. 61068-DM	BLANCO MATE 61068-BM	NEGRO MATE 61068-NM
Envase 1	1	1	1	1	1	1

Lamparita

Recambio para el tarjetero hotel

19039-AZ

Envase 1



Control de persianas



Doble pulsador de persianas 18565*
Doble interruptor de persianas 18569*

Enclavamiento eléctrico y mecánico
10 A 250 V~

Envase 10

TECLA DOBLE DE PERSIANAS						
BLANCO P. 61765	PLATINO M. 61765-PM	ANTRACITA C. 61765-AC	CHOCOLATE 61765-CH	DORADO M. 61765-DM	BLANCO MATE 61765-BM	NEGRO MATE 61765-NM
Envase 10	2	2	2	2	2	2

Doble pulsador

Requiere dispositivo auxiliar propio
de cada fabricante de persiana
Sin enclavamiento
10 A 250 V~

Envase 10

18511*

* Las series Miro y Style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.



**Centralizador de persianas para
instalación en caja empotrable**

Controlador de persianas para motores
monofásicos 230 V
Potencia máx: 1250 VA
Funcionamiento local o centralizado
Tiempo de accionamiento ajustable 1-120 seg.
Para instalar con pulsadores dobles (18511)

Envase 1

2393

Reguladores de intensidad luminosa

Regulador conmutador para lámparas LED, incandescentes, halógenas de alta y baja tensión con transformador magnético

Alimentación: 230V / 50Hz
LED: 230V 3-85W
Halógenos directos: 20-250W
Halógenos con transformador ferromagnético: 20-250VA
Fusible: T2AH/250V
Terminación por fijación de tornillo
Corte de fase: Leading-Edge
Envase 1

21550-X

BLANCO P.
61749

PLATINO M.
61749-PM

TAPA Y BOTÓN
ANTRACITA C.
61749-AC

CHOCOLATE
61749-CH

DORADO M.
61749-DM

BLANCO MATE
61749-BM

NEGRO MATE
61749-NM

Envase 1111111

Regulador conmutador para lámparas incandescentes, halógenas de alta y baja tensión con transformador magnético

Alimentación: 230VAC / 50Hz
Halógenos con transformador ferromagnético: 20-500VA
Halógenos directos: 20-500W
Fusible: T2AH/250V
Terminación por tornillo
Corte de fase: Leading-Edge
Envase 1

21553-X

Dispositivo para control de luminarias con regulación 1-10V de fluorescencia

Alimentación: 230VAC 50-60Hz
Tensión de control: 1-12V
Corriente de control máxima: 40mA
Conexión de carga: 10A
Fusible: F0.8/250V
Fijación por tornillo
Envase 1

21555-X

Reguladores para pulsador

Dimmer pastilla universal con ajuste de carga

R, L, C, LED, ESL
Tensión alimentación 230V - 50/60Hz
Consumo: 3W
Válido para lámparas halógenas 230V, halógenas con trans. ferromagnético, halógenas con trans. electrónico y cargas LED 230V

DIP-RLC

Envase 1

Conexión de cargas

TIPO DE CARGA	Tipo de mecanismo	Halógenos directos 230 V (R)	Halógenas 12 V (R) baja tensión con transformador ferromagnético (L)	Halógenas baja tensión con transformador electrónico (C)	Carga LED 230 V	Tiras de LED 12-48 Vdc Monocolor	Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) Dimmables	Reactancia electrónica con entrada de regulación de 1-10V
21553-X	Rotativo	20-500W	20-500 VA	NO	NO	NO	NO	NO
21555-X	Rotativo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1-10V
21550-X	Rotativo	20-250W	20-250 VA	NO	3-85W	NO	NO	NO
DIP-RLC	Por pulsador	160W	160 VA	160W	50-160W	NO	160W	NO

Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testada en www.bjc.es/documentacion

Bases de enchufe de seguridad

Base enchufe 2P+T (TT lateral) con protección de seguridad

Emborne por tornillos 16 A 250 V~

18524

BLANCO P.
61724

PLATINO M.
61724-PM

ANTRACITA C.
61724-AC

CHOCOLATE
61724-CH

DORADO M.
61724-DM

BLANCO MATE
61724-BM

NEGRO MATE
61724-NM

Envase 10222222

Schuko® 2P-T con doble cargador USB tipo A y tipo C con carga rápida y Power Delivery

Toma Schuko®
- 230Vac 50Hz, 16A
- Emborne sin tornillo
Doble cargador USB:
- 1 toma USB tipo A y una 1 toma USB tipo C
- Potencia máxima: 20W
- Carga rápida Power Delivery USB C: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A
- Carga rápida Quick Charge USB A: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A
- Carga normal:
 · 5V/3,4A cuando se usa USB A y USB C a la vez
 · 5V/2,4A cuando se usa USB A o USB C individualmente
- Protección de cortocircuito
- Protección de temperatura
De acuerdo con normas UNE 20315-1/1-2 y EN 62368-1

18524-USBC

BLANCO P.
61724-USBC

PLATINO M.
61724-USBC-PM

ANTRACITA C.
61724-USBC-AC

CHOCOLATE
61724-USBC-CH

DORADO M.
61724-USBC-DM

BLANCO MATE
61724-USBC-BM

NEGRO MATE
61724-USBC-NM

Envase 1111111

Toma schuko 2P+T emborne rápido con garras

Toma schuko 2P+T emborne rápido sin garras

Sin tornillos
Para conductores flexibles o rígidos 2,5 mm
Sistema de embornamiento rápido

19532-X

19532

BLANCO P.
61732

PLATINO M.
61732-PM

ANTRACITA C.
61732-AC

CHOCOLATE
61732-CH

DORADO M.
61732-DM

BLANCO MAT.
61732-BM

NEGRO MAT.
61732-NM

ROJO
61732-RD

Envase 102222221

Toma schuko 2P+T emborne rápido con garras

Toma schuko 2P+T emborne rápido sin garras

Sin tornillos
Para conductores flexibles o rígidos 2,5 mm
Sistema de embornamiento rápido

19532-X

19532

BLANCO P.
61732-E

PLATINO M.
61732-E-PM

ANTRACITA C.
61732-E-AC

CHOCOLATE
61732-E-CH

DORADO M.
61732-E-DM

BLANCO MAT.
61732-E-BM

NEGRO MAT.
61732-E-NM

ROJO
61732-E-RD

Envase 1111111

Toma schuko 2P+T emborne rápido con garras

Toma schuko 2P+T emborne rápido sin garras

Sin tornillos
Para conductores flexibles o rígidos 2,5 mm
Sistema de embornamiento rápido

19532-X

19532

BLANCO P.
61732-EI

PLATINO M.
61732-EI-PM

ANTRACITA C.
61732-EI-AC

CHOCOLATE
61732-EI-CH

DORADO M.
61732-EI-DM

BLANCO MATE
61732-EI-BM

NEGRO MATE
61732-EI-NM

Envase 1111111

Bases de enchufe de seguridad



Toma schuko 2P+T emborne rápido con garras **19532-X**

Toma schuko 2P+T emborne rápido sin garras **19532**

Sin tornillos
Para conductores flexibles o rígidos 2,5 mm
Sistema de embornamiento rápido

Envase 10

STYLE TAPA ABATIBLE SCHUKO PROTECCIÓN DE SEGURIDAD						
						
BLANCO P. 61814	PLATINO M. 61814-PM	ANTRACITA C. 61814-AC	CHOCOLATE 61814-CH	DORADO M. 61814-DM	BLANCO MATE 61814-BM	NEGRO MATE 61814-NM
Envase 1	1	1	1	1	1	1

STYLE TAPA ABATIBLE SCHUKO PROTECCIÓN DE SEGURIDAD ETIQUETA INDICADOR INDICADOR DE TENSION EN TOMA						
						
BLANCO P. 61814-EI	PLATINO M. 61814-EI-PM	ANTRACITA C. 61814-EI-AC	CHOCOLATE 61814-EI-CH	DORADO M. 61814-EI-DM	BLANCO MATE 61814-EI-BM	NEGRO MATE 61814-EI-NM
Envase 1	1	1	1	1	1	1



Kit de juntas IP44 **2395**

Para bases de enchufe para base de enchufe SCHUKO con tapa abatible Miro y Style

Envase 1



Lámpara para base SCHUKO con indicador de servicio **2394**

1,5 mA, 230 V AC/ 50 Hz

Envase 1



Base enchufe 2P+T (TT francés) con protección de seguridad **18572**

Emborne por tornillos 16 A 250 V~

Envase 10

Sólo para exportación.

STYLE TAPA TOMA FRANCESA						
						
BLANCO P. 61772	PLATINO M. 61772-PM	ANTRACITA C. 61772-AC	CHOCOLATE 61772-CH	DORADO M. 61772-DM	BLANCO MATE 61772-BM	NEGRO MATE 61772-NM
Envase 10	2	2	2	2	2	2

Tomas para TV-FM-R/TV-SAT



Toma TV-FM Serie 2-10 Final serie Derivación única (Fabricante TELEVÉS)

Toma R/TV-SAT 2 salidas Serie 6-12 Final serie Derivación única (Fabricante TELEVÉS)

Envase 10

TAPA TV-FM-R/TV-SAT 2/3 SALIDAS							
							
BLANCO P. 61330	PLATINO M. 61330-PM	ANTRACITA C. 61330-AC	CHOCOLATE 61330-CH	DORADO M. 61330-DM	BLANCO MATE 61330-BM	NEGRO MATE 61330-NM	
Envase 10	1	2	2	2	1	1	

2932
2933
2934

2921
2922
2923
2924



Toma R/TV-SAT 3 salidas Toma derivación única (Fabricante TELEVÉS)

Envase 1

2918

Las funciones IP44 funcionan con los marcos estándar de la serie.

Soluciones de interrupción IP44



**Interruptor
Conmutador 16A
Cruzamiento
Pulsador
Pulsador conmutador**

**19505-X
19506-X
19507-X
19516-X
19511-X**

Envase 1

TECLA ANCHA							
BLANCO P. 61705-IP	PLATINO M. 61705-IP-PM	ANTRACITA C. 61705-IP-AC	CHOCOLATE 61705-IP-CH	DORADO M. 61705-IP-DM	BLANCO MATE 61705-IP-BM	NEGRO MATE 61705-IP-NM	
Envase 1	1	1	1	1	1	1	

	Logo timbre Envase	61716-IP 1	61716-IP-PM 1	61716-IP-AC 1	61716-IP-CH 1	61716-IP-DM 1	61716-IP-BM 1	61716-IP-NM 1
	Logo luz Envase	61717-IP 1	61717-IP-PM 1	61717-IP-AC 1	61717-IP-CH 1	61717-IP-DM 1	61717-IP-BM 1	61717-IP-NM 1
	Logo luz y difusor Envase	61716-IP-L 1	61716-IP-PML 1	61716-IP-ACL 1	61716-IP-CHL 1	61716-IP-DML 1	61716-IP-BML 1	61716-IP-NML 1

Estas teclas son solo para IP44 (instalados con el kit de juntas) con los mecanismos aquí indicados y no son compatibles con los mecanismos MEC18



**Doble interruptor
Doble conmutador
Doble pulsador**

**19509-X
19510-X
19511-X**

Envase 1

TECLA DOBLE							
BLANCO P. 61709-IP	PLATINO M. 61709-IP-PM	ANTRACITA C. 61709-IP-AC	CHOCOLATE 61709-IP-CH	DORADO M. 61709-IP-DM	BLANCO MATE 61709-IP-BM	NEGRO MATE 61709-IP-NM	
Envase 1	1	1	1	1	1	1	

Estas teclas son solo para IP44 (instalados con el kit de juntas) con los mecanismos aquí indicados y no son compatibles con los mecanismos MEC18



**Interruptor persianas
Doble pulsador de persianas**

**19569-X
19565-X**

Envase 1

TECLA DOBLE DE PERSIANAS							
BLANCO P. 61765-IP	PLATINO M. 61765-IP-PM	ANTRACITA C. 61765-IP-AC	CHOCOLATE 61765-IP-CH	DORADO M. 61765-IP-DM	BLANCO MATE 61765-IP-BM	NEGRO MATE 61765-IP-NM	
Envase 1	1	1	1	1	1	1	

Estas teclas son solo para IP44 (instalados con el kit de juntas) con los mecanismos aquí indicados y no son compatibles con los mecanismos MEC18

**Recambio de juntas
para mecanismos
de interrupción**

2396

Válido para mecanismos simples y dobles de esta página.

Envase 1

Las funciones IP44 funcionan con los marcos estándar de la serie.

Soluciones tomas de corriente IP44



**Toma schuko 2P+T
emorne rápido con garras**

19532-X

**Toma schuko 2P+T
emorne rápido sin garras**

19532

Sin tornillos
Para conductores flexibles o rígidos 2,5 mm
sistema de embornamiento rápido

Envase 1

STYLE TAPA ABATIBLE SCHUKO PROTECCIÓN DE SEGURIDAD							
BLANCO P. 61814-IP	PLATINO M. 61814-IP-PM	ANTRACITA C. 61814-IP-AC	CHOCOLATE 61814-IP-CH	DORADO M. 61814-IP-DM	BLANCO MATE 6181-IP-BM	NEGRO MATE 61814-IP-NM	
Envase 1	1	1	1	1	1	1	

Incluye las juntas de estanqueidad IP44


Kit de juntas IP44

2395

Recambio para las tapas IP44 61814-IP

Envase 1

Soluciones tomas para TV-FM-R/TV-SAT IP44



**Toma TV-FM
Serie 2-10
Final serie
Derivación única
(Fabricante TELEVÉS)**

**2932
2933
2934**

**Toma R/TV-SAT 2 salidas
Serie 6-12
Serie 2-5
Final serie
Derivación única**

**2921
2922
2923
2924**

Envase 10

STYLE TAPA TELEVISION 2 SALIDAS CON JUNTAS IP44				
BLANCO P. 61320-IP	PLATINO M. 61320-IP-PM	ANTRACITA C. 61320-IP-AC	CHOCOLATE 61320-IP-CH	DORADO M. 61320-IP-DM
Envase 1	1	1	1	1

Terminales conectividad tipo RJ IP44



**Adaptador para
1 conector RJ45/RJ11
(AMP, ITT, etc.)**

19582-1

Envase 10

STYLE TAPA PARA CONECTOR RJ45 CON JUNTAS IP44				
BLANCO P. 61782-IP	PLATINO M. 61782-IP-PM	ANTRACITA C. 61782-IP-AC	CHOCOLATE 61782-IP-CH	DORADO M. 61782-IP-DM
Envase 1	1	1	1	1



**Conector modular RJ45
estándar Keystone**

3186-B

Cat. 6
Blanco
Emorne sin herramienta

Envase 25

Las funciones IP44 funcionan con los marcos estándar de la serie.

Terminales conectividad tipo RJ



Soporte para 1 conector RJ estandard Keystone
19582-1
Envase 10

TAPA PARA TERMINAL SIMPLE RJ O FIBRA ÓPTICA

BLANCO P. 61782	PLATINO M. 61782-PM	ANTRACITA C. 61782-AC	CHOCOLATE 61782-CH	DORADO M. 61782-DM	BLANCO MATE 61782-BM	NEGRO MATE 61782-NM
Envase 10	1	1	1	1	1	1



Soporte para 2 conectores RJ estandard Keystone
19682-1
Envase 10

TAPA PARA TERMINAL DOBLE RJ O FIBRA ÓPTICA

BLANCO P. 61882	PLATINO M. 61882-PM	ANTRACITA C. 61882-AC	CHOCOLATE 61882-CH	DORADO M. 61882-DM	BLANCO MATE 61882-BM	NEGRO MATE 61882-NM
Envase 1	1	1	1	1	1	1



Conector modular RJ45 estándar Keystone
Cat. 6
Blanco
Emborne sin herramienta
3186-B
Envase 25



Toma teléfono conector hembra 6 vías RJ11 para BAT en redes de telefonía básica (emborne por perforación aislante)
19582
Envase 10

TAPA PARA TERMINAL SIMPLE RJ O FIBRA ÓPTICA

BLANCO P. 61782	PLATINO M. 61782-PM	ANTRACITA C. 61782-AC	CHOCOLATE 61782-CH	DORADO M. 61782-DM	BLANCO MATE 61782-BM	NEGRO MATE 61782-NM
Envase 10	1	1	1	1	1	1



Toma conector hembra 8 vías RJ45 Cat. 6 Embornamiento, sin herramienta, por perforación del aislante
18586
Envase 10



Toma doble de conector hembra 8 vías RJ45 Cat. 6 Embornamiento, sin herramienta, por perforación del aislante
18586-2
Envase 1

TAPA PARA TERMINAL DOBLE RJ O FIBRA ÓPTICA

BLANCO P. 61882	PLATINO M. 61882-PM	ANTRACITA C. 61882-AC	CHOCOLATE 61882-CH	DORADO M. 61882-DM	BLANCO MATE 61882-BM	NEGRO MATE 61882-NM
Envase 1	1	1	1	1	1	1


Soluciones para fibra óptica SC/APC



Soporte para 1 conector RJ estandard Keystone
19582-1
Envase 10

TAPA PARA TERMINAL SIMPLE RJ O FIBRA ÓPTICA

BLANCO P. 61782	PLATINO M. 61782-PM	ANTRACITA C. 61782-AC	CHOCOLATE 61782-CH	DORADO M. 61782-DM	BLANCO MATE 61782-BM	NEGRO MATE 61782-NM
Envase 10	1	1	1	1	1	1



Soporte para 2 conectores RJ estandard Keystone
19682-1
Envase 10

TAPA PARA TERMINAL DOBLE RJ O FIBRA ÓPTICA

BLANCO P. 61882	PLATINO M. 61882-PM	ANTRACITA C. 61882-AC	CHOCOLATE 61882-CH	DORADO M. 61882-DM	BLANCO MATE 61882-BM	NEGRO MATE 61882-NM
Envase 1	1	1	1	1	1	1



Acoplador para conector fibra optica tipo SC/APC
3191
Envase 20

Para ser instalado conjuntamente con el adaptador 3190. Debe instalarse en una caja profunda para poder respetar el radio de curvatura del conductor de fibra de norma



ADAPTADOR KEYSTONE para uso del acoplador 3191 en adaptadores RJ
3190
Envase 20

Para el uso de este adaptador se recomienda el uso de cajas de empotrar de mayor profundidad

Conectores multimedia



Conector HDMI tipo A
Emborne por tornillos
Blanco
Beige
Gris
18578-HDMI
18578-HDMI-A
18578-HDMI-G
Envase 1

TAPA PARA TOMAS MULTIMEDIA

BLANCO P. 61778	PLATINO M. 61778-PM	ANTRACITA C. 61778-AC	CHOCOLATE 61778-CH	DORADO M. 61778-DM	BLANCO MATE 61778-BM	NEGRO MATE 61778-NM
Envase 1	1	1	1	1	1	1

Sonido



Conectores altavoces Simple Estereo
19563-2
19563-4
Envase 1

TAPA PARA TOMAS MULTIMEDIA

BLANCO P. 61778	PLATINO M. 61778-PM	ANTRACITA C. 61778-AC	CHOCOLATE 61778-CH	DORADO M. 61778-DM	BLANCO MATE 61778-BM	NEGRO MATE 61778-NM
Envase 1	1	1	1	1	1	1



Potenciómetro regulador de volumen
3 W, 27 Ω, mono
Envase 1

POTENCIÓMETRO REGULADOR DE VOLUMEN

BLANCO P. 61560	PLATINO M. 61560-PM	ANTRACITA C. 61560-AC	CHOCOLATE 61560-CH	DORADO M. 61560-DM	BLANCO MATE 61560-BM	NEGRO MATE 61560-NM
Envase 1	1	1	1	1	1	1

Control de temperatura

Termostato de ambiente*

Monitorización y control de temperaturas en estancias cerradas
Tipo de sensor: Bi-metal Tensión: 230 V~; 24 V~, 50 Hz
Capacidad de conmutacion a 230 Vac: 10(4) A, a 24 Vac: 1(1) A Rango de consigna: 5 a 30 °C escala numérica * a 6)

TERMOSTATO DE AMBIENTE



BLANCO P.
23144

Envase 1



PLATINO M.
61144-PM

1



ANTRACITA C.
61144-AC

1



CHOCOLATE
61144-CH

1



DORADO MALTA
61144-DM

1

Termostato de ambiente, suelo radiante*

Control electrónico de temperatura para sistemas de calefacción, por ejemplo: sistemas de suelo radiante eléctrico, baños, techos, mármoles y paredes radiantes.
Tensión: 230 V ~, 50 Hz
Sensor: externo o interno+externo (monitor).
Sensor de suelo incluido en el envase.
Capacidad de corte: 16(2) A
Rango de consigna: 10 to 50 °C (escala 1 a 5)
Indicaciones (LEDs): calefacción en marcha (red) y modo eco activado (green).
Extensión del sensor: hasta 50 m solo con cable 0.5 mm2, con doble aislamiento.
Nota: Debe asegurarse que el cableado del sensor va dentro de una conducción protectora. No es posible el cableado del sensor en paralelo con líneas que conduzcan corrientes alternas

TERMOSTATO ELECTRÓNICO SUELO RADIANTE



BLANCO P.
23244

Envase 1



PLATINO M.
61244-PM

1



ANTRACITA C.
61244-AC

1



CHOCOLATE
61244-CH

1



DORADO MALTA
61244-DM

1

*Para style se deben instalar con el adaptador para mecanismos de 55x55 mm

Adaptador para mecanismos de 55x55mm

ADAPTADOR



BLANCO P.
61744-1

Envase 1



PLATINO M.
61744-1PM

1



ANTRACITA C.
61744-1AC

1



CHOCOLATE
61744-1CH

1



DORADO M.
61744-1DM

1



BLANCO MATE
61744-1BM

1



NEGRO MATE
61744-1NM

1

Detector de movimiento



Detector de movimiento esférico mecanismo 3 hilos*

Capacidad de contacto (3 hilos, salida relé):
Carga resistiva 2300 W, 10 A máx, cos φ = 1
Carga inductiva 1500 W, 5 A máx, cos φ = 0,6
Halógenas con transformador 1000 VA
Balastos electrónicos ej. 2 x 36 W (20 máx.)
Compatible con cargas LED

TAPA PARA DETECTOR DE MOVIMIENTO ESFÉRICO



BLANCO P.
59755

Envase 1



PLATINO M.
61755-PM

1



ANTRACITA C.
61755-AC

1



CHOCOLATE
61755-CH

1



DORADO M.
61755-DM

1



BLANCO MATE
61755-BM

1



NEGRO MATE
61755-NM

1

*Para style se deben instalar con el adaptador para mecanismos de 55x55 mm

Adaptador para mecanismos de 55x55mm

ADAPTADOR



BLANCO P.
61744-1

Envase 1



PLATINO M.
61744-1PM

1



ANTRACITA C.
61744-1AC

1



CHOCOLATE
61744-1CH

1



DORADO M.
61744-1DM

1



BLANCO MATE
61744-1BM

1



NEGRO MATE
61744-1NM

1

Zumbadores e indicadores luminosos



Módulo zumbador

· Blanco polar
· Platino metalizado
· Carbono metalizado

230V
Envase 1

ADAPTADORES M-SYSTEM 1MM



BLANCO P.
61740

Envase 1



PLATINO M.
61740-PM

1



ANTRACITA C.
61740-AC

1



CHOCOLATE
61740-CH

1



DORADO M.
61740-DM

1



BLANCO MATE
61740-BM

1



NEGRO MATE
61740-NM

1

Mecanismos varios



Pulsador para tirador de cordón

Envase 1

TECLA TIRADOR DE CORDÓN



BLANCO P.
61170

Envase 1



PLATINO M.
61170-PM

1



ANTRACITA C.
61170-AC

1



CHOCOLATE
61170-CH

1



DORADO M.
61170-DM

1



BLANCO MATE
61170-BM

1



NEGRO MATE
61170-NM

1



Pulsador conmutado para tirador de cordón

Envase 1

TECLA TIRADOR DE CORDÓN



BLANCO P.
61170

Envase 1



PLATINO M.
61170-PM

1



ANTRACITA C.
61170-AC

1



CHOCOLATE
61170-CH

1



DORADO M.
61170-DM

1



BLANCO MATE
61170-BM

1



NEGRO MATE
61170-NM

1

Style tapa ciega

TAPA CIEGA STYLE



BLANCO P.
61033

Envase 10



PLATINO M.
61033-PM

1



ANTRACITA C.
61033-AC

2



CHOCOLATE
61033-CH

2



DORADO M.
61033-DM

2



BLANCO MATE
61033-BM

1



NEGRO MATE
61033-NM

1

Style salida de cable

Emborne por tornillo

SALIDA DE CABLE STYLE



BLANCO P.
61734

Envase 10



PLATINO M.
61734-PM

1



ANTRACITA C.
61734-AC

2



CHOCOLATE
61734-CH

2



DORADO M.
61734-DM

2



BLANCO MATE
61734-BM

1



NEGRO MATE
61734-NM

1

Marcos intermedios Style

Para mecanismos de 51x51 mm - Para adaptar mecanismos de otros fabricantes

													
BLANCO POLAR	Envase	PLATINO METALIZADO	Envase	ANTRACITA COSSO	Envase	CHOCOLATE	Envase	DORADO MALTA	Envase	BLANCO MATE	Envase	NEGRO MATE	Envase
 61744	1	 61744-PM	1	 61744-AC	1	 61744-CH	1	 61744-DM	1	 61744-BM	1	 61744-NM	1

Para mecanismos de 55x55 mm - Para incorporar a la serie tapas de series de 55x55 de Miro u otros fabricantes

													
BLANCO POLAR	Envase	PLATINO METALIZADO	Envase	ANTRACITA COSSO	Envase	CHOCOLATE	Envase	DORADO MALTA	Envase	BLANCO MATE	Envase	NEGRO MATE	Envase
 61744-1	1	 61744-1PM	1	 61744-1AC	1	 61744-1CH	1	 61744-1DM	1	 61744-1BM	1	 61744-1NM	1

Caja de superficie IP20 Style

	CAJA DE SUPERFICIE · Blanco polar – Sencillo, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm – Doble 155 mm x 84 mm x 42,5 mm – Triple 226 mm x 84 mm x 42,5 mm	61461	· Platino	– Sencillo, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm	61461-PM
		61462	– Doble 155 mm x 84 mm x 42,5 mm		61462-PM
		61463	– Triple 226 mm x 84 mm x 42,5 mm		61463-PM
	Envase 1		Envase 1		

Entradas plásticas para caja de superficie IP20 Style

	Pasacables para canaleta (1 juego contiene 10 uds)			Pasacables para cable (1 juego contiene 10 uds)	
· Blanco polar	61467		· Blanco polar	61466	
Envase 1 juego			Envase 1 juego		

Marcos de Style

													
BLANCO POLAR	Envase	PLATINO METALIZADO	Envase	ANTRACITA COSSO	Envase	CHOCOLATE	Envase	DORADO MALTA	Envase	BLANCO MATE	Envase	NEGRO MATE	Envase
 61001	10	61001-PM	1	61001-AC	1	61001-CH	1	61001-DM	1	61001-BM	10	61001-NM	1
 61002	10	61002-PM	1	61002-AC	1	61002-CH	1	61002-DM	1	61002-BM	10	61002-NM	1
 61003	10	61003-PM	1	61003-AC	1	61003-CH	1	61003-DM	1	61003-BM	10	61003-NM	1
 61004	1	61004-PM	1	61004-AC	1	61004-CH	1	61004-DM	1	61004-BM	1	61004-NM	1
 61005	1	61005-PM	1	61005-AC	1	61005-CH	1	61005-DM	1	61005-BM	1	61005-NM	1

La misma referencia de marco sirve tanto para montaje horizontal como vertical.

Para una correcta instalación de los marcos de Style en paredes de tabique hueco, es necesario el uso de la sierra de corona 2158000 (o equivalente) para dejar la caja de empotrar enrasada con la pared.

MEDIDAS	
	82 x 82 mm
	82 x 153 mm
	82 x 224 mm
	82 x 295 mm
	82 x 366 mm

Material vario

	Universal enlazable 2373-I Material termoplástico Dimensiones: 71x71x43 mm Envase 640		Tapa protección 2374-I Permite localizar la caja después de enlucir Envase 1000		Garras 16-GAR Para bastidores metálicos Bolsa con 50 garras y 50 tornillos para montar 25 bastidores
	Caja de empotrar 1 elemento para tabique hueco 2341 Envase 120		Caja de empotrar 2 elementos para tabique hueco 2342 Envase 60		Caja de empotrar 3 elementos para tabique hueco 2343 Envase 35
	Caja de empotrar 4 elementos para tabique hueco 2344 Envase 30		Caja de empotrar 5 elementos para tabique hueco 2345 Envase 21		Sierra de corona 2158000 con avellanador tabique hueco diam. 68 mm / prof. 40 mm Envase 1
	Avellanador de canto 68mm 5892000 Herramienta para la instalación a ras de las cajas de tabique hueco Envase 1		Cuchillas de repuesto para ref. 5892000 5893000 Envase 1		Alíneador de bastidores BJC 3201 Envase 1

Se recomienda el uso de estas cajas y el uso de la sierra de corona con avellanador para que las series queden instaladas según su diseño original.

BJC

Miro

Diseño que cautiva

En la serie Miro se encuentra el estilo y la influencia de la última escuela Bauhaus. Miro, es capaz de mostrar con su línea el concepto de novedad y distinción del que sólo gozan las cosas bien hechas. La serie de alta calidad presenta un acabado perfecto en todos sus detalles, con texturas exclusivas y modernas. La forma cuadrada, la superficie lisa, la fina línea cromada en el vértice de las teclas personalizadas y los materiales configuran una unidad armoniosa que la distingue y la diferencia, satisfaciendo las elevadas expectativas de los clientes mas exigentes con la calidad, la estética y al tacto.



Aluminio




Cristal



Acabado color



Madera



Acabado mate



MEC 18

Un mismo mecanismo válido para las cinco series de lujo de BJC: Iris, Iris Plus, Mega, Style y Miro.


Su estructura ha sido diseñada ergonómicamente para garantizar una instalación fácil, rápida y cómoda. Cuenta con un mecanismo de tamaño ajustado que permite aprovechar al máximo el espacio interior en la caja de empotrar y facilita el paso del cableado. Ofrecen todas las facilidades para una perfecta instalación.

- Los interruptores y conmutadores MEC18 son de 16 A, lo que permite múltiples aplicaciones con el mismo mecanismo y reducir el número de referencias en stock.
- Bastidores de acero galvanizado con tratamiento anticorrosivo para asegurar la durabilidad de la instalación.
- Bastidores con perfiles superiores e inferiores facilitar el montaje y un posicionamiento rígido del mecanismo.

Las bases de enchufe incorporan la protección de seguridad, y cuentan con el característico sistema de embornado STAI (sistema de tornillo abierto imperdible), simplemente embornar y apretar. Los tornillos se cierran con una sola operación, y poseen una tuerca flotante grabada, que impide el deslizamiento del cable garantizando una perfecta sujeción y total superficie de contacto. Los conductores entran los tres por la parte superior de la base de enchufe. El atornillado se realiza, también para los tres, por una sola cara de la base de enchufe. Las bases, que se suministran con la tapa separada, permiten embornar, y atornillar con rapidez y seguridad.




Certificaciones



MEC 18

Un mismo mecanismo para 5 diseños distintos

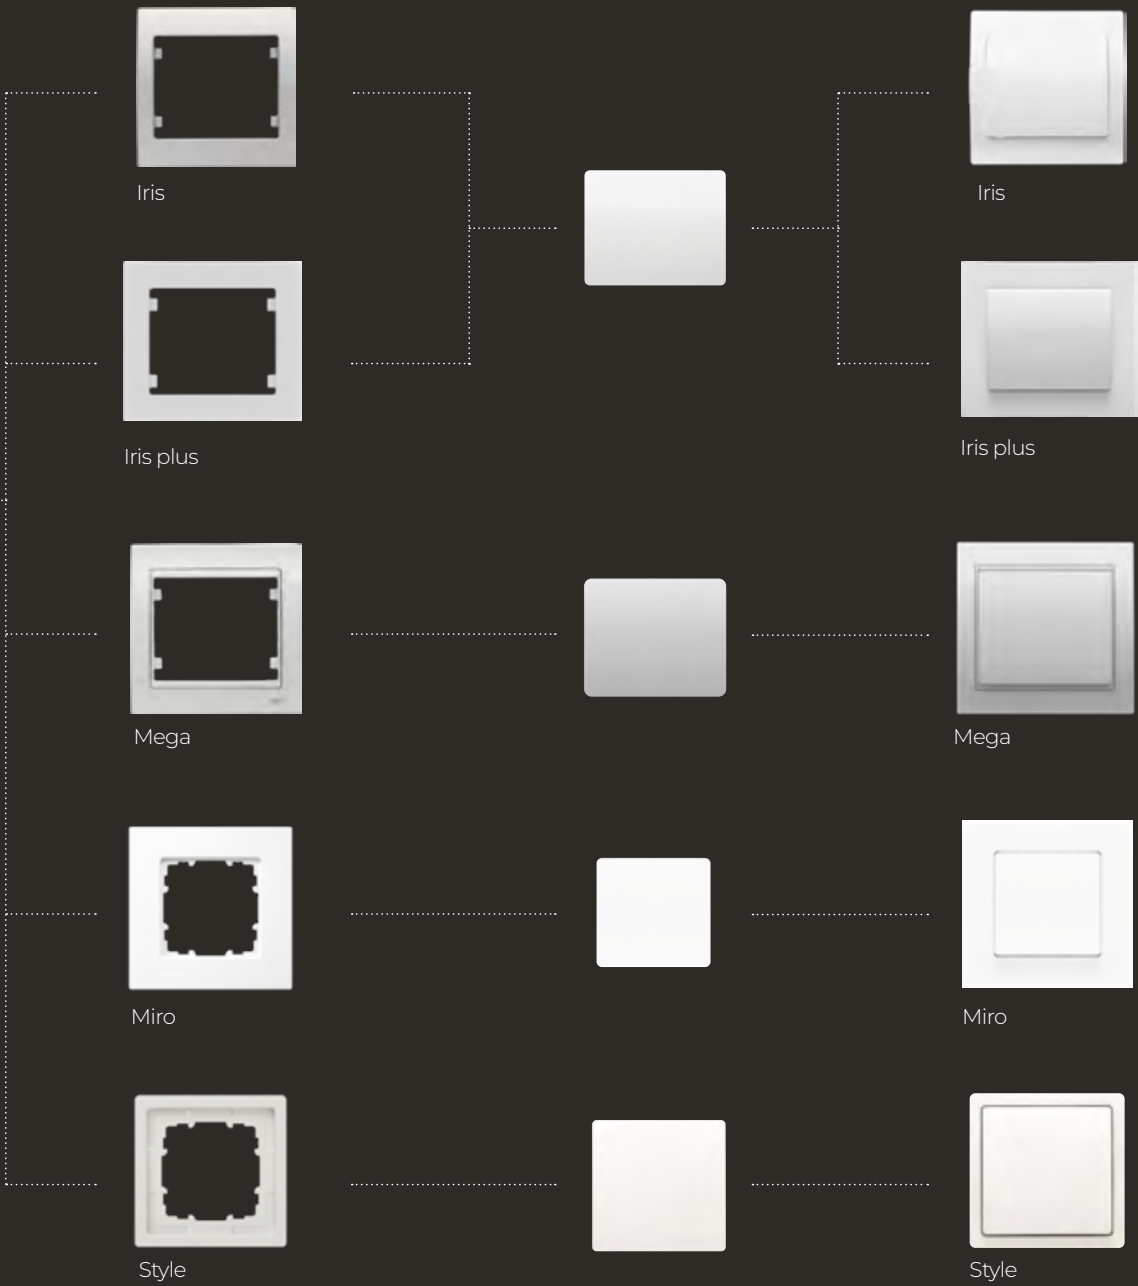


Un clásico contemporáneo


Miro

- Marco flotante, sensación de suspendido en el aire, ligereza visual.
- Altura del marco solo 8 mm.
- Difusor tecla cuadrado y reducido, iluminación LED azul.
- Marcos de cristal, madera, metal naturales y macizos.
- Tecla con o sin embellecedor a escoger por el diseñador del ambiente.


Colores mate

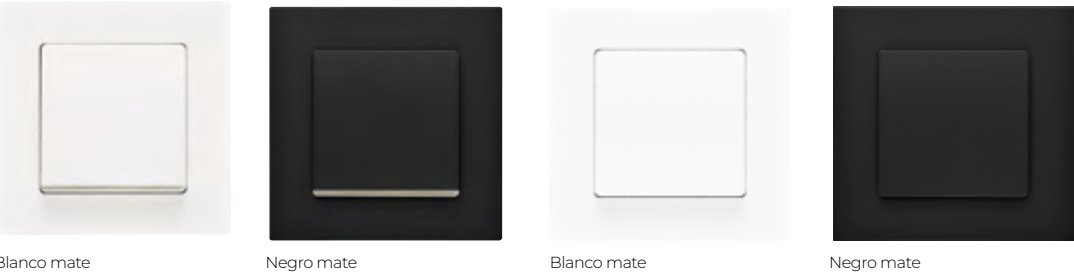


Cristal

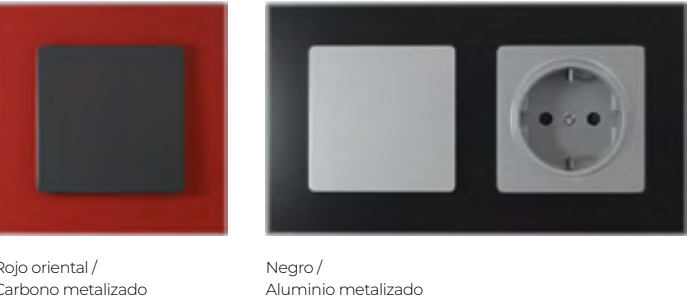

Madera

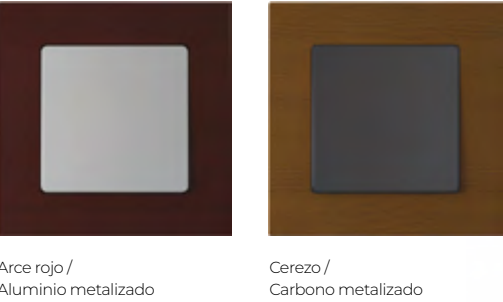

Aluminio

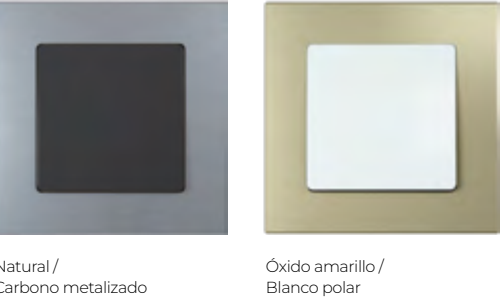

Color



Perfecto en todos sus detalles

Miro es capaz de mostrar con su línea el concepto de novedad y distinción del que sólo gozan las cosas bien hechas. La serie de alta calidad presenta un acabado con texturas exclusivas y modernas.

Marco flotante, sensación de suspendido en el aire, ligereza visual.

Difusor tecla cuadrado y reducido, iluminación LED azul.

Mecanismos conectados al sistema BJC Nexus.

Altura del marco solo 8 mm.

Tecla con o sin embelecador a escoger por el diseñador del ambiente.

“ La forma cuadrada, la superficie lisa, configuran una unidad armoniosa que la distingue y la diferencia.

Miro IP44

- Ahora también para exterior
- En todos los colores y marcos.
 - Toma Schuko®, mecanismo simple y doble, TV y RJ.
 - Un único marco común IP20 de la misma serie.
 - Utiliza el mismo mecanismo de emborne rápido IP20.



IP44



Miro aluminio metalizado
IP44 pulsador + IP44 TV (tapa cerrada)



Miro blanco polar
IP44 RJ (tapa abierta) + IP44 interruptor doble



Miro conectada

Con BJC Nexus, tu hogar se convierte en parte de ti. BJC Nexus mantiene el aspecto atemporal de la gama MIRO: líneas limpias, superficies refinadas y un estilo que se adapta a cualquier hogar. Pero por dentro, todo es nuevo. Electrónica más inteligente, control fluido y plena integración con la aplicación BJC Nexus. Así que no tienes que elegir entre belleza y tecnología: ahora puedes tener ambas cosas.

BJC Nexus conecta con tu hogar.



Smart Home

SISTEMA INALÁMBRICO
Fácil instalación y conversión de instalaciones existentes sin necesidad de cableado gracias a su sistema inalámbrico.


AHORRO EN CONSUMOS
BJC Nexus es un sistema inteligente orientado a la protección y la eficiencia energética.

VERSATILIDAD ESTÉTICA
Basado en la línea Miro con líneas limpias y superficies refinadas tendrás múltiples opciones estéticas.

CONTROL TOTAL
Con BJC Nexus podrás controlar luces, persianas y enchufes de manera fácil y eficiente.

DESDE CUALQUIER LUGAR
Controla tu hogar desde la APP, desde casa o cualquier punto del mundo.

SIN NECESIDAD DE OBRAS
Los pulsadores inalámbricos permiten añadir, sin realizar obras, un nuevo punto de control de un punto de luz ya conectado a BJC Nexus.

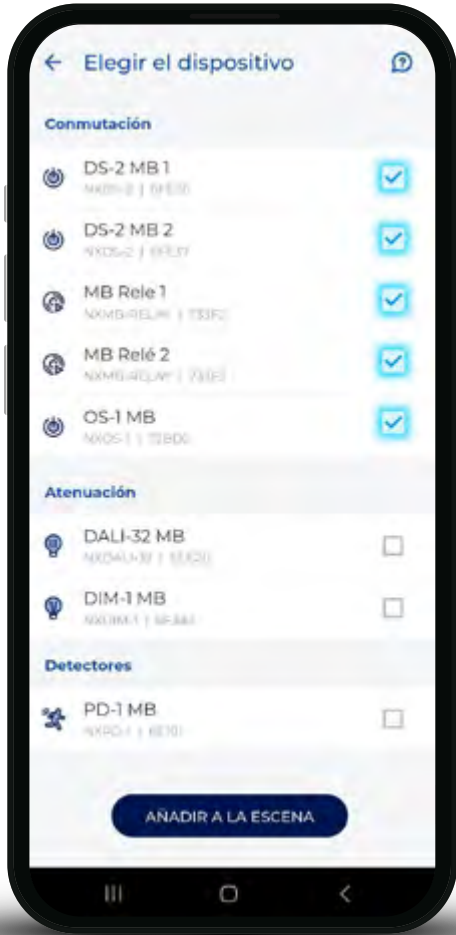

Múltiples funciones

La serie Miro dispone de una gran variedad de funciones para las necesidades actuales. Reguladores de intensidad de luz, controladores de sonido, mecanismo de subida y bajada de persianas. Elige las opciones que necesites para tu total comodidad y disfruta del confort con todo el diseño y color.



Reguladores

Reguladores rotativos y por pulsación, tradicionales y smart. Los reguladores son ideales para crear ambiente en las distintas estancias al regular la iluminación a la intensidad deseada.



Cargadores con doble USB

La base de enchufe Schuko® con doble USB tipo A y tipo C permite la carga simultánea de dos terminales, manteniendo al mismo tiempo la utilidad del enchufe. Su instalación es rápida y sencilla ya que se realiza en una caja de empotrar estándar.

- Power Delivery (exigido por UE desde 2024)
- Quick charge
- Para caja de empotrar estándar



Multimedia

Los conectores multimedia son la solución ideal para evitar los cableados vistos en la instalación y distribución de dispositivos electrónicos en cualquier tipo de instalación; doméstica o comercial. Las tomas HDMI, RJ45, salidas de cable estéreo, etc. permiten distribuir las fuentes de salida y entrada separadas de manera que la conexión sea eficaz y la instalación limpia.



Mecanismos smart

Controla la iluminación de las estancias de forma fácil desde tu smartphone o genera escenas automáticas en función del momento.



Tomas RJ y fibra óptica

El cable de fibra óptica podrá llegar hasta el punto, permitiendo conectar el router.




Control centralizado de persianas

Controla tus persianas motorizadas de forma general o por zonas, mediante sistemas tradicionales o smart conectados si deseas controlarlo desde el smartphone o realizar programaciones horarias.

16 A en los mecanismos de interrupción Mec

Los mecanismos de interrupción cuentan con un potente dispositivo de 16 A de emborne automático diseñado ergonómicamente para una manipulación más cómoda, fácil y segura.

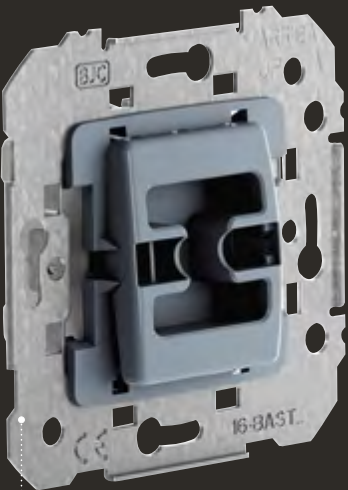

Mecanismo
Mecanismo Mec 18 adaptable a todos los productos Iris, Iris plus, Mega, Miro y Style para tu comodidad.



Marco
Materiales selectos y duraderos. Acabados exclusivos de gran calidad.



Tecla
Accionamiento preciso. Tacto suave y agradable.

Tabla de referencias para componer funciones básicas Miro

	Blanco polar		Aluminio metalizado		Carbono metalizado		Blanco mate		Negro mate	
Función	Mecanismo	Tecla/Tapa	Mecanismo	Tecla/Tapa	Mecanismo	Tecla/Tapa	Mecanismo	Tecla/Tapa	Mecanismo	Tecla/Tapa
Interrup-tor	18505	59705	18505	59705-AM	18505	59705-CM	18505	59705-BM	18505	59705-NM
Conmuta-dor	18506	59705	18506	59705-AM	18506	59705-CM	18506	59705-BM	18506	59705-NM
Cruza-miento	18507	59705	18507	59705-AM	18507	59705-CM	18507	59705-BM	18507	59705-NM
Interrup-tor doble	18509	59709	18509	59709-AM	18509	59709-CM	18509	59709-BM	18509	59709-NM
Conmuta-dor doble	18510	59709	18510	59709-AM	18510	59709-CM	18510	59709-BM	18510	59709-NM
Pulsador timbre	18516	59716	18516	59716-AM	18516	59716-CM	18516	59716-BM	18516	59716-NM
Pulsador luz	18516	59717	18516	59717-AM	18516	59717-CM	18516	59717-BM	18516	59717-NM
Regulador rotativo	21550-X	59749	21550-X	59749-AM	21550-X	59749-CM	21550-X	59749-BM	21550-X	59749-NM
Toma Schuko®	18524	59724	18524	59724-AM	18524	59724-CM	18524	59724-BM	18524	59724-NM
Toma Schuko® + doble USB tipo A y tipo C	18524-USBC	59724-USBC	18524-USBC	59724-USBC-AM	18524-USBC	59724-USBC-CM	18524-USBC	59724-USBC-BM	18524-USBC	59724-USBC-NM
Toma televisión	2932	59330	2932	59330-AM	2932	59330-CM	2932	59330-BM	2932	59330-NM
Toma RJ simple	19582-1	59782	19582-1	59782-AM	19582-1	59782-CM	19582-1	59782-BM	19582-1	59782-NM
Toma RJ doble	19682-1	59882	19682-1	59882-AM	19682-1	59882-CM	19682-1	59882-BM	19682-1	59882-NM
Tapa ciega	59033		59033-AM		59033-CM		59033-BM		59033-NM	
Salida de cable	59734		59734-AM		59734-CM		59734-BM		59734-NM	
Zumbador	18540	59740	18540-AM	59740-AM	18540-CM	59740-CM	18540	59740-BM	18540-CM	59740-NM
Tarjetero Hotel	59068		59068-AM		59068-CM		59068-BM		59068-NM	
Marco	59001		59001-AM		59001-CM		59001-BM		59001-NM	

Conecta con tu hogar

Smart Home

MIRO reúne todos los dispositivos de tu hogar en un solo ecosistema. Contrólalo con la aplicación, crea escenas o deja que el sistema se adapte automáticamente a tus rutinas.

Tu casa despierta

Cada mañana en los días laborables, BJC Nexus me sube las persianas de las habitaciones a primera hora, despertarse lentamente con la luz natural no tiene precio.

Controla los enchufes con un solo clic

Ahora estoy seguro que los niños no están jugando con la consola fuera de horas. He programado las tomas del salón para que estén apagadas fuera del horario de juego.

¿Romántico o animado?

Con el sistema de escenas podrás crear ambientes diferentes, combinando iluminación y dispositivos conectados como reproductores de música.

¿Me he olvidado una luz encendida?

¿Habré olvidado una luz encendida? Lo compruebo en la APP desde la oficina o directamente activo la escena de apagar todas las luces y me quedo tranquilo.



Tabla de referencias para componer Miro conectada

Blanco polar Aluminio metalizado Carbono metalizado Blanco mate Negro mate

Mecanismos empotrados smart

Función	Mecanismo	Tecla/Tapa sin embellecedor	Tecla/Tapa con embellecedor	Tecla/Tapa sin embellecedor	Tecla/Tapa con embellecedor	Tecla/Tapa sin embellecedor	Tecla/Tapa con embellecedor	Tecla/Tapa sin embellecedor	Tecla/Tapa con embellecedor	Tecla/Tapa sin embellecedor	Tecla/Tapa con embellecedor
Conmutador conectado	NX18506	SM59705	SM59705-C	SM59705-AM	SM59705-AMC	SM59705-CM	SM59705-CMC	SM59705-BM	SM59705-BMC	SM59705-NM	SM59705-NMC
Regulador conectado	NX21545	SM59705	SM59705-C	SM59705-AM	SM59705-AMC	SM59705-CM	SM59705-CMC	SM59705-BM	SM59705-BMC	SM59705-NM	SM59705-NMC
Interruptor persiana conectado	NX18565	SM59765	SM59765-C	SM59765-AM	SM59765-AMC	SM59765-CM	SM59765-CMC	SM59765-BM	SM59765-BMC	SM59765-NM	SM59765-NMC
Toma Schuko® conectada	NX18524	SM59724	-	SM59724-AM	-	SM59724-CM	-	SM59724-BM	-	SM59724-NM	-

Mecanismos empotrados smart (Con marco (*) y tecla color blanco polar) (disponible en otros colores adquiriendo la tapa y el marco aparte)

Función	Mecanismo con marco (*) y tecla blanco polar
Conmutador conectado	NX59906
Regulador conectado	NX59949
Interruptor persiana conectado	NX59965
Toma Schuko® conectada	NX59924

Pulsadores de superficie (a batería) (Con marco (*) y tecla color blanco polar) (disponible en otros colores adquiriendo la tapa y el marco aparte)

Función	Mecanismo con marco (*) y tecla blanco polar	Teclas de escenas Blanco polar		Teclas de escenas Aluminio metalizado		Teclas de escenas Carbono metalizado		Teclas de escenas Blanco mate		Teclas de escenas Negro mate	
Pulsador inalámbrico conectado simple 2 botones	NX59939			SM59739-AM	-	SM59739-CM	-	SM59739-BM	-	SM59739-NM	-
		SM59739-1	Icono "I-2"	SM59739-1AM	Icono "I-2"	SM59739-1CM	Icono "I-2"	SM59739-1BM	Icono "I-2"	SM59739-1NM	Icono "I-2"
		SM59739-2	Icono "D-N"	SM59739-2AM	Icono "D-N"	SM59739-2CM	Icono "D-N"	SM59739-2BM	Icono "D-N"	SM59739-2NM	Icono "D-N"
		SM59739-3	Icono "I-O"	SM59739-3AM	Icono "I-O"	SM59739-3CM	Icono "I-O"	SM59739-3BM	Icono "I-O"	SM59739-3NM	Icono "I-O"
Pulsador inalámbrico doble 4 botones	NX59940			SM59740-AM	-	SM59740-CM	-	SM59740-BM	-	SM59740-NM	-
		SM59740-1	Icono "1-2-3-4"	SM59740-1AM	Icono "1-2-3-4"	SM59740-1CM	Icono "1-2-3-4"	SM59740-1BM	Icono "1-2-3-4"	SM59740-1NM	Icono "1-2-3-4"

(*) Marco para un elemento, para marcos de más elementos y ver páginas 166 y 167.

Mecanismos de interrupción

Interruptor unipolar Conmutador
16 A 250 V~
Cruzamiento
10 A 250 V~

Envase 10

18505*
18506*
18507*

TECLA

BLANCO P. 59705	ALUMINIO M. 59705-AM	CARBONO M. 59705-CM	BLANCO MATE 59705-BM	NEGRO MATE 59705-NM
10	10	10	1	1
con embellecedor cromo brillo			con embellecedor níquel mate	
59705-C	59705-AMC	59705-CMC	59705-BMC	59705-NMC
10	10	10	1	1

TECLA CON DIFUSOR

BLANCO P. 59705-L	ALUMINIO M. 59705-AML	CARBONO M. 59705-CML	BLANCO MATE 59705-BML	NEGRO MATE 59705-NML
10	2	2	1	1
con embellecedor cromo brillo			con embellecedor níquel mate	
59705-CL	59705-AMCL	59705-CMCL	59705-BMCL	59705-NMCL
10	2	2	1	1

Interruptor unipolar de control Conmutador control Conmutador con señalizador
16 A 250 V~

Envase 10

Lámpara de señalización incorporada en la referencia 18506-L

18605*
18606*
18506-L*

TECLA CON DIFUSOR

BLANCO P. 59705-L	ALUMINIO M. 59705-AML	CARBONO M. 59705-CML	BLANCO MATE 59705-BML	NEGRO MATE 59705-NML
10	2	2	1	1
con embellecedor cromo brillo			con embellecedor níquel mate	
59705-CL	59705-AMCL	59705-CMCL	59705-CBMCL	59705-NMCL
10	2	2	1	1

Interruptor bipolar Interruptor bipolar de control
16 A 250 V~
Sólo teclas con difusor
Envase 10

Lámpara de señalización incorporada en la referencia 18608

18508*
18608*

TECLA CON I/O

BLANCO P. 59708	ALUMINIO M. 59708-AM	CARBONO M. 59708-CM	BLANCO MATE 59708-BM	NEGRO MATE 59708-NM
2	2	2	1	1
con embellecedor cromo brillo			con embellecedor níquel mate	
59708-C	59708-AMC	59708-CMC	59708-BMC	59708-NMC
2	2	2	1	1

TECLA CON I/O Y DIFUSOR

BLANCO P. 59708-L	ALUMINIO M. 59708-AML	CARBONO M. 59708-CML	BLANCO MATE 59708-BML	NEGRO MATE 59708-NML
2	2	2	1	1
con embellecedor cromo brillo			con embellecedor níquel mate	
59708-CL	59708-AMCL	59708-CMCL	59708-BMCL	59708-NMCL
2	2	2	1	1

* Las series Miro y Style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.

Mecanismos de interrupción

Doble interruptor Doble conmutador Doble pulsador Doble pulsador desconexión
16 A 250 V~
10 A 250 V~
10 A 250 V~

Envase 10

18509*
18510*
18511*
18513*

TECLA DOBLE

BLANCO P. 59709	ALUMINIO M. 59709-AM	CARBONO M. 59709-CM	BLANCO MATE 59709-BM	NEGRO MATE 59709-NM
10	10	10	1	1
con embellecedor cromo brillo			con embellecedor níquel mate	
59709-C	59709-AMC	59709-CMC	59709-BMC	59709-NMC
10	10	10	1	1

TECLA DOBLE CON DIFUSOR

BLANCO P. 59709-L	ALUMINIO M. 59709-AML	CARBONO M. 59709-CML	BLANCO MATE 59709-BML	NEGRO MATE 59709-NML
10	2	2	1	1
con embellecedor cromo brillo			con embellecedor níquel mate	
59709-CL	59709-AMCL	59709-CMCL	59709-BMCL	59709-NMCL
10	2	2	1	1

Doble pulsador con luz
10 A 250 V~

Envase 10

Lámpara de señalización incorporada en la referencia 18511-L

18511-L*

TECLA DOBLE CON DIFUSOR

BLANCO P. 59709-L	ALUMINIO M. 59709-AML	CARBONO M. 59709-CML	BLANCO MATE 59709-BML	NEGRO MATE 59709-NML
10	2	2	1	1
con embellecedor cromo brillo			con embellecedor níquel mate	
59709-CL	59709-AMCL	59709-CMCL	59709-BMCL	59709-NMCL
10	2	2	1	1

Conmutador + Pulsador
16 A + 10 A 250 V~

Envase 10

18515*

TECLA DOBLE CON MUTADOR PULSADOR LOGO CAMPANA

BLANCO P. 59715	ALUMINIO M. 59715-AM	CARBONO M. 59715-CM	BLANCO MATE 59715-BM	NEGRO MATE 59715-NM
2	2	2	1	1
con embellecedor cromo brillo			con embellecedor níquel mate	
59715-C	59715-AMC	59715-CMC	59715-BMC	59715-NMC
2	2	2	1	1

* Las series Miro y Style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.

Mecanismo pulsador



Pulsador
Pulsador desconexión
10 A 250 V~

18516*
18512*

Envase 10

Nota:
Grabado de pictogra-
mas bajo pedido



TECLA LOGO CAMPANA/BOMBILLA



BLANCO P. ALUMINIO M. CARBONO M. BLANCO MATE NEGRO MATE

59716 **59716-AM** **59716-CM** **59716-BM** **59716-NM**

Envase 10 10 10 1 1

59717 **59717-AM** **59717-CM** **59717-BM** **59717-NM**

Envase 10 10 10 1 1

con embellecedor cromo brillo con embellecedor níquel mate

59716-C **59716-AMC** **59716-CMC** **59716-BMC** **59716-NMC**

Envase 10 10 10 1 1

59717-C **59717-AMC** **59717-CMC** **59717-BMC** **59717-NMC**

Envase 10 10 10 1 1

TECLA LOGO CAMPANA/BOMBILLA CON DIFUSOR



BLANCO P. ALUMINIO M. CARBONO M. BLANCO MATE NEGRO MATE

59716-L **59716-AML** **59716-CML** **59716-BML** **59716-NML**

Envase 10 2 2 1 1

59717-L **59717-AML** **59717-CML** **59717-BML** **59717-NML**

Envase 10 10 10 1 1

con embellecedor cromo brillo con embellecedor níquel mate

59716-CL **59716-AMCL** **59716-CMCL** **59716-BMCL** **59716-NMCL**

Envase 10 2 2 1 1

59717-CL **59717-AMCL** **59717-CMCL** **59717-BMCL** **59717-NMCL**

Envase 10 10 10 1 1



Temporizador pastilla multifunción
9 funciones
Tensión alimentación 230V 50-60Hz
4-hilos
Con neutro
Compatible con cargas R, Ly C

TMP-3H

Envase 1



Temporizador pastilla multifunción
Emborne sin tornillo
Tensión alimentación 230V 50-60Hz
4-hilos
Compatible con cargas R, Ly C

TMP-4H

Envase 1

Tarjetero

Tarjetero Hotel con portaetiquetas iluminado
- Funcionamiento mecánico, pulsador 1 CO con terminal de neutro separado.
- Para tarjetas de hasta 54x65 mm y 0,7-1,0 mm de espesor.
- 230Vac 10A
- Incluye lámparita de señalización 19039-AZ.



BLANCO P. ALUMINIO M. CARBONO M. BLANCO MATE NEGRO MATE

59068 **59068-AM** **59068-CM** **59068-BM** **59068-NM**

Envase 1 1 1 1 1

Lamparita
Recambio para el tarjetero hotel

19039-AZ

Envase 1



Señalizadores



Señalizador luminoso LED azul
230 V~
Señalizadores luminosos para interruptores bipolares y unipolares de control
Tecla ancha

18039-1AZ

Envase 18039-1AZ = 5



Señalizador luminoso LED azul
230 V~
Señalizadores luminosos para interruptor, conmutador, cruzamiento y pulsador
Tecla ancha

18039-2AZ

Envase 18039-2AZ = 10



Señalizador luminoso LED azul
230 V~
Señalizador luminoso para todos los mecanismos
Tecla estrecha

18039-3AZ

Envase 18039-3AZ = 10



Carga para uso de señalizadores luminosos con lámparas de bajo consumo o fluorescentes

3139

Envase 1

Control de persianas



Doble pulsador de persianas
Doble interruptor de persianas
Enclavamiento eléctrico y mecánico
10 A 250 V~

18565*
18569*

Envase 10

Doble pulsador
Requiere dispositivo auxiliar propio de cada fabricante de persiana
Sin enclavamiento
10 A 250 V~

18511*

Envase 10

TECLA DOBLE PERSIANAS



BLANCO P. ALUMINIO M. CARBONO M. BLANCO MATE NEGRO MATE

59765 **59765-AM** **59765-CM** **59765-BM** **59765-NM**

Envase 10 2 2 1 1

con embellecedor cromo brillo con embellecedor níquel mate

59765-C **59765-AMC** **59765-CMC** **59765-BMC** **59765-NMC**

Envase 10 2 2 1 1

* Las series Miro y Style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.



Centralizador de persianas para instalación en caja empotrable
Controlador de persianas para motores monofásicos 230 V
Potencia máx.: 1250 VA
Funcionamiento local o centralizado
Tiempo de accionamiento ajustable 1-120 seg.
Para instalar con pulsadores dobles (18511)

2393

Envase 1

* Las series Miro y Style son compatibles con los mecanismos MEC18 fabricados a partir de Enero de 2017.

Reguladores de intensidad luminosa



Regulador conmutador para lámparas LED, incandescentes, halógenas de alta y baja tensión con transformador magnético

Alimentación: 230V / 50Hz
LED: 230V 3-85W
Halógenos directos: 20-250W
Halógenos con transformador ferromagnético: 20-250VA
Fusible: T2AH/250V
Terminación por fijación de tornillo
Corte de fase: Leading-Edge
Envase 1

21550-X

TAPA Y BOTÓN

BLANCO P.
59749

ALUMINIO M.
59749-AM

CARBONO M.
59749-CM

BLANCO MATE
59749-BM

NEGRO MATE
59749-NM



Regulador conmutador para lámparas incandescentes halógenas de alta y baja tensión con transformador magnético

Alimentación: 230VAC / 50Hz
Halógenos con transformador ferromagnético: 20-500VA
Halógenos directos: 20-500W
Fusible: T2AH/250V
Terminación por tornillo
Corte de fase: Leading-Edge
Envase 1

21553-X



Dispositivo para control de luminarias con regulación 1-10V de fluorescencia

Alimentación: 230VAC 50-60Hz
Tensión de control: 1-12V
Corriente de control máxima: 40mA
Conexión de carga: 10A
Fusible: F0.8/250V
Fijación por tornillo
Envase 1

21555-X

Reguladores para pulsador



Dimmer pastilla universal con ajuste de carga

R, L, C, LED, ESL
Tensión alimentación 230V - 50/60Hz
Consumo: 3W
Válido para lámparas halógenas 230V, halógenas con trans. ferromagnético, halógenas con trans. electrónico y cargas LED 230V

DIP-RLC

Envase 1

Conexión de cargas

TIPO DE CARGA	 Tipo de mecanismo	 Halógenos directos 230 V (R)	 Halógenas 12 V (R) baja tensión con transformador ferromagnético (L)	 Halógenas baja tensión con transformador electrónico (C)	 Carga LED 230 V	 Tiras de LED 12-48 Vdc Monocolor	 Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) Dimmables	 Reactancia electrónica con entrada de regulación de 1-10V
21553-X	Rotativo	20-500W	20-500 VA	NO	NO	NO	NO	NO
21555-X	Rotativo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1-10V
21550-X	Rotativo	20-250W	20-250 VA	NO	3-85W	NO	NO	NO
DIP-RLC	Por pulsador	160W	160 VA	160W	50-160W	NO	160W	NO

Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testada en www.bjc.es/documentacion

Bases de enchufe de seguridad



Base enchufe 2P+T (TT lateral) con protección de seguridad

Emborne por tornillos 16 A 250 V~

18524

TAPAS BASE ENCHUFE (SCHUKO)

BLANCO P.
59724

ALUMINIO M.
59724-AM

CARBONO M.
59724-CM

BLANCO MATE
59724-BM

NEGRO MATE
59724-NM

Envase 10

Envase



Schuko® 2P-T con doble cargador USB tipo A y tipo C con carga rápida y Power Delivery

Toma Schuko®
- 230Vac 50Hz, 16A
- Emborne sin tornillo
Doble cargador USB:
-1 toma USB tipo A y una 1 toma USB tipo C
- Potencia máxima: 20W
- Carga rápida Power Delivery USB C: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A
- Carga rápida Quick Charge USB A: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A
- Carga normal:
 · 5V/3,4A cuando se usa USB A y USB C a la vez
 · 5V/2,4A cuando se usa USB A o USB C individualmente
- Protección de cortocircuito
- Protección de temperatura
De acuerdo con normas UNE 20315-1-1/1-2 y EN 62368-1

18524-USBC

TAPAS ENCHUFE CON PROTECCIÓN SEGURIDAD

BLANCO P.
59724-USBC

ALUMINIO M.
59724-USBC-AM

CARBONO M.
59724-USBC-CM

BLANCO MATE
59724-USBC-BM

NEGRO MATE
59724-USBC-NM

Envase 1

Envase



Toma schuko 2P+T emborne rápido con garras

Toma schuko 2P+T emborne rápido sin garras

Sin tornillos
Para conductores flexibles o rígidos 2,5 mm sistema de embornamiento rápido

19532-X

19532

TAPA SCHUKO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD

BLANCO P.
59732

ALUMINIO M.
59732-AM

CARBONO M.
59732-CM

BLANCO MATE
59732-BM

NEGRO MATE
59732-NM

ROJO
59732-RD

Envase 10

Envase

TAPA SCHUKO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD ETIQUETA



BLANCO P.
59732-E

ALUMINIO M.
59732-E-AM

CARBONO M.
59732-E-CM

Envase 1

Envase

TAPA SCHUKO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD ETIQUETA INDICADOR DE TENSIÓN EN TOMA



BLANCO P.
59732-EI

ALUMINIO M.
59732-EI-AM

CARBONO M.
59732-EI-CM

Envase 1

Envase

152 | Catálogo General 155

05 - Series de mecanismos - Miro | 153

Bases de enchufe de seguridad



Toma schuko 2P+T emborne rápido con garras
Toma schuko 2P+T emborne rápido sin garras
Sin tornillos
Para conductores flexibles o rígidos 2,5 mm sistema de embornamiento rápido

19532-X

19532

Envase 10

Envase

TAPA ABATIBLE SCHUKO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD				
BLANCO P. 59814	ALUMINIO M. 59814-AM	CARBONO M. 59814-CM	BLANCO MATE 59814-BM	NEGRO MATE 59814-NM
1	1	1	1	1

Envase

TAPA ABATIBLE SCHUKO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD ETIQUETA		
BLANCO P. 59814-E	ALUMINIO M. 59814-E-AM	CARBONO M. 59814-E-CM
2	1	1

TAPA SCHUKO CERRADA, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD		
BLANCO P. 59814-K	ALUMINIO M. 59814-K-AM	CARBONO M. 59814-K-CM
1	1	1

Envase



Kit de juntas IP44
Para bases de enchufe SCHUKO con tapa abatible Miro y Style

2395

Envase 1



Lámpara para base SCHUKO con indicador de servicio (IS)
1,5 mA, 230 V AC/ 50 Hz

2394

Envase 1



Base enchufe 2P+T (TT francés) con protección de seguridad
Emborne por tornillos 16 A 250 V~

18572

Envase 10

Envase

TAPA ENCHUFE FRANCÉS				
BLANCO P. 59772	ALUMINIO M. 59772-AM	CARBONO M. 59772-CM	BLANCO MATE 59772-BM	NEGRO MATE 59772-NM
10	10	10	1	1

Soluciones de interrupcion IP44



Interruptor Conmutador 16A Cruzamiento Pulsador Pulsador conmutador

19505-X

19506-X

19507-X

19516-X

19511-2X

Envase 1

Envase

Logotimbre
Envase

Logoluz
Envase

TECLA			
BLANCO P. 59705-IP	ALUMINIO M. 59705-IP-AM	CARBONO M. 59705-IP-CM	NEGRO MATE 59705-IP-NM
1	1	1	1

1	59716-IP	59716-IP-AM	59716-IP-CM	59716-IP-NM
1	1	1	1	1

1	59717-IP	59717-IP-AM	59717-IP-CM	59717-IP-NM
1	1	1	1	1

Estas teclas son solo para IP44 (usados con el kit de juntas) con los mecanismos aquí indicados y no son compatibles con los mecanismos MEC18



Doble interruptor Doble conmutador Doble pulsador

19509-X

19510-X

19511-X

Envase 1

Envase

TECLA DOBLE			
BLANCO P. 59709-IP	ALUMINIO M. 59709-IP-AM	CARBONO M. 59709-IP-CM	NEGRO MATE 59709-IP-NM
1	1	1	1

Estas teclas son solo para IP44 (usados con el kit de juntas) con los mecanismos aquí indicados y no son compatibles con los mecanismos MEC18



Interruptor persianas Doble pulsador de persianas

19569-X

19565-X

Envase 1

Envase

TECLA DOBLE PERSIANAS			
BLANCO P. 59765-IP	ALUMINIO M. 59765-IP-AM	CARBONO M. 59765-IP-CM	NEGRO MATE 59765-IP-NM
1	1	1	1

Estas teclas son solo para IP44 (usados con el kit de juntas) con los mecanismos aquí indicados y no son compatibles con los mecanismos MEC18

Recambio de juntas para mecanismos de interrupción
Válido para mecanismos simples y dobles de esta pagina.

2396

Envase 1

Las funciones IP44 funcionan con los marcos estándar de la serie.

Soluciones tomas de corriente IP44





Toma schuko 2P+T emborne rápido con garras

Toma schuko 2P+T emborne rápido sin garras

Sin tornillos

Para conductores flexibles o rígidos 2,5 mm sistema de embornamiento rápido

19532-X

19532

TAPA ABATIBLE SCHUKO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD



BLANCO P. ALUMINIO M. CARBONO M. BLANCO MATE NEGRO MATE

59814-IP 59814-IP-AM 59814-IP-CM 59814-IP-BM 59814-IP-NM

1 1 1 1 1

Envase 1

La tapa incluye la junta de estanqueidad necesarias

Kit de juntas IP44


Recambio para las tapas IP44 59814-IP

2395

Envase 1

Soluciones tomas para TV-FM-R/TV-SAT IP44





Toma TV-FM Serie 2-10

Final serie

Derivación única

2932 2933 2934

Toma R/TV-SAT 2 salidas Serie 6-12

Serie 2-5

Final serie

Derivación única

(Fabricante TELEVÉS)

(Fabricante TELEVÉS)

2921 2922 2923 2924

TAPA TV 2 ENTRADAS CON JUNTAS IP44



BLANCO P. ALUMINIO M. CARBONO M. BLANCO MATE NEGRO MATE

59320-IP 59320-IP-AM 59320-IP-CM 59320-IP-BM 59320-IP-NM

1 1 1 1 1

Envase 1

Terminales conectividad tipo RJ IP44





Adaptador para 1 conector RJ45/RJ11 (AMP, ITT, etc.)

19582-1

TAPA CONECTOR RJ45 CON JUNTAS IP44



BLANCO P. ALUMINIO M. CARBONO M. BLANCO MATE NEGRO MATE

59782-IP 59782-IP-AM 59782-IP-CM 59782-IP-BM 59782-IP-NM

1 1 1 1 1

Envase 1



Conector modular RJ45 estándar Keystone

Cat. 6

Blanco

Emborne sin herramienta

3186-B

Envase 25

Las funciones IP44 funcionan con los marcos estándar de la serie.

Miro conectada (con marco y tecla)





Interruptor conectado

230VAC 50Hz, 10A

Emborne por tornillo

Alcance 160m (en espacio abierto).

También permite realizar un control manual mediante pulsador externo.

Incluye mecanismo conectado, tecla y marco simple en color Blanco Polar

NX59906

Envase 1

TECLA



ALUMINIO M. CARBONO M. BLANCO MATE NEGRO MATE

SM59705-AM SM59705-CM SM59705-BM SM59705-NM

1 1 1 1

Tecla con embellecedor

SM59705-AMC SM59705-CMC SM59705-BMC SM59705-NMC

1 1 1 1

Envase 1



Regulador universal conectado

230VAC 50Hz

Compatible para Lámparas incandescentes (14-200W AC), Lámpara Halógena 230V (14-150W AC), Halógena 12V trafo magnético (14-150VA), Halógena 12V trafo electrónico (14-150VA), LED trailing Edge RC (7-100VA a 230V AC), LED Leading Edg RL (7-20VA a 230VAC).

Emborne por tornillo.

Alcance: 160 m. (en espacio abierto).

También permite realizar un control manual mediante pulsador externo.

Incluye mecanismo conectado, tecla y marco simple en color blanco polar.

NX59949

Envase 1

TECLA



ALUMINIO M. CARBONO M. BLANCO MATE NEGRO MATE

SM59705-AM SM59705-CM SM59705-BM SM59705-NM

1 1 1 1

Tecla con embellecedor

SM59705-AMC SM59705-CMC SM59705-BMC SM59705-NMC

1 1 1 1

Envase 1



Interruptor de persiana conectado

230VAC 50Hz, 4A cos φ = 0,6

Emborne por tornillo

Alcance: 160 m. (en espacio abierto)

Incluye mecanismo conectado, tecla y marco simple en color blanco polar.

NX59965

Envase 1

TECLA



ALUMINIO M. CARBONO M. BLANCO MATE NEGRO MATE

SM59765-AM SM59765-CM SM59765-BM SM59765-NM

1 1 1 1

Tecla con embellecedor

SM59765-AMC SM59765-CMC SM59765-BMC SM59765-NMC

1 1 1 1

Envase 1



Toma de corriente conectada con medición de consumo

NX59924

Envase 1

TAPAS ENCHUFE



ALUMINIO M. CARBONO M. BLANCO MATE NEGRO MATE

SM59724-AM SM59724-CM SM59724-BM SM59724-NM

1 1 1 1

Envase 1

Mecanismos empotrados smart



Interruptor conectado **NX18506**
230VAC 50Hz, 10A
Emborne por tornillo
Alcance: 160 m (en espacio abierto).
También permite realizar un control manual mediante pulsador externo.
Compatible con marcos BJC Miro

Envase 1

TECLA				
				
BLANCO P. SM59705	ALUMINIO M. SM59705-AM	CARBONO M. SM59705-CM	BLANCO MATE SM59705-BM	NEGRO MATE SM59705-NM
1	1	1	1	1
Tecla con embellecedor				
SM59705-C	SM59705-AMC	SM59705-CMC	SM59705-BMC	SM59705-NMC
1	1	1	1	1



Regulador universal conectado **NX21545**
230VAC 50Hz
Compatible para Lámparas incandescentes (14-200W AC), Lámpara Halógena 230V (14-150W AC), Halógena 12V trafo magnético (14-150VA), Halógena 12V trafo electrónica (14-150VA), LED trailing Edge RC (7-100VA a 230V AC), LED Leading Edge RL (7-20VA a 230VAC).
Emborne por tornillo.
Alcance: 160 m. (en espacio abierto).
También permite realizar un control manual mediante pulsador externo.
Compatible con marcos BJC Miro

Envase 1

TECLA				
				
BLANCO P. SM59705	ALUMINIO M. SM59705-AM	CARBONO M. SM59705-CM	BLANCO MATE SM59705-BM	NEGRO MATE SM59705-NM
1	1	1	1	1
Tecla con embellecedor				
SM59705-C	SM59705-AMC	SM59705-CMC	SM59705-BMC	SM59705-NMC
1	1	1	1	1



Interruptor de persiana conectado **NX18565**
230VAC 50Hz, 4A cos φ = 0,6
Emborne por tornillo
Alcance: 160 m. (en espacio abierto).
Compatible con marcos BJC Miro.

Envase 1

TECLA				
				
BLANCO P. SM59765	ALUMINIO M. SM59765-AM	CARBONO M. SM59765-CM	BLANCO MATE SM59765-BM	NEGRO MATE SM59765-NM
1	1	1	1	1
Tecla con embellecedor				
SM59765-C	SM59765-AMC	SM59765-CMC	SM59765-BMC	SM59765-NMC
1	1	1	1	1



Toma de corriente conectada con medición de consumo **NX18524**
230VAC, 50Hz, 16A.
Emborne por tornillo.
Alcance: 160 m. (en espacio abierto).
Posibilidad de activación/desactivación manual mediante botón de control.
Compatible con marcos BJC Miro.

Envase 1

TAPAS ENCHUFE				
				
BLANCO P. SM59724	ALUMINIO M. SM59724-AM	CARBONO M. SM59724-CM	BLANCO MATE SM59724-BM	NEGRO MATE SM59724-NM
1	1	1	1	1

Miro superficie conectada



Pulsador de superficie conectado **NX59939**
Alimentación por pila de 3V, CR2032 (incluida)
Fijación por adhesivo o tornillos en caja de empotrar.
Alcance: 200 m (en espacio abierto)
Incluye mecanismo conectado, base fijación, marco y tecla en color blanco polar.

Envase 1

TECLA SMART SUPERFICIE				
				
BLANCO P. SM59739	ALUMINIO M. SM59739-AM	CARBONO M. SM59739-CM	BLANCO MATE SM59739-BM	NEGRO MATE SM59739-NM
1	1	1	1	1



TECLA SMART SUPERFICIE ICONOS "1-2"				
				
BLANCO P. SM59739-1	ALUMINIO M. SM59739-1AM	CARBONO M. SM59739-1CM	BLANCO MATE SM59739-1BM	NEGRO MATE SM59739-1NM
1	1	1	1	1



TECLA SMART SUPERFICIE ICONOS "DÍA-NOCHE"				
				
BLANCO P. SM59739-2	ALUMINIO M. SM59739-2AM	CARBONO M. SM59739-2CM	BLANCO MATE SM59739-2BM	NEGRO MATE SM59739-2NM
1	1	1	1	1



TECLA SMART SUPERFICIE ICONOS "ENTRADA-SALIDA"				
				
BLANCO P. SM59739-3	ALUMINIO M. SM59739-3AM	CARBONO M. SM59739-3CM	BLANCO MATE SM59739-3BM	NEGRO MATE SM59739-3NM
1	1	1	1	1



Pulsador doble de superficie conectado **NX59940**
Alimentación por pila de 3V, CR2032 (incluida).
Fijación por adhesivo o tornillos en caja de empotrar.
Alance 200 m (en espacio abierto).
Incluye mecanismo conectado, base fijación, marco y teclas en color blanco polar.

Envase 1

TECLA DOBLESMART SUPERFICIE				
				
BLANCO P. SM59740	ALUMINIO M. SM59740-AM	CARBONO M. SM59740-CM	BLANCO MATE SM59740-BM	NEGRO MATE SM59740-NM
1	1	1	1	1



TECLA DOBLE SMART SUPERFICIE ICONOS "1-2-3-4"				
				
BLANCO P. SM59740-1	ALUMINIO M. SM59740-1AM	CARBONO M. SM59740-1CM	BLANCO MATE SM59740-1BM	NEGRO MATE SM59740-1NM
1	1	1	1	1

Tomas para TV-FM-R/TV-SAT



Toma TV-FM
Serie 2-10
Final serie
Derivación única
(Fabricante TELEVÉS)

2932
2933
2934

Envase 10

TAPA TV-FM 2 SALIDAS

BLANCO P.
59330
10

ALUMINIO M.
59330-AM
1

CARBONO M.
59330-CM
1

BLANCO MATE
59330-BM
1

NEGRO MATE
59330-NM
1



Toma R/TV-SAT 3 salidas
Toma derivación única
(Fabricante TELEVÉS)

2921
2922
2923
2924

Envase 10

TAPA R/TV-SAT 3 SALIDAS

BLANCO P.
59341
1

ALUMINIO M.
59341-AM
1

CARBONO M.
59341-CM
1

BLANCO MATE
59341-BM
1

NEGRO MATE
59341-NM
1

Terminales conectividad tipo RJ



Soporte para 1 conector RJ
estandard Keystone

19582-1

Envase 10

TAPA PARA TERMINAL SIMPLE RJ O FIBRA OPTICA

BLANCO P.
59782
10

ALUMINIO M.
59782-AM
1

CARBONO M.
59782-CM
1

BLANCO MATE
59782-BM
1

NEGRO MATE
59782-NM
1



Soporte para 2 conectores RJ
estandard Keystone

19682-1

Envase 10

TAPA PARA TERMINAL DOBLE RJ O FIBRA OPTICA

BLANCO P.
59882
1

ALUMINIO M.
59882-AM
1

CARBONO M.
59882-CM
1

BLANCO MATE
59882-BM
1

NEGRO MATE
59882-NM
1



Conector modular RJ45
estándar Keystone
Cat. 6
Blanco
Emborne sin herramienta

3186-B

Envase 25



Toma teléfono conector
hembra 6 vías RJ11 para BAT en redes de telefonía básica (emborne por perforación aislante)

19582

Envase 10

TAPA PARA TERMINAL SIMPLE RJ O FIBRA OPTICA

BLANCO P.
59782
10

ALUMINIO M.
59782-AM
1

CARBONO M.
59782-CM
1

BLANCO MATE
59782-BM
1

NEGRO MATE
59782-NM
1



Toma conector hembra 8 vías RJ45 Cat. 6
Embornamiento, sin herramienta, por perforación del aislante

18586

Envase 10



Toma doble de conector hembra 8 vías RJ45 Cat. 6
Embornamiento, sin herramienta, por perforación del aislante

18586-2

Envase 1

TAPA PARA TERMINAL DOBLE RJ O FIBRA OPTICA

BLANCO P.
59882
1

ALUMINIO M.
59882-AM
1

CARBONO M.
59882-CM
1

BLANCO MATE
59882-BM
1

NEGRO MATE
59882-NM
1

Soluciones para fibra óptica SC/APC



Soporte para 1 conector RJ estandar Keystone

Envase 10

19582-1

TAPA PARA TERMINAL SIMPLE RJ O FIBRA OPTICA

				
BLANCO P. 59782 10	ALUMINIO M. 59782-AM 1	CARBONO M. 59782-CM 1	BLANCO MATE 59782-BM 1	NEGRO MATE 59782-NM 1

Envase



Soporte para 2 conectores RJ estandar Keystone

Envase 10

19682-1

TAPA PARA TERMINAL DOBLE RJ O FIBRA OPTICA

				
BLANCO P. 59882 1	ALUMINIO M. 59882-AM 1	CARBONO M. 59882-CM 1	BLANCO MATE 59882-BM 1	NEGRO MATE 59882-NM 1

Envase



Acoplador para conector fibra optica tipo SC/APC

Para ser instalado conjuntamente con el adaptador 3190. Debe instalarse en una caja profunda para poder respetar el radio de curvatura del conductor de fibra de norma

Envase 20

3191



Adaptador Keystone para uso del acoplador 3191 en adaptadores RJ

Para el uso de este adaptador se recomienda el uso de cajas de empotrar de mayor profundidad

Envase 20

3190

Conectores multimedia



Conector HDMI tipo A

Emborme por tornillos

Blanco

Beige

Gris

Envase 1

18578-HDMI
18578-HDMI-A
18578-HDMI-G

TAPA PARA TOMAS MULTIMEDIA

				
BLANCO P. 59778 1	ALUMINIO M. 59778-AM 1	CARBONO M. 59778-CM 1	BLANCO MATE 59778-BM 1	NEGRO MATE 59778-NM 1

Envase

Sonido



Conectores altavoces Simple Estereo

Envase 1

19563-2
19563-4

TAPA PARA TOMAS MULTIMEDIA

				
BLANCO P. 59778 1	ALUMINIO M. 59778-AM 1	CARBONO M. 59778-CM 1	BLANCO MATE 59778-BM 1	NEGRO MATE 59778-NM 1

Envase

Adaptador para EGI*

0708.10 Blanco

Adaptador para TEZ*

TX82/BL (Blanco)
TX82/MF (Marfil)
TX82/GR (Gris)

Adaptador para SONEICO*

PCP9135-01 (Blanco)
PCP9135-10 (Marfil)
PCP9135-02 (Gris antracita)
PCP9135-12 (Acero)

*Referencias a pedir de cada fabricante



Potenciómetro regulador de volumen

3 W, 27 Ω, mono

Envase 1

59560

Control de temperatura

Termostato de ambiente

Monitorización y control de temperaturas en estancias cerradas

Tipo de sensor: Bi-metal Tensión: 230 V~; 24 V~, 50 Hz

Capacidad de conmutacion a 230 Vac: 10(4) A, a 24 Vac: 1(1) A

Rango de consigna: 5 a 30 °C escala numérica * a 6)

TERMOSTATO DE AMBIENTE

		
BLANCO P. 23144 1	ALUMINIO M. 59144-AM 1	CARBONO M. 59144-CM 1

Envase

Termostato de ambiente, suelo radiante

Control electrónico de temperatura para sistemas de calefacción, por ejemplo: sistemas de suelo radiante electrico, baños, techos, mármoles y paredes radiantes.

Tensión: 230 V~, 50 Hz

Sensor: externo o interno+externo (monitor).

Sensor de suelo incluido en el envase. Capacidad de corte: 16(2) A

Rango de consigna: 10 to 50 °C (escala 1 a 5)

Indicaciones (LEDs): calefacción en marcha (red) y modo eco activado (green).

Extensión del sensor: hasta 50 m solo con cable 0.5 mm2, con doble aislamiento.

Nota: Debe asegurarse que el cableado del sensor va dentro de una conducción protectora. No es posible el cableado del sensor en paralelo con líneas que conduzcan corrientes alternas.

TERMOSTATO SUELO RADIANTE

		
BLANCO P. 23244 1	ALUMINIO M. 59244-AM 1	CARBONO M. 59244-CM 1

Envase

Detector de movimiento



Detector de movimiento esférico mecanismo 3 hilos

Capacidad de contacto (3 hilos, salida relé):

Carga resistiva 2.300 W, 10 A máx., cos φ = 1

Carga inductiva 1.500 W, 5 A máx., cos φ = 0,6

Halógenas con transformador 1000 VA

Balastos electrónicos ej. 2 x 36 W (20 máx.)

Compatible con cargas LED

Envase 1

18555-3

TAPA PARA DETECTOR DE MOVIMIENTO ESFÉRICO

				
BLANCO P. 59755 1	ALUMINIO M. 59755-AM 1	CARBONO M. 59755-CM 1	BLANCO MATE 59755-BM 1	NEGRO MATE 59755-NM 1

Envase

Zumbadores e indicadores luminosos



Módulo zumbador

- Blanco polar
- Aluminio metalizado
- Carbono metalizado

230V

Envase 1

18540

18540-AM

18540-CM

ADAPTADORES M-SYSTEM PARA UN MÓDULO



BLANCO P.
59740

Envase 1



ALUMINIO M.
59740-AM

Envase 1



CARBONO M.
59740-CM

Envase 1



BLANCO MATE
59740-BM

Envase 1



NEGRO MATE
59740-NM

Envase 1

Mecanismos varios



Pulsador para tirador de cordón

Envase 1

19516-X



Pulsador conmutado para pulsador de cordón

Envase 1

19511-2X



TECLATIRADOR DE CORDÓN

Envase 1

BLANCO P.
59170

Tapa ciega

TAPA CIEGA



BLANCO P.
59033

Envase 10



ALUMINIO M.
59033-AM

Envase 1



CARBONO M.
59033-CM

Envase 1



BLANCO MATE
59033-BM

Envase 1



NEGRO MATE
59033-NM

Envase 1

Salida de cable

SALIDA DE CABLE



BLANCO P.
59734

Envase 10



ALUMINIO M.
59734-AM

Envase 1



CARBONO M.
59734-CM

Envase 1



BLANCO MATE
59734-BM

Envase 1



NEGRO MATE
59734-NM

Envase 1

Marco intermedio para mecanismos de 51x51mm

MARCO INTERMEDIO PARA MECANISMOS DE 51x51MM



BLANCO P.
59744

Envase 1



ALUMINIO M.
59744-AM

Envase 1



CARBONO M.
59744-CM

Envase 1

Material vario



Universal enlazable 2373-I

Material termoplástico

Dimensiones: 71x71x43 mm

Envase 640



Tapa protección 2374-I

Permite localizar la caja después de enlucir

Envase 1000



Garra 16-GAR

Para bastidores metálicos

Bolsa con 50 garras y 50 tornillos para montar 25 bastidores



Caja de empotrar 1 elemento para tabique hueco 2341

Envase 120



Caja de empotrar 2 elementos para tabique hueco 2342

Envase 60



Caja de empotrar 3 elementos para tabique hueco 2343

Envase 35



Caja de empotrar 4 elementos para tabique hueco 2344

Envase 30



Caja de empotrar 5 elementos para tabique hueco 2345

Envase 21



Sierra de corona con avellanador tabique hueco 2158000

diam. 68 mm / prof. 40 mm

Envase 1



Avellanador de canto 68mm 5892000

Herramienta para la instalación a ras de las cajas de tabique hueco

Envase 1



Cuchillas de repuesto para ref. 5892000 5893000

Envase 1



Alineador de bastidores BJC 3201

Envase 1

Se recomienda el uso de estas cajas y el uso de la sierra de corona con avellanador para que las series queden instaladas según su diseño original.

Marcos Miro plástico

Marcos Miro colores mate

Marcos Miro aluminio puro

				
BLANCO POLAR	ALUMINIO METALIZADO	CARBONO METALIZADO	BLANCO MATE	NEGRO MATE
Envase	Envase	Envase	Envase	Envase
 59001	59001-AM	59001-CM	59001-BM	59001-NM
10	1	1	1	1
 59002	59002-AM	59002-CM	59002-BM	59002-NM
10	1	1	1	1
 59003	59003-AM	59003-CM	59003-BM	59003-NM
10	1	1	1	1
 59004	59004-AM	59004-CM	59004-BM	59004-NM
10	1	1	1	1
 59005	59005-AM	59005-CM	59005-BM	59005-NM
1	1	1	1	1


La misma referencia de marco sirve tanto para montaje horizontal como vertical.

	
ALUMINIO	AMARILLO OXIDO
Envase	Envase
 59001-AL	59001-AO
1	1
 59002-AL	59002-AO
1	1
 59003-AL	59003-AO
1	1
 59004-AL	59004-AO
1	1
 59005-AL	59005-AO
1	1




La misma referencia de marco sirve tanto para montaje horizontal como vertical.

Marcos Miro cristal

Marcos Miro madera maciza

				
CRISTAL GLASSÉ VERDE	BLANCO	NEGRO	ARENA	ROJO ORIENTAL
Envase	Envase	Envase	Envase	Envase
 59001-VG	59001-CB	59001-NE	59001-AE	59001-RO
1	1	1	1	1
 59002-VG	59002-CB	59002-NE	59002-AE	59002-RO
1	1	1	1	1
 59003-VG	59003-CB	59003-NE	59003-AE	59003-RO
1	1	1	1	1
 59004-VG	59004-CB	59004-NE	59004-AE	59004-RO
1	1	1	1	1
 59005-VG	59005-CB	59005-NE	59005-AE	59005-RO
1	1	1	1	1

La misma referencia de marco sirve tanto para montaje horizontal como vertical.

				
ARCE ROJO	ARCE	CEREZO (COLOR TRATADO)	WENGUÉ (COLOR TRATADO)	HAYA (COLOR TRATADO)
Envase	Envase	Envase	Envase	Envase
 59001-AJ	59001-AR	59001-CE	59001-WE	59001-HA
1	1	1	1	1
 59002-AJ	59002-AR	59002-CE	59002-WE	59002-HA
1	1	1	1	1
 59003-AJ	59003-AR	59003-CE	59003-WE	59003-HA
1	1	1	1	1
 59004-AJ	59004-AR	59004-CE	59004-WE	59004-HA
1	1	1	1	1

La misma referencia de marco sirve tanto para montaje horizontal como vertical.

MEDIDAS

	90 x 90 mm
	90 x 161 mm
	90 x 232 mm
	90 x 303 mm

Para una correcta instalación de los marcos de Miro en paredes de tabique hueco, es necesario el uso de la sierra de corona 2158000 (o equivalente) para dejar la caja de empotrar enrasada con la pared.

Para una correcta instalación de los marcos de Miro en paredes de tabique hueco, es necesario el uso de la sierra de corona 2158000 (o equivalente) para dejar la caja de empotrar enrasada con la pared.

BJC

Viva

Sencillez que perdura

Nuestro estilo de vida y aspiraciones están cambiando. BJC presenta la nueva colección Viva, pensada para gente joven, práctica, preocupada por el medio ambiente y en continua evolución.

Una serie versátil por su diseño atemporal, basada en la simplicidad de líneas y formas. Diseñada y fabricada en Rubí, con los estándares de calidad BJC, a un precio ajustado al nivel mas competitivo.



Blanco polar



Negro piano




Plata luna



Gris lava



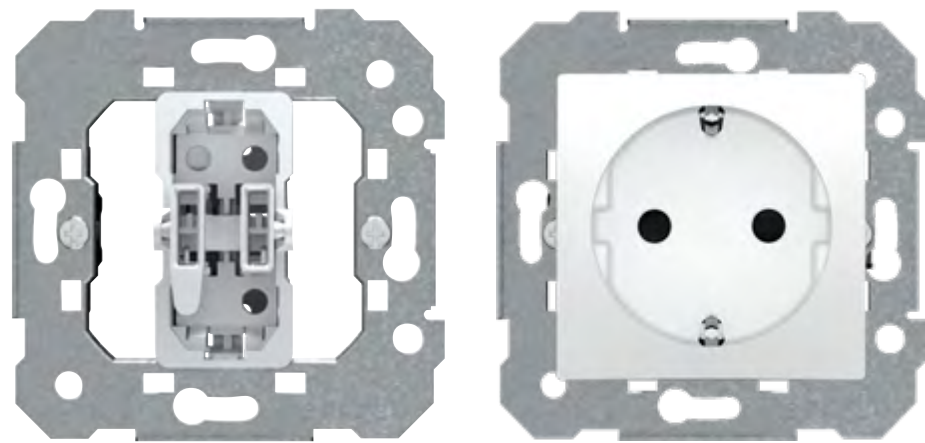

Viva ha sido creada para simplificar los procesos de instalación. Sólo se debe escoger entre dos referencias: el mecanismo + tecla o tapa, unidos en una misma referencia, y el marco. El bastidor metálico se adapta a todo tipo de superficies e incorpora dos muescas a los dos lados para facilitar la alineación de varios mecanismos. Los marcos encajan en el bastidor a través de pestañas resistentes especialmente diseñadas para compensar las irregularidades de las paredes y garantizar una fijación sólida y un acabado preciso.

- Bastidores de acero galvanizado con tratamiento anticorrosivo para asegurar la durabilidad de la instalación.
- Bastidores con perfiles superiores e inferiores para facilitar el montaje y un posicionamiento rígido del mecanismo.

Certificaciones



Elige el color que más te guste

Viva



Blanco polar



Beige arena/Blanco polar



Negro piano/Blanco polar



Gris piedra/Blanco polar



Negro piano/Plata luna



Blanco polar/Plata luna



Beige arena/Gris lava



Gris piedra/Gris lava



Plata luna



Gris lava/Plata luna



Gris lava



Plata luna/Gris lava



Schuko + Marco + Caja de superficie



Interruptor + Schuko + Marco doble + Caja de superficie

Precisión y fiabilidad

Resulta adecuada tanto para edificios de nueva construcción como para proyectos de reforma. Su bastidor metálico se adapta a todo tipo de superficies.

La caja de superficie modular permite formar cajas de superficie de hasta 4 elementos con perfecta integración con la estética de la serie



Dos muescas a los dos lados del bastidor metálico facilitan la alineación de varios mecanismos




El marco se puede fijar o extraer sin necesidad de retirar la tecla



Tapa para base de enchufe, sin tornillo visto. Permite una rápida y precisa fijación



Mismo marco para instalación horizontal y vertical



Compatible con Smart home BJC Nexus

Así de fácil

Sólo dos referencias. Escoger dentro de la gama Viva es muy fácil.

1 - Elige una función con el color de tecla



Blanco Polar



Plata Luna




Gris Lava

2 - Elige un color de marco



Blanco Polar




Gris Piedra



Negro Piano



Beige Arena



Plata Luna



Gris Lava

Múltiples funciones

La serie Viva dispone de una gran variedad de funciones para las necesidades actuales. Reguladores de intensidad de luz, mecanismo de subida y bajada de persianas. Elige las opciones que necesites para tu total comodidad y disfruta del confort con todo el diseño y color. Las funciones son comunes para las tres series.



Reguladores

Los reguladores son ideales para crear ambiente en las distintas estancias al regular la iluminación a la intensidad deseada. Se puede subir o bajar la intensidad. La potencia y la tecnología de las distintas lámparas requiere de reguladores específicos en cada caso adaptados para regular la potencia. En BJC ofrecemos un amplia oferta de reguladores adecuados para distintas lámparas y potencias.



Cargadores con doble USB

La base de enchufe Schuko® con doble USB tipo A y tipo C permite la carga simultánea de dos terminales, manteniendo al mismo tiempo la utilidad del enchufe. Su instalación es rápida y sencilla ya que se realiza en una caja de empotrar estándar.

- Power Delivery (exigido por UE desde 2024)
- Quick charge
- Para caja de empotrar estándar



Multimedia

Los conectores multimedia son la solución ideal para evitar los cableados vistos en la instalación y distribución de dispositivos electrónicos en cualquier tipo de instalación; doméstica o comercial. Las tomas HDMI, RJ45, salidas de cable estéreo, etc. permiten distribuir las fuentes de salida y entrada separadas de manera que la conexión sea eficaz y la instalación limpia.



Detector de movimiento

El detector de movimiento BJC es un sistema automático de encendido y apagado de luces que, sin requerir una activación directa, siempre está preparado para detectarnos a través de su ángulo de detección de 180°. Esta práctica solución de seguridad y comodidad es también un sistema de ahorro. Su capacidad de detección nos permite evitar el gasto innecesario de la luz en zonas de paso y de las luces que nos dejemos encendidas por descuido o por la presencia de los más pequeños de la familia.



Baliza led

La baliza de emergencia es una solución práctica y funcional que permite disponer de una linterna para desplazarse por la vivienda cuando se desconectan accidentalmente los circuitos eléctricos, debidos a un corte del suministro o una avería doméstica. La baliza se ilumina como una lámpara de emergencia permitiendo acceder hacia ella en la oscuridad y extraerla para dirigirse a la búsqueda de una fuente alternativa de luz, o al cuadro eléctrico.



Termostatos

Los termostatos permiten controlar y regular la temperatura adecuada para cada estancia. Un ajuste sencillo que permite la obtención del bienestar adecuado de climatización con eficiencia energética.

Una serie pensada para simplificar los procesos de instalación


Resulta adecuada tanto para edificios de nueva construcción como para proyectos de reforma, garantizando una integración perfecta.

La logística y los procesos de compra se simplifican gracias al uso de sólo dos referencias. Además, los marcos permiten su instalación en horizontal y en vertical, con la particularidad de que se pueden fijar o extraer sin necesidad de retirar la tecla.



Mecanismo+tecla

Bastidor metálico que se adapta a todo tipo de superficies. Dos muescas a los dos lados facilitan la alineación de varios mecanismos.

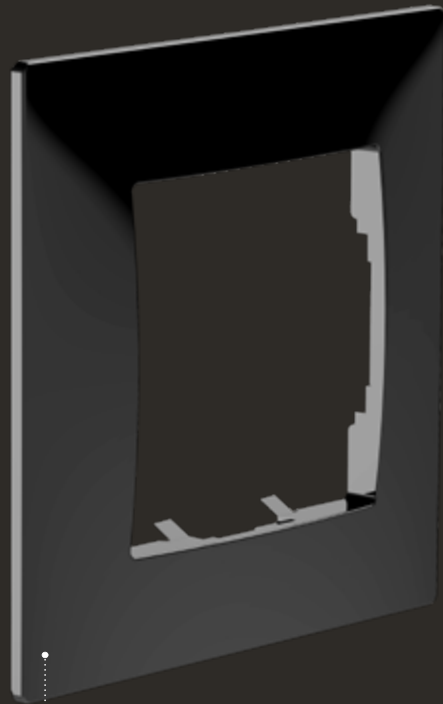

Marco

Los marcos encajan en el bastidor a través de resistentes pestañas especialmente diseñadas para compensar las irregularidades de las paredes y garantizar una fijación sólida y un acabado preciso.

Tabla de referencias para componer funciones básicas Viva

Función	Mecanismo + Tapa	Marco
Interruptor	23505*	23001*
Conmutador	23506*	23001*
Cruzamiento	23507*	23001*
Interruptor doble	23509*	23001*
Conmutador doble	23510*	23001*
Pulsador timbre	23516-1*	23001*
Pulsador luz	23516-2*	23001*
Regulador rotativo	21550-X* + 23729*	23001*
Toma Schuko®	23524*	23001*
Toma Schuko® + doble USB tipo A y tipo C	23526-USBC*	23001*
Tapa televisión	23330*	23001*
Toma RJ simple	23682-1*	23001*
Toma RJ doble	23682-2*	23001*
Tapa ciega	23033*	23001*
Salida de cable	23534*	23001*
Zumbador	23536*	23001*
Tarjetero Hotel	23068*	23001*

* Para colores añadir la extensión color:

Color	Tapas			Marcos		
	Blanco polar	-		Blanco polar	-	
	Plata luna	-PL		Gris piedra	-GP	
	Gris lava	-GL		Negro piano	-NP	
				Beige	-A	
				Plata luna	-PL	
				Gris lava	-GL	



Mecanismos interrupción

Interruptor Conmutador Cruzamiento Interruptor bipolar Interruptor bipolar 16A 250 Vac					
	Interruptor 10 AX	Envase	BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
	Con garras	10	23505-X	23505-PLX	23505-GLX
	Sin garras	10	23505	23505-PL	23505-GL
	Conmutador 10 AX				
	Con garras	10	23506-X	23506-PLX	23506-GLX
	Sin garras	10	23506	23506-PL	23506-GL
	Cruzamiento 10 AX				
	Con garras	6	23507-X	23507-PLX	23507-GLX
	Sin garras	10	23507	23507-PL	23507-GL
	Interruptor bipolar 10 AX	1	23508	23508-PL	23508-GL
	Interruptor 16 AX	6	23557	23557-PL	23557-GL
	Conmutador 16 AX	1	23559	23559-PL	23559-GL
	Interruptor bipolar 16 AX	1	23558	23558-PL	23558-GL
Doble interruptor Doble conmutador Doble cruzamiento 10 AX 250 Vac					
	Doble interruptor	Envase	BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
	Con garras	10	23509-X	23509-PLX	23509-GLX
	Sin garras	10	23509	23509-PL	23509-GL
	Doble conmutador				
	Con garras	10	23510-X	23510-PLX	23510-GLX
	Sin garras	10	23510	23510-PL	23510-GL
	Doble cruzamiento	1	23507-2	23507-2PL	23507-2GL


Mecanismos pulsador

Pulsador NA 10 A 250 Vac					
	Con garras	Envase	BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
	Sin garras	10	23516-X 23516	23516-PLX 23516-PL	23516-GLX 23516-GL
Pulsador logo campana 10 A 250 Vac					
	Con garras	Envase	BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
	Sin garras	10	23516-1X 23516-1	23516-1PLX 23516-1PL	23516-1GLX 23516-1GL
Pulsador logo bombilla 10 A 250 Vac					
	Con garras	Envase	BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
	Sin garras	10	23516-2X 23516-2	23516-2PLX 23516-2PL	23516-2GLX 23516-2GL
Pulsador doble 10 A 250 Vac					
	Sin garras	Envase	BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
		10	23511	23511-PL	23511-GL

Mecanismos interruptor con señalizador

Interruptor con señalizador Conmutador con señalizador Cruzamiento con señalizador Pulsador con señalizador Interruptor bipolar 10 A 250 Vac				
	Interruptor con señalizador	Envase	PLATA LUNA	GRIS LAVA
	Con garras	6	23505-PLLX	23505-GLLX
	Sin garras	6	23505-PLL	23505-GLL
	Conmutador con señalizador			
	Con garras	6	23506-PLLX	23506-GLLX
	Sin garras	6	23506-PLL	23506-GLL
	Cruzamiento con señalizador			
	Con garras	1	23507-PLLX	23507-GLLX
	Sin garras	1	23507-PLL	23507-GLL
	Pulsador con señalizador			
	Con garras	1	23516-PLLX	23516-GLLX
	Sin garras	1	23516-PLL	23516-GLL
	Interruptor bipolar			
	Sin garras	1	23558-PLL	23558-GLL
Doble interruptor con señalizadores Doble cruzamiento con señalizadores Doble conmutador con señalizadores 10 A 250 Vac				
	Doble interruptor con señalizadores	Envase	PLATA LUNA	GRIS LAVA
	Con garras	1	23509-PLLX	23509-GLLX
	Sin garras	1	23509-PLL	23509-GLL
	Doble cruzamiento con señalizadores	1	23507-2PLL	23507-2GLL
	Doble conmutador con señalizadores			
	Con garras	1	23510-PLLX	23510-GLLX
	Sin garras	1	23510-PLL	23510-GLL

Mecanismos pulsador con señalizador

Pulsador logo campana y señalizador 10 A 250 Vac				
	Con garras	Envase	PLATA LUNA	GRIS LAVA
	Sin garras	1	23516-1PLLX 23516-1PLL	23516-1GLLX 23516-1GLL
Pulsador logo bombilla y señali- zador 10 A 250 Vac				
	Con garras	Envase	BLANCO P.	Envase
	Sin garras	6	23516-2LX 23516-2L	1 23516-2PLLX 23516-2PLL
Pulsador con portaetiquetas iluminado 10 A 250 Vac				
	Con garras	Envase	BLANCO P.	PLATA LUNA
	Sin garras	1	23516-3LX 23516-3L	23516-3PLLX 23516-3PLL
		1		GRIS LAVA 23516-3GLLX 23516-3GLL

Señalizadores para interruptores y pulsadores

	Señalizador LED, azul, para mecanismos bipolares de control 230 V~ 1 mA	21139-1
Envase 20		
	Señalizador LED, azul, para interruptor unipolar, conmutador, cruzamiento y pulsador 230 V~ 1 mA	21139-2
Envase 20		

Mecanismos para control de persianas

Doble interruptor de persiana Doble pulsador de persiana					
			BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
Doble interruptor de persiana	Envase				
Con garras	6	23569-X	1	23569-PLX	23569-GLX
Sin garras	6	23569	1	23569-PL	23569-GL
Doble pulsador de persiana	1	23565	1	23565-PL	23565-GL


Temporizador

	Temporizador pastilla multifunción 9 funciones Tensión alimentación 230V 50-60Hz 4-hilos Con neutro Compatible con cargas R, L y C	TMP-3H
Envase 1		
	Temporizador pastilla multifunción Emborne sin tornillo Tensión alimentación 230V 50-60Hz 4-hilos Compatible con cargas R, L y C	TMP-4H
Envase 1		

Reguladores

	Regulador conmutador para lámparas LED, incandescentes, halógenas de alta y baja tensión con transformador magnético Alimentación: 230V / 50Hz LED: 230V 3-85W Halógenos directos: 20-250W Halógenos con transformador ferromagnético: 20-250VA Fusible: T2AH/250V Terminación por fijación de tornillo Corte de fase: Leading-Edge Envase 1	21550-X
	Regulador conmutador para lámparas incandescentes, halógenas de alta y baja tensión con transformador magnético Alimentación: 230VAC / 50Hz Halógenos con transformador ferromagnético: 20-500VA Halógenos directos: 20-500W Fusible: T2AH/250V Terminación por tornillo Corte de fase: Leading-Edge Envase 1	21553-X
	Dispositivo para control de luminarias con regulación 1-10V de fluorescencia Alimentación: 230VAC 50-60Hz Tensión de control: 1-12V Corriente de control máxima: 40mA Conexión de carga: 10A Fusible: F0.8/250V Fijación por tornillo Envase 1	21555-X
TAPAY BOTÓN  BLANCO P. 23729 PLATA LUNA 23729-PL GRIS LAVA 23729-GL Envase 1 1 1		

Reguladores para pulsador

	Dimmer pastilla universal con ajuste de carga R, L, C, LED, ESL Tensión alimentación 230V - 50/60Hz Consumo: 3W Válido para lámparas halógenas 230V, halógenas con trans. ferromagnético, halógenas con trans. electrónico y cargas LED 230V	DIP-RLC
Envase 1		

Conexión de cargas

TIPO DE CARGA	 Tipo de mecanismo	 Halógenos directos 230 V (R)	 Halógenas 12 V (R) baja tensión con transformador ferromagnético (L)	 Halógenas baja tensión con transformador electrónico (C)	 Carga LED 230 V	 Tiras de LED 12-48 Vdc Monocolor	 Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) Dimmables	 Reactancia electrónica con entrada de regulación de 1-10V
21553-X	Rotativo	20-500W	20-500 VA	NO	NO	NO	NO	NO
21555-X	Rotativo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1-10V
21550-X	Rotativo	20-250W	20-250 VA	NO	3-85W	NO	NO	NO
DIP-RLC	Por pulsador	160W	160 VA	160W	50-160W	NO	160W	NO

Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testada en www.bjc.es/documentacion

Interruptor detector de movimiento

Detector de movimiento esférico mecanismo 3 hilos

Capacidad de contacto
(3 hilos, salida relé):
Carga resistiva 2300 W, 10 A máx, cos φ =1
Carga inductiva 1500 W, 5 A máx, cos φ =0,6
Halógenas con transformador 1000 VA
Balastos electrónicos ej. 2×36 W (20 máx.)
Compatible con cargas LED

Envase
1



BLANCO P.
23555-3



PLATA LUNA
23555-3PL



GRIS LAVA
23555-3GL

Bases de enchufe

Schuko 2P+T emborne por tornillo con protección de seguridad

16 A 250 Vac

Envase
Con garras 10
Sin garras 10



BLANCO P.
23524-X
23524



PLATA LUNA
23524-PLX
23524-PL



GRIS LAVA
23524-GLX
23524-GL



ROJO
23524-R

Schuko® 2P-T con doble cargador USB tipo A y tipo C con carga rápida y protección de seguridad

Toma Schuko®
- 230Vac 50Hz, 16A
- Emborne sin tornillo
Doble cargador USB:
- 1 toma USB tipo A y una 1 toma USB tipo C
- Potencia máxima: 20W
- Carga rápida Power Delivery USB C: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A
- Carga rápida Quick Charge USB A: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A
- Carga normal:
 - 5V/3,4A cuando se usa USB A y USB C a la vez
 - 5V/2,4A cuando se usa USB A o USB C individualmente
- Protección de cortocircuito
- Protección de temperatura
De acuerdo con normas UNE 20315-1-1/1-2 y EN 62368-1

Envase
1



BLANCO P.
23526-USBC



PLATA LUNA
23526-USBC-PL



GRIS LAVA
23526-USBC-GL

Bases de enchufe

Schuko 2P+T emborne sin tornillo con protección de seguridad

16 A 250 Vac

Función no compatible con los marcos de Viva instalados en posición vertical

Envase
Con garras 10
Sin garras 10



BLANCO P.
23526-1X
23526-1



PLATA LUNA
23526-1PLX
23526-1PL



GRIS LAVA
23526-1GLX
23526-1GL

Schuko 2P+T emborne sin tornillo con tapa y protección de seguridad

16 A 250 Vac

Envase
Con garras 6
Sin garras 6



BLANCO P.
23526-2X
23526-2



PLATA LUNA
23526-2PLX
23526-2PL



GRIS LAVA
23526-2GLX
23526-2GL

Schuko IP44 2P+T emborne sin tornillo con tapa y protección de seguridad

16 A 250 Vac

Envase
Con garras 1
Sin garras 1



BLANCO P.
23526-3X
23526-3



PLATA LUNA
23526-3PLX
23526-3PL



GRIS LAVA
23526-3GLX
23526-3GL

Toma francesa emborne tornillo con protección de seguridad

16 A 250 Vac
Sólo para exportación

Envase
Con garras 10
Sin garras 10



BLANCO P.
23572-X
23572



PLATA LUNA
23572-PLX
23572-PL



GRIS LAVA
23572-GLX
23572-GL

Toma francesa emborne por tornillo con tapa y protección de seguridad

16 A 250 Vac
Sólo para exportación

Envase
Con garras 6
Sin garras 6



BLANCO P.
23572-2X
23572-2



PLATA LUNA
23572-2PLX
23572-2PL



GRIS LAVA
23572-2GLX
23572-2GL

Bases de enchufe

Base enchufe francesa con doble cargador USB tipo A y tipo C con carga rápida y protección de seguridad Base enchufe: - 230Vac 50Hz, 16A - Emborne sin tornillo Doble cargador USB: -1 toma USB tipo A y una 1 toma USB tipo C - Potencia máxima: 20W - Carga rápida Power Delivery USB C: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A - Carga rápida Quick Charge USB A: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A - Carga normal: - 5V/3,4A cuando se usa USB A y USB C a la vez - 5V/2,4A cuando se usa USB A o USB C individualmente - Protección de cortocircuito - Protección de temperatura De acuerdo con normas UNE 20315-1-1/1-2 y EN 62368-1					Envase	MECANISMO	BLANCO P.	PLATA LUNA	GRIS LAVA
					1	18572-USBC	23772-USBC	23772-USBC-PL	23772-USBC-GL
Erp 									
Doble - Schuko® monoblock con protección de seguridad Blanco (similar al RAL9010) Para cajas de 60mm de diámetro Fijación por garras Emborne por tornillo. Monoblock completo, no requiere de montaje con marco.		Envase	BLANCO						
		1	EF-23924-4						



Base de enchufe 25 A

	Base enchufe 25A Blanco 25 A 250 V~ 85×85×35 mm Admite cualquier clavija de 2P + T de 25 A 250 V~ S/UNE 20315 Los bornes admiten cables de hasta 10 mm2 de sección La caja indicada para esta base es la Ref. 2373-I Envase 5	2225
---	--	-------------


Clavija

	2P+E clavija Blanco Envase 10	2224-B
---	--	---------------

Terminales conectividad tipo RJ

Toma telefono RJ11 (emorne por perforacion de aislante)					
	Con garras	Envase 6	BLANCO P. 23482-X	PLATA LUNA 23482-PLX	GRIS LAVA 23482-GLX
	Sin garras	10	23482	23482-PL	23482-GL
Toma RJ-45 Cat 6 Emorne sin herramienta					
	Sin garras	Envase 10	BLANCO P. 23586		
Toma doble RJ-45 Cat 6 Emorne sin herramienta					
	Sin garras	Envase 1	BLANCO P. 23586-2		
Adaptador para tomas RJ Adaptadores compatibles con conectores RJ 45 con formato keystone					
	Con garras	Envase 6	BLANCO P. 23682-1X	PLATA LUNA 23682-1PLX	GRIS LAVA 23682-1GLX
	Sin garras	10	23682-1	23682-1PL	23682-1GL
Adaptador doble para tomas RJ Adaptadores compatibles con conectores RJ 45 con formato keystone					
	Con garras	Envase 6	BLANCO P. 23682-2X	PLATA LUNA 23682-2PLX	GRIS LAVA 23682-2GLX
	Sin garras	6	23682-2	23682-2PL	23682-2GL
Conector SCHRACK modular RJ45 Cat. 6 Blanco Emorne sin herramienta			 3186-B		
Envase 25					

Soluciones para fibra óptica SC/APC

	Adaptador para tomas RJ Adaptadores compatibles con conectores RJ 45 con formato keystone				
	Con garras	Envase 6			
	Sin garras	10	BLANCO P. 23682-1X 23682-1	PLATA LUNA 23682-1PLX 23682-1PL	GRIS LAVA 23682-1GLX 23682-1GL
	Adaptador doble para tomas RJ Adaptadores compatibles con conectores RJ 45 con formato keystone				
	Con garras	Envase 6			
	Sin garras	6	BLANCO P. 23682-2X 23682-2	PLATA LUNA 23682-2PLX 23682-2PL	GRIS LAVA 23682-2GLX 23682-2GL
	Acoplador para conector fibra optica tipo SC/APC Puede ser usado con el adaptador 3190 o directamente con las tapas RJ		3191		
	Envase 20				
	Adaptador Keystone para uso del acoplador 3191 en adaptadores RJ		3190		
	Para el uso de este adaptador se recomienda el uso de cajas de empotrar de mayor profundidad				
	Envase 20				



Tapas para TV

	Tapa TV dos agujeros						
	Envase 10				BLANCO P. 23330	PLATA LUNA 23330-PL	GRIS LAVA 23330-GL
	Tapa TV 3 agujeros						
	Envase 2				BLANCO P. 23341	PLATA LUNA 23341-PL	GRIS LAVA 23341-GL

Mecanismos TV-FM-R/TV-SAT

	Toma TV-FM Serie 2-10 Final serie Derivación única (Fabricante TELEVÉS)	2932 2933 2934		Toma R/TV-SAT 2 Salidas Serie 6-12 Serie 2-5 Final serie Derivación única (Fabricante TELEVÉS)	2921 2922 2923 2924
	Envase 10			Envase 10	
	Toma R/TV-SAT 3 Salidas Derivación única (Fabricante TELEVÉS)	2918			
	Envase 10				

Tapa ciega y salida de cables

Tapa ciega	  	Envase Con garras 6 Sin garras 10	BLANCO P. 23033-X 23033	PLATA LUNA 23033-PLX 23033-PL	GRIS LAVA 23033-GLX 23033-GL
Salida de cable	  	Envase Con garras 6 Sin garras 6	BLANCO P. 23534-X 23534	PLATA LUNA 23534-PLX 23534-PL	GRIS LAVA 23534-GLX 23534-GL

Otras funciones

Zumbador regulable 230 Vac Uso intermitente	  	Envase Con garras 6 Sin garras 6	BLANCO P. 23536-X	PLATA LUNA 23536-PLX	GRIS LAVA 23536-GLX
			23536	23536-PL	23536-GL
Baliza LED Led blanco frío 230 Vac 0,4 W 5 Lm Pueden existir variaciones visuales entre lotes de fabricación.	  	Envase 1	BLANCO P. 23531	PLATA LUNA 23531-PL	GRIS LAVA 23531-GL
Baliza LED Led blanco cálido 230 Vac 0,4 W 5 Lm Pueden existir variaciones visuales entre lotes de fabricación.	 	Envase 1	BLANCO P. 23531-3	PLATA LUNA 23531-3PL	

Mecanismos multimedia

Conector HDMI tipo A Emborne por tornillo Se recomienda estañar las puntas del cable	  	Envase 1	BLANCO P. 23578-HDMI	PLATA LUNA 23578-HDMI-PL	GRIS LAVA 23578-HDMI-GL

Mecanismos y marcos 55 x 55 mm

Tarjetero hotel 10 A 250 Vac	  	Envase 1	BLANCO P. 59068	PLATA LUNA 23068-PL	GRIS LAVA 23068-GL
			Este mecanismo solo se puede montar en marcos unitarios de 55x55mm.		
Lamparita Recambio para el tarjetero hotel		Envase 1			
Termostato ambiente Monitorización y control de temperaturas en estancias cerradas Tipo de sensor: Bi-metal Tensión: 230 V~; 24 V~, 50 Hz Capacidad de conmutacion a 230 Vac: 10(4) A, a 24 Vac: 1(1) A Rango de consigna: 5 a 30 °C escala numérica * a 6).	  	Envase 1	BLANCO P. 23144	PLATA LUNA 23144-PL	GRIS LAVA 23144-GL
			Este mecanismo solo se puede montar en marcos unitarios de 55x55mm.		
Termostato suelo radiante Control electrónico de temperatura para sistemas de calefacción, por ejemplo: sistemas de suelo radiante electrico, baños, techos, mármoles y paredes radiantes. Tensión: 230 V ~, 50 Hz Sensor: externo o interno+externo (monitor). Sensor de suelo incluido en el envase. Capacidad de corte: 16(2) A Rango de consigna: 10 to 50 °C (escala 1 a 5) Indicaciones (LEDs): calefacción en marcha (red) y modo eco activado (green). Extensión del sensor: hasta 50 m solo con cable 0.5 mm2, con doble aislamiento. Nota: Debe asegurarse que el cableado del sensor va dentro de una conducción protectora. No es posible el cableado del sensor en paralelo con líneas que conduzcan corrientes alternas.	  	Envase 1	BLANCO P. 23244	PLATA LUNA 23244-PL	GRIS LAVA 23244-GL
			Este mecanismo solo se puede montar en marcos unitarios de 55x55mm.		
			Marco simple mecanismos 55x55 mm		
			Envase 1	BLANCO P. 23201	PLATA LUNA 23201-PL
					
			Envase 1	GRIS LAVA 23201-GL	BEIGE ARENA 23201-A
					
			Envase 1	GRIS PIEDRA 23201-GP	NEGRO PIANO 23201-NP

Material vario



Universal enlazable 2373-1
Material termoplástico
Dimensiones: 71x71x43 mm

Envase 640



Tapa protección 2374-1
Permite localizar la caja después de enlucir

Envase 1000



Garras 16-GAR
Para bastidores metálicos
Bolsa con 50 garras y 50 tornillos para montar 25 bastidores



Caja de empotrar 1 elemento para tabique hueco 2341

Envase 120



Caja de empotrar 2 elementos para tabique hueco 2342

Envase 60



Caja de empotrar 3 elementos para tabique hueco 2343

Envase 35



Caja de empotrar 4 elementos para tabique hueco 2344

Envase 30



Sierra de corona con avellanador de canto 68mm 2158000
diam. 68 mm / prof. 40 mm

Envase 1



Avellanador de canto 68mm 5892000
Herramienta para la instalación a ras de las cajas de tabique hueco

Envase 1



Cuchillas de repuesto para ref. 5892000 5893000

Envase 1



Alineador de bastidores BJC 3201

Envase 1

Se recomienda el uso de estas cajas y el uso de la sierra de corona con avellanador para que las series queden instaladas según su diseño original.

Nota: Consultar en la tarifa publicada en nuestra web www.bjc.es disponibilidad de mecanismos con garras que se identifican con -X tras el código del mecanismo.

Caja de superficie

PC-ASA. Resistente a rayos UV y libre de halógenos.
Resistencia al fuego. GWT 650°C.
RoHS.
Entradas para canal 22x10, 16x10, 12x7 mm y tubos de diámetro 25, 20 y 16 mm.
Dimensiones de las cajas una vez compuestas:
1 elemento: 86x86x43 mm
2 elementos: 157x86x43 mm
3 elementos: 228x86x43 mm
4 elementos: 299x86x43 mm

Envase 1

Caja modular de superficie



BLANCO P.
23460

PLATA LUNA
23460-PL

GRIS LAVA
23460-GL


Caja modular de ampliación




23461

23461-PL

23461-GL

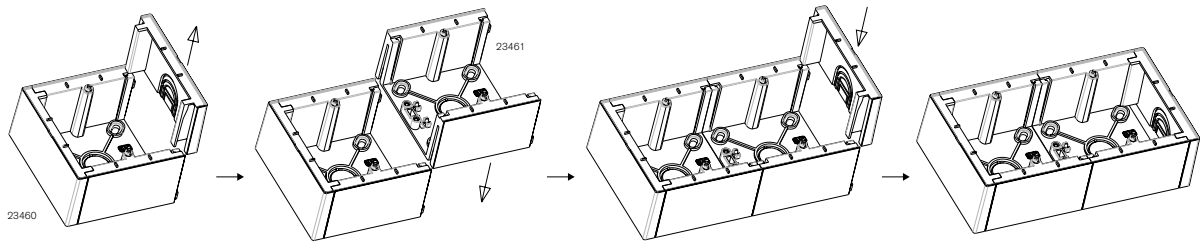

Marcos




BLANCO POLAR color inyectado	Envase	GRIS PIEDRA color inyectado	Envase	NEGRO PIANO color inyectado	Envase	BEIGE ARENA color inyectado	Envase
 23001	12	 23001-GP	12	 23001-NP	12	 23001-A	12
 23002	12	 23002-GP	12	 23002-NP	12	 23002-A	12
 23003	6	 23003-GP	6	 23003-NP	6	 23003-A	6
 23004	6	 23004-GP	6	 23004-NP	6	 23004-A	6



PLATA LUNA color pintado	Envase	GRIS LAVA color pintado	Envase
 23001-PL	12	 23001-GL	12
 23002-PL	12	 23002-GL	12
 23003-PL	6	 23003-GL	6
 23004-PL	6	 23004-GL	6

DIMENSIONES



	86 x 86 mm
	86 x 157 mm
	86 x 228 mm
	86 x 299 mm

190 | Catálogo General 155

06 - Series de mecanismos - Viva | 191

BJC

Coral

La primera vivienda es para disfrutarla

La primera vivienda pide un equipamiento fácil, rápido, fresco. Pide Coral, una serie asequible con una amplia gama de posibilidades que permite disfrutar de todas las ventajas que ofrece la electricidad desde el primer día.



Porque a todos nos gusta elegir

Coral

Estándar (marcos con embellecedor incorporado)



Blanco



Plata Luna



Gris Sombra

Marcos para embellecedores (en blanco y pintados)



Blanco



Azul Océano



Verde Ciencia



Amarillo trigo



Rojo Murano



Marrón Reflex



Negro Mágico



Níquel



Níquel Mate



Oro



Oro Mate

Pintados



Dorado Perlado



Plata Luna



Gris Sombra



Gris Lava

La opción más fácil también en la instalación

Coral presenta una estructura ergonómica que garantiza una instalación fácil, rápida y cómoda.

Conexión automática de señalización

En Coral, todos los mecanismos de interrupción o pulsación pueden ser luminosos. El señalizador luminoso se conecta, sencillamente, por delante del mecanismo.

Rapidez y seguridad de embornado
Todos los mecanismos de interrupción están dotados de emborne automático de nueva generación, entradas de contacto independientes con mayor zona de cobertura para el cableado. El embornado para el conductor flexible se realiza con una cómoda presión sobre las placas de desemorde, proporcionando una sujeción constante y u perfecto contacto.

Alineamiento perfecto

Las muescas laterales de los bastidores garantizan un perfecto alineamiento y posicionamiento de las placas.



Mecanismo
Mecanismo con contacto de plata (900/100) garantía de un alto grado de conservación y nivel de prestación. Emborne automático de contacto independiente.

Marco
Marco en UREA.

Embellecedor
12 embellecedores ofrecen la posibilidad de darle un toque de color a la serie. Una solución ingeniosa que garantiza la integración con cualquier ambiente.

Tecla
Teclas y tapas fabricadas en resina termoe-ndurente autoextinguible UREA.

Tabla de referencias para componer funciones básicas Coral

Función	Mecanismo	Tecla/Tapa	Marco con embellecedor integrado	Marco + Embellecedor de colores
Interruptor	16505 + 16-BAST	21705*	21211*	21011* + 21600-*
Conmutador	16506 + 16-BAST	21705*	21211*	21011* + 21600-*
Cruzamiento	16507 + 16-BAST	21705*	21211*	21011* + 21600-*
Interruptor doble	2 x 16505 + 16-BAST	21709*	21211*	21011* + 21600-*
Conmutador doble	2 x 16506 + 16-BAST	21709*	21211*	21011* + 21600-*
Pulsador timbre	16516 + 16-BAST	21716*	21211*	21011* + 21600-*
Pulsador luz	16516 + 16-BAST	21717*	21211*	21011* + 21600-*
Regulador rotativo	21550-X	21749	21211*	21011* + 21600-*
Toma Schuko®	21524	21724*	21211*	21011* + 21600-*
Tapa televisión	---	21330*	21211*	21011* + 21600-*
Toma RJ simple	19582-1	21795*	21211*	21011* + 21600-*
Toma RJ doble	19682-1	21882*	21211*	21011* + 21600-*
Tapa ciega	---	21133*	21211*	21011* + 21600-*
Salida de cable	18534	21734*	21211*	21011* + 21600-*
Zumbador	18536-B	21763*	21211*	21011* + 21600-*
Tarjetero Hotel	18668	21868*	21211*	21011* + 21600-*

* Para colores restantes añadir la extensión color:

Color	Tapas y teclas			Marcos con embellecedor integrado (ref. 212* y 213*)			Marcos sin embellecedor integrado (ref. 212* y 213*)			Embellecedores					
	Blanco	-		Blanco	-		Blanco	-		Blanco	-		Negro mágico	-NG	
	Dorado perla	-DP		Gris sombra	-GS		Dorado perla	-DP		Níquel brillo	-NI		Níquel mate	-NIM	
	Gris sombra	-GS					Gris sombra	-GS		Oro brillo	-OR		Oro mate	-ORM	
	Plata luna	-PL					Plata luna	-PL							

Mecanismos interrupción



Interruptor unipolar	16505					
Conmutador	16506					
Cruzamiento	16507					
10 A 250 V~		Envase 20	Envase 10			
Interruptor unipolar	16557					
Conmutador	16559					
16 A 250 V~		Envase 20	Envase 10			
Interruptor unipolar control	16605					
10 A 250 V~		Envase 20	Envase 10			
Envase 20						
Interruptor bipolar						
10 A 250 V	16508					
Envase 20						
Interruptor bipolar						
16 A 250 V	16558					
Envase 20						
El mismo mecanismo, cambiando sólo el esquema de instalación, sirve para tecla bipolar con luz o bipolar control.						
Envase 20						

Mecanismos pulsadores



Pulsador	16516					
10 A 250 V		Envase 20	Envase 10			
Envase 20						
		Envase 20	Envase 10			
 Timbre						
 Luz		Envase 20	Envase 10			
						
		Envase 20	Envase 10			
 Timbre						
 Luz		Envase 20	Envase 10			
DIFUSOR TRANSPARENTE						

Señalizadores



Señalizador luminoso LED azul para mecanismos bipolares y control

230 V~ 1 mA

Envase 20

21139-1



Señalizador luminoso LED azul para mecanismos interruptor unipolar, pulsador, conmutadores y cruzamiento

230 V~ 1 mA

Envase 20

21139-2

Mecanismos pulsadores




Función doble interruptor	16505					
(se obtiene con 2 interruptores)		Envase 20	Envase 10			
Función doble conmutador	16506					
(se obtiene con 2 conmutadores)		Envase 20	Envase 10			
Función doble cruzamiento	16507					
(se obtiene con 2 cruzamientos)		Envase 20	Envase 10			
Función doble pulsador	16516					
(se obtiene con 2 pulsadores)		Envase 20	Envase 10			
10 A 250 V~						
Envase 20						



Garras Para bastidores metálicos

16-GAR


Bolsa con 50 garras y 50 tornillos para montar 25 bastidores



16-BAST

Bastidor metálico

Envase 20



16-BAST-G

Bastidor metálico con garras

Envase 10

PRESENTACIÓN:

Los mecanismos de interrupción (interruptor, conmutador, cruzamiento, interruptor unipolar, bipolar, pulsador y mecanismo de doble interrupción) precisan de su correspondiente bastidor metálico para su instalación y montaje.

Ejemplo:

Para la instalación sin garras de un interruptor unipolar.



16505 + 16-BAST + 21011-PL + 21600-NIM + 21705-PL Interruptor unipolar

Temporizador

	Temporizador pastilla multifunción 9 funciones Tensión alimentación 230V 50-60Hz 4-hilos Con neutro Compatible con cargas R, L y C	TMP-3H		Temporizador pastilla multifunción Emborne sin tornillo Tensión alimentación 230V 50-60Hz 4-hilos Compatible con cargas R, L y C	TMP-4H
Envase 1			Envase 1		
	Carga para uso de señalizadores luminosos con lámparas de bajo consumo o fluorescentes	3139			
Envase 1					

Mecanismos para persianas

	Doble pulsador persianas Enclavamiento eléctrico	18565					
	Interruptor persianas Enclavamiento eléctrico y mecánico	18569	Envase 20	Envase 10			
			BLANCO 21765	DOR PERLA 21765-DP	GRIS LAVA 21765-GL	G. SOMBRA 21765-GS	PLATA LUNA 21765-PL
	Centralizador de persianas para instalación en caja empotrable Controlador de persianas para motores monofásicos 230 V Potencia máx.: 1250 VA Funcionamiento local o centralizado Tiempo de accionamiento ajustable 1-120 seg. Se puede utilizar con el pulsador doble 18511.	2393					
Envase 1							

Regulador de intensidad luminosa

	Regulador conmutador para lámparas LED, incandescentes, halógenas de alta y baja tensión con transformador magnético Alimentación: 230V / 50Hz LED: 230V 3-85W Halógenos directos: 20-250W Halógenos con transformador ferromagnético: 20-250VA Fusible: T2AH/250V Terminación por fijación de tornillo Corte de fase: Leading-Edge Envase 1	21550-X					
			Envase 10	Envase 1			
			BLANCO 21749	DOR PERLA 21749-DP	GRIS LAVA 21749-GL	G. SOMBRA 21749-GS	PLATA LUNA 21749-PL
	Regulador conmutador para lámparas incandescentes halógenas de alta y baja tensión con transformador magnético Alimentación: 230VAC / 50Hz Halógenos con transformador ferromagnético: 20-500VA Halógenos directos: 20-500W Fusible: T2AH/250V Terminación por tornillo Corte de fase: Leading-Edge Envase 1	21553-X					
	Dispositivo para control de luminarias con regulación 1-10V de fluorescencia Alimentación: 230VAC 50-60Hz Tensión de control: 1-12V Corriente de control máxima: 40mA Conexión de carga: 10A Fusible: F0.8/250V Fijación por tornillo Envase 1	21555-X					

Reguladores para pulsador


	Dimmer pastilla universal con ajuste de carga R, L, C, LED, ESL Tensión alimentación 230V - 50/60Hz Consumo: 3W Válido para lámparas halógenas 230V, halógenas con trans. ferromagnético, halógenas con trans. electrónico y cargas LED 230V	DIP-RLC
Envase 1		

Conexión de cargas

TIPO DE CARGA	Tipo de mecanismo	 Halógenos directos 230 V (R)	 Halógenas 12 V (R) baja tensión con transformador ferromagnético (L)	 Halógenas baja tensión con transformador electrónico (C)	 Carga LED 230 V	 Tiras de LED 12-48 Vdc Monocolor	 Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) Dimmables	 Reactancia electrónica con entrada de regulación de 1-10V
21553-X	Rotativo	20-500W	20-500 VA	NO	NO	NO	NO	NO
21555-X	Rotativo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	1-10V
21550-X	Rotativo	20-250W	20-250 VA	NO	3-85W	NO	NO	NO
DIP-RLC	Por pulsador	160W	160 VA	160W	50-160W	NO	160W	NO

Disponible un listado de lámparas LED de compatibilidad testada en www.bjc.es/documentacion

Base enchufe Schuko®



Base 2P+T (TT lateral) con dispositivo de seguridad incorporado **21524**
Emborne por tornillos 16 A 250 V

Envase 10

Tapa articulada para base 2P+T (TT lateral)

Envase 20	BLANCO 21724	Envase 10	DOR. PERLA 21724-DP	GRIS LAVA 21724-GL	G. SOMBRA 21724-GS	PLATA LUNA 21724-PL
Envase 10	BLANCO 21813	Envase 10	DOR. PERLA 21813-DP	GRIS LAVA 21813-GL	G. SOMBRA 21813-GS	PLATA LUNA 21813-PL

Identificación especial (color rojo)

Envase 10	21724-R
-----------	----------------

Base 2P+T (TT lateral) con dispositivo de seguridad incorporado con marco bjc Coral incorporado

Emborne por tornillos 16 A 250 V~

Envase 10

Envase 10	BLANCO 21924
-----------	------------------------

Mecanismos varios



Zumbador regulador de tono
Blanco **18536-B**
Negro **18536**
Beige **18536-A**

230 V~ 50 Hz
Uso Intermitente

Envase 10

Envase 20	BLANCO 21763	Envase 10	DOR. PERLA 21763-DP	GRIS LAVA 21763-GL	G. SOMBRA 21763-GS	PLATA LUNA 21763-PL
-----------	------------------------	-----------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------



Piloto **18530**
Funciona con lamparita E10 3W 230V o LED equivalente.
La lamparita no se suministra con el equipo.

Envase 10

Difusor Rojo 18630-R Envase 10	Difusor Ambar 18630-AB Envase 10	Difusor Cristal 18630-C Envase 10	Difusor Verde 18630-V Envase 10
---	---	--	--



Baliza LED
Blanco frío, Blanco cálido **18531**
18531-4

230 Vac 0,4 W
5 Lm
Pueden existir variaciones visuales entre lotes de fabricación.

Envase 1

Envase 10	BLANCO 21742	NEGRO 21742-N
-----------	------------------------	-------------------------

Mecanismos varios

	Salida cable Con borne 3x1,5 mm² Cable Ø máximo 10 mm No apto para garras	18534	 Envase 20 BLANCO 21734	 Envase 10 DOR PERLA 21734-DP	 GRIS LAVA 21734-GL	 G. SOMBRA 21734-GS	 PLATA LUNA 21734-PL
	Pulsador tirador Conmutador tirador Mecanismo no apto para garras 10 A 250 V~	18521 18598	 Envase 20 BLANCO 21734	 Envase 10 DOR PERLA 21734-DP	 GRIS LAVA 21734-GL	 G. SOMBRA 21734-GS	 PLATA LUNA 21734-PL
	Portafusible 16 A 250 V~ Para fusible cerámico 8,5x31,5 mm	18528	 Envase 10 BLANCO 21728	 Envase 10 DOR PERLA 21728-DP	 GRIS LAVA 21728-GL	 G. SOMBRA 21728-GS	 PLATA LUNA 21728-PL
	Tapón cortacircuito fusible 8,5x31,5 mm Recambio para artículo Ref. 21528		 Envase 10 BLANCO 21029	 Envase 10 DOR PERLA 21029-DP	 GRIS LAVA 21029-GL	 G. SOMBRA 21029-GS	 PLATA LUNA 21029-PL
	Interruptor para tarjeta temporizado 125-230 V~ 50/60 Hz Cargas resistivas 10 A~ 16 A Cargas inductivas 8 A cos φ = 0,4 Retardo a desconexión 1 min Indicador LED Mecanismo no apto para garras	18668	 Envase 20 BLANCO 21868	 Envase 10 DOR PERLA 21868-DP	 GRIS LAVA 21868-GL	 G. SOMBRA 21868-GS	 PLATA LUNA 21868-PL
	Placa para tarjetero temporizado		 Envase 10 BLANCO 21200	 Envase 10 DOR PERLA 21200-DP	 GRIS LAVA 21200-GL	 G. SOMBRA 21200-GS	 PLATA LUNA 21200-PL
	Tapa ciega		 Envase 10 BLANCO 21133	 Envase 10 DOR PERLA 21133-DP	 GRIS LAVA 21133-GL	 G. SOMBRA 21133-GS	 PLATA LUNA 21133-PL

Terminales conectividad tipo RJ

	Soporte para 1 conector RJ estandard Keystone	19582-1	 Envase 20 BLANCO 21795	 Envase 10 DOR PERLA 21795-DP	 GRIS LAVA 21795-GL	 G. SOMBRA 21795-GS	 PLATA LUNA 21795-PL
	Toma RJ45 Cat.6 Embornamiento, sin herramienta, por perforación del aislante	18586					
	Soporte para 2 conectores RJ estandard Keystone	19682-1	 Envase 20 BLANCO 21882	 Envase 10 DOR PERLA 21882-DP	 GRIS LAVA 21882-GL	 G. SOMBRA 21882-GS	 PLATA LUNA 21882-PL
	Toma 2 RJ45 Cat 6 Embornamiento, sin herramienta, por perforación del aislante	18586-2					
	Conector modular RJ45 estándar Keystone Cat. 6 Blanco Emborne sin herramienta	3186-B					
	Acoplador para conector fibra optica tipo SC/APC	3191					
	Toma RJ11 6 vias	19582	 Envase 20 BLANCO 21795	 Envase 10 DOR PERLA 21795-DP	 GRIS LAVA 21795-GL	 G. SOMBRA 21795-GS	 PLATA LUNA 21795-PL
	Adaptador Keystone para uso del acoplador 3191 en adaptadores RJ	3190					
	Para el uso de este adaptador se recomienda el uso de cajas de empotrar de mayor profundidad						
	Envase 20						

Toma altavoces



Toma altavoz (mono) **18563-2**

Emborne trasero por tornillos

Envase 10



Toma altavoz (estéreo) **18563-4**

Emborne trasero por tornillos

Envase 10



Envase 20	BLANCO 21763	Envase 10	DOR.PERLA 21763-DP	GRIS LAVA 21763-GL	G.SOMBRA 21763-GS	PLATA LUNA 21763-PL
-----------	------------------------	-----------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Potenciómetro bobinado para altavoces



3 W 27 Ω **18560**
5 W 47 Ω **18562**
5+5 W 47 W* **18564**

No apto para garras
*Necesita caja de empotrar Ref. 2364

Envase 1



Envase 10	BLANCO 21760	Envase 10	DOR.PERLA 21760-DP	GRIS LAVA 21760-GL	G.SOMBRA 21760-GS	PLATA LUNA 21760-PL
-----------	------------------------	-----------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Sonido

Adaptadores para sonido SONBEL, EIS, TEZ y SONELCO

46 x 46 mm



Envase 10	BLANCO 21742	NEGRO 21742-N
-----------	------------------------	-------------------------

Adaptador para sonido EGI

Adaptación directa a los bastidores de los módulos de sonido

41 x 41 mm



Envase 10	BLANCO 21743	NEGRO 21743-N
-----------	------------------------	-------------------------

Termostato ambiente



Termostato electrónico para calefacción o ventilación **18544**

230 V~/1900 W cos φ = 1
230 V~/450 W cos φ = 0,6
Regulación de 5° a 30°

Envase 1



Envase 1	BLANCO 21744	Envase 1	DOR.PERLA 21744-DP	GRIS LAVA 21744-GL	G.SOMBRA 21744-GS	PLATA LUNA 21744-PL
----------	------------------------	----------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Detector de movimiento



Detector de movimiento esférico mecanismo 3 hilos **18555-3**

Capacidad de contacto (3 hilos, salida relé):
Carga resistiva 2300 W, 10 A máx., cos φ = 1
Carga inductiva 1500 W, 5 A máx., cos φ = 0,6
Halógenas con transformador 1000 VA
Balastos electrónicos ej. 2x36 W (20 máx.)
Compatible con cargas LED

Envase 1



Envase 20	BLANCO 21763	Envase 10	DOR.PERLA 21763-DP	GRIS LAVA 21763-GL	G.SOMBRA 21763-GS	PLATA LUNA 21763-PL
-----------	------------------------	-----------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Tomas para TV-FM y R/TV-SAT



Toma TV-FM Serie 2-10 Final serie **2932**
Derivación única **2933**
(Fabricante TELEVÉS) **2934**

Envase 10



Envase 20	BLANCO 21330	Envase 10	DOR.PERLA 21330-DP	GRIS LAVA 21330-GL	G.SOMBRA 21330-GS	PLATA LUNA 21330-PL
-----------	------------------------	-----------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------



Toma R/TV-SAT Serie 6-12 Serie 2-5 Final serie **2921**
Derivación única **2922**
(Fabricante TELEVÉS) **2923**
 2924

Envase 10



Envase 20	BLANCO 21320	Envase 10	DOR.PERLA 21320-DP	GRIS LAVA 21320-GL	G.SOMBRA 21320-GS	PLATA LUNA 21320-PL
-----------	------------------------	-----------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------



Toma R/TV-SAT 3 salidas Derivación única **2918**
(Fabricante TELEVÉS)

Envase 10



Envase 20	BLANCO 21341	Envase 10	DOR.PERLA 21341-DP	GRIS LAVA 21341-GL	G.SOMBRA 21341-GS	PLATA LUNA 21341-PL
-----------	------------------------	-----------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Marcos con embellecedor intermedio integrado (sin bastidor)



BLANCO

21211	10
21212	10
21213	5
21214	5
21312	10
21313	5
21314	5

GRISSOMBRA

21211-GS	10
21212-GS	10
21213-GS	5
21214-GS	5
21312-GS	10
21313-GS	5
21314-GS	5

PLATALUNA

21211-PL	10
21212-PL	10
21213-PL	5
21214-PL	5
21312-PL	10
21313-PL	5
21314-PL	5

Envase

DIMENSIONES DE LOS MARCOS


Tanto en vertical como horizontal



86 x 86 mm



86 x 157 mm



86 x 229 mm



86 x 300 mm

Marcos sin embellecedor intermedio (sin bastidor)



BLANCO

21011	10
21012	10
21013	5
21014	5
21112	10
21113	5
21114	5

DORADO PERLA

21011-DP	10
21012-DP	10
21013-DP	5
21014-DP	5
21112-DP	10
21113-DP	5
21114-DP	5

GRIS LAVA

21011-GL	10
21012-GL	10
21013-GL	5
21014-GL	5
21112-GL	10
21113-GL	5
21114-GL	5

GRISSOMBRA

21011-GS	10
21012-GS	10
21013-GS	5
21014-GS	5
21112-GS	10
21113-GS	5
21114-GS	5

PLATALUNA

21011-PL	10
21012-PL	10
21013-PL	5
21014-PL	5
21112-PL	10
21113-PL	5
21114-PL	5

Envase

Embelledores intermedios

ESTÁNDAR



BLANCO
21600-NI
Envase 10

RECUBRIMIENTO METÁLICO



NIQUEL BRILLO
21600-NI
Envase 10



NIQUEL MATE
21600-NIM
Envase 10



ORO BRILLO
21600-OR
Envase 10



ORO MATE
21600-ORM
Envase 10

EFEECTO METALIZADO



NEGRO MÁGICO
21600-NG
Envase 10

Material vario



Universal enlazable 2373-1
Material termoplástico
Dimensiones: 71x71x43 mm
Envase 640



Tapa protección 2374-1
Permite localizar la caja después de enlucir
Envase 1000



Garras 16-GAR
Para bastidores metálicos
Bolsa con 50 garras y 50 tornillos para montar 25 bastidores



Caja de empotrar 1 elemento para tabique hueco 2341
Envase 120



Caja de empotrar 2 elementos para tabique hueco 2342
Envase 60



Caja de empotrar 3 elementos para tabique hueco 2343
Envase 35



Caja de empotrar 4 elementos para tabique hueco 2344
Envase 30



Sierra de corona con avellanador de canto hueco 2158000
diam. 68 mm / prof. 40 mm
Envase 1



Avellanador 5892000 de canto 68mm
Herramienta para la instalación a ras de las cajas de tabique hueco
Envase 1



Cuchillas de repuesto para ref. 5892000
Envase 1



Alineador de bastidores BJC 3201
Envase 1

Se recomienda el uso de estas cajas y el uso de la sierra de corona con avellanador para que las series queden instaladas según su diseño original.

Nota: Consultar en la tarifa publicada en nuestra web www.bjc.es disponibilidad de mecanismos con garras que se identifican con -X tras el código del mecanismo.

Caja de superficie

PC-ASA. Resistente a rayos UV y libre de halógenos.
Resistencia al fuego. GWT 650°C.
RoHS.
Entradas para canal 22x10, 16x10, 12x7 mm y tubos de diámetro 25, 20 y 16 mm.
Dimensiones de las cajas una vez compuestas:
1 elemento: 86x86x43 mm
2 elementos: 157x86x43 mm
3 elementos: 228x86x43 mm
4 elementos: 299x86x43 mm
Envase 1

Caja modular de superficie



BLANCO P.
23460



PLATA LUNA
23460-PL



GRIS LAVA
23460-GL

Caja modular de ampliación




23461



23461-PL



23461-GL

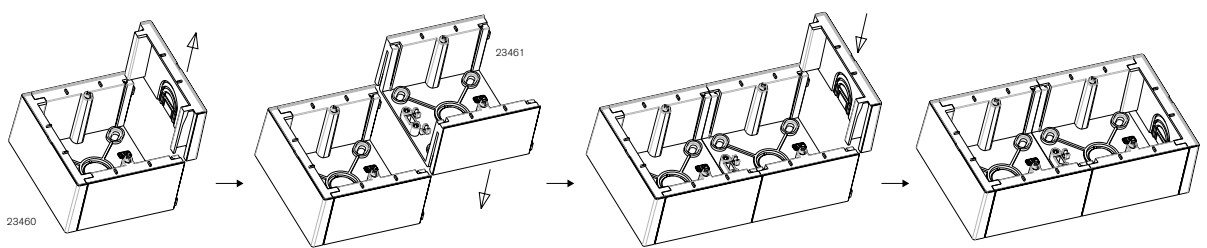

BJC

Sol y Rehabitat

Luz para tus primeros espacios

Una completa solución que sorprende por su precio y prestaciones. Elige la opción que de más luz a tus espacios.



La opción más fácil

Sol



Blanco

Sol es una serie asequible que sorprende por sus acabados que aportan un atractivo toque de luz en tus primeros espacios.

Rehabilitación sin obras

Sistema Rehabitat

El Sistema Rehabitat permite substituir de manera rápida y cómoda, y sin necesidad de realizar ninguna obra, los mecanismos más clásicos por los últimos modelos, muy fiables y con un diseño más actual.



Descubre el Sistema Rehabitat

Mecanismos de interrupción

				TECLAS ESTRECHAS				TECLAS ANCHAS			
	Interruptor unipolar Conmutador Cruzamiento Interruptor unipolar control		10 A 250 V~								
Envase 20											
Interruptor unipolar Conmutador		16 A 250 V~									
Envase 20											
	Interruptor bipolar		10 A 250 V~								
Envase 20											
El mismo mecanismo, cambiando sólo el esquema de instalación, sirve para tecla bipolar con luz o bipolar control											
Interruptor bipolar		16 A 250 V~									
Envase 20											
El mismo mecanismo, cambiando sólo el esquema de instalación, sirve para tecla bipolar con luz o bipolar control											
Se puede formar un mecanismo doble con la combinación de 2 teclas simples.											

Mecanismos de interrupción

Pulsador

10 A 250 V~

Envase 20

16516

Envase BLANCO

 Sin difusor
Timbre

20

16716

 Sin difusor
Luz

20

16717

 Con difusor
Timbre

20

16716-L

 Con difusor
Luz

20

16717-L

Envase BLANCO

 Sin difusor
Timbre

20

17716

 Sin difusor
Luz

20

17717

 Con difusor
Timbre

20

17716-L

 Con difusor
Luz

20

17717-L

Se puede formar un mecanismo doble con la combinación de 2 teclas simples.

Señalizadores

	Señalizador luminoso LED azul para mecanismos bipolares y control 230 V~ 1 mA Envase 20	21139-1
	Señalizador luminoso LED azul para mecanismos interruptor unipolar, pulsador, conmutadores y cruzamiento 230 V~ 1 mA Envase 20	21139-2
	Carga para uso de señalizadores luminosos con lámparas de bajo consumo o fluorescentes Envase 1	3139

Mecanismos para persiana

	Doble pulsador persianas Enclavamiento eléctrico	18565	
	Interruptor persianas Enclavamiento eléctrico y mecánico 10 A 250 V	18569	
	Envase 10		

Mecanismos rotativos

TECLAS ANCHAS

Conmutador rotativo

17596

16 A 250 V~

Envase 1

4 posiciones, 3 circuitos

Conexión por faston 6,3x0,8 mm

Mecanismo sin garras

SECUENCIA DE CONEXIONES

Terminales	0	1	2	3
1		●		
2			●	
3				●

Envase

10

BLANCO

17796

Bases de enchufe

	Base 2P normal 10 A 250 V~ Envase 20 Solo para exportación SOLO PARA CLAVIJAS CON ESPIGAS Ø 4 mm	16522	
	Base 2P+T (TT desplazada) 10 A 250 V~ Envase 20 Solo para exportación SOLO PARA CLAVIJAS CON ESPIGAS Ø 4 mm	16525	

Bases de enchufe de seguridad

TAPAS ANCHAS			
	Base 2P+T (TT lateral) con dispositivo de seguridad incorporado	16524	
	Emborne por tornillos 16 A 250 V		
	Envase 10		
			 Envase 10 BLANCO 16724  Envase 10 ROJO 16724-R

Artículos montados
Bases de enchufe

	Base de enchufe 2P mixta Para clavija europea 10/16 A 250 V~ Para clavija americana 15 A 125 V~ Solo para exportación		Envase 20	BLANCO	16090
	Base de enchufe 2P+T mixta Para clavija europea 10/16 A 250 V~ Para clavija americana 15 A 125 V~ Solo para exportación		Envase 20	BLANCO	16190

Regulador de intensidad luminosa

	Regulador para placas Sol Teide y placas Room		Envase 1	BLANCO	16038
	Regulador conmutador para lámparas LED, incandescentes, halógenas de alta y baja tensión con transformador magnético. · Alimentación: 230V / 50Hz · LED: 230V 3-85W · Halógenos directos: 20-250W · Halógenos con transformador ferromagnético: 20-250VA · Fusible: T2AH/250V · Terminación por fijación de tornillo · Corte de fase: Leading-Edge				
	Envase 1				

Artículos montados mecanismos varios

	Salida cable		Envase 20	BLANCO	16034		Envase 10	BLANCO	17034
	Con brida de sujeción hasta 8 mm Ø								

Conectores y adaptadores para voz y datos

TAPAS ESTRECHAS		TAPAS ANCHAS	
	Toma teléfono conector hembra 6 vías RJ11 Para BAT en redes de telefonía básica (emborne por tornillos)		
Envase 20	BLANCO	Envase 10	BLANCO
	16082		17082
	Toma conector hembra 8 vías (ISO 8877) RJ45 Cat. 5E Para BAT en redes digitales de servicios integrados (RDSI) y aplicaciones informáticas Emborne por perforación aislante Sólo para placas bjc Sol de 1 elemento		
Envase 20	BLANCO	Envase 10	BLANCO
	16095		17095

Conectores y adaptadores para voz y datos

	Tapa para adaptar 2 conectores RJ45 (AMP, ITT, etc.) en placas BJC Sol	
		Envase 10
		BLANCO
		17897

Potenciómetro bobinado para altavoces

	Potenciómetro 3 W 27 Ω Potenciómetro 5 W 47 Ω *Potenciómetro 5+5 W 47 W	18560 18562 18564	
	*Necesita caja de empotrar de profundidad especial		Envase 10
	No válido para marcos Rehabitat		BLANCO
	Envase 1		17760


Mecanismos varios

		TAPAS ESTRECHAS	TAPAS ANCHAS
	Cortacircuito Para fusible cristal 5x20 mm	 Envase 20 BLANCO 16028	 Envase 10 BLANCO 17028
	Tapón portafusible Recambio para artículos Ref. 16028 y 17028	 Envase 10 BLANCO 14129	 Envase 10 BLANCO 14129
	Fusible cristal 5x20 mm 4 A 498-4 6 A 498-6 10 A 498-10 Envase 100		
	Tapa ciega	 Envase 20 BLANCO 16033	

Tomas para TV-FM y R/TV-SAT

		TAPAS ANCHAS
	Toma TV-FM Serie 2-10 Final serie Derivación única (Fabricante TELEVÉS) Envase 10	 Envase 10 BLANCO 16330
		 Envase 10 BLANCO 16331
	Toma R/TV-SAT Serie 6-12 Serie 2-5 Final serie Derivación única (Fabricante TELEVÉS) Envase 10	 Envase 10 BLANCO 16320
		 Envase 10 BLANCO 16321







Marcos con bastidor para caja europea de 60mm

		SIN GARRAS	CON GARRAS
	Para 1 módulo estrecho 85x85 mm	BLANCO 16310 Envase 10	BLANCO 16000 Envase 10
	Para 2 módulos estrechos o 1 ancho 85x85 mm	16311 Envase 10	16001 Envase 10
	Para 4 módulos estrechos o 2 anchos 85x157 mm	16312 Envase 10	16002 Envase 10
	Para 6 módulos estrechos o 3 anchos 85x228 mm	16313 Envase 5	16003 Envase 5
	Para 1 módulo estrecho 85x120 mm	BLANCO 16341 Envase 10	
	Para 2 módulos estrechos o 1 ancho 85x120 mm	16342 Envase 10	







Placas con bastidor y sin garras para caja americana

	Para 1 módulo estrecho 85x120 mm Para caja 4x2"	BLANCO 16351 Envase 10
	Para 2 módulos estrechos o 1 ancho 85x120 mm Para caja 4x2"	16352 Envase 10
	Para 3 módulos estrechos o 1 ancho y 1 estrecho 85x120 mm Para caja 4x2"	16353 Envase 10

Placas con bastidor y marco para cajas serie estrella o similares

	Para 1 módulo estrecho 96x98 mm Para caja 362-1 BJC o similares Conjunto compuesto por bastidor, marco soporte y placa Marcos compatibles con los mecanismos de la serie Sol		BLANCO 16661-B Envase 1	
	Para 1 módulo ancho: solo mecanismos de interrupción, salida cable, toma teléfono y cortacircuito 96x98 mm Para caja 362-1 BJC o similares Conjunto compuesto por 2 bastidores, marco soporte y placa Marcos compatibles con los mecanismos de la serie Sol		BLANCO 16662-B Envase 1	Esta placa permite instalar una tecla o tapa ancha, en una caja empotrada estrecha
	Para 2 módulos estrechos o 1 ancho 96x98 mm Para caja 362-2 BJC o similares Conjunto compuesto por 2 bastidores, marco soporte y placa Marcos compatibles con los mecanismos de la serie Sol		BLANCO 16662-B Envase 1	
	Para 3 módulos estrechos o 1 estrecho y 1 ancho 132x98 mm Para caja 362-3 BJC o similares Conjunto compuesto por bastidor, marco soporte y placa Marcos compatibles con los mecanismos de la serie Sol		BLANCO 16663-B Envase 1	 16668 Bastidor especial para caja Compact de 3 elementos
	Para 4 módulos estrechos o 2 anchos 132x98 mm Para caja 362-4 BJC o similares Conjunto compuesto por bastidor, marco soporte y placa Marcos compatibles con los mecanismos de la serie Sol		BLANCO 16664-B Envase 1	
Algunas cajas instaladas de otras marcas, exigen pequeños retoques para permitir la ubicación de los mecanismos Sol Teide Placas para mecanismos de la serie Sol.				

Rehabilitación sin obras para instalaciones con placas de la serie lineal o similares

	Para 2 módulos estrechos o 1 ancho 120x85 mm Para caja 906 BJC o similares Conjunto compuesto por bastidor y placa Marcos compatibles con los mecanismos de la serie Sol		BLANCO 16652-B Envase 1	
	Para 3 módulos estrechos o 1 ancho y 1 estrecho 120x85 mm Para caja 907 BJC o similares Conjunto compuesto por bastidor y placa Marcos compatibles con los mecanismos de la serie Sol		BLANCO 16653-B Envase 1	La placa 16653 sirve para sustituir placas que contengan 3 mecanismos
	Para 4 módulos estrechos o 2 anchos 120x85 mm Para caja 907 BJC o similares Conjunto compuesto por bastidor y placa Marcos compatibles con los mecanismos de la serie Sol		BLANCO 16654-B Envase 1	
	Para 6 módulos estrechos o 3 anchos 190x85 mm Para caja 908 BJC o similares Conjunto compuesto por bastidor y placa Marcos compatibles con los mecanismos de la serie Sol		BLANCO 16656-B Envase 1	
		La sustitución de placas Lineal instaladas verticalmente, requiere montar los mecanismos en posición horizontal Placas para mecanismos de la serie Sol		

BJC

Relés

Soluciones completas
para el control, protección,
automatización eléctrica y
eficiencia energética



Soluciones completas para el control, protección, automatización eléctrica y eficiencia energética

Como fabricante especializado, ofrecemos **soluciones completas para el control, la protección y la automatización en instalaciones eléctricas**. Nuestros relés destacan por su fiabilidad, precisión y facilidad de integración en sistemas residenciales, terciarios e industriales. La gama incluye modelos compactos con tecnología cross-zero para una conmutación más segura y eficiente, e indicadores LED que facilitan la instalación y el diagnóstico. Algunos dispositivos incorporan conectividad WiFi, lo que permite programación remota y control desde cualquier lugar, aportando un valor añadido en proyectos que exigen eficiencia y adaptabilidad.

RESIDENCIAL



INDUSTRIAL Y TERCIARIO



TEMPORIZACIÓN

Los relés temporizados permiten controlar con precisión los tiempos de activación y desactivación de equipos eléctricos, mejorando la eficiencia y automatización del sistema. Disponibles en versiones monofunción, multifunción, cicladores y arranque estrella/triángulo, se utilizan en aplicaciones como encendidos retardados, apagados automáticos y secuencias de procesos eléctricos.



MINUTEROS DE ESCALERA

Controlan el tiempo de encendido de la iluminación en zonas de paso, garantizando confort y eficiencia energética. Se activan mediante pulsadores, lo que los hace adecuados para escaleras, pasillos, garajes y zonas comunes.



RELÉS AUXILIARES Y POTENCIA

Elementos esenciales para ampliar o adaptar funciones en sistemas eléctricos. Se emplean en conmutación de cargas, ampliación de contactos, control de motores y señales en sistemas de mando y protección.



TELERRUPTORES

Permiten accionar un punto de luz desde múltiples pulsadores sin cableados complejos, lo que los convierte en una solución práctica y segura para instalaciones en edificios y espacios compartidos.



INTERRUPTORES HORARIOS

Diseñados para programar el encendido y apagado de dispositivos eléctricos de forma automática, ofrecen una solución eficaz para el ahorro energético. Nuestra gama incluye versiones analógicas y digitales, algunas con función astronómica y conectividad WiFi para gestión remota. Son ideales para iluminación, climatización, riego o escaparates.



INTERRUPTORES CREPUSCULARES

Estos dispositivos activan o desactivan la iluminación en función de la luz ambiental, sin necesidad de programación horaria. Se utilizan principalmente en exteriores, como jardines, aparcamientos o fachadas.



REGULADORES DE LUMINOSIDAD

Permiten ajustar la intensidad lumínica para crear ambientes personalizados y mejorar la eficiencia energética. Son ideales para viviendas, oficinas, restaurantes y proyectos de domótica.



PROTECCIÓN Y MONITOREO

Garantiza el funcionamiento seguro y continuo de tus sistemas eléctricos. Nuestra gama de dispositivos de monitoreo supervisa la secuencia y caída de fases, exceso de tensión monitoreada en redes trifásicas, ayudando a prevenir fallos, detectar anomalías y mantener bajo control todos los parámetros clave.



Temporización

	Relé temporizado monofunción TM-116-UNI-M Alimentación universal: 12-240V AC/DC 50/60Hz Salida conmutada a 16A Retardo a desconexión de 0.1s a 100 horas. Envase 1		Relé temporizado multifunción Relé temporizado multifunción TM-116-UNI TM-116 TM-116-UNI: Alimentación universal: 12-240V AC/DC 50/60Hz TM-116: Alimentación a 230V AC 50/60Hz Salida conmutada a 16A 10 funciones Tiempo programable de 0.1s a 10 días. Envase 1
	Relé temporizado multifunción TM-308-UNI Alimentación universal: 12-240V AC/DC 50/60Hz 3 salidas conmutadas: 1 a 16A y 2 a 8A. 10 funciones Tiempo programable de 0.1s a 10 días. Envase 1		Relé temporizado de arranque TME-2T-UNI Arranque para motores estrella triángulo. Alimentación universal: 12-240V AC/DC 50/60Hz 2 salidas conmutadas a 16A Tiempo programable: t1 de 0.1s a 100 días (estrella), t2 de 0.1 a 1s (triángulo) Envase 1
	Relé ciclador asimétrico TME-2H-UNI Alimentación universal: 12-240V AC/DC 50/60Hz 1 salida conmutada a 16A 2 funciones: por tiempo de impulso o por tiempo de interrupción Tiempo programable: de 0.1s a 100 días Envase 1		Temporizador pastilla multifunción TMP-3H Alimentación a 230V AC 50/60Hz 1 salida a 16A 9 funciones con tiempo programable de 0.1s a 10 días. No compatible con cargas capacitativas Envase 1
	Temporizador pastilla multifunción TMP-4H Alimentación a 230V AC 50/60Hz 1 salida a 10 A 10 funciones con tiempo programable, de 0.1s a 10 días. Compatible con todo tipo de cargas Envase 1		

Relés para hoteles

	Relé temporizador para ahorro de energía TMA-101-UNI Alimentación universal: 12-240V AC/DC 50-60Hz Salida conmutada a 16A 4 modos de funcionamiento 2 entradas: sensor magnético de puerta y detector de movimiento (no incluidos) Retardo a desconexión de 1 a 50 minutos. Envase 1		Relé temporizador para ahorro de energía TMA-102-UNI Alimentación: 100-240V AC, 145-335V DC 50-60Hz 6 salidas a 10A 10 modos de funcionamiento Entradas: maestra, tarjetero, sensor magnético de puerta, detector de movimiento (no incluidos) 6 entradas para interruptores/pulsadores Retardo a desconexión de 1 a 50 minutos Envase 1
---	--	---	--

Interruptores horarios

	Interruptor horario digital, progama diario, semanal, mensual, anual IH-1 IH-2 Alimentación a 230V AC 50/60Hz IH1: 1 salida conmutada a 16A IH2: 12 salidas conmutadas a 16A 4 modos de funcionamiento: Auto, manual, aleatorio, vacaciones Programación diaria, semanal, mensual y anual. Envase 1		Interruptor horario digital, astronomico con conexion wifi IH-1-ASTRO-WI IH-2-ASTRO-WI Alimentación universal: 24-240V AC/DC 50/60Hz IH-1-ASTRO-WI: 1 salida conmutada 16A IH-2-ASTRO-WI: 2 salidas conmutadas 16A Alimentación memoria con batería de 3V CR2032 incluida Hasta 200 programas, programación diaria, semanal, mensual, anual y astronómica. Programación por servidor WEB mediante conexión Wi-Fi. Envase 1
	Interruptor horario con wifi, sin pantalla ni botones IH-1-ASTRO-WI/B Alimentación: 110-230V AC 50/60Hz 1 salida conmutada 16A Hasta 200 programas, programación diaria, semanal, mensual, anual y astronómica. Programación por servidor WEB mediante Wi-Fi. Envase 1		Interruptor horario analógico con programa diario IHA-1-DIA Alimentación: 230V AC 50/60Hz 1 salida a 16A Programa diario en intervalo de 15 minutos. Batería interna con reserva de hasta 100 horas después de corte de alimentación Envase 1



Minutereros de escalera

Minuterero de escalera **MI-16**

Alimentación: 230V AC 50/60Hz
1 salida conmutada a 16 A.
3 funciones: Permanentemente encendido, automático y permanentemente apagado.
Tiempo ajustable de 0.5 a 10 minutos.

Envase 1

Interruptores crepusculares

Interruptor crepuscular analógico **IC-16-EXT**

Alimentación 230V AC 50/60Hz
1 salida conmutable a 16A
Tres ajustes: 1-100Lx (luz crepuscular), de 100-50000Lx (multipropósito) y test para control conexionado.
Medición de control de iluminación con sensor externo IP55 (incluido).

Envase 1

Telerrruptores

Relé telerruptor **TE-116-UNI**

Alimentación universal 12-240V AC/DC 50/60Hz
1 salida conmutada a 16A.
Posibilidad de control desde múltiples pulsadores en paralelo.
Memoria del último estado después de un corte de alimentación.

Envase 1

Relés auxiliares y potencia

Relé auxiliar de potencia **RE-116-R**

Alimentación 24-230V AC/DC 50/60Hz
1 salida conmutada a 16A

Envase 1

Relé auxiliar de potencia **RE-316-R**

Alimentación 230V AC 50/60Hz
3 salidas conmutadas a 16A

Envase 1

Relé auxiliar de potencia **RE-308-R**

Alimentación 24-230V AC/DC 50/60Hz
3 salidas conmutadas a 8A

Envase 1

Protección y monitoreo

Relé de monitoreo de voltaje nivel superior e inferior **MV31**

Alimentación 48-276V AC/DC 50/60Hz
1 salida conmutada a 16A
9 funciones de sobretensión, subtenión y ventana.
Configuración de tiempo de retardo de 0.5 a 10s.

Envase 1

Relé de monitoreo de la secuencia y caída de 3 fases, sin neutro **MV55**

Alimentación 3x400V 50/60Hz
1 salida conmutada a 8A
Configuración de tiempo de retardo de 0.1 a 10s

Envase 1

Relé de monitoreo de tensión de 3 fases, sin neutro **MV54**

Alimentación 3x400V 50/60Hz
1 salida conmutada a 8A.
Configuración de tiempo de retardo de 0.1 a 10s.

Envase 1

Relé de monitoreo de la secuencia y caída de 3 fases, con neutro **MV55N**

Alimentación 3x400V / 230V 50/60Hz
1 salida conmutada a 8A
Configuración de tiempo de retardo de 0.1 a 10s
Supervisión de interrupción de las tres fases y de neutro.

Envase 1

Relé de monitoreo de tensión secuencia y caída de 3 fases, con neutro **MV54N**

Alimentación 3x400V / 230V 50/60Hz
1 salida conmutada a 8A.
Configuración de tiempo de retardo de 0.1 a 10s.
Supervisión de interrupción de las tres fases y de neutro.

Envase 1

Relé de monitoreo de nivel de 1 o 2 líquidos **MNS-UNI**

Alimentación universal 24-230V AC/DC 50/60Hz
1 salida conmutada 8A
Configurable supervisión a 1 o 2 niveles.
2 funciones, llenado y vaciado.
Retardo de tiempo de salida ajustable de 0.5 a 10s.

Envase 1

Sondas para monitores de nivel de líquidos

Sonda de nivel de líquidos **SM-1N**

Sensor para control de líquidos.
Material del sensor: acero inoxidable
Cable de conexión no incluido

Envase 1

Sonda de nivel de líquidos **SM-3**

Sonda diseñada para instalación en pared o tapa de tanque de líquidos.
Electrodo de acero inoxidable, aislamiento del electrodo de PTFE.
Cable de conexión incluido.

Envase 1

Sonda de nivel de líquidos **SM-2**

Sonda de nivel para fluidos conductores eléctricos y fluidos con contaminación mecánica, a temperaturas de 1°C a +80°C
Electrodo de acero inoxidable con cubierta de PVC
Cable de conexión no incluido

Envase 1

BJC

Material vario



Material vario

BJC

Sonería



Zumbador superficie

Antiparásito
Sólo alterna
230 V~
Regulable
Uso intermitente
Envase 10

BLANCO
610-B

Base y clavija



Base enchufe 25A

25 A 250 V~
85x85x35 mm
Admite cualquier clavija de 2P+T de 25 A 250 V~ S/UNE 20315
Los bornes admiten cables de hasta 10 mm² de sección
La caja indicada para esta base es la Ref. 2373-I
Envase 5

BLANCO
2225



Clavija 2P+T

25 A 250 V~

Envase 10

BLANCO
2224-B

Caja de superficie Viva y Coral

PC-ASA. Resistente a rayos UV y libre de halógenos.
Resistencia al fuego. GWT 650°C.
RoHS.
Entradas para canal 22x10, 16x10, 12x7 mm y tubos de diámetro 25, 20 y 16 mm.
Dimensiones de las cajas una vez compuestas:
1 elemento: 86x86x43 mm
2 elementos: 157x86x43 mm
3 elementos: 228x86x43 mm
4 elementos: 299x86x43 mm

Envase 1

Caja modular de superficie



BLANCO P.
23460



PLATA LUNA
23460-PL



GRIS LAVA
23460-GL



23461




23461-PL




23461-GL

Caja modular de ampliación

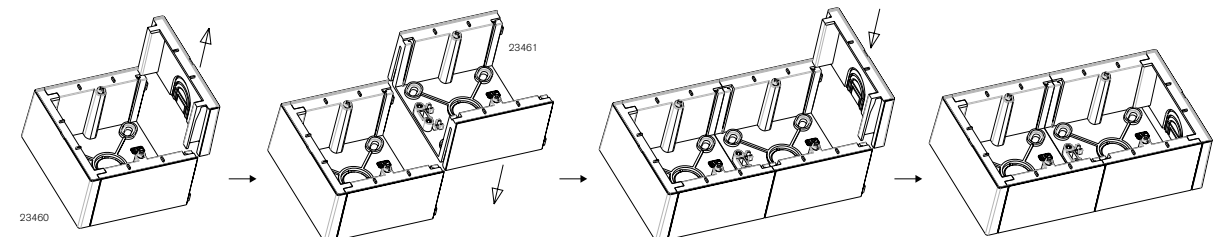

Material vario

 7143	Universal enlazable 2373-1 Con tornillos de Ø60mm Material termoplástico Dimensiones: 71x71x43 mm Envase 640 Para empotrar en paredes y techos macizos no combustibles después de su construcción Temperatura durante la instalación -5 °C +60 °C		Tapa protección 2374-1 Permite localizar las cajas después de enlucir Envase 1000
	Caja de empotrar 1 elemento para tabique hueco 2341 Envase 120		Caja de empotrar 2 elementos para tabique hueco 2342 Envase 60
	Caja de empotrar 3 elementos para tabique hueco 2343 Envase 35		Caja de empotrar 4 elementos para tabique hueco 2344 Envase 30
	Caja de empotrar 5 elementos para tabique hueco 2345 Envase 21		Sierra de corona con avellanador para tabique hueco 2158000 diam. 68 mm prof. 40 mm Envase 1
	Avellanador de canto 68mm 5892000 Herramienta para la instalación a ras de las cajas de tabique hueco Envase 1		Cuchillas de repuesto para ref. 5892000 5893000 Envase 1
	Alineador de bastidores BJC 3201 Envase 1		

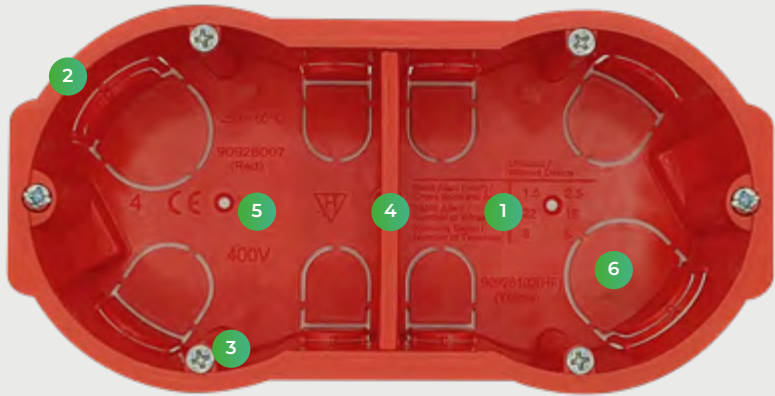

Cajas de mecanismos de empotrar en tabique hueco

- 1

Caja robusta pero flexible
Esta caja está fabricada con un material que permite tener una caja muy sólida pero también suficientemente flexible, permitiendo que la caja ceda al presionarla. Esta flexibilidad evita que la caja se rompa cuando la fuerza un poco, en caso de tener que presionar cuando se inserta la caja en el agujero del tabique. Nota; no se trata de que la caja torsione, sino de que es flexible.
- 2

Labio de aro exterior extrafino (0,5 mm)
Al igual que el punto anterior, el labio es suficientemente rígido para evitar que la caja se hunda dentro del agujero, pero a la vez es muy fino. Un lábio fino permite que los mecanismos queden lo mas ajustados posible a la pared, evitando que interfieran lo menos posible con los mecanismos.
- 3

Tornillo de bastidor con cabeza plana: facilita el ajuste y la fijación de los mecanismos eléctricos
Con los tornillos con cabez plana nos aseguramos que estos no interfieran con los mecanismos, mejorando la fijación de éstos y que queden mejor enrasado con la pared.
- 4

Separadores extraíbles y con agujero para pasar los cables
Separador extraíble que refuerza las paredes de la caja, impidiendo que cedan ante presiones externas provenientes del material de fijación o del entorno y con agujero para que puedan pasar los cables.
- 5

Agujeros para señalar los centros de perforación de la broca, asegurando una instalación precisa
Instalación con brocas de 68 mm de diámetro. Estos agujeros facilitan el trabajo al instalador, ya que indica cuales son los puntos de perforación. Indican el punto exacto donde taladrar, evitando errores o posteriores retoques.
- 6

Cómodas entradas desfondables que facilitan la instalación de cables sin dañarlos
Las entrada desfondables disponen de distintos diámetros (16, 20 y 25 mm) que permite ajustarse mejor al diámetro del tubo utilizado en la instalación.

BJC

Cetact



Cetact



CETACT
16 A-500 V
32 A, 63 A y 125 A – 750 V
Grado de protección IP44 (16 A, 32 A), IP67 (63 A, 125 A)

Las tomas de corriente para instalaciones industriales de baja tensión Cetact están diseñadas de acuerdo con las normas UNE-EN 60309-1 y UNE-EN 60309-2.

La gama Cetact se presenta en 2P+T, 3P+T, 3P+N+T, en versiones de superficie (base mural), trascuadro (base semiempotrable), base conectora, prolongador y clavija.

El proceso de fabricación permite la entrega inmediata de cualquier horario, tanto 6 horas como resto de posiciones indicadas en el interior.

Características de los materiales:

Deben destacarse las propiedades de los polímeros técnicos empleados en la fabricación de las piezas aislantes del sistema Cetact, con los que se consigue:

- Adecuada resistencia al calor anormal y al fuego. Supera el ensayo de autoextinguibilidad del alambre incandescente a 850 °C (UNE-EN 60695-2 -1).
- Excelentes características dieléctricas y de aislamiento.
- Elevada estabilidad frente al calor.
- Gran resistencia mecánica.
- Elevada resistencia a los agentes químicos y atmosféricos.
- Elevada resistencia a la radiación UV.

Características funcionales:

El sistema Cetact consigue dos características importantes: la fiabilidad de servicio y la seguridad del usuario. Gracias a las cualidades de los materiales empleados y a la elevada estabilidad mecánica del acoplamiento base-clavija, se consigue la fiabilidad y continuidad de servicio. El respeto a las especificaciones de la norma implica la seguridad, dado que:

- Es imposible acoplar bases y clavijas si no concuerdan todas sus características nominales: intensidad, tensión, número de contactos y frecuencia.
- Todas llevan contacto de tierra que conecta antes y desconecta después que los contactos activos.
- Disponen de enclavamiento mecánico. Los modelos de 63 y 125 A disponen también de polo auxiliar para posible enclavamiento eléctrico (bajo pedido).
- Los accesorios móviles están provistos de bridas prensacables para asegurar una perfecta sujeción de los conductores.
- Las clavijas y prolongadores disponen de un prensaestopas para la retención del cable. El montaje y desmontaje de ambos, para su cableado, se realiza sin tornillos "Sistema Twist". Lo que supone un considerable ahorro del tiempo de instalación.

Gama de fabricación y aplicaciones:

Como se indica al principio, la combinación de las diferentes características nominales da lugar a una extensa gama de más de 300 productos diferentes. Las características expuestas y la amplia gama de productos hacen que Cetact sea aplicable en la industria en general, instalaciones agropecuarias, astilleros, almacenes, obras, laboratorios, etc.

Bases murales IP44



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-9963	2P+T	200÷250 V	6 h	10
	CT-9971	3P+T	380÷415 V	6 h	10
	CT-9981	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	10
32 A	CT-9964	2P+T	200÷250 V	6 h	10
	CT-9972	3P+T	380÷415 V	6 h	10
	CT-9982	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	10

Bases murales IP67



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
63 A	CT-9946	3P+T	380÷415 V	6 h	1
	CT-9947	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	2

Bases semiempotrables IP44



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-9967	2P+T	200÷250 V	6 h	10
	CT-9975	3P+T	380÷415 V	6 h	10
	CT-9985	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	10
32 A	CT-9968	2P+T	200÷250 V	6 h	10
	CT-9976	3P+T	380÷415 V	6 h	10
	CT-9986	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	10

Bases semiempotrables IP67



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-71363	2P+T	200÷250 V	6 h	2
	CT-71473	3P+T	380÷415 V	6 h	2
	CT-71483	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	2
32 A	CT-71367	2P+T	200÷250 V	6 h	2
	CT-71477	3P+T	380÷415 V	6 h	2
	CT-71487	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	2

Sobre demanda se puede suministrar cualquier posición horaria dentro de la Norma UNE-EN 60309-1/60309-2

Bases semiempotrables IP67



Las clavijas y prolongadores disponen de un prensaestopas para la retención del cable. El montaje y desmontaje de ambos, para su cableado, se realiza sin tornillos “Sistema Twist”. Lo que supone un considerable ahorro del tiempo de instalación.

	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
63 A	CT-9948	3P+T	380÷415 V	6 h	2
	CT-9949	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	2
125 A	CT-9954	3P+T	380÷415 V	6 h	2
	CT-9955	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	2

Prolongadores IP44



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-71213	2P+T	200÷250 V	6 h	10
	CT-71214	3P+T	380÷415 V	6 h	10
	CT-71215	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	10
32 A	CT-71223	2P+T	200÷250 V	6 h	10
	CT-71224	3P+T	380÷415 V	6 h	10
	CT-71225	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	10

Prolongadores IP67



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-73303	2P+T	200÷250 V	6 h	2
	CT-73413	3P+T	380÷415 V	6 h	2
	CT-73423	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	2
32 A	CT-73306	2P+T	200÷250 V	6 h	2
	CT-73416	3P+T	380÷415 V	6 h	2
	CT-73426	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	2



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
63 A	CT-9950	3P+T	380÷415 V	6 h	2
	CT-9951	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	2
125 A	CT-9956	3P+T	380÷415 V	6 h	2
	CT-9957	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	2

Sobre demanda se puede suministrar cualquier posición horaria dentro de la Norma UNE-EN 60309-1/60309-2

Clavijas IP44



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-71013	2P+T	200÷250 V	6 h	10
	CT-71014	3P+T	380÷415 V	6 h	10
	CT-71015	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	10
32 A	CT-71023	2P+T	200÷250 V	6 h	10
	CT-71024	3P+T	380÷415 V	6 h	10
	CT-71025	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	10

Clavijas IP67



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-77303	2P+T	200÷250 V	6 h	2
	CT-77413	3P+T	380÷415 V	6 h	2
	CT-77423	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	2
32 A	CT-77306	2P+T	200÷250 V	6 h	2
	CT-77416	3P+T	380÷415 V	6 h	2
	CT-77426	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	2



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
63 A	CT-9952	3P+T	380÷415 V	6 h	2
	CT-9953	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	2
125 A	CT-9958	3P+T	380÷415 V	6 h	2
	CT-9959	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	2

Clavijas acodadas IP44



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-75302	2P+T	200÷250 V	6 h	2
	CT-75412	3P+T	380÷415 V	6 h	2
	CT-75422	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	2

Sobre demanda se puede suministrar cualquier posición horaria dentro de la Norma UNE-EN 60309-1/60309-2

Bases conectoras IP44




	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
16 A	CT-9945	2P+T	200÷250 V	6 h	10
	CT-9979	3P+T	380÷415 V	6 h	10
32 A	CT-9962	2P+T	200÷250 V	6 h	10
	CT-9980	3P+T	380÷415 V	6 h	10
	CT-9990	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	10

Bases conectoras semiempotrable IP67



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
63 A	CT-9991	3P+N+T	200/346÷240/415 V	6 h	2

CÓDIGO DE COLORES Y POSICIÓN DE TIERRA
(Esquema según UNE-EN 60309-2)

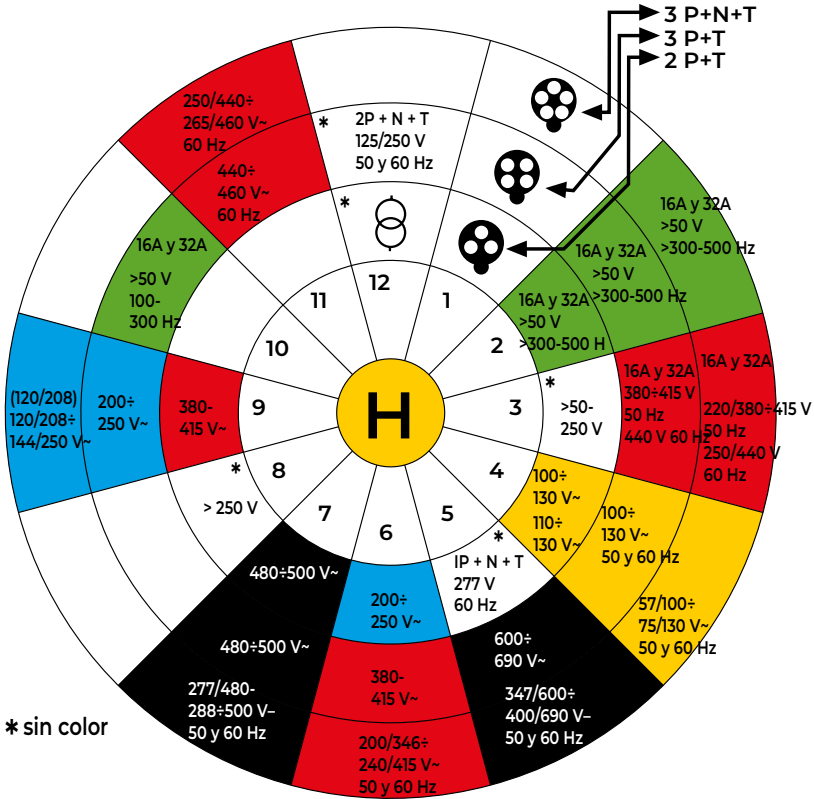

Todas las tomas de corriente están fabricadas en distintos colores, que permiten diferenciar las distintas tensiones y frecuencias fácilmente.

Sobre demanda se puede suministrar cualquier posición horaria dentro de la Norma UNE-EN 60309-1/60309-2.

Tipo n.º polos	FRECUENCIA HZ	TENSIÓN V		POSICIÓN DEL CTO. TT DE LOS APARATOS		COLOR	BASES MURALES			BASES SEMIEMPOTRABLES			
		CEE 17*	UNE-EN 60309-2	16 Y 32 A	63 Y 125 A		16 A IP44	32 A IP44	63 A IP67	16 A		32 A	
2P+T	50 y 60	110÷130	100÷130	4	4	 AMARI-LLO	CT-9963-4	CT-9964-4		CT-9967-4	CT-71363-4		
		220÷240	220÷250	6	6	 AZUL	CT-9963	CT-9964		CT-9967	CT-71363	CT-9968	CT-71367
	60	-	277	5	5	 (3)							
		380÷415	380÷415	9	9	 ROJO	CT-9963-9	CT-9964-9		CT-9967-9			
		-	480÷500	7	7	 NEGRO							
	Trafo separación circuitos	Trafo separación circuitos		12	12	 (3)							
	>300÷500 incl.	>50	>50	2	-	 VERDE							
3P+T	50 y 60	110÷130	110÷130	4	4	 AMARI-LLO	CT-9971-4	CT-9972-4	CT-9946-4				
		220÷240	200÷250	9	9	 AZUL	CT-9971-9	CT-9972-9	CT-9946-9				
		380÷415	380÷415	6	6	 ROJO			CT-9946		CT-71473		CT-71477
	60	440	440÷460 (1)	11	11	 ROJO							
		500	480÷500	7	7	 NEGRO	CT-9971-7	CT-9972-7	CT-9946-7				
		750	600÷690	5	5	 NEGRO							
	125/250 monofase	125/250 monofase		12	12	 (3)							
3P+N+T	50 y 60	110÷130	57/100÷75/130	4	4	 AMARI-LLO	CT-9981-4	CT-9982-4					
		127/220÷138/240	120/208÷144/250	9	9	 AZUL	CT-9981-9	CT-9982-9					
		220/380÷240/415	200/346÷240/415	6	6	 ROJO	CT-9981	CT-9982					
		500	277/480÷288/500	7	7	 NEGRO	CT-9981-7	CT-9982-7					
		750	347/600÷400/690	5	5	 NEGRO							
	60	250/440	250/440÷265/460 (1)	11	11	 ROJO		CT-9982-11					
	50 60	-	220/380 250/440 (1)	3	-	 ROJO							
	>300÷500 incl.	>50	>50	2	-	 VERDE		CT-9982-2					
Todos los tipos	Todas las tensiones nominales y/o frecuencias no cubiertas por otras configuraciones			1	1								

BASES SEMIEMPOTRABLES		PROLONGADORES						CLAVIJAS						CLAVIJAS ACODADAS	BASES CONECTORAS	
63 A IP67	125 A IP67	16 A		32 A		63 A IP67	125 A IP67	16 A		32 A		63 A IP67	125 A IP67	16 A IP44	16 A IP44	32 A IP44
		IP44	IP67	IP44	IP67			IP44	IP67	IP44	IP67					
			CT-73303-4					CT-71013-4	CT-77303-4	CT-71023-4						
		CT-71213	CT-73303	CT-71223	CT-73306			CT-71013	CT-77303	CT-71023	CT-77306			CT-75302		CT-9962
		CT-71213-5		CT-71223-5				CT-71013-5		CT-71023-5						
		CT-71213-7						CT-71013-7								
		CT-71213-12						CT-71013-12		CT-71023-12						
								CT-71013-2								
		CT-71213-3		CT-71223-3				CT-71013-3		CT-71023-3						
CT-9948-4	CT-9954-4					CT-9950-4	CT-9956-4					CT-9952-4	CT-9958-4		CT-9979-4	CT-9980-4
CT-9948-9	CT-9954-9					CT-9950-9	CT-9956-9	CT-71014-9	CT-77413-9			CT-9952-9	CT-9958		CT-9979-9	CT-9980-9
CT-9948	CT-9954	CT-71214	CT-73413	CT-71224	CT-73416	CT-9950	CT-9956	CT-71014	CT-77413	CT-71024	CT-77416	CT-9952	CT-9958	CT-75412	CT-9979	CT-9980
								CT-71014-11		CT-71024-11			CT-9958-11			
CT-9948-7	CT-9954-7					CT-9950-7	CT-9956-7			CT-71024-7		CT-9952-7	CT-9958-7		CT-9979-7	CT-9980-7
CT-9948-5		CT-71214-5		CT-71224-5			CT-9956-5	CT-71014-5		CT-71024-5		CT-9952-5				
								CT-71014-12				CT-9952-12				
		CT-71214-3		CT-71224-3				CT-71014-3		CT-71024-3						
		CT-71214-10		CT-71224-10				CT-71014-10		CT-71024-10						CT-9980-10
		CT-71214-2		CT-71224-2				CT-71014-2		CT-71024-2					CT-9979-2	
CT-9949-4	CT-9955-4					CT-9951-4	CT-9957-4					CT-9953-4	CT-9959-4			
CT-9949-9	CT-9955-9				CT-73426-9	CT-9951-9	CT-9957-9				CT-77426-9	CT-9953-9	CT-9959-9			
CT-9949	CT-9955	CT-71215	CT-73423	CT-71225	CT-73426	CT-9951	CT-9957	CT-71015	CT-77423	CT-71025	CT-77426	CT-9953	CT-9959	CT-75422		
CT-9949-7	CT-9955-7				CT-73426-7	CT-9951-7	CT-9957-7				CT-77426-7	CT-9953-7	CT-9959-7			
CT-9949-5		CT-71215-5		CT-71225-5			CT-9957-5	CT-71015-5		CT-71025-5			CT-9959-5			
		CT-71215-3		CT-71225-3				CT-71015-3		CT-71025-3						
										CT-71025-2						

(1) Principalmente para uso a bordo de navios.
(2) Solamente para contenedores refrigerados (normalizados ISO).
(3) Se suministra sin distintivo de color.

* Equivalencia con la antigua publicación 17 de la Comisión Internacional de Certificación de Conformidad del Equipo Eléctrico.

Bases semiempotrables para muy baja tensión



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
Recta protegida IP44 16 A	I-362	2P	20÷25 V	—	1



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
Recta estanca IP67 16 A	I-3622	2P	20÷25 V	—	1

Sobre demanda se puede suministrar cualquier posición horaria dentro de la Norma UNE-EN 60309-1/60309-2

20÷25 V 40÷50 V > 60 Hz

Clavijas para muy baja tensión



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
Protegida IP44 16 A	I-062	2P	20÷25 V	—	1



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
Estanca IP67 16 A	I-0622	2P	20÷25 V	—	1

Prolongadores para muy baja tensión



	Código	Tipo n.º polos	Tensión	Horario	Piezas/caja
Protegida IP44 16 A	I-262	2P	20÷25 V	—	1

Sobre demanda se puede suministrar cualquier posición horaria dentro de la Norma UNE-EN 60309-1/60309-2

20÷25 V 40÷50 V > 60 Hz

Adaptadores



I-2302
Adaptador IP44
Entrada clavija Cetact
Salida base doméstica
16 A 2P+T 6 h
16 A 2P+T lateral

Envase 5



I-2303
Adaptador IP20
Entrada clavija doméstica
Salida base Cetact 16 A 2P+T 6 h
16 A 2P+T lateral

Envase 5

BJC

Cajas estancas, derivación y accesorios



Cajas estancas, derivación y accesorios



SERIE MARINER

La serie Mariner ofrece una gama idónea de cajas y conjuntos con mecanismos para zonas con climatología adversa, ambientes corrosivos e instalaciones industriales que requieran alto grado de protección.

Características:

Grado de protección: IP54 S/UNE 20234.

Grado de protección contra daños mecánicos IK08 UNE-EN 50102.

Cuerpos de cajas, conjuntos y tapas opacas de ABS color gris RAL 7035.

Tapas de conjuntos y cajas transparentes de policarbonato.

Juntas de neopreno en todos los modelos.

SERIE ALUMINIO

Cajas fabricadas en aluminio inyectado.

Convenientemente protegidas por pintado.

Para instalaciones a la intemperie o en ambientes húmedos y particularmente donde se precise una gran resistencia mecánica.

Cajas Mariner

Serie Aluminio

Cajas fabricadas en aluminio inyectado, convenientemente protegidas por pintado • Para instalaciones a la intemperie o en ambientes húmedos y particularmente donde se precise una gran resistencia mecánica • Grado de protección IP54 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102)



Cajas cuadradas ciegas
4022 Dimensiones int. 90x90x42 mm
4032 Dimensiones int. 110x110x45 mm
4042 Dimensiones int. 130x130x50 mm
4052 Dimensiones int. 150x150x65 mm
4053 Con tapa alta, Dimensiones int. 150x150x100 mm

Envase 1



Cajas cuadradas 4 laterales abiertos
4020 Dimensiones int. 90x90x42 mm
4030 Dimensiones int. 110x110x45 mm
4040 Dimensiones int. 130x130x50 mm
4050 Dimensiones int. 150x150x65 mm

Envase 1



Cajas rectangulares Tapa fija • Ciegas
4063 Dimensiones int. 160x200x110 mm
4064 Dimensiones int. 200x250x120 mm

Envase 1



Cajas rectangulares Tapa articulada • Ciegas
4065 Dimensiones int. 160x200x110 mm
4066 Dimensiones int. 200x250x120 mm

Envase 1

Prensaestopas y accesorios



Prensaestopas para entradas normales		Ø Cable	
		Rosca	Máx. Mín.
En material plástico irrompible e inalterable.	6290-M16	M16	9 5
	6290-M20	M20	12 9
	6290-M25	M25	18 14
	6290-M32	M32	21 17
	Envase 25		
	6290-M40	M40	28 21
	6290-M50	M50	35 28
	Envase 10		

Tapitas intercambiables

Ciegas o con entradas roscadas	Aluminio	
	Roscadas	Ciegas
Tapitas roscadas Para pedir la tapita con la rosca que se precise, añadirlo al final del código Ej: M25: 4060-M25 o M50: 4101-M50.	Para cajas de 90x90 mm	
	4060	4060-C
	Entrada: M16, M20, M25	
	Para cajas de 110x110 mm y 130x130 mm	
	4061	4061-C
	Entrada: M16, M20, M25, M32	
	Para cajas de 150x150 mm	
	4062	4062-C
	Entrada: M16, M20, M25, M32, M40, M50	
	Envase 50	

Serie Mariner cajas



Cuadrada tapa opaca

Cajas cuadradas

Medida interior: 90x90x45 mm
I-6201 Ciega, tapa opaca

Medida interior: 110x110x50 mm
I-6202 Ciega, tapa opaca

Medida interior: 130x130x60 mm
I-6203 Ciega, tapa opaca

Medida interior: 150x150x70 mm
I-6204 Ciega, tapa opaca



Rectangular tapa opaca

Cajas rectangulares

Medida interior: 170x230x85 mm
I-6205 Ciega, tapa opaca

Medida interior: 170x230x120 mm con tapa alta
I-6207 Ciega, tapa alta opaca

BJC

Cajas montadas y conexionadas



Cajas montadas y conexionadas



CAJAS TCP VACÍAS

Las cajas TCP han sido especialmente proyectadas para efectuar montajes con tomas de corriente con su correspondiente elemento de protección. Las características más importantes las podríamos resumir en:

Versatilidad. Con solo 4 tipos de cajas pueden efectuarse las combinaciones que en cada caso se requieran, colocando tomas de corriente de 16 a 125 A, con su protección eléctrica.

Seguridad. La alta calidad de los materiales empleados dan un producto con grado de protección IP55 según UNE 20324 y de aislamiento clase II según UNE-EN 611440 que permite situarlo en ambientes altamente agresivos.

Rapidez de montaje. La accesibilidad de los elementos interiores, así como el fácil mecanizado (mediante las plantillas correspondientes) permite, de forma rápida, efectuar cualquier tipo de montaje.

Estas características hacen de estas cajas un material insustituible en obras, industrias con procesos productivos intercambiables e instalaciones autónomas portátiles, de mantenimiento de servicios públicos, auxiliares, etc.



CAJAS MARINER Y TCP

Especialmente indicadas en obras, industrias con procesos productivos intercambiables, instalaciones autónomas, auxiliares, servicios públicos, etc.

Características Mariner:

Cuerpos de cajas y tapas de ABS color gris RAL 7035.
Juntas de neopreno en todos los modelos.

Características TCP:

- Caja, panel frontal y tapa, fabricadas en policarbonato.
- Caja y panel color gris RAL 7035.
- Tapa transparente color fumé.
- Permite alojar elementos modulares s/DIN 43880 de 17,5 mm.

Las cajas T-13, T-15 y T-17 ofrecen además ventajas singulares:

- Modelos con mayor capacidad.
- Práctico sistema de apertura y cierre con la tapa transparente practicable, con la posibilidad de cambio en la forma de apertura (derecha e izquierda, o izquierda a derecha).
- Posibilidad de cierre de seguridad, mediante accesorio T-10.
- Fijación de panel frontal por tornillos aislantes de gran tamaño, fácilmente accesibles.
- Ventana del panel frontal con mayor superficie y cubierta con plaquitas modulares fácilmente recortables, permitiendo utilizar los módulos necesarios, dejando el conjunto siempre cerrado.
- Caja precintable.
- Altura regulable de las vías-perfil a través de distanciadores escalonados de ABS.
- Facilidad en el emborne de módulos sobre la vía-perfil.

Cajas montadas

BJC

Cajas montadas y conexionadas Mariner

ABS · Color gris RAL 7035 · Grado de protección IP44 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102) en posición vertical



I-6202-1
Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
Dado bornes de 16 mm²

Envase 1



I-6203-1
Bases: 4 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
Dado bornes de 16 mm²
Intensidad máx. 40 A

Envase 1



I-6204-1
Bases:
- 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
- 1 base Cetact 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V
Dado bornes de 16 mm²

Envase 1




I-6204-2
Bases:
- 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
- 1 base Cetact 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V
Dado bornes de 16 mm²

Envase 1




I-6205-1
Bases:
- 3 bases 2P+T lateral 16 A 250 V
- 1 base Cetact 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V
- 1 base Cetact 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V
Dado bornes de 25 mm²

Envase 1

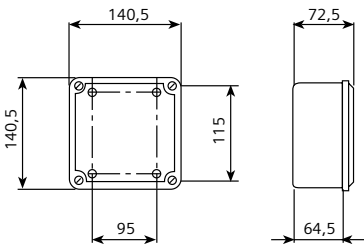

I-6203

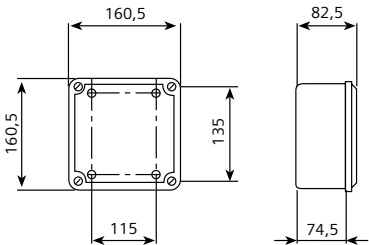

I-6204

Cajas montadas TCP

Polycarbonato · Color gris RAL 7035 · Grado de protección IP44 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102) en posición vertical



T-13-1
Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-13-2
Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-13-3
Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V

Envase 1



T-13-4
Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 4 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V

Envase 1



T-13-5
Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Base: 1 base Cetact 3P +N+T 63 A 6 h 200/346~240/415 V

Envase 1



T-13-6
Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base 2P 16 A 20-25 V~ (muy baja tensión)

Envase 1




T-13-7
Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (TT lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact 3 P+N+T 16 A 6 h 380-415 V

Envase 1




T-13-8
Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact 3 P+N+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1

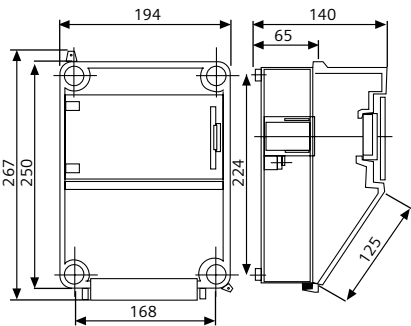

T-13

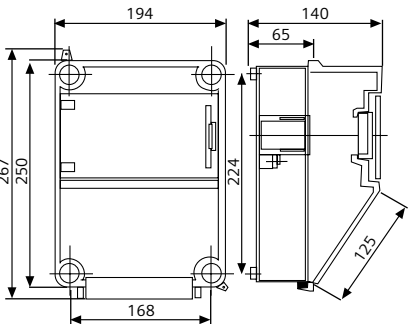

Cajas montadas

BJC

Cajas montadas TCP



T-15-1
Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V
1 base Cetact 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-15-2
Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
2 bases Cetact 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-15-3
Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
2 bases Cetact 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-15-4
Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
1 base Cetact 3 P+N+T 16 A 6 h 380-415 V
1 base Cetact 3 P+N+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1




T-15-5
Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
2 bases Cetact 3 P+N+T 16 A 6 h 380-415 V

Envase 1




T-15-6
Caja para 8 módulos de 17,5 mm
Bases: 2 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
2 bases Cetact 3 P+N+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1

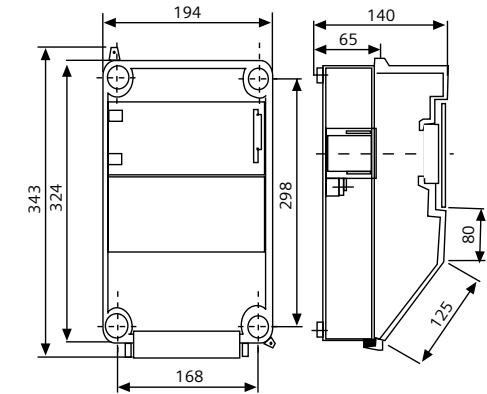

T-15

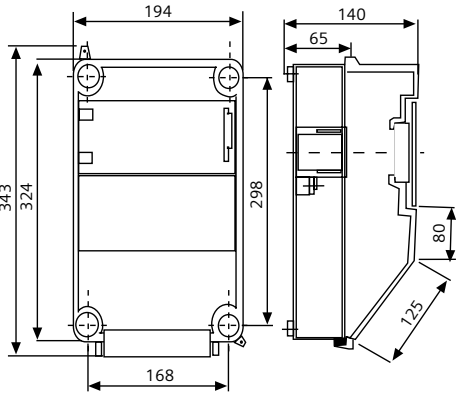

T-15

Cajas montadas TCP



T-17-1
Caja para 12 módulos de 17,5 mm
Bases: 4 bases 2P+T (lateral) 16 A 250 V
2 base Cetact 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V
1 base Cetact 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1




T-17-2
Caja para 12 módulos de 17,5 mm
Bases: 3 bases Cetact 3 P+T 16 A 6 h 380-415 V
2 bases Cetact 3 P+T 32 A 6 h 380-415 V

Envase 1



T-17-3
Caja para 12 módulos de 17,5 mm
Bases: 4 bases 2P+T (TT lateral) 16 A 250 V
1 base 3P +T 16 A 6 h con interruptor de bloqueo
1 base 3P +T 32 A 6 h con interruptor de bloqueo

Envase 1

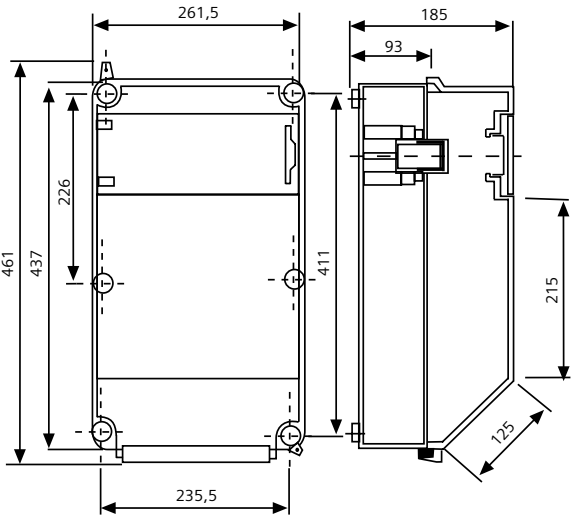

T-17

Bajo demanda se puede realizar cualquier combinación





Bajo demanda se puede realizar cualquier combinación

Cajas montadas


BJC

Cajas TCP vacías

Policarbonato · Color gris RAL 7035 · Grado de protección IP55 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102) en posición vertical

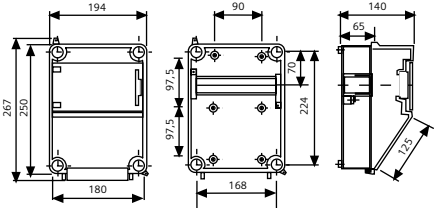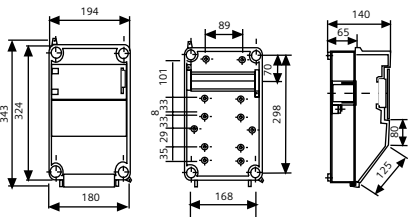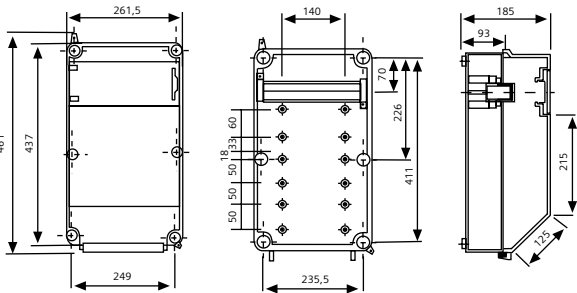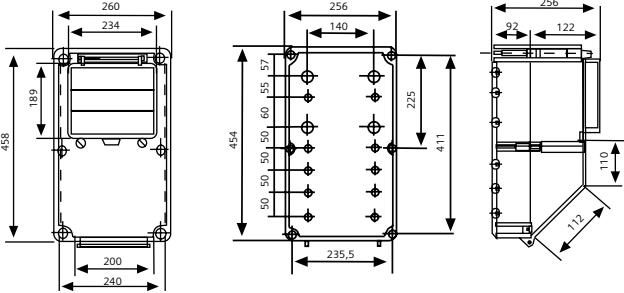	T-13 Caja TCP con capacidad para 8 módulos de 17,5 mm Envase 1	
	T-15 Caja TCP con capacidad para 8 módulos de 17,5 mm Envase 1	
	T-17 Caja TCP con capacidad para 12 módulos de 17,5 mm Envase 1	
	T-16 (IP54) Caja TCP con capacidad para 24 módulos de 17,5 mm Envase 1	

Cajas TCP accesorios

	I-2316 Base enchufe 2P+T (lateral) 16 A 250 V seguridad montaje trescuadro IP54 Envase 20	
	T-904 (M4) T-905 (M5) Tornillos con cabeza aislante para fijar las tomas de corriente a la caja evitando posibles contactos indirectos (incluyen tuerca) Envase 50	
Recambios Cajas T-13, T-15 y T-17 RE-0226 Puerta transparente para T-13 y T-15. Envase 1 RE-0227 Puerta transparente para T17. Envase 1 RE-0228 Tornillos superiores de unión tapa-caja T-13, T-15 y T-17. Envase 1 (2 tornillos) RE-0229 Tornillos inferiores de unión tapa-caja T-13, T-15 y T-17. Envase 1 (2 tornillos)		

BJC

Características técnicas

Dimensiones Iris, Iris plus & Mega

Dimensiones de las placas Iris	
	85 x 84 mm
	85 x 155 mm
	85 x 226 mm
	85 x 296 mm
	156 x 84 mm
	228 x 84 mm
	299 x 84 mm

Material: Termoendurente (UREA)

Dimensiones de las placas Iris plus	
	93 x 82 mm
	164 x 82 mm
	236 x 82 mm
	307 x 82 mm
	153 x 93 mm
	225 x 93 mm

Material: Termoendurente (UREA)

Dimensiones de las placas Mega	
	90 x 90 mm
	161 x 90 mm
	232,5 x 90 mm
	304 x 90 mm
	90 x 161 mm
	90 x 232,5 mm
	90 x 304 mm

Material: Zamak o madera natural

Dimensiones tecla común	
	64 x 53 mm

Material: Termoendurente (UREA)

Dimensiones Style

Dimensiones de las placas Style	
	82 x 82 mm
	82 x 153 mm
	82 x 224 mm
	82 x 295 mm
	82 x 366 mm

Dimensiones tecla	
	68 x 68 mm

Dimensiones Miro

Dimensiones de las placas Miro	
	90 x 90 mm
	90 x 161 mm
	90 x 232 mm
	90 x 303 mm
	90 x 374 mm




Dimensiones tecla	
	55 x 55 mm

Dimensiones Viva

Dimensiones de las placas Viva	
	86 x 86 mm
	86 x 157 mm
	86 x 228 mm
	86 x 299 mm

Dimensiones tecla común	
	50 x 50 mm
Material: Termoplastico (poli carbonato + ASA)	

Dimensiones Coral

Dimensiones de las placas Coral tanto en vertical como horizontal	
	86 x 86 mm
	86 x 157 mm
	86 x 229 mm
	86 x 300 mm
	86 x 157 mm
	86 x 229 mm
	86 x 300 mm

Material: Termoendurente autoextinguible (UREA)

Dimensiones tecla común	
	64 x 46 mm
Material: Termoendurente autoextinguible (UREA)	


Dimensiones Sol

Dimensiones de las placas Sol	
	85 x 86 mm
	85 x 86 mm
	85 x 157 mm
	85 x 228 mm
	85 x 120 mm
	85 x 120 mm
	85 x 120 mm


Material: Termoendurente autoextinguible (UREA)

Dimensiones tecla común	
	46 x 46 mm
	23 x 46 mm
Material: Termoendurente autoextinguible (UREA)	

Dimensiones cajas

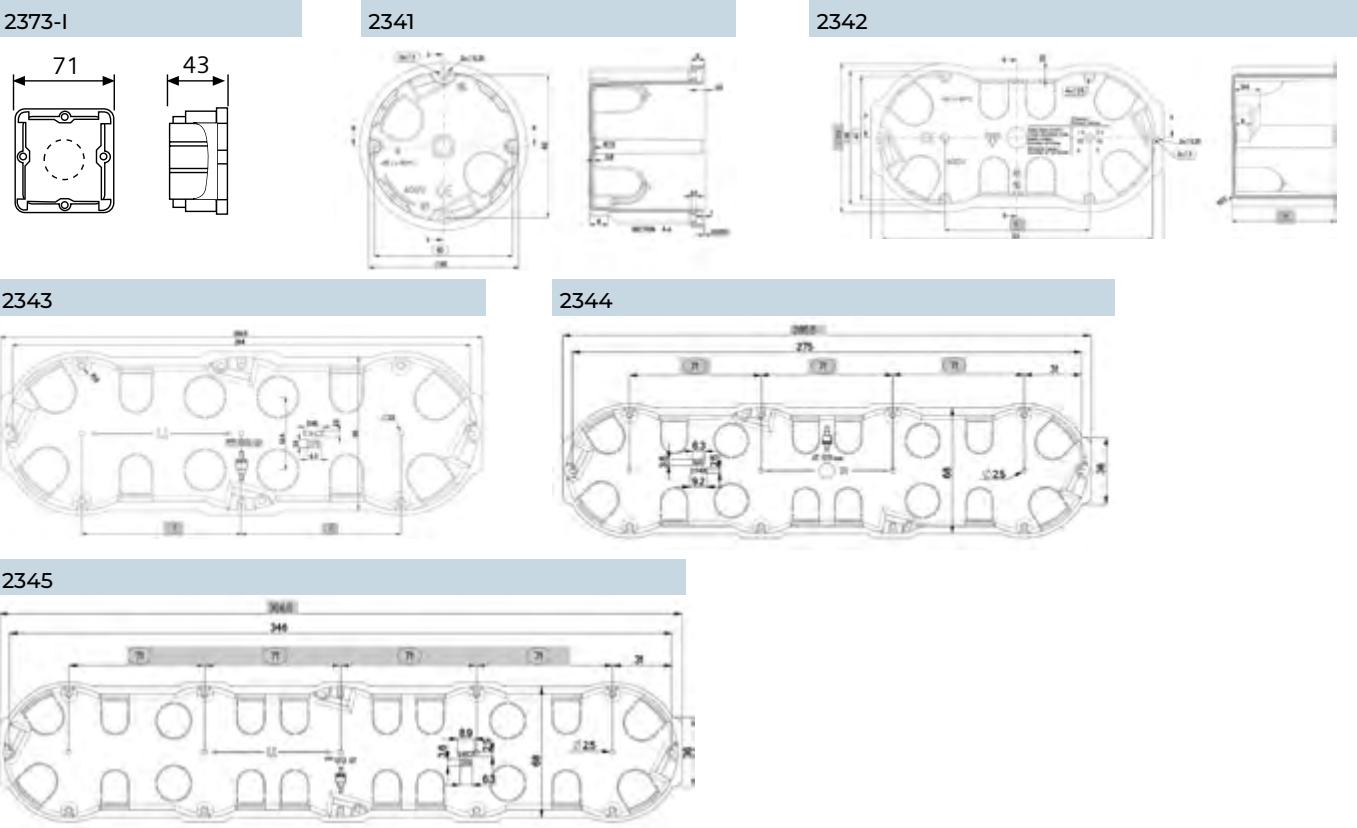

Carga compensación señalizador luminoso

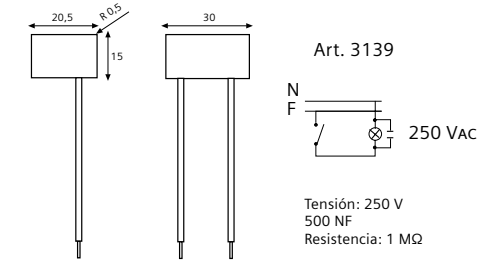

Mecanismos de interrupción

CLASIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS SEGÚN NÚMERO DE FUNCIÓN Según normas UNE-EN 60669-1

Número de función	Número de polos	Conexiones realizables	
1	1	Interruptor unipolar y pulsador	
2	2	Interruptor bipolar	
5	1	Doble interruptor	
6	1	Conmutador	
6+6	2	Doble conmutador	
7	1	Conmutador cruce (cruzamiento)	
6+1	2	Conmutador + Pulsador	

Con objeto de facilitar la comercialización y el trabajo, tanto de almacenistas como instaladores, BJC expende las series bjc Iris, Sol, Coral e Ibiza de forma separada:


- Bases o partes principales con una referencia.
- Teclas o tapas con otra referencia.
- Marcos de instalación también con otra referencia.

El usuario debe tener en cuenta que son imprescindibles los tres componentes para una instalación correcta y segura. No deben utilizarse teclas o tapas en bases distintas a las indicadas en este catálogo o en las instrucciones de uso. BJC no se responsabiliza del uso inadecuado de los diferentes componentes.

Características técnicas

BJC


MEC 18

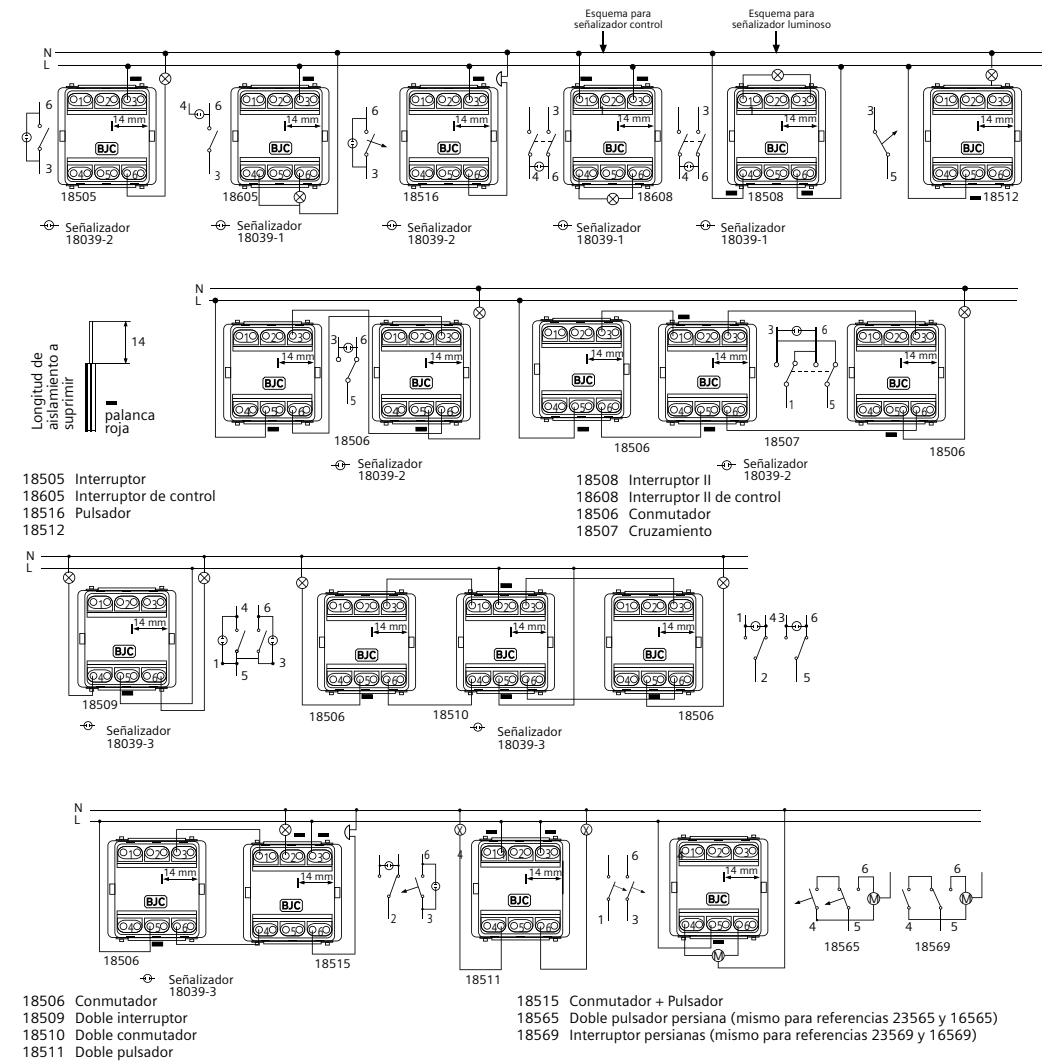

MEC 18 - TABLA DE CARGAS LED

Referencias	Potencia nominal en W para cargas SBL
18507-X	100W
18507	100W
18569-X	100W
18569	100W
18505-X	200W
18505	200W
18605-X	200W
18605	200W
18506-X	200W
18506	200W
18506-LX	200W
18506-L	200W
18509-X	200W
18509	200W
18510-X	200W
18510	200W
18515-X	200W
18515	200W
18508-X	200W
18508	200W
18608-X	200W
18608	200W

MEC 16

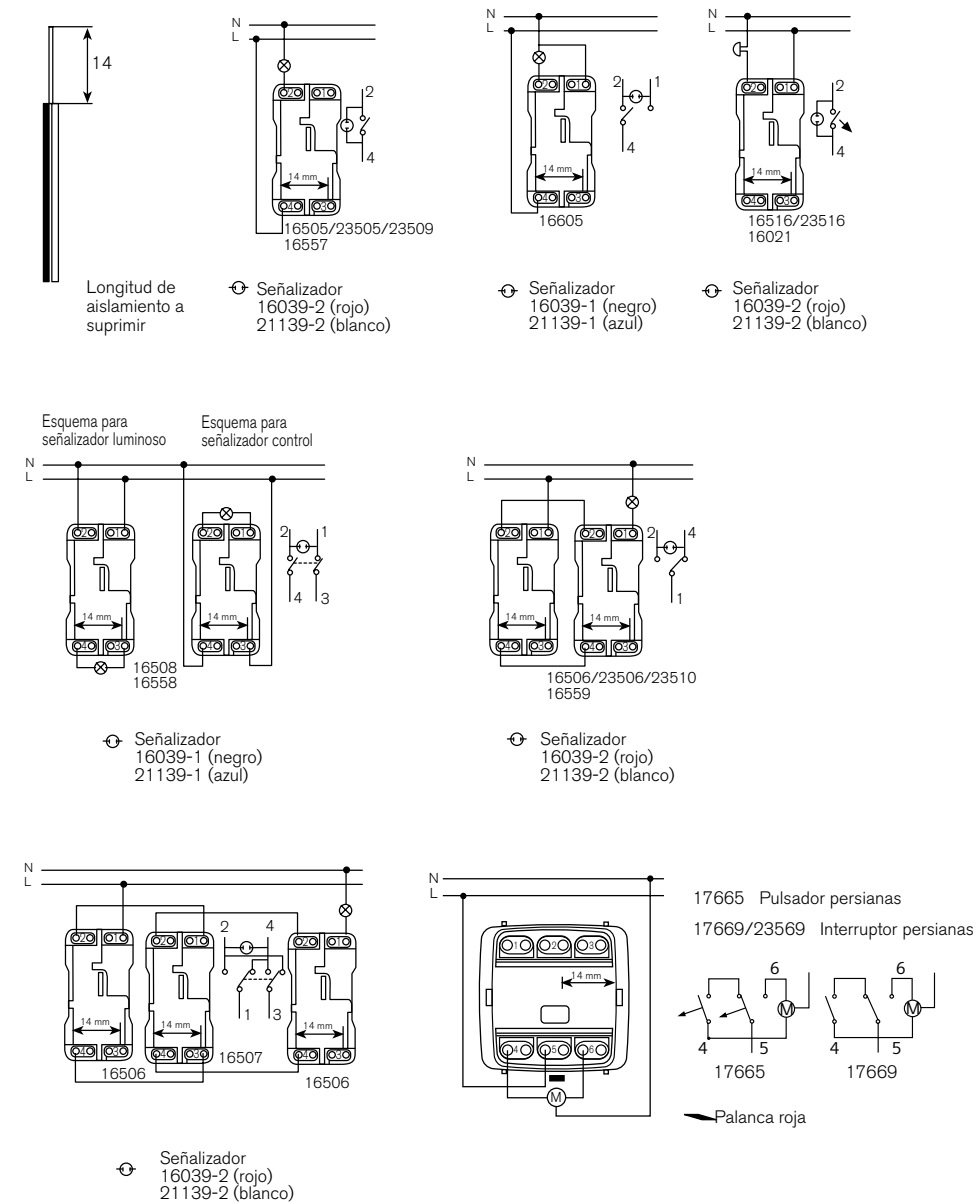

16505/23505	Interruptor
16506/23506	Conmutador
16507/23507	Cruzamiento
16508	Interruptor II
16516/23516	Pulsadores
16021	Pulsadores
16605	Interruptor de control

17665	Pulsador persiana
17669/23569	Interruptor persiana
16557	Interruptor 16 A
16558	Interruptor II 16 A
16559	Conmutador 16 A

MEC16 - TABLA DE CARGAS LED

Referencias	Potencia nominal en W para cargas SBL
16505	100W
16506	100W
16507	100W
2X16505	100W
2X16506	100W
17669	100W
16508	100W
23505-YY	100W
23505-YYX	100W
23505-YYL	100W
23505-YYLX	100W
23506-YY	100W
23506-YYX	100W
23506-YYL	100W
23506-YYLX	100W
23507-YY	100W
23507-YYX	100W
23507-YYL	100W
23507-YYLX	100W
23605-YYL	100W
23605-YYLX	100W
23508-YY	100W
23508-YYX	100W
23508-YYL	100W
23508-YYLX	100W
23509-YY	100W
23509-YYX	100W
23509-YYL	100W
23509-YYLX	100W
23510-YY	100W
23510-YYX	100W
23510-YYL	100W
23510-YYLX	100W
23569-YY	100W
23569-YYX	100W

Características técnicas

BJC

Centralización de persianas para instalación en cajas de conexiones, funcionamiento con pulsadores convencionales de cualquier serie. Ref. 2393


Características:

- Se utiliza en el control por cable de persianas enrollables de ventana, toldos y controladores de puerta (motores eléctricos de 230V AC).
- Entradas de control local y central.
- Fácil instalación en caja de conexiones de Ø 60 mm.
- Funcionamiento en modo confort - memoria del nivel de altura de la persiana, (por ejemplo, media altura).
- Conexión para todo tipo de pulsadores convencionales ,(que no estén equipados con piloto señalizador)
- Tensión nominal: 230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia de salida: 1250 VA

El controlador de persianas realiza operaciones de: elevar, bajar o detener persianas equipadas con motor monofásico 230V AC. Pulsando el pulsador de control local una vez hace que la persiana se desplace en la dirección elegida, otra pulsación del pulsador hace que se detenga la persiana. Al presionar el pulsador de mando central, todas las persianas se mueven subiendo o bajando, según la acción seleccionada, independientemente del nivel en que se encuentre.

Cargador Schuko® con doble USB A y USB C Ref. 18524-USBC

Para una correcta instalación, se recomienda instalar este producto una caja con diámetro interno libre mínimo de 54 mm (sin garras).



Datos técnicos

- Toma Schuko®
- 230Vac 50Hz, 16A
 - Emborne sin tornillo
- Doble cargador USB:
- 1 toma USB tipo A y una 1 toma USB tipo C
 - Potencia máxima: 20W
 - Carga rápida Power Delivery USB C: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A
 - Carga rápida Quick Charge USB A: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A
 - Carga normal:
 - 5V/3,4A cuando se usa USB A y USB C a la vez
 - 5V/2,4A cuando se usa USB A o USB C individualmente
 - Protección de cortocircuito
 - Protección de temperatura

De acuerdo con normas UNE 20315-1-1/1-2 y EN 62368-1

Señalización

Ref.: 18584

Especificaciones técnicas:

Alimentación	230 V~ ±10% 50/60 Hz
Autonomía linterna	3 h
Tiempo de carga baterías	12 h



Iris / Coral

Mecanismos con tirador

18521 Pulsador de tirador
18598 Conmutador de tirador

Interrupción - Conmutador de llave

Temporizador TMP-3H

Temporizador TMP-4H

* = interruptor y **=pulsador

Reguladores de luminosidad (Dimmers)

21553-X

21555-X


21550-X

DIP-RLC


260 | Catálogo General 155

14 - Características técnicas | 261

Tomas de televisión Iris / Mega / Coral / Sol

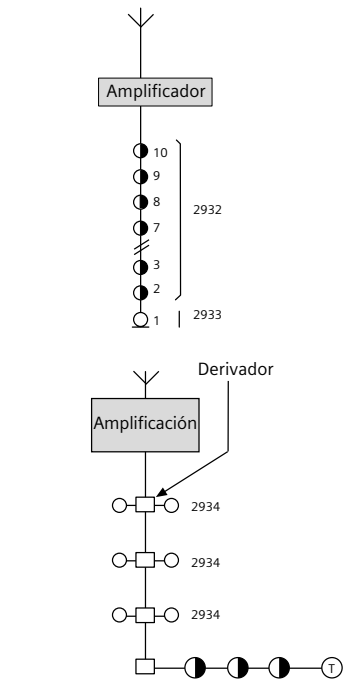

La toma 2934 puede sustituirse por un máximo de 4 tomas en cascada (3x2932+1x2933)

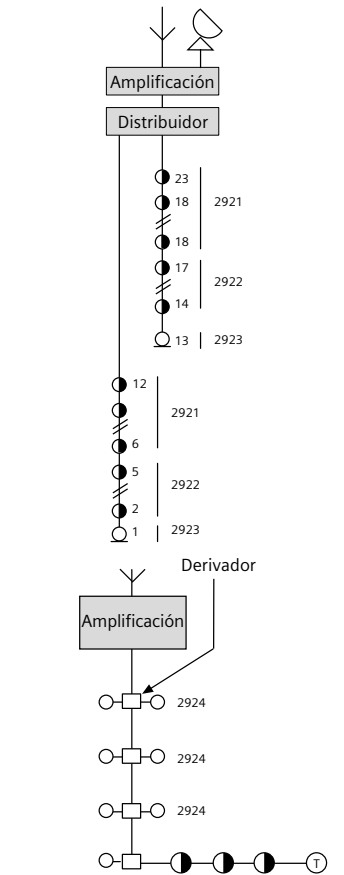

La toma 2924 puede sustituirse por un máximo de 5 tomas en cascada (4x2922+1x2923)

Tomas TV-FM
Sistema de distribución MATV (Máster Antena Televisión)

Instalación serie						
Planta	Cód. BJC	Cód. TELEVÉS	Tipo	Atenuación (dB)		
				Derivación	Paso	
2 a 10*	2932	5231	A-B	9,5	1,3	
1	2933	5230	T	4,5	---	

*Si se precisan más de 10 tomas en cascada debe realizarse otra serie partiendo de un distribuidor

Instalación derivación				
Cód. BJC	Cód. TELEVÉS	Pérdidas (dB)		
		TV	FM	
2934	5232	0,5	3	

Tomas R/TV-SAT
Sistema de distribución MATV (Máster Antena Televisión) y SMATV (Satélite Máster Antena TV)

Instalación serie							
Planta	Cód. BJC	Cód. TELEVÉS	Tipo	Atenuación (dB)			
				Derivación	Paso		
12 a 6*	2921	5236	B	20	20	0,6	0,8
5 a 2	2922	5227	A	13	14	1	1,2
1	2923	5229	T	4	5	---	---

*Si se precisan más de 12 tomas en cascada debe realizarse otra serie partiendo de un distribuidor

Instalación derivación				
Cód. BJC	Cód. TELEVÉS	Pérdidas (dB)		
		TV	FM	
2924	5226	0,6	1,5	

Tomas de televisión Iris / Mega / Coral

R/TV-SAT 3 salidas

Instalación cascada		
MODELO	BJC	IKUSI
REFERENCIA	2920	ARTU-SI 2720
Bandas de frecuencias	TV:	5-68 y 120-862
	MHz RD:	87-108
	SAT:	950-2150


Atenuación de conexión (±0,5 dB)	Entrada-TV		11,5
	Entrada-RD	dB	11,5
	Entrada-SAT		10
Atenuación máx. de paso	5-68 y 120-862 MHz	dB	1
	87-108 MHz		1
	950-2150 MHz		4

Desacoplo de salida	Salida-TV		25
	Salida-RD	dB	35
	Salida-SAT		16

Desacoplos TV-RD y TV SAT	dB	15
Desacoplos SAT-RD	dB	25
Paso de corriente por salida SAT		SI



Instalación cascada		
MODELO	BJC	IKUSI
REFERENCIA	2920	ARTU-SO 2719
Bandas de frecuencias	TV:	5-68 y 120-862
	MHz RD:	87-108
	SAT:	950-2150

Atenuación de conexión	Entrada-TV		11,5
	Entrada-RD	dB	11,5
	Entrada-SAT		10
Desacoplos TV-RD y TV SAT		dB	15
Desacoplos SAT-RD		dB	25
Paso de corriente por salida SAT			SI

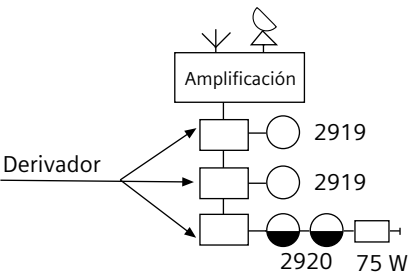


Sonido

Potenciómetros

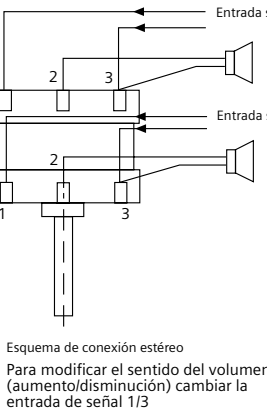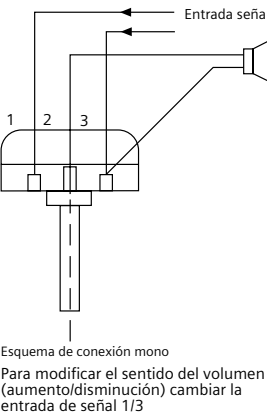

Canal de sonido

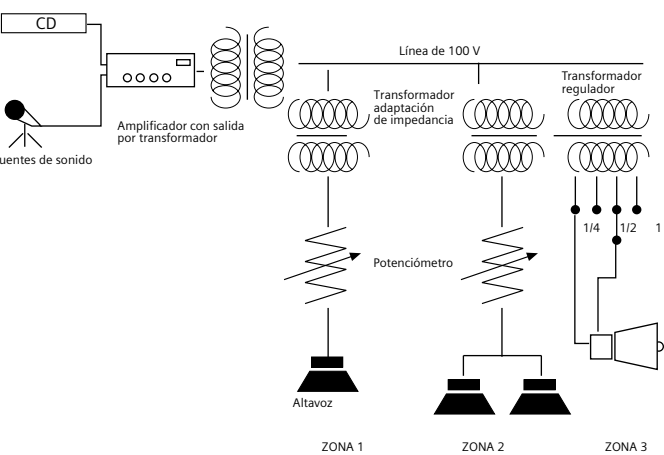

Tomas de voz y datos Iris / Mega / Coral

Terminal	Color del conductor
2	Amarillo
TX	Rojo
L2	Blanco
L1	Marrón
TS	Verde
T	Azul

Toma de usuario para telefonía RJ11
(6 contactos) conexión por perforación de aislante

Número de contacto	Colores etiqueta	Designación y colores utilizados en España	Telefonía analógica	Telefonía digital
6	Verde	T	Azul	Par 1 → Par 1 → Par 2
5	Naranja	T	Verde	
4	Azul/Blanco	L1	Marrón	
3	Azul	L2	Blanco	
2	Naranja/Blanco	TX	Rojo	
1	Verde/Blanco	2	Amarillo	


Tomas de voz y datos

Toma de usuario para datos RJ45
(8 contactos) conexión por perforación de aislante

N.º CONTACTOS	EIA/TIA 568A	
8	Marrón	Par 4
7	Blanco/Marrón	
6	Naranja	Par 1
5	Blanco/Azul	
4	Azul	Par 2
3	Naranja/Blanco	
2	Verde	Par 3
1	Blanco/Verde	

N.º CONTACTOS	EIA/TIA 568B	
8	Marrón	Par 4
7	Blanco/Marrón	
6	Verde	Par 1
5	Blanco/Azul	
4	Azul	Par 2
3	Blanco/Verde	
2	Naranja	Par 3
1	Naranja/Blanco	

Conexionado conector HDMI

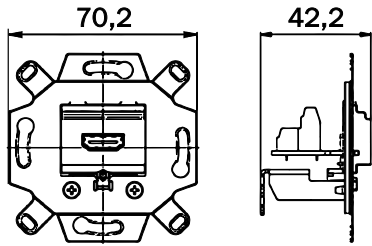

Datos técnicos

Actualmente existen 5 estándares. Usar números para designar la versión (HDMI 1.0/1.1, etc.) está prohibido desde noviembre de 2011. Los dispositivos no pueden mostrar el número de versión desde enero de 2012. Los fabricantes están obligados a usar logos descriptivos. Hay dos tipos de cable actualmente en uso:

- Categoría 1: 74,25 MHz (correspondiente al HDMI estándar), puede ser usado para las combinaciones de conectores tipo A-tipo A, C o D y tipo C-tipo C.
- Categoría 2: 340 MHz (correspondiente al HDMI de alta velocidad), puede ser usado para las combinaciones de conectores tipo A-tipo A, C o D y tipo C-tipo C.

Todos los cables usados deben tener el logotipo de “Approved HDMI®-Associate” como sello de aprobación. Este conector HDMI soporta tanto HDMI estándar como HDMI de alta velocidad con conectores tipo A (siempre que se use el cable correspondiente).



1. Retirar aproximadamente 45 mm de la camisa exterior del cable. Retirar la malla exterior para dejar los cables a la vista y corte el sobrante de la malla exterior.



3. Elimine unos 10mm de la lámina de blindaje de los cables de señal. Retire aproximadamente 5mm de la camisa de cada uno de los cables y estañe las puntas con un soldador. (alternativa: usar terminales para cable de 0,34mm).



5. Conecte todos los cables y blindaje siguiendo los códigos de colores de la tabla adjunta. (alternativa: usar terminales para cable de 0,34mm).




2. Recorte los cables a unos 35mm, excepto el cable del blindaje.



4. Asegure el cable al soporte (1) usando una brida.

Type	Terminal number	Terminal designation	PIN-no. norm	of jack RK	Example of color code for cable assignment (norm left, Rk right)	Description
Plug	four high speed channels					
	1	2+	PIN 1		red/white green	bundle 1, large gauge+shield wire
Jack	2	2	PIN 2		shield wire (red/white (white/green) - bundle)	
	3	2-	PIN 3		white/green	
	4	1+	PIN 4		green/white-brown	bundle 2, large gauge+shield wire
	5	1	PIN 5		shield wire (green/white (white/brown) - bundle)	
	6	1-	PIN 6		white/brown	
	7	0+	PIN 7		blue/white-orange	bundle 3, large gauge+shield wire
	8	0	PIN 8		shield wire (blue/white (white/orange) - bundle)	
	9	0-	PIN 9		white/orange	
	11	CL+	PIN 10		brown/blue	bundle 4, large gauge+shield wire
	12	12	PIN 11		shield wire (brown/white (blue/white) - bundle)	bundle 4, large gauge+shield wire
	13	CL-	PIN 12		white/blue	
seven thin wires						
	14	CEC	PIN 13		red/pink	other wires, small gauge
	15	NC	PIN 14		white/free	
	16	SCL	PIN 15		orange/green	
	17	SDA	PIN 16		yellow	
	18	GROUND	PIN 17		grey/brown	
	19	+5V	PIN 18		violet/white	
	20	HPD	PIN 19		pink/grey	
	10	GROUND			shielding	



Pin No.	Pin information	Colour Code	Group / Group Colour
Pin 1	TMDS Data 2 +	Plain Red - White	Group A / Red Group
Pin 2	TMDS Data 2 Shield (Drain)	Unshielded Cable	
Pin 3	TMDS Data 2 -	Red	Group A / Red Group
Pin 4	TMDS Data 1 +	Plain Green - White	
Pin 5	TMDS Data 1 Shield (Drain)	Unshielded Cable	Group B / Green Group
Pin 6	TMDS Data 1 -	Green	
Pin 7	TMDS Data 0 +	Plain Blue - White	Group C / Blue Group
Pin 8	TMDS Data 0 Shield (Drain)	Unshielded Cable	
Pin 9	TMDS Data 0 -	Blue	Group D / Brown Group
Pin 10	TMDS Clock +	Plain Brown - White	
Pin 11	TMDS Clock Shield (Drain)	Unshielded Cable	Group D / Brown Group
Pin 12	TMDS Clock -	Plain Brown	
Pin 13	CEC	Red	Group E / Some of Ungrouped Cables
Pin 14	SDA / HEAC+ / HEAC- / NEC Data+ (Optional, HDMI 1.4+ with Ethernet)	Violet	
Pin 15	SCL / PC Serial Clock for DDQ	Orange	Group F / Remaining Ungrouped Cables
Pin 16	SDA / PC Serial Data Line for DDQ	Yellow	
Pin 17	SDA / PC Serial Data Line for DDQ	Green	Group F / Remaining Ungrouped Cables
Pin 18	+5V Power (max 50 mA)	White	
Pin 19	Plug Detect (All versions) / HEAC / NEC Data+ (Optional, HDMI 1.4+ with Ethernet)	Blue	Group F / Remaining Ungrouped Cables
Pin 20	HPD	White	

Características técnicas



Climatización - Para series Iris / Mega / Coral

Termostato ambiente
(Ref. 18544 y Ref. 21544)

Especificaciones técnicas


Producto: Termostato ambiente para uso doméstico en aplicaciones de calefacción o ventilación

Alimentación:	230 V 50/60 Hz
Poder de corte resistivo (BT):	1900 W/230 V~ cos φ = 1
Poder de corte inductivo (BT):	450 W/230 V~ cos φ = 0,6
Poder de corte (MBT):	De 12 a 48 V de 10 mA a 500 mA
Conexión salida:	Contactos conmutados para posibilitar conexión en modo calefacción o ventilación

Temperatura de utilización: de +0 °C a +40 °C
Temperatura de almacenamiento: de -5 °C a +60 °C
Escala de ajuste: de +5 °C a +30 °C con toques para delimitar un rango menor de ajuste, entre un mínimo y un máximo. Para realizar un ajuste correcto siempre hay que girar el botón hasta superar ligeramente el valor deseado, volviendo después hacia atrás situándolo en el punto deseado.

Antes de colocar la tapa frontal de este módulo es posible establecer unos límites de operación distintos a los extremos de +5 °C y +30 °C establecidos por defecto. Esto se realiza mediante el posicionado de dos ruedas dentadas que actúan a modo de tope impidiendo el ajuste fuera de los límites deseados.

Notas: La regulación no es efectiva hasta transcurrido un tiempo de estabilización de entre 1 h y 3 h, dependiendo de las condiciones de emplazamiento. No es válida su utilización en otras condiciones distintas a las previstas en su montaje. Se recomienda el montaje en cajetines individuales, ya que elementos vecinos podrían modificar su funcionamiento, evitando su instalación junto a ventanas o puertas, focos de calor, ventiladores o detrás de cortinas o similares.

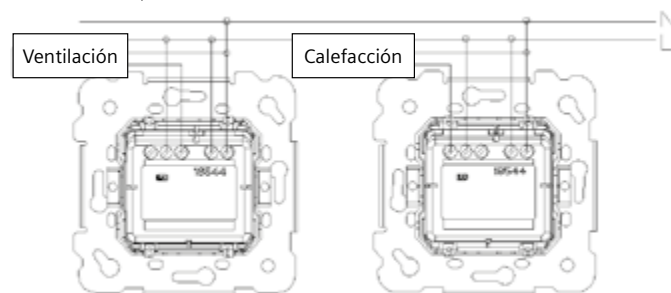

Climatización - Para series Iris / Mega


Termostato ambiente (Ref.: 18144)

Termostato para regulación de temperatura en interiores para control de conveectores eléctricos y de agua caliente, bombas y calderas. Provisto de interruptor manual de conexión, regulación manual de temperatura entre 5 °C y 30 °C y conexión para temporizador externo de reducción nocturna de temperatura (5 °C).
Características nominales:
Tensión de alimentación 230 V~.

Contacto frío:

- Carga resistiva máx.: 5 A
 mín.: 10 mA
- Carga inductiva (cos φ 0,6) máx.: 2 A
 mín.: 10 mA
- Humedad relativa máx. 95% (sin condensar).

No instalar junto a ventanas o puertas ni junto a focos de calor, ventiladores o detrás de cortinas y similares.

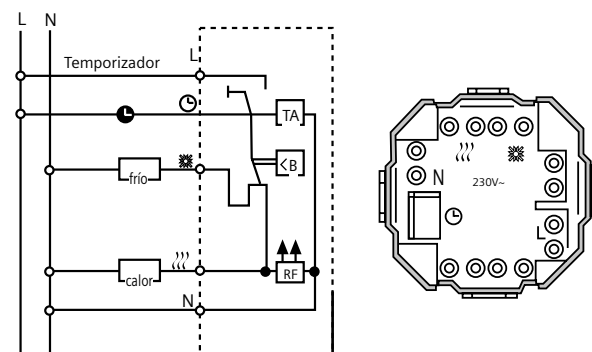

Contacto calefacción:

[illegible]

Termostato suelo radiante Ref.: 18244

Código	Rango
Temperatura del suelo	*...5 (= 10...50 °C)
Indicador luminoso rojo/verde	Demanda de color/Reducción de consigna
Interruptor	Marcha-paro
Alimentación	230 Vac (195...253 V) 50 Hz
Salida	Relé
Intensidad permanente	100 mA...16 A $\cos \varphi = 1$; 100 mA...2 A $\cos \varphi = 0,6$
Algoritmo de control	Proporcional (similar al PWM)
Diferencial de temperatura	-1 °C
Sonda remota	Longitud 4 m prolongable hasta 50 m
Reducción de consigna	Ajustable, 3 K o 5 K
Limitador del rango	En el interior de la ruleta externa
Grado de protección de la carcasa	IP30
Clase	II
Cálculo tensión impulso	2,5 kV
Temperatura ensayo de compresión	75 °C
Corriente y tensión para la medición de interferencias	230 V, 16 A
Temperatura ambiente	0...40 °C
Temperatura almacenaje	-25...70 °C
Peso	90 g

Detectores de movimiento - Para series Iris / Mega / Coral / Viva

Detector movimiento esférico
(Ref.: 18555)



Al contrario de otros detectores de movimiento que reaccionan únicamente ante fuentes de calor en movimiento, este detector también rearmará por sonido. Esto significa que la primera maniobra debe ser por movimiento, pero después de que la luz se ha encendido ésta no se apagará al cesar el movimiento, siempre y cuando exista sonido en el entorno. La sensibilidad de este detector ha sido diseñada para detectar la silueta del cuerpo humano, incluyendo lógicamente niños. También reaccionará ante algunos animales, principalmente perros de cierto tamaño. Esto es inevitable, aunque en la mayoría de los casos representa una ventaja, ya que ahuyenta animales no deseados. Siempre y cuando exista movimiento las luces conectadas permanecerán encendidas. Al detenerse el movimiento éstas se apagarán automáticamente, al transcurrir el tiempo predeterminado. Tras un tiempo necesario de rearme de 3 segundos, el detector está listo para ser activado de nuevo.

Especificaciones técnicas


Alimentación	230 VAC +6%/-10%
Ángulo de detección	180° horizontal
	60° vertical
Conexión 2 hilos, salida triac	
Carga máxima 40-300 máx. incandescencia/halógena	
· Alcance (1,2-2,2 m de altura de montaje)	
máx. 8 m para movimiento lateral,	
aprox. 3 m para movimiento frontal	
· Temporización	de 4 s a 10 min
· Nivel crepuscular	de 5 a 1000 lux
· Dimensiones LxA	87x87 mm
· Profundidad	36 mm
· Grado de protección	IP20, II
· Material carcasa	ABS

18555-3/23555-3
(3 hilos, salida relé)


- Carga resistiva 2300 W, 10 A máx., cos φ : 1
- Carga inductiva 1150 VA, 5 A máx., cos φ : 0,5
- Halógenas con transformador 1000 VA
- Balastos electrónicos ejemplo 25x36 W (140 F máx.)








Colocación de 2
detectores en paralelo
(solo 2, como máximo) en
una misma habitación




Funcionamiento como
minutero de escalera
en combinación con
pulsadores (abiertos en
reposo)




Funcionamiento como
minutero de escalera
en combinación con
pulsadores (cerrados en
reposo)

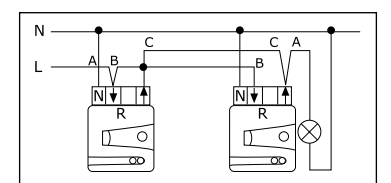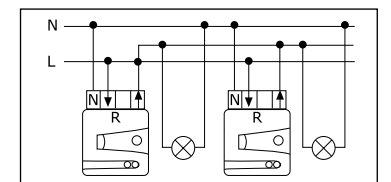





TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES						
Bases murales IP44						
Referencia	CT-9963	CT-9971	CT-9981	CT-9964	CT-9972	CT-9982
Amperios	16	16	16	32	32	32
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	140	141	139	152	152	153
b	89	92	97	100	100	105
m	25	25	25	25	25	25




Bases murales IP67		
Referencia	CT-9946	CT-9947
Amperios	63	63
Polos	3P+T	3P+N+T
a	170	170
b	118	118
c	136	136
d	104	104
e	17	17
f	6	6
g	215	215
h	180	180
M	40	40

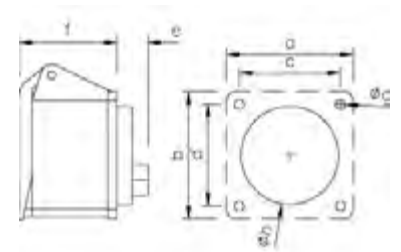


Bases semiempotrables IP44						
Referencia	CT-9967	CT-9975	CT-9985	CT-9968	CT-9976	CT-9986
Amperios	16	16	16	32	32	32
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
axb	70	70	70	70	70	70
cx d	56	56	56	56	56	56
e	28	25	28	29	29	29
f	46	51	48	61	61	60
g	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
h	51	45	56	56	56	56

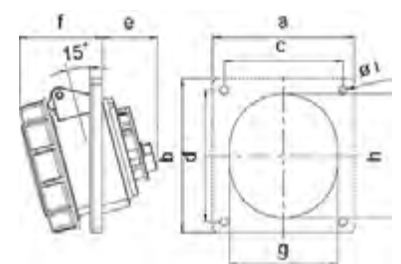


Bases semiempotrables IP67						
Referencia	CT-71363	CT-71473	CT-71483	CT-71367	CT-71477	CT-71487
Amperios	16	16	16	32	32	32
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	70	70	80	80	80	80
b	85	85	97	97	97	97
c	50	50	60	60	60	60
d	65	65	73	73	73	73
e	20	19	19	21	21	22
f	68	69	70	83	83	84
g	50	55	65	65	65	70
h	50	55	65	65	65	70
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5




Bases semiempotrables IP67		
Referencia	CT-9948	CT-9949
Amperios	63	63
Polos	3P+T	3P+N+T
axb	100	100
cx d	80	80
e	50	50
f	80	80
g	114	114
h	85	85
i	7	7




Bases semiempotrables IP67		
Referencia	CT-9954	CT-9955
Amperios	125	125
Polos	3P+T	3P+N+T
axb	120	120
cx d	100	100
e	68	68
f	90	90
g	126	126
h	68	68
i	7	7




Prolongadores IP44						
Referencia	CT-71213	CT-71214	CT-71215	CT-71223	CT-71224	CT-71225
Amperios	16	16	16	32	32	32
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	129	135	142	159	159	165
b	76	80	89	92	92	98
k	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
sw	38	38	42	50	50	50




Prolongadores IP67						
Referencia	CT-73303	CT-73413	CT-73423	CT-73306	CT-73416	CT-73426
Amperios	16	16	16	32	32	32
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	133	139	145	162	162	168
b	78	84	92	96	96	102
k	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
sw	38	38	42	50	50	50




Prolongadores IP67		
Referencia	CT-9950	CT-9951
Amperios	63	63
Polos	3P+T	3P+N+T
a	269	269
b	114	114
k	36	36




Prolongadores IP67		
Referencia	CT-9956	CT-9957
Amperios	125	125
Polos	3P+T	3P+N+T
a	287	287
b	124	124
k	50	50

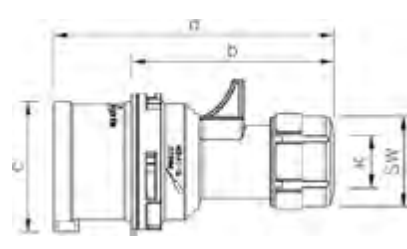


Clavijas IP44						
Referencia	CT-71013	CT-71014	CT-71015	CT-71023	CT-71024	CT-71025
Amperios	16	16	16	32	32	32
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	118	124	131	146	146	152
b	82	88	95	100	100	106
c	47	53	61	63	63	70
k	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
sw	38	38	42	50	50	50




Clavijas IP67						
Referencia	CT-77303	CT-77413	CT-77423	CT-77306	CT-77416	CT-77426
Amperios	16	16	16	32	32	32
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	118	124	132	146	146	152
b	71	79	87	93	93	100
k	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
sw	38	38	42	50	50	50




Clavijas IP67	
Referencia	CT-9952 CT-9953
Amperios	63 63
Polos	3P+T 3P+N+T
a	257 257
b	114 114
k	36 36



Clavijas IP67	
Referencia	CT-9958 CT-9959
Amperios	125 125
Polos	3P+T 3P+N+T
a	270 270
b	131 131
k	50 50









Clavijas acodadas IP44			
Referencia	CT-75302	CT-75412	CT-75422
Amperios	16	16	16
Polos	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	104	108	101
b	67	72	65
c	78	92	98



b=Höhe
Neigung=15°

Bases conectoras IP44				
Referencia	CT-9979	CT-9962	CT-9980	CT-9990
Amperios	16	32	32	32
Polos	3P+T	2P+T	3P+T	3P+N+T
a	121	131	131	132
b	76	83	83	85

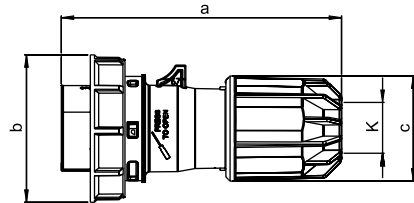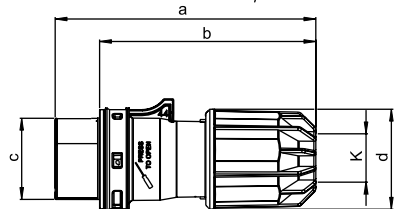

TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES PARA MUY BAJA TENSION

Base mural para muy baja tensión IP44	
Referencia	I-162
Amperios	16
Polos	2
a	119
b	84,5

Bases semiempotrables para muy baja tensión IP44	
Referencia	I-362
Amperios	16
Polos	2
axb	70
cx d	56
e	19
f	40
g	5,5
h	43

Bases semiempotrables para muy baja tensión IP67	
Referencia	I-3622
Amperios	16
Polos	2

Clavijas para muy baja tensión IP44	
Referencia	I-062
Amperios	16
Polos	2
a	132
b	110
c	41
d	51
k	8-24

Clavijas para muy baja tensión IP67	
Referencia	I-0622
Amperios	16
Polos	2


Prolongadores para muy baja tensión IP44	
Referencia	I-262
Amperios	16
Polos	2
a	150
b	75
c	51
k	25

Características técnicas


BJC

Material industrial - Cajas TCP


Policarbonato · Color gris RAL 7035 · Grado de protección IP55 (UNE 20324), IK08 (UNE-EN 50102) en posición vertical

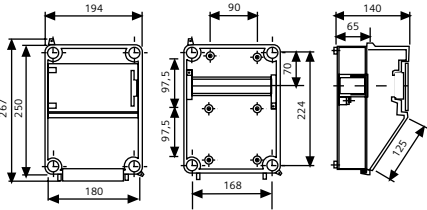


T-13
Caja TCP con capacidad para 8 módulos de 17,5 mm

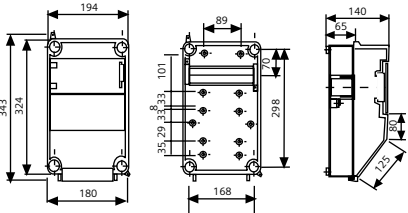

T-15
Caja TCP con capacidad para 8 módulos de 17,5 mm

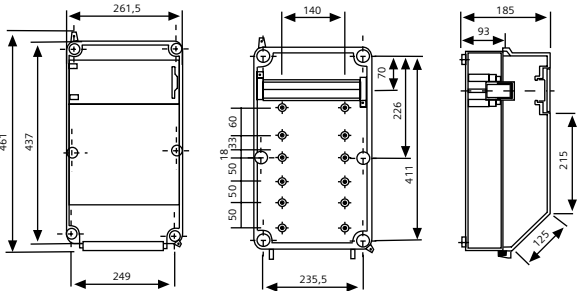


T-17
Caja TCP con capacidad para 12 módulos de 17,5 mm

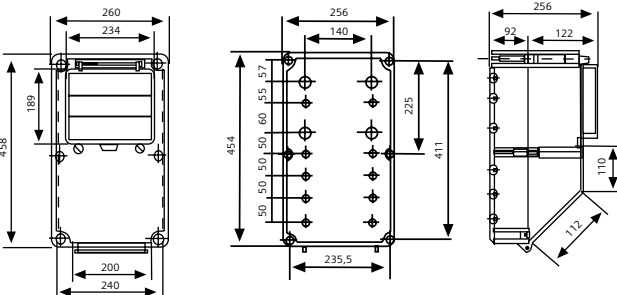


T-16 (IP54)
Caja TCP con capacidad para 24 módulos de 17,5 mm

Material industrial - Cajas estancas y derivación


SERIE MARINER




	A	B	C	D	E
I-6201	93,5	93,5	53,5	77,5	5,5 (2)
I-6202	113,5	113,5	73,5	97,5	5,5 (2)
I-6203	135	135	95	115	5,5 (4)
I-6204	155	155	115	135	5,5 (4)
I-6205	182	242	125	214	6 (4)
I-6207	182	242	125	214	6 (4)




SERIE ALUMINIO



	A	B	C	D	E
4063	174	214	130	156	Ø7
4064	214	264	170	206	Ø7
4065	174	214	130	156	Ø7
4066	214	264	170	206	Ø7



	A	B	C	D	E
4022	94	94	108	64	Ø6
4032	114	114	128	84	Ø6
4042	136	136	150	98	Ø6
4052	156	156	170	118	Ø6
4053	156	156	170	118	Ø6
4020	94	94	108	64	Ø6
4030	114	114	128	84	Ø6
4040	136	136	150	98	Ø6
4050	156	156	170	118	Ø6



	A	B	C	D	E
4000	60	70	67	98	Ø6
4002	114	128	84	114	Ø6
4021	94	108	64	94	Ø6
4031	114	128	84	114	Ø6

Descatalogaciones Enero 2026

16000-DR	PLACA I ESTRECHO CON BASTIDOR
16000-PL	PLACA I ESTRECHO CON BASTIDOR
16001-DR	PLACA I ANCHO CON BASTIDOR
16001-PL	PLACA I ANCHO CON BASTIDOR
16001-PLX	PLACA I ANCHO CON BASTIDOR Y GARRAS
16002-DR	PLACA II ANCHOS CON BASTIDOR
16002-DRX	PLACA II ANCHOS CON BASTIDOR Y GARRAS
16002-PL	PLACA II ANCHOS CON BASTIDOR
16002-PLX	PLACA II ANCHOS CON BASTIDOR Y GARRAS
16003-DR	PLACA III ANCHOS CON BASTIDOR
16003-PL	PLACA III ANCHOS CON BASTIDOR
16033-M	TAPA CIEGA ESTRECHA
16038-M	REGULADOR CON BASTIDOR
16090-M	BASE MIXTA (ESTRECHA) 10/16A 250V
16190-M	BASE MIXTA + TT (ESTRECHA) 10/16A 250V
16321-M	TAPA R/TV - SAT
16330-M	TAPA TOMA TV-FM
16342-PL	PLACA I ANCHO AMERICANA C/BASTIDOR CAJA
16351-DR	PLACA I ESTRECHO AMERICANA
16351-PL	PLACA I ESTRECHO AMERICANA
16352-DR	PLACA I ANCHO AMERICANA
16352-PL	PLACA I ANCHO AMERICANA
16353-DR	PLACA III ESTRECHOS AMERICANA
16353-PL	PLACA III ESTRECHOS AMERICANA
16360	ZOCALO PARA PLACA AMERICANA 1,2 Y 3 ELEM
16461	ZOCALO PARA PLACA II ELEMENTOS
16661-DR	PLACA I ESTRECHO (CAJAS S/ESTRELLA)
16661-PL	PLACA I ESTRECHO (CAJAS S/ESTRELLA)
16662-DR	PLACA I ANCHO (CAJA S/ESTRELLA)
16662-PL	PLACA I ANCHO (CAJA S/ESTRELLA)
16663-DR	PLACA III ESTRECHOS (CAJAS S/ESTRELLA)
16663-PL	PLACA III ESTRECHOS (CAJAS S/ESTRELLA)
16664-DR	PLACA 4 ELEMENTOS (CAJAS S/ESTRELLA)
16664-PL	PLACA 4 ESTRECHOS (CAJAS S/ESTRELLA)
16705-M	TECLA ESTRECHA
16708-M	TECLA ESTRECHA INTERRUPTOR BIPOLAR
16716-M	TECLA ESTRECHA PULSADOR TIMBRE
16717-M	TECLA ESTRECHA PULSADOR LUZ
16722-M	TAPA PARA BASE 2P ESTRECHA
16724-M	TAPA BASE ENCHUFE PROT.SEG.
17034-M	SALIDA CABLE ANCHA
17095-M	CONECTOR RJ45 CATEGORIA 5 (8 VIAS)
17705-ML	TECLA ANCHA CON DIFUSOR
17708-M	TECLA ANCHA INTERRUPTOR BIPOLAR
17714-M	TECLA CON DIFUSOR PORTAETIQUETA
17716-ML	TECLA ANCHA PULSADOR TIMBRE CON DIFUSOR
17717-M	TECLA ANCHA PULSADOR LUZ
17760-M	TAPA CON BOTON POTENCIOMETRO
17769-M	JUEGO TECLAS PULSADOR - INTERRUPTOR DE P
18001-CJ	MARCO I ELEMENTO HORIZONTAL - VERTICAL
18001-RR	MARCO I ELEMENTO HORIZONTAL - VERTICAL
18002-CJ	MARCO II ELEMENTOS HORIZONTAL
18002-RR	MARCO II ELEMENTOS HORIZONTAL
18003-CJ	MARCO III ELEMENTOS HORIZONTAL
18003-RR	MARCO III ELEMENTOS HORIZONTAL
18004-CJ	MARCO IV ELEMENTOS HORIZONTAL
18004-RR	MARCO IV ELEMENTOS HORIZONTAL
18005-CJ	MARCO V ELEMENTOS HORIZONTAL
18005-RR	MARCO V ELEMENTOS HORIZONTAL
18024-AX	IRIS,SCHUKO MONOBL.PROT.SEG,BEIGE,GARRA
18029-A	TAPON PORTAFUSIBLE
18029-CJ	TAPON PORTAFUSIBLE
18029-RR	TAPON PORTAFUSIBLE
18033-CJ	TAPA CIEGA
18033-CJX	TAPA CIEGA CON GARRAS
18033-RR	TAPA CIEGA
18033-RRX	TAPA CIEGA CON GARRAS
18049-A	BASE MULTIPLE P/CONECTORES INFORMAT. C/P
18049-AN	BASE MULTIPLE P/CONECTORES INFORMAT. C/P
18049-CH	BASE MULTIP/CONECTORES INFORMAT. CH
18049-CJ	BASE MULTIPLE P/CONECTORES INFORMAT. C/P
18049-MA	BASE MULTIPLE P/CONECTORES INFORMAT. C/P
18049-OD	BASE MULTIPLE P/CONECTORES INFORMAT. C/P
18049-RR	BASE MULTIPLE P/CONECTORES INFORMAT. C/P
18068-CJ	INTERRUPTOR - CONMUTADOR PARA TARJETA
18068-RR	INTERRUPTOR - CONMUTADOR PARA TARJETA
18080-CH	TOMA TELEFONO FRANCES,CHOCOLATE
18080-MA	TOMA TELEFONO FRANCES
18102-CJ	MARCO II ELEMENTOS VERTICAL
18102-RR	MARCO II ELEMENTOS VERTICAL
18103-CJ	MARCO III ELEMENTOS VERTICAL
18103-RR	MARCO III ELEMENTOS VERTICAL
18104-CJ	MARCO IV ELEMENTOS VERTICAL
18104-RR	MARCO IV ELEMENTOS VERTICAL
18144-A	TERMOSTATO AMBIENTE
18200-CJ	MARCO TARJETERO TEMPORIZADO (SERIE IRIS)
18200-RR	MARCO TARJETERO TEMPORIZADO (SERIE IRIS)
18320-CJ	TAPA TOMA R/TV-SAT
18320-RR	TAPA TOMA R/TV-SAT
18330-CJ	TAPA TOMA TV-FM
18330-RR	TAPA TOMA TV-FM
18341-RR	TAPA TOMA R/TV-SAT (3 SALIDAS)
18482	MECAN.TOMA TELEF.6 VIAS RJ11-EMBORNE TOR
185001-A	IRIS IP44 MARCO 1 ELEMENTO
185002-A	IRIS IP44 MARCO 2 ELEMENTOS
185006-A	IRIS IP44 CONMUTADOR-INTERRUPTOR
185006-AL	IRIS IP44 CONMUTADOR-INTERRUP. S.LUMIN.
185006-AX	IRIS IP44 CONMUTADOR-INTERRUPTOR C/GAR
185007-A	IRIS IP44 CRUZAMIENTO
185008-A	IRIS IP44 INTERRUPTOR BIPOLAR
185010-A	IRIS IP44 DOBLE CONMUTADOR

185010-AX	IRIS IP44 DOBLE CONMUTADOR C/GARRAS
185016-A	IRIS IP44 PULSADOR "TIMBRE"
185016-AL	IRIS IP44 PULSADOR "TIMBRE" S.LUMIN.
185016-ALX	IRIS IP44 PULSADOR TIMBRE S.LUMIN. GAR.
185016-AX	IRIS IP44 PULSADOR TIMBRE C/GARRAS
185017-A	IRIS IP44 PULSADOR "LUZ"
185017-AL	IRIS IP44 PULSADOR "LUZ" SEÑAL. LUMIN.
185024-A	IRIS IP44 BASE ENCHUFE 2P+T CON SEG.
185033-A	IRIS IP44 TAPA CIEGA
18506-L	CONMUTADOR CON SEÑALIZADOR LUMINOSO
185065-A	IRIS IP44 DOBLE PULSADOR PERSIANAS
18511-L	DOBLE PULSADOR CON SEÑALIZADOR LUMINOSO
18571	MECANISMO BASE FRANCESA PROT.SEG. EN TAP
185935-AX	IRIS IP44 TOMA R-TV/SAT DER. UNICA GAR.
18705-CJ	TECLA INTERR./CONM./CRUZAMIENTO
18705-CJL	TECLA INTERR./CONM./CRUZAMIENTO CON DIFU
18705-RR	TECLA INTERR./CONM./CRUZAMIENTO
18705-RRL	TECLA INTERR./CONM./CRUZAMIENTO CON DIFU
18708-A	TECLA INTERRUPTOR BIPOLAR
18708-AL	TECLA INTERRUPTOR BIPOLAR CON DIFUSOR
18708-CJ	TECLA INTERRUPTOR BIPOLAR
18708-CJL	TECLA INTERRUPTOR BIPOLAR CON DIFUSOR
18708-RR	TECLA INTERRUPTOR BIPOLAR
18708-RRL	TECLA INTERRUPTOR BIPOLAR CON DIFUSOR
18709-CJ	JUEGO TECLAS DOBLE INTERR./DOBLE CONMUTA
18709-CJL	JUEGO TECLAS DOBLE INT./DOBLE CONM. CON
18709-RR	JUEGO TECLAS DOBLE INTERR./DOBLE CONMUTA
18709-RRL	JUEGO TECLAS DOBLE INT./DOBLE CONM. CON
18711-CJ	JUEGO 2 TECLAS DOBLE PULSADOR PERSIANAS
18711-RR	JUEGO 2 TECLAS DOBLE PULSADOR PERSIANAS
18714-A	TECLA CON DIFUSOR PORTAETIQUETA
18714-CJ	TECLA CON DIFUSOR PORTAETIQUETA
18714-RR	TECLA CON DIFUSOR PORTAETIQUETA
18715-A	JUEGO TECLAS CONMUTADOR - PULSADOR
18715-AL	JUEGO TECLAS CONMUTADOR - PULSADOR CON D
18715-CJ	JUEGO TECLAS CONMUTADOR - PULSADOR
18715-CJL	JUEGO TECLAS CONMUTADOR - PULSADOR CON D
18715-RR	JUEGO TECLAS CONMUTADOR - PULSADOR
18716-CJ	TECLA PULSADOR TIMBRE
18716-CJL	TECLA PULSADOR TIMBRE CON DIFUSOR
18716-RR	TECLA PULSADOR TIMBRE
18717-CJ	TECLA PULSADOR LUZ
18717-CJL	TECLA PULSADOR LUZ CON DIFUSOR
18717-RR	TECLA PULSADOR LUZ
18717-RRL	TECLA PULSADOR LUZ CON DIFUSOR
18724-CJ	TAPA BASE ENCHUFE PROT.SEG.
18724-RR	TAPA BASE ENCHUFE PROT.SEG.
18728-A	TAPA CON CLIP (CORTACIRCUITOS)
18728-CJ	TAPA CON CLIP (CORTACIRCUITOS)
18728-RR	TAPA CON CLIP (CORTACIRCUITOS)
18730-CJ	TAPA PILOTO
18730-RR	TAPA PILOTO
18734-CJ	TAPA SALIDA DE CABLES
18734-RR	TAPA SALIDA DE CABLES
18742-A	ADAPTADOR SONIDO (SONELCO, EIS Y TEZ)
18742-CJ	ADAPTADOR SONIDO (SONELCO, EIS Y TEZ)
18742-RR	ADAPTADOR SONIDO (SONELCO, EIS Y TEZ)
18743-CJ	ADAPTADOR SONIDO EGI
18743-RR	ADAPTADOR SONIDO EGI
18744-A	TAPA Y BOTON PARA TERMOSTATO ELECTRONICO
18744-CJ	TAPA Y BOTON PARA TERMOSTATO ELECTRONICO
18744-RR	TAPA Y BOTON PARA TERMOSTATO ELECTRONICO
18749-RR	IRIS TAPA CON BOTON REGULADORES
18760-A	TAPA Y BOTON POTENCIOMETRO
18760-CJ	TAPA Y BOTON POTENCIOMETRO
18760-RR	TAPA Y BOTON POTENCIOMETRO
18763-A	PLACA TOMA ALTAVOZ DIN
18763-CJ	PLACA TOMA ALTAVOZ DIN
18763-RR	PLACA TOMA ALTAVOZ DIN
18765-CJ	JUEGO TECLAS PULSADOR - INTERRUPTOR PERS
18765-RR	JUEGO TECLAS PULSADOR - INTERRUPTOR PERS
18776-A	TAPA PARA TOMA RCA ESTEREO
18776-CJ	TAPA PARA TOMA RCA ESTEREO
18776-RR	TAPA PARA TOMA RCA ESTEREO
18778-CJ	IRIS, TAPA CONECT. MULTIMEDIA,CJ
18778-RR	IRIS, TAPA CONECT. MULTIMEDIA,RR
18796-CJ	TAPA Y BOTON CONMUTADOR ROTATIVO
18796-RR	TAPA Y BOTON CONMUTADOR ROTATIVO
18814-A	IRIS,TAPA PROT.SEG.PARA SCHUKO DELTA
18868-CJ	TAPA TARJETERO TEMPORIZADO
18868-RR	TAPA TARJETERO TEMPORIZADO
18882-A	TAPA TOMA TELF. RJ11 (EMB. TORN.)
18882-AN	TAPA TOMA TELF. RJ11 (EMB. TORN.)
18882-CH	TAPA TOMA TELF.RJ11 (E. TORN.),CHOCOLATE
18882-CJ	TAPA TOMA TELF. RJ11 (EMB. TORN.)
18882-MA	TAPA TOMA TELF. RJ11 (EMB. TORN.)
18882-OD	TAPA TOMA TELF. RJ11 (EMB. TORN.)
18882-RR	TAPA TOMA TELF. RJ11 (EMB. TORN.)
19582-X	TOMA TELEFONO (6 CTOS.)CON GARRAS
19782-CJ	TAPA TOMA TELEFONO (6 CTOS.)
19782-RR	TAPA TOMA TELEFONO (6 CTOS.)
19783-A	TAPA UN CONECTOR RJ11 O RJ45 CON PORTAET
19783-CJ	TAPA UN CONECTOR RJ11 O RJ45 CON PORTAET
19783-RR	TAPA UN CONECTOR RJ11 O RJ45 CON PORTAET
19882-CJ	TAPA PARA ADAPTADOR DOBLE (RJ11-RJ45)
19882-RR	TAPA PARA ADAPTADOR DOBLE (RJ11-RJ45)
19883-A	TAPA DOS CONECTORES RJ11 O RJ45 CON PORT
19883-CJ	TAPA DOS CONECTORES RJ11 O RJ45 CON PORT
19883-RR	TAPA DOS CONECTORES RJ11 O RJ45 CON PORT
21600-AT	EMBELLECEDOR INTERMEDIO AMARILLO TRIGO
21600-MR	EMBELLECEDOR INTERMEDIO MARRON REFLEX

Descatalogaciones Enero 2026

21600-OC	EMBELLECEDOR INTERMEDIO AZUL OCEANO
21714	TECLA CON DIFUSOR PORTAETIQ.-PARA PULSAD
21714-DP	TECLA CON DIFUSOR PORTAETIQ.-PARA PULSAD
21714-GL	TECLA CON DIFUSOR PORTAETIQ.-PARA PULSAD
21714-GS	TECLA CON DIFUSOR PORTAETIQ.-PARA PULSAD
21714-PL	TECLA CON DIFUSOR PORTAETIQ.-PARA PULSAD
21760	TAPA Y BOTON POTENCIOMETRO
21771	TAPA II+TT FRANCESA PROT.SEG.
21771-DP	TAPA II+TT FRANCESA PROT.SEG.
21771-GL	TAPA II+TT FRANCESA PROT.SEG.
21771-GS	TAPA II+TT FRANCESA PROT.SEG.
21771-PL	TAPA II+TT FRANCESA PROT.SEG.
21776	TAPA PARA TOMA RCA ESTEREO
21776-DP	TAPA PARA TOMA RCA ESTEREO
21776-GL	TAPA PARA TOMA RCA ESTEREO
21776-GS	TAPA PARA TOMA RCA ESTEREO
21776-PL	TAPA PARA TOMA RCA ESTEREO
21782	CORAL,TAPA RJ11,BLANCA
21782-DP	TAPA TOMA TELEFONO RJ11
21782-GL	TAPA TOMA TELEFONO RJ11
21782-GS	TAPA TOMA TELEFONO RJ11
21782-PL	TAPA TOMA TELEFONO RJ11
21796	TAPA Y BOTON CONMUTADOR ROTATIVO
21796-DP	TAPA Y BOTON CONMUTADOR ROTATIVO
21796-GL	TAPA Y BOTON CONMUTADOR ROTATIVO
21796-GS	TAPA Y BOTON CONMUTADOR ROTATIVO
21796-PL	TAPA Y BOTON CONMUTADOR ROTATIVO
21905	INTERRUPTOR MONTADO CON PLACA
21906	CONMUTADOR MONTADO CON PLACA
21907	CRUZAMIENTO MONTADO CON PLACA
21909	COMBINACION 2 INTERRUPTORES CON PLACA
21910	COMBINACION 2 CONMUTADORES CON PLACA
21916	PULSADOR TIMBRE MONTADO CON PLACA
21917	PULSADOR LUZ MONTADO CON PLACA
21924	BASE 2P+TT LAT.PSEG. CON PLACA CORAL
21930	TAPA TV-FM CON PLACA
21982	TOMA TELEF.6 VIAS MONT.CON PLACA
22001-AFCL	MARCO I ELEMENTO SEÑALIZACIÓN ZAMAK
22001-AFL	MARCO I ELEMENTO SEÑALIZACIÓN ZAMAK
22001-AGL	MARCO I ELEMENTO SEÑALIZACIÓN ZAMAK
22001-APL	MARCO I ELEMENTO SEÑALIZACIÓN ZAMAK
22001-BNCL	MARCO I ELEMENTO SEÑALIZACIÓN ZAMAK
22001-BNL	MARCO I ELEMENTO SEÑALIZACIÓN ZAMAK
22001-BPCL	MARCO I ELEMENTO SEÑALIZACIÓN ZAMAK
22001-BPL	MARCO I ELEMENTO SEÑALIZACIÓN ZAMAK
22001-BSL	MARCO I ELEMENTO SEÑALIZACIÓN ZAMAK
22001-DGL	MARCO I ELEMENTO SEÑALIZACIÓN ZAMAK
22001-DMCL	MARCO I ELEMENTO SEÑALIZACIÓN ZAMAK
22001-DML	MARCO I ELEMENTO SEÑALIZACIÓN ZAMAK
22001-GCC	MARCO I ELEMENTO HORIZONTAL-VERTICAL ZAM
22001-GCCL	MARCO I ELEMENTO SEÑALIZACIÓN ZAMAK
22001-MMCL	MARCO I ELEMENTO SEÑALIZACIÓN ZAMAK
22001-MSL	MARCO I ELEMENTO SEÑALIZACIÓN ZAMAK
22001-NECL	MARCO I ELEMENTO SEÑALIZACIÓN ZAMAK
22002-GCC	MARCO II ELEMENTOS HORIZONTAL ZAMAK
22003-GCC	MARCO III ELEMENTOS HORIZONTAL ZAMAK
22004-GCC	MARCO IV ELEMENTOS HORIZONTAL ZAMAK
22049-AC	BASE MULT. CONECT. INFORMATICOS
22049-AF	BASE MULT. CONECT. INFORMATICOS
22049-AFX	BASE MULT. CONECT. INFORMATIC. C/GARRAS
22049-AP	BASE MULT. CONECT. INFORMATICOS
22049-BN	BASE MULT. CONECT. INFORMATICOS
22049-BP	BASE MULT. CONECT. INFORMATICOS
22049-BPX	BASE MULT. CONECT. INFORMATIC. C/GARRAS
22049-BS	BASE MULT. CONECT. INFORMATICOS
22049-BSX	BASE MULT. CONECT. INFORMATIC. C/GARRAS
22049-DM	BASE MULT. CONECT. INFORMATICOS
22049-DMX	BASE MULT. CONECT. INFORMATIC. C/GARRAS
22049-MS	BASE MULT. CONECT. INFORMATICOS
22080-AF	TOMA TELEFONO FRANCES
22080-BP	TOMA TELEFONO FRANCES(BLANCO PERLA MABE
22080-BS	TOMA TELEFONO FRANCES
22080-DM	TOMA TELEFONO FRANCES
22080-MS	TOMA TELEFONO FRANCES
22102-GCC	MARCO II ELEMENTOS VERTICAL ZAMAK
22103-GCC	MARCO III ELEMENTOS VERTICAL ZAMAK
22104-GCC	MARCO IV ELEMENTOS VERTICAL ZAMAK
22760-AF	TAPA Y BOTON POTENCIOMETRO
22760-AP	TAPA Y BOTON POTENCIOMETRO
22760-BN	TAPA Y BOTON POTENCIOMETRO
22760-BP	TAPA Y BOTON POTENCIOMETRO
22760-BS	TAPA Y BOTON POTENCIOMETRO
22760-DM	TAPA Y BOTON POTENCIOMETRO
22760-MS	TAPA Y BOTON POTENCIOMETRO
22796-AF	TAPA Y BOTON CONMUTADOR ROTATIVO
22796-AP	TAPA Y BOTON CONMUTADOR ROTATIVO
22796-BN	TAPA Y BOTON CONMUTADOR ROTATIVO
22796-BP	TAPA Y BOTON CONMUTADOR ROTATIVO
22796-BS	TAPA Y BOTON CONMUTADOR ROTATIVO
22796-DM	TAPA Y BOTON CONMUTADOR ROTATIVO
22796-MS	TAPA Y BOTON CONMUTADOR ROTATIVO
23482-GL	VIVA,TOMA RJ11,GRIS LAVA
23482-GLX	VIVA,TOMA RJ11,GRIS LAVA , GARRAS
23482-PL	VIVA,TOMA RJ11,PLATA LUNA
23482-PLX	VIVA,TOMA RJ11,PLATA LUNA , GARRAS
23482-X	VIVA,TOMA RJ11,GARRAS,BLANCA
23586-2GL	VIVA,TOMA DOBLE RJ45 CAT6,GRIS LAVA
23586-2GLX	VIVA,TOMA DOBLE RJ45 CAT6,GRIS LAV,GARR.
23586-2PL	VIVA,TOMA DOBLE RJ45 CAT6,PLATA LUNA
23586-2PLX	VIVA,TOMA DOBLE RJ45 CAT6,P.LUNA, GARR.
23586-2X	VIVA,TOMA DOBLE RJ45 CAT6,GARRAS,BLANCA

23586-GL	VIVA,TOMA RJ45 CAT6,GRIS LAVA
23586-GLX	VIVA,TOMA RJ45 CAT6,GRIS LAVA, GARRAS
23586-PL	VIVA,TOMA RJ45 CAT6,PLATA LUNA
23586-PLX	VIVA,TOMA RJ45 CAT6,PLATA LUNA, GARRAS
23586-X	VIVA,TOMA RJ45 CAT.6,GARRAS,BLANCA
2918	TOMA R-TV-SAT 3 SALIDAS
2921	TOMA R/TV-SAT (INTERM. 6 A 12)
2922	TOMA R/TV-SAT (INTERM. 2 A 5)
2923	TOMA R/TV-SAT (FINAL)
2924	TOMA R/TV-SAT (DERIVACION)
2932	TOMA TV-FM (INST.SERIE PLANTA 2 A 10)
S18001-A	IRIS, MARCO 1 ELEMENTO HORIZONTAL, BEIGE
S18002-A	IRIS, MARCO 2 ELEM. HORIZONTAL, BEIGE
S18003-A	IRIS, MARCO 3 ELEM. HORIZONTAL, BEIGE
S18004-A	IRIS, MARCO 4 ELEM. HORIZONTAL, BEIGE
S18005-A	IRIS, MARCO 5 ELEM.ENT.HORIZ. BEIGE
S18102-A	IRIS, MARCO 2 ELEM. VERTICAL, BEIGE
S18103-A	IRIS, MARCO 3 ELEM. VERTICAL, BEIGE
S18104-A	IRIS, MARCO 4 ELEM. VERTICAL, BEIGE

Índice de referencias

Referencia	Página	Referencia	Página
0708.10	163	17760	213
14129	214	17769	211
16-BAST	197	17796	211
16-BAST-G	197	17897	213
16-GAR	95, 131, 165, 190, 197, 207	18001	96
16000	215	18001-A	96
16001	215	18001-AN	96
16002	215	18001-BC	96
16003	215	18001-BF	105
16028	214	18001-CH	96
16033	214	18001-MA	96
16034	212	18001-OD	96
16038	212	18002	96
16082	213	18002-A	96
16090	212	18002-AN	96
16095	213	18002-BC	96
16190	212	18002-BF	105
16310	215	18002-CH	96
16311	215	18002-MA	96
16312	215	18002-OD	96
16313	215	18003	96
16321	214	18003-A	96
16330	214	18003-AN	96
16331	214	18003-BC	96
16341	215	18003-BF	105
16342	215	18003-CH	96
16351	215	18003-MA	96
16352	215	18003-OD	96
16353	215	18004	96
16505	196, 197, 210	18004-A	96
16506	196, 197, 210	18004-AN	96
16507	196, 197, 210	18004-BC	96
16508	196, 210	18004-BF	105
16516	196, 197, 210	18004-CH	96
16522	211	18004-MA	96
16524	212	18004-OD	96
16525	211	18005	96
16557	196, 210	18005-A	96
16558	196, 210	18005-AN	96
16559	196, 210	18005-BC	96
16605	196, 210	18005-CH	96
16652-B	217	18005-MA	96
16653-B	217	18005-OD	96
16654-B	217	18011	97
16656-B	217	18011-AC	97
16661-B	216	18011-BF	105
16662-B	216	18011-CH	97
16663-B	216	18011-MA	97
16664-B	216	18012	97
16668	216	18012-AC	97
16705	210	18012-BF	105
16705-L	210	18012-CH	97
16708	210	18012-MA	97
16708-L	210	18013	97
16716	210	18013-AC	97
16716-L	210	18013-BF	105
16717	210	18013-CH	97
16717-L	210	18013-MA	97
16722	211	18014	97
16724	212	18014-AC	97
16724-R	212	18014-BF	105
16725	211	18014-CH	97
17028	214	18014-MA	97
17034	212	18024	68
17082	213	18024-A	68
17095	213	18029-AN	90
17596	211	18029-MA	90
17705	210	18033	92
17705-L	210	18033-A	92
17708	210	18033-AN	92
17708-L	210	18033-CH	92
17716	210	18033-MA	92
17716-L	210	18033-OD	92
17717	210	18039-1AZ	62, 118, 151
17717-L	210	18039-2AZ	62, 118, 151

Referencia	Página	Referencia	Página
18039-3AZ	62, 118, 151	18068	65
18049	86	18068-A	65
18049-AN	86	18068-AN	65
18049-CH	86	18068-BF	104
18049-MA	86	18068-CH	65
18049-OD	86	18068-MA	65
18068	65	18068-OD	65
18102	96	18102	96
18102-A	96	18102-AN	96
18102-AN	96	18102-BC	96
18102-BC	96	18102-BF	105
18102-CH	96	18102-MA	96
18102-MA	96	18102-OD	96
18102-OD	96	18103	96
18103	96	18103-A	96
18103-A	96	18103-AN	96
18103-AN	96	18103-BC	96
18103-BC	96	18103-CH	96
18103-CH	96	18103-MA	96
18103-MA	96	18103-OD	96
18103-OD	96	18104	96
18104	96	18104-A	96
18104-A	96	18104-AN	96
18104-AN	96	18104-BC	96
18104-BC	96	18104-CH	96
18104-CH	96	18104-MA	96
18104-MA	96	18104-OD	96
18104-OD	96	18112	97
18112	97	18112-AC	97
18112-AC	97	18112-BF	105
18112-BF	105	18112-CH	97
18112-CH	97	18112-MA	97
18112-MA	97	18113	97
18113	97	18113-AC	97
18113-AC	97	18113-CH	97
18113-CH	97	18113-MA	97
18113-MA	97	18144	93
18144	93	18200	65
18200	65	18200-A	65
18200-A	65	18200-AN	65
18200-AN	65	18200-CH	65
18200-CH	65	18200-MA	65
18200-MA	65	18200-OD	65
18200-OD	65	18244	93
18244	93	18320	80
18320	80	18320-A	80
18320-A	80	18320-AN	80
18320-AN	80	18320-CH	80
18320-CH	80	18320-IP	74
18320-IP	74	18320-IP-AN	74
18320-IP-AN	74	18320-IP-CH	74
18320-IP-CH	74	18320-IP-MA	74
18320-IP-MA	74	18320-IP-OD	74
18320-IP-OD	74	18320-MA	80
18320-MA	80	18320-OD	80
18320-OD	80	18330	80
18330	80	18330-A	80
18330-A	80	18330-AN	80
18330-AN	80	18330-BF	103
18330-BF	103	18330-CH	80
18330-CH	80	18330-MA	80
18330-MA	80	18330-OD	80
18330-OD	80	18341	81
18341	81	18341-A	81
18341-A	81	18341-AN	81
18341-AN	81	18341-CH	81
18341-CH	81	18341-MA	81
18341-MA	81		

Índice de referencias

Referencia	Página	Referencia	Página
18341-OD	81	18705-OD	56
18505	56, 72, 102, 116, 148	18705-ODL	56, 57
18506	56, 72, 102, 116, 148	18708	58
18506-L	57, 116, 148	18708-AN	58
18507	56, 72, 102, 116, 148	18708-ANL	58
18508	58, 116, 148	18708-CH	58
18509	59, 72, 102, 117, 149	18708-CHL	58
18510	59, 72, 102, 117, 149	18708-L	58
18511	59, 63, 72, 102, 117, 119, 149, 151	18708-MA	58
18511-L	59, 117, 149	18708-MAL	58
18512	61, 72, 102, 118, 150	18708-OD	58
18513	59, 72, 102, 117, 149	18708-ODL	58
18515	60, 117, 149	18709	59
18516	61, 72, 102, 118, 150	18709-A	59
18521	64, 103, 202	18709-AL	59
18524	68, 73, 103, 121, 153	18709-AN	59
18524-USBC	69, 121, 153	18709-ANL	59
18528	90, 202	18709-BF	102
18530	76, 201	18709-CH	59
18531	78, 201	18709-CHL	59
18531-4	78, 201	18709-IP	72
18534	76, 202	18709-IP-AN	72
18536	77, 201	18709-IP-CH	72
18536-A	77, 201	18709-IP-MA	72
18536-B	77, 201	18709-IP-OD	72
18540	129, 164	18709-L	59
18540-AM	164	18709-MA	59
18540-CM	129, 164	18709-MAL	59
18540-PM	129	18709-OD	59
18544	92, 204	18709-ODL	59
18555	93	18714	62
18555-3	93, 128, 163, 204	18714-AN	62
18560	87, 204, 213	18714-CH	62
18562	87, 204, 213	18714-MA	62
18563-2	88, 204	18714-OD	62
18563-4	88, 204	18715	60
18564	87, 204, 213	18715-AN	60
18565	63, 102, 119, 151, 198, 211	18715-ANL	60
18569	63, 102, 119, 151, 198, 211	18715-CH	60
18572	71, 122, 154	18715-CHL	60
18572-USBC	71, 184	18715-L	60
18575	88	18715-MA	60
18576	89	18715-MAL	60
18577	89	18715-OD	60
18578-HDMI	91, 127, 162	18715-ODL	60
18578-HDMI-A	91, 127, 162	18716	61
18578-HDMI-G	91, 127, 162	18716-A	61
18586	75, 82, 126, 161, 203	18716-AL	61
18586-2	83, 126, 161, 203	18716-AN	61
18596	66	18716-ANL	61
18598	64, 103, 202	18716-BF	102
18605	57, 116, 148	18716-CH	61
18606	57, 116, 148	18716-CHL	61
18608	58, 116, 148	18716-IP	72
18630-AB	76	18716-IP-AN	72
18630-C	76	18716-IP-CH	72
18630-R	76	18716-IP-MA	72
18630-V	76	18716-IP-OD	72
18668	65, 202	18716-L	61
18705	56	18716-MA	61
18705-A	56	18716-MAL	61
18705-AL	56, 57	18716-OD	61
18705-AN	56	18716-ODL	61
18705-ANL	56, 57	18717	61
18705-BF	102	18717-A	61
18705-CH	56	18717-AL	61
18705-CHL	56, 57	18717-AN	61
18705-IP	72	18717-ANL	61
18705-IP-AN	72	18717-BF	102
18705-IP-CH	72	18717-CH	61
18705-IP-MA	72	18717-CHL	61
18705-IP-OD	72	18717-IP	72
18705-L	56, 57	18717-IP-AN	72
18705-MA	56	18717-IP-CH	72
18705-MAL	56, 57	18717-IP-MA	72

Referencia	Página
18705-OD	56
18705-ODL	56, 57
18708	58
18708-AN	58
18708-ANL	58
18708-CH	58
18708-CHL	58
18708-L	58
18708-MA	58
18708-MAL	58
18708-OD	58
18708-ODL	58
18709	59
18709-A	59
18709-AL	59
18709-AN	59
18709-ANL	59
18709-BF	102
18709-CH	59
18709-CHL	59
18709-IP	72
18709-IP-AN	72
18709-IP-CH	72
18709-IP-MA	72
18709-IP-OD	72
18709-L	59
18709-MA	59
18709-MAL	59
18709-OD	59
18709-ODL	59
18714	62
18714-AN	62
18714-CH	62
18714-MA	62
18714-OD	62
18715	60
18715-AN	60
18715-ANL	60
18715-CH	60
18715-CHL	60
18715-L	60
18715-MA	60
18715-MAL	60
18715-OD	60
18715-ODL	60
18716	61
18716-A	61
18716-AL	61
18716-AN	61
18716-ANL	61
18716-BF	102
18716-CH	61
18716-CHL	61
18716-IP	72
18716-IP-AN	72
18716-IP-CH	72
18716-IP-MA	72
18716-IP-OD	72
18716-L	61
18716-MA	61
18716-MAL	61
18716-OD	61
18716-ODL	61
18717	61
18717-A	61
18717-AL	61
18717-AN	61
18717-ANL	61
18717-BF	102
18717-CH	61
18717-CHL	61
18717-IP	72
18717-IP-AN	72
18717-IP-CH	72
18717-IP-MA	72

Índice de referencias

Referencia	Página	Referencia	Página
18749-OD	67	19582-1	75, 82, 84, 103, 125, 126, 127, 156, 161, 162, 203
18760	87	19682-1	83, 85, 126, 127, 161, 162, 203
18760-AN	87	19782	82, 84
18760-CH	87	19782-A	82, 84
18760-MA	87	19782-AN	82, 84
18760-OD	87	19782-BF	103
18765	63	19782-CH	82, 84
18765-A	63	19782-IP	75
18765-AN	63	19782-IP-AN	75
18765-BF	102	19782-IP-CH	75
18765-CH	63	19782-IP-MA	75
18765-MA	63	19782-IP-OD	75
18765-OD	63	19782-MA	82, 84
18772	71	19782-OD	82, 84
18772-A	71	19783	82, 84
18772-AN	71	19783-A	84
18772-CH	71	19783-AN	82, 84
18772-MA	71	19783-CH	82, 84
18772-OD	71	19783-MA	82, 84
18772-USBC	71	19783-OD	82, 84
18772-USBC-AN	71	19882	83, 85
18772-USBC-CH	71	19882-A	83, 85
18772-USBC-MA	71	19882-AN	83, 85
18772-USBC-OD	71	19882-CH	83, 85
18776	89	19882-MA	83, 85
18776-AN	89	19882-OD	83, 85
18776-CH	89	19883	83, 85
18776-MA	89	19883-A	85
18776-OD	89	19883-AN	83, 85
18778	91	19883-CH	83, 85
18778-A	91	19883-MA	83, 85
18778-AN	91	19883-OD	83, 85
18778-CH	91	21011	206
18778-MA	91	21011-DP	206
18778-OD	91	21011-GL	206
18784	79	21011-GS	206
18784-A	79	21011-PL	206
18784-AN	79	21012	206
18784-CH	79	21012-DP	206
18784-MA	79	21012-GL	206
18784-OD	79	21012-GS	206
18796	66	21012-PL	206
18796-A	66	21013	206
18796-AN	66	21013-DP	206
18796-CH	66	21013-GL	206
18796-MA	66	21013-GS	206
18796-OD	66	21013-PL	206
18868	65	21014	206
18868-A	65	21014-DP	206
18868-AN	65	21014-GL	206
18868-CH	65	21014-GS	206
18868-MA	65	21014-PL	206
18868-OD	65	21029	202
18882	88, 89	21029-DP	202
18882-A	88, 89	21029-GL	202
18882-AN	88, 89	21029-GS	202
18882-CH	88, 89	21029-PL	202
18882-MA	88, 89	21112	206
18882-OD	88, 89	21112-DP	206
19039-AZ	119, 151, 189	21112-GL	206
19505-X	124, 155	21112-GS	206
19506-X	124, 155	21112-PL	206
19507-X	124, 155	21113	206
19509-X	124, 155	21113-DP	206
19510-X	124, 155	21113-GL	206
19511-2X	124, 129, 155, 164	21113-GS	206
19511-X	124, 155	21113-PL	206
19516-X	124, 129, 155, 164	21114	206
19532	70, 122, 125, 153, 154, 156	21114-DP	206
19532-X	70, 122, 125, 153, 154, 156	21114-GL	206
19563-2	127, 163	21114-GS	206
19563-4	127, 163	21114-PL	206
19565-X	124, 155	21133	202
19569-X	124, 155	21133-DP	202
19582	82, 126, 161, 203	21133-GL	202

Referencia	Página	Referencia	Página
21133-GS	202	21211	206
21133-PL	202	21211-GS	206
21139-1	180, 196, 211	21211-PL	206
21139-2	180, 196, 211	21212	206
21200	202	21212-GS	206
21200-DP	202	21212-PL	206
21200-GL	202	21213	206
21200-GS	202	21213-GS	206
21200-PL	202	21213-PL	206
21211	206	21214	206
21211-GS	206	21214-GS	206
21211-PL	206	21214-PL	206
21212	206	21312	206
21212-GS	206	21312-GS	206
21212-PL	206	21312-PL	206
21213	206	21313	206
21213-GS	206	21313-GS	206
21213-PL	206	21313-PL	206
21214	206	21314	206
21214-GS	206	21314-GS	206
21214-PL	206	21314-PL	206
21320	205	21320	205
21320-DP	205	21320-DP	205
21320-GL	205	21320-GL	205
21320-GS	205	21320-GS	205
21320-PL	205	21320-PL	205
21330	205	21330	205
21330-DP	205	21330-DP	205
21330-GL	205	21330-GL	205
21330-GS	205	21330-GS	205
21330-PL	205	21330-PL	205
21341	205	21341	205
21341-DP	205	21341-DP	205
21341-GL	205	21341-GL	205
21341-GS	205	21341-GS	205
21341-PL	205	21341-PL	205
21524	200	21524	200
21550-X	67, 120, 152, 181, 199	21550-X	67, 120, 152, 181, 199
21553-X	67, 120, 152, 181, 199	21553-X	67, 120, 152, 181, 199
21555-X	67, 120, 152, 181, 199	21555-X	67, 120, 152, 181, 199
2158000	95, 131, 165, 190, 207, 228	2158000	95, 131, 165, 190, 207, 228
21600	206	21600	206
21600-NG	206	21600-NG	206
21600-NI	206	21600-NI	206
21600-NIM	206	21600-NIM	206
21600-OR	206	21600-OR	206
21600-ORM	206	21600-ORM	206
21705	196	21705	196
21705-DP	196	21705-DP	196
21705-GL	196	21705-GL	196
21705-GS	196	21705-GS	196
21705-PL	196	21705-PL	196
21708	196	21708	196
21708-DP	196	21708-DP	196
21708-DPL	196	21708-DPL	196
21708-GL	196	21708-GL	196
21708-GLL	196	21708-GLL	196
21708-GS	196	21708-GS	196
21708-GSL	196	21708-GSL	196
21708-L	196	21708-L	196
21708-PL	196	21708-PL	196
21708-PLL	196	21708-PLL	196
21709	197	21709	197
21709-DP	197	21709-DP	197
21709-DPL	197	21709-DPL	197
21709-GL	197	21709-GL	197

Índice de referencias

Referencia	Página	Referencia	Página
21709-GLL	197	21795-PL	203
21709-GS	197	21813	200
21709-GSL	197	21813-DP	200
21709-L	197	21813-GL	200
21709-PL	197	21813-GS	200
21709-PLL	197	21813-PL	200
21716	196	21868	202
21716-DP	196	21868-DP	202
21716-DPL	196	21868-GL	202
21716-GL	196	21868-GS	202
21716-GLL	196	21868-PL	202
21716-GS	196	21882	203
21716-GSL	196	21882-DP	203
21716-L	196	21882-GL	203
21716-PL	196	21882-GS	203
21716-PLL	196	21882-PL	203
21717	196	21924	200
21717-DP	196	22001-AF	98
21717-DPL	196	22001-AFC	98
21717-GL	196	22001-AG	99
21717-GLL	196	22001-AP	98
21717-GS	196	22001-BN	98
21717-GSL	196	22001-BNC	98
21717-L	196	22001-BP	98
21717-PL	196	22001-BPC	98
21717-PLL	196	22001-BS	98
21724	200	22001-DG	99
21724-DP	200	22001-DM	98
21724-GL	200	22001-DMC	98
21724-GS	200	22001-MMC	99
21724-PL	200	22001-MS	98
21724-R	200	22001-NEC	99
21728	202	22002-AF	98
21728-DP	202	22002-AFC	98
21728-GL	202	22002-AG	99
21728-GS	202	22002-AP	98
21728-PL	202	22002-BN	98
21734	202	22002-BNC	98
21734-DP	202	22002-BP	98
21734-GL	202	22002-BPC	98
21734-GS	202	22002-BS	98
21734-PL	202	22002-DG	99
21742	201, 204	22002-DM	98
21742-N	201, 204	22002-DMC	98
21743	204	22002-MMC	99
21743-N	204	22002-MS	98
21744	204	22002-NEC	99
21744-DP	204	22003-AF	98
21744-GL	204	22003-AFC	98
21744-GS	204	22003-AG	99
21744-PL	204	22003-AP	98
21749	199	22003-BN	98
21749-DP	199	22003-BNC	98
21749-GL	199	22003-BP	98
21749-GS	199	22003-BPC	98
21749-PL	199	22003-BS	98
21760	204	22003-DG	99
21760-DP	204	22003-DM	98
21760-GL	204	22003-DMC	98
21760-GS	204	22003-MMC	99
21760-PL	204	22003-PL	98
21763	201, 204	22003-MS	98
21763-DP	201, 204	22003-NEC	99
21763-GL	201, 204	22004-AF	98
21763-GS	201, 204	22004-AFC	98
21763-PL	201, 204	22004-AG	99
21765	198	22004-AP	98
21765-DP	198	22004-BN	98
21765-GL	198	22004-BP	98
21765-GS	198	22004-BNC	98
21765-PL	198	22004-BPC	98
21765-PL	198	22004-BS	98
21795	203	22004-BP	98
21795-DP	203	22004-DG	99
21795-GL	203	22004-DM	98
21795-GS	203	22004-DMC	98

Referencia	Página
21795-PL	203
21813	200
21813-DP	200
21813-GL	200
21813-GS	200
21813-PL	200
21868	202
21868-DP	202
21868-GL	202
21868-GS	202
21868-PL	202
21882	203
21882-DP	203
21882-GL	203
21882-GS	203
21882-PL	203
21924	200
22001-AF	98
22001-AFC	98
22001-AG	99
22001-AP	98
22001-BN	98
22001-BNC	98
22001-BP	98
22001-BPC	98
22001-BS	98
22001-DG	99
22001-DM	98
22001-DMC	98
22001-MMC	99
22001-MS	98
22001-NEC	99
22002-AF	98
22002-AFC	98
22002-AG	99
22002-AP	98
22002-BN	98
22002-BNC	98
22002-BP	98
22002-BPC	98
22002-BS	98
22002-DG	99
22002-DM	98
22002-DMC	98
22002-MMC	99
22002-MS	98
22002-NEC	99
22003-AF	98
22003-AFC	98
22003-AG	99
22003-AP	98
22003-BN	98
22003-BNC	98
22003-BP	98
22003-BPC	98
22003-BS	98
22003-DG	99
22003-DM	98
22003-DMC	98
22003-MMC	99
22003-MS	98
22003-NEC	99
22004-AF	98
22004-AFC	98
22004-AG	99
22004-AP	98
22004-BN	98
22004-BNC	98
22004-BP	98
22004-BPC	98
22004-BS	98
22004-DG	99
22004-DM	98
22004-DMC	98
22004-MMC	99

Índice de referencias

Referencia	Página	Referencia	Página
2224-B	69, 184, 227	22709-BPL	59
2225	69, 184, 227	22709-BS	59
22320-AC	80	22709-BSL	59
22320-AF	80	22709-DM	59
22320-AP	80	22709-DML	59
22320-BN	80	22709-IP-AC	72
22320-BP	80	22709-IP-AF	72
22320-BS	80	22709-IP-BP	72
22320-DM	80	22709-IP-BS	72
22320-IP-AC	74	22709-MS	59
22320-IP-AF	74	22709-MSL	59
22320-IP-BP	74	22714-AC	62
22320-IP-BS	74	22714-AF	62
22320-MS	80	22714-AP	62
22330-AC	80	22714-BN	62
22330-AF	80	22714-BP	62
22330-AP	80	22714-BS	62
22330-BN	80	22714-DM	62
22330-BP	80	22714-MS	62
22330-BS	80	22715-AC	60
22330-DM	80	22715-ACL	60
22330-MS	80	22715-AF	60
22341-AC	81	22715-AFL	60
22341-AF	81	22715-AP	60
22341-AP	81	22715-APL	60
22341-BN	81	22715-BN	60
22341-BP	81	22715-BNL	60
22341-BS	81	22715-BP	60
22341-DM	81	22715-BPL	60
22341-MS	81	22715-BS	60
22705-AC	56	22715-BSL	60
22705-ACL	56, 57	22715-DM	60
22705-AF	56	22715-DML	60
22705-AFL	56, 57	22715-MS	60
22705-AP	56	22715-MSL	60
22705-APL	56, 57	22716-AC	61
22705-BN	56	22716-ACL	61
22705-BNL	56, 57	22716-AF	61
22705-BP	56	22716-AFL	61
22705-BPL	56, 57	22716-AP	61
22705-BS	56	22716-APL	61
22705-BSL	56, 57	22716-BN	61
22705-DM	56	22716-BNL	61
22705-DML	56, 57	22716-BP	61
22705-IP-AC	72	22716-BPL	61
22705-IP-AF	72	22716-BS	61
22705-IP-BP	72	22716-BSL	61
22705-IP-BS	72	22716-DM	61
22705-MS	56	22716-DML	61
22705-MSL	56, 57	22716-IP-AC	72
22708-AC	58	22716-IP-AF	72
22708-ACL	58	22716-IP-BP	72
22708-AF	58	22716-IP-BS	72
22708-AFL	58	22716-MS	61
22708-AP	58	22716-MSL	61
22708-APL	58	22717-AC	61
22708-BN	58	22717-ACL	61
22708-BNL	58	22717-AF	61
22708-BP	58	22717-AFL	61
22708-BPL	58	22717-AP	61
22708-BS	58	22717-APL	61
22708-BSL	58	22717-BN	61
22708-DM	58	22717-BNL	61
22708-DML	58	22717-BP	61
22708-MS	58	22717-BPL	61
22708-MSL	58	22717-BS	61
22709-AC	59	22717-BSL	61
22709-ACL	59	22717-DM	61
22709-AF	59	22717-DML	61
22709-AFL	59	22717-IP-AC	72
22709-AP	59	22717-IP-AF	72
22709-APL	59	22717-IP-BP	72
22709-BN	59	22717-IP-BS	72
22709-BNL	59	22717-MS	61
22709-BP	59	22717-MSL	61

Referencia	Página	Referencia	Página
22724-AC	68	22724-AC	68
22724-AF	68	22724-AP	68
22724-AP	68	22724-BN	68
22724-BN	68	22724-BP	68
22724-BP	68	22724-BS	68
22724-BS	68	22724-DM	68
22724-DM	68	22724-MS	68
22724-MS	68	22724-USBC-AC	69
22724-USBC-AC	69	22724-USBC-AF	69
22724-USBC-AF	69	22724-USBC-AP	69
22724-USBC-AP	69	22724-USBC-BN	69
22724-USBC-BN	69	22724-USBC-BP	69
22724-USBC-BP	69	22724-USBC-BS	69
22724-USBC-BS	69	22724-USBC-DM	69
22724-USBC-DM	69	22724-USBC-MS	69
22725-AC	68	22725-AC	68
22725-AF	68	22725-BP	68
22725-BP	68	22725-BS	68
22725-BS	68	22725-IP-AC	73
22725-IP-AC	73	22725-IP-AF	73
22725-IP-AF	73	22725-IP-BP	73
22725-IP-BP	73	22725-IP-BS	73
22728-AC	90	22728-AC	90
22728-AF	90	22728-AF	90
22728-AP	90	22728-AP	90
22728-BN	90	22728-BN	90
22728-BP	90	22728-BP	90
22728-BS	90	22728-BS	90
22728-DM	90	22728-DM	90
22728-MS	90	22728-MS	90
22730-AC	76, 77, 88, 93	22730-AC	76, 77, 88, 93
22730-AF	76, 77, 88, 93	22730-AF	76, 77, 88, 93
22730-AP	76, 77, 88, 93	22730-AP	76, 77, 88, 93
22730-BN	76, 77, 88, 93	22730-BN	76, 77, 88, 93
22730-BP	76, 77, 88, 93	22730-BP	76, 77, 88, 93
22730-BS	76, 77, 88, 93	22730-BS	76, 77, 88, 93
22730-DM	76, 77, 88, 93	22730-DM	76, 77, 88, 93
22730-MS	76, 77, 88, 93	22730-MS	76, 77, 88, 93
22732-AC	70	22732-AC	70
22732-ACL	70	22732-ACL	70
22732-AP	70	22732-AF	70
22732-APL	70	22732-AFL	70
22732-BN	70	22732-AP	70
22732-BNL	70	22732-APL	70
22732-BP	70	22732-BN	70
22732-BPL	70	22732-BNL	70
22732-BS	70	22732-BP	70
22732-BSL	70	22732-BPL	70
22732-DM	70	22732-BS	70
22732-DML	70	22732-BSL	70
22732-MS	70	22732-DM	70
22732-MSL	70	22732-DML	70
22734-AC	64, 76	22732-MS	70
22734-AF	64, 76	22732-MSL	70
22734-AP	64, 76	22734-AC	64, 76
22734-BN	64, 76	22734-AF	64, 76
22734-BP	64, 76	22734-AP	64, 76
22734-BS	64, 76	22734-BN	64, 76
22734-DM	64, 76	22734-BP	64, 76
22734-MS	64, 76	22734-BS	64, 76
22742-AC	78, 94	22734-DM	64, 76
22742-AF	78, 94	22734-MS	64, 76
22742-AP	78, 94	22742-AC	78, 94
22742-BN	78, 94	22742-AF	78, 94
22742-BP	78, 94	22742-AP	78, 94
22742-BS	78, 94	22742-BN	78, 94
22742-DM	78, 94	22742-BP	78, 94
22742-MS	78, 94	22742-BS	78, 94
22743-AC	94	22742-DM	78, 94
22743-AF	94	22742-MS	78, 94
22743-AP	94	22743-AC	94

Índice de referencias

Referencia	Página	Referencia	Página
22743-BN	94	22783-BS	83, 85
22743-BP	94	22783-DM	83, 85
22743-BS	94	22783-MS	83, 85
22743-DM	94	22743-DM	79
22743-MS	94	22784-AF	79
22744-AC	92	22784-AP	79
22744-AF	92	22784-BN	79
22744-AP	92	22784-BP	79
22744-BN	92	22784-BS	79
22744-BP	92	22784-DM	79
22744-BS	92	22744-BS	79
22744-DM	92	22796-AC	66
22744-MS	92	22882-AC	88, 89
22749-AC	67	22882-AF	88, 89
22749-AF	67	22882-AP	88, 89
22749-AP	67	22882-BN	88, 89
22749-BN	67	22882-BP	88, 89
22749-BP	67	22882-BS	88, 89
22749-BS	67	22882-DM	88, 89
22749-DM	67	22882-MS	88, 89
22749-MS	67	22883-AC	82, 84
22760-AC	87	22883-AF	82, 84
22765-AC	63	22883-AP	82, 84
22765-BN	63	22883-BN	82, 84
22765-BS	63	22883-BP	82, 84
22765-MS	63	22883-BS	82, 84
22772-AC	71	22883-DM	82, 84
22772-AF	71	22883-MS	82, 84
22772-AP	71	22983-AC	83, 85
22772-BN	71	22983-AF	83, 85
22772-BP	71	22983-AP	83, 85
22772-BS	71	22983-BN	83, 85
22772-DM	71	22983-BP	83, 85
22772-MS	71	22983-BS	83, 85
22772-USBC-AC	71	22983-DM	83, 85
22772-USBC-AF	71	22983-MS	83, 85
22772-USBC-AP	71	23001	191
22772-USBC-BN	71	23001-A	191
22772-USBC-BP	71	23001-GL	191
22772-USBC-BS	71	23001-GP	191
22772-USBC-DM	71	23001-NP	191
22772-USBC-MS	71	23001-PL	191
22776-AC	89	23002	191
22776-AF	89	23002-A	191
22776-AP	89	23002-GL	191
22776-BN	89	23002-GP	191
22776-BP	89	23002-NP	191
22776-BS	89	23002-PL	191
22776-DM	89	23003	191
22776-MS	89	23003-A	191
22778-AC	91	23003-GL	191
22778-AF	91	23003-GP	191
22778-AP	91	23003-NP	191
22778-BN	91	23003-PL	191
22778-BP	91	23004	191
22778-BS	91	23004-A	191
22778-DM	91	23004-GL	191
22778-MS	91	23004-GP	191
22782-AC	82	23004-NP	191
22782-AF	82, 84	23004-PL	191
22782-AP	82, 84	23033	188
22782-BN	82	23033-GL	188
22782-BP	82, 84	23033-GLX	188
22782-BS	82	23033-PL	188
22782-DM	82, 84	23033-PLX	188
22782-IP-AC	75	23033-X	188
22782-IP-AF	75	23068-GL	189
22782-IP-BP	75	23068-PL	189
22782-IP-BS	75	23144	128, 163, 189
22782-MS	82	23144-GL	189
22783-AC	83, 85	23144-PL	189
22783-AF	83, 85	23201	189
22783-AP	83, 85	23201-A	189
22783-BN	83, 85	23201-GL	189
22783-BP	83, 85	23201-GP	189

Referencia	Página
23201-NP	189
23201-PL	189
23244	128, 163, 189
23244-GL	189
23244-PL	189
23330	187
23330-GL	187
23330-PL	187
23341	187
23341-GL	187
23341-PL	187
2341	95, 131, 165, 190, 207, 228
2342	95, 131, 165, 190, 207, 228
2343	95, 131, 165, 190, 207, 228
2344	95, 131, 165, 190, 228
2345	95, 131, 165, 228
23460	190, 207, 227
23460-GL	190, 207, 227
23460-PL	190, 207, 227
23461	190, 207, 227
23461-GL	190, 207, 227
23461-PL	190, 207, 227
23482	185
23482-GL	185
23482-GLX	185
23482-PL	185
23482-PLX	185
23482-X	185
23505	178
23505-GL	178
23505-GLL	179
23505-GLLX	179
23505-GLX	178
23505-PL	178
23505-PLL	179
23505-PLLX	179
23505-PLX	178
23505-X	178
23506	178
23506-GL	178
23506-GLL	179
23506-GLLX	179
23506-GLX	178
23506-PL	178
23506-PLL	179
23506-PLLX	179
23506-PLX	178
23506-X	178
23507	178
2323507-2	178
23507-2GL	178
2323507-2GLL	179
23507-2PL	178
2323507-2PLL	179
23507-GL	178
23507-GLL	179
2323507-GLLX	179
23507-GLX	178
2323507-PL	178
23507-PLL	179
2323507-PLLX	179
23507-PLX	178
2323507-X	178
2323508	178
2323508-GL	178
2323508-PL	178
2323509	178
2323509-GL	178
2323509-GLL	179
2323509-GLLX	179
2323509-GLX	178
2323509-PL	178
2323509-PLL	179
2323509-PLLX	179
2323509-PLX	178

Índice de referencias

Referencia	Página	Referencia	Página
23509-X	178	23526-3PLX	183
23510	178	23526-3X	183
23510-GL	178	23526-USBC	182
23510-GLL	179	23526-USBC-GL	182
23510-GLLX	179	23526-USBC-PL	182
23510-GLX	178	23531	188
23510-PL	178	23531-3	188
23510-PLL	179	23531-3PL	188
23510-PLLX	179	23531-GL	188
23510-PLX	178	23531-PL	188
23510-X	178	23534	188
23511	178	23534-GL	188
23511-GL	178	23534-GLX	188
23511-PL	178	23534-PL	188
23516	178	23534-PLX	188
23516-1	178	23534-X	188
23516-1GL	178	23536	188
23516-1GLL	179	23536-GL	188
23516-1GLX	179	23536-GLX	188
23516-1GLX	178	23536-PL	188
23516-1PL	178	23536-PLX	188
23516-1PLL	179	23536-X	188
23516-1PLLX	179	23555-3	182
23516-1PLX	178	23555-3GL	182
23516-1X	178	23555-3PL	182
23516-2	178	23557	178
23516-2GL	178	23557-GL	178
23516-2GLL	179	23557-PL	178
23516-2GLX	179	23558	178
23516-2GLX	178	23558-GL	178
23516-2L	179	23558-GLL	179
23516-2LX	179	23558-PL	178
23516-2PL	178	23558-PLL	179
23516-2PLL	179	23559	178
23516-2PLLX	179	23559-GL	178
23516-2PLX	178	23559-PL	178
23516-2X	178	23565	180
23516-3GLL	179	23565-GL	180
23516-3GLLX	179	23565-PL	180
23516-3L	179	23569	180
23516-3LX	179	23569-GL	180
23516-3PLL	179	23569-GLX	180
23516-3PLLX	179	23569-PL	180
23516-GL	178	23569-PLX	180
23516-GLL	179	23569-X	180
23516-GLLX	179	23572	183
23516-GLX	178	23572-2	183
23516-PL	178	23572-2GL	183
23516-PLL	179	23572-2GLX	183
23516-PLLX	179	23572-2PL	183
23516-PLX	178	23572-2PLX	183
23516-X	178	23572-2X	183
23524	182	23572-GL	183
23524-GL	182	23572-GLX	183
23524-GLX	182	23572-PL	183
23524-PL	182	23572-PLX	183
23524-PLX	182	23572-X	183
23524-R	182	23578-HDMI	188
23524-X	182	23578-HDMI-GL	188
23526-1	183	23578-HDMI-PL	188
23526-1GL	183	23586	185
23526-1GLX	183	23586-2	185
23526-1PL	183	2368	65, 104
23526-1PLX	183	23682-1	185, 186
23526-1X	183	23682-1GL	185, 186
23526-2	183	23682-1GLX	185, 186
23526-2GL	183	23682-1PL	185, 186
23526-2GLX	183	23682-1PLX	185, 186
23526-2PL	183	23682-1X	185, 186
23526-2PLX	183	23682-2	185, 186
23526-2X	183	23682-2GL	185, 186
23526-3	183	23682-2GLX	185, 186
23526-3GL	183	23682-2PL	185, 186
23526-3GLX	183	23682-2PLX	185, 186
23526-3PL	183	23682-2X	185, 186

Referencia	Página	Referencia	Página
23729	181	23729	181
23729-GL	181	23729-PL	181
23729-PL	181	2373-I	95, 131, 165, 190, 207, 228
2373-I	95, 131, 165, 190, 207, 228	2374-I	95, 131, 165, 190, 207, 228
23772-USBC	184	23772-USBC	184
23772-USBC-GL	184	23772-USBC-GL	184
23772-USBC-PL	184	2393	63, 119, 151, 198
2393	63, 119, 151, 198	2394	122, 154
2394	122, 154	2395	122, 125, 154, 156
2395	122, 125, 154, 156	2396	124, 155
2396	124, 155	2918	81, 123, 160, 187, 205
2918	81, 123, 160, 187, 205	2921	74, 80, 123, 125, 156, 160, 187, 205, 214
2921	74, 80, 123, 125, 156, 160, 187, 205, 214	2922	74, 80, 123, 125, 156, 160, 187, 205, 214
2922	74, 80, 123, 125, 156, 160, 187, 205, 214	2923	74, 80, 123, 125, 156, 160, 187, 205, 214
2923	74, 80, 123, 125, 156, 160, 187, 205, 214	2924	74, 80, 123, 125, 156, 160, 187, 205, 214
2924	74, 80, 123, 125, 156, 160, 187, 205, 214	2932	74, 103, 123, 125, 156, 160, 187, 205, 214
2932	74, 103, 123, 125, 156, 160, 187, 205, 214	2933	74, 80, 103, 123, 125, 156, 160, 187, 205, 214
2933	74, 80, 103, 123, 125, 156, 160, 187, 205, 214	2934	74, 80, 103, 123, 125, 156, 160, 187, 205, 214
2934	74, 80, 103, 123, 125, 156, 160, 187, 205, 214	3139	62, 118, 151, 180, 198, 211
3139	62, 118, 151, 180, 198, 211	3186-B	75, 82, 83, 125, 126, 156, 161, 185, 203
3186-B	75, 82, 83, 125, 126, 156, 161, 185, 203	3190	84, 85, 127, 162, 186, 203
3190	84, 85, 127, 162, 186, 203	3191	84, 85, 127, 162, 186, 203
3191	84, 85, 127, 162, 186, 203	3201	95, 131, 165, 190, 207, 228
3201	95, 131, 165, 190, 207, 228	4020	242
4020	242	4022	242
4022	242	4030	242
4030	242	4032	242
4032	242	4040	242
4040	242	4042	242
4042	242	4050	242
4050	242	4052	242
4052	242	4053	242
4053	242	4060	242
4060	242	4060-C	242
4060-C	242	4061	242
4061	242	4061-C	242
4061-C	242	4062	242
4062	242	4062-C	242
4062-C	242	4063	242
4063	242	4065	242
4065	242	4066	242
4066	242	498-10	214
498-10	214	498-4	214
498-4	214	498-6	214
498-6	214	5892000	95, 131, 165, 190, 207, 228
5892000	95, 131, 165, 190, 207, 228	5893000	95, 131, 165, 190, 207, 228
5893000	95, 131, 165, 190, 207, 228	59001	166
59001	166	59001-AE	166
59001-AE	166	59001-AJ	167
59001-AJ	167	59001-AL	167
59001-AL	167	59001-AM	166
59001-AM	166	59001-AO	167
59001-AO	167	59001-AR	167
59001-AR	167	59001-BM	166
59001-BM	166	59001-CB	166
59001-CB	166	59001-CE	167
59001-CE	167	59001-CM	166
59001-CM	166	59001-HA	167
59001-HA	167	59001-NE	166
59001-NE	166	59001-NM	166
59001-NM	166	59001-RO	166
59001-RO	166	59001-VG	166
59001-VG	166	59001-WE	167
59001-WE	167	59002	166
59002	166	59002-AE	166
59002-AE	166	59002-AJ	167
59002-AJ	167	59002-AL	167
59002-AL	167	59002-AM	166
59002-AM	166	59002-AO	167
59002-AO	167	59002-AR	167
59002-AR	167	59002-BM	166
59002-BM	166	59002-CB	166
59002-CB	166	59002-CE	167
59002-CE	167		

Índice de referencias

Referencia	Página	Referencia	Página
59002-CM	166	59002-CM	166
59002-HA	167	59002-NE	166
59002-NE	166	59002-NM	166
59002-NM	166	59002-RO	166
59002-RO	166	59002-VG	166
59002-VG	166	59002-WE	167
59002-WE	167	59003	166
59003	166	59003-AE	166
59003-AE	166	59003-AJ	167
59003-AJ	167	59003-AL	167
59003-AL	167	59003-AM	166
59003-AM	166	59003-AO	167
59003-AO	167	59003-AR	167
59003-AR	167	59003-BM	166
59003-BM	166	59003-CB	166
59003-CB	166	59003-CE	167
59003-CE	167	59003-CM	166
59003-CM	166	59003-HA	167
59003-HA	167	59003-NE	166
59003-NE	166	59003-NM	166
59003-NM	166	59003-RO	166
59003-RO	166	59003-VG	166
59003-VG	166	59003-WE	167
59003-WE	167	59004	166
59004	166	59004-AE	166
59004-AE	166	59004-AJ	167
59004-AJ	167	59004-AL	167
59004-AL	167	59004-AM	166
59004-AM	166	59004-AO	167
59004-AO	167	59004-AR	167
59004-AR	167	59004-BM	166
59004-BM	166	59004-CB	166
59004-CB	166	59004-CE	167
59004-CE	167	59004-CM	166
59004-CM	166	59004-HA	167
59004-HA	167	59004-NE	166
59004-NE	166	59004-NM	166
59004-NM	166	59004-RO	166
59004-RO	166	59004-VG	166
59004-VG	166	59004-WE	167
59004-WE	167	59005	166
59005	166	59005-AE	166
59005-AE	166	59005-AL	167
59005-AL	167	59005-AM	166
59005-AM	166	59005-AO	167
59005-AO	167	59005-BM	166
59005-BM	166	59005-CB	166
59005-CB	166	59005-CM	166
59005-CM	166	59005-NE	166
59005-NE	166	59005-NM	166
59005-NM	166	59005-RO	166
59005-RO	166	59005-VG	166
59005-VG	166	59033	164
59033	164	59033-AM	164
59033-AM	164	59033-BM	164
59033-BM	164	59033-CM	164
59033-CM	164	59033-NM	164
59033-NM	164	59068	151, 189
59068	151, 189	59068-AM	151
59068-AM	151	59068-BM	151
59068-BM	151	59068-CM	151
59068-CM	151	59068-NM	151
59068-NM	151	59144-AM	163
59144-AM	163	59144-CM	163
59144-CM	163	59170	164
59170	164	59244-AM	163
59244-AM	163	59244-CM	163
59244-CM	163	59320-IP	156
59320-IP	156	59320-IP-AM	156
59320-IP-AM	156	59320-IP-BM	156
59320-IP-BM	156	59320-IP-CM	156
59320-IP-CM	156	59320-IP-NM	156
59320-IP-NM	156	59330	160
59330	160	59330-AM	160
59330-AM	160		

Referencia	Página
59330-BM	160
59330-CM	160
59330-NM	160
59341	160
59341-AM	160
59341-BM	160
59341-CM	160
59341-NM	160
59560	163
59705	148
59705-AM	148
59705-AMC	148
59705-AMCL	148
59705-AML	148
59705-BM	148
59705-BMC	148
59705-BMCL	148
59705-BML	148
59705-C	148
59705-CBMCL	148
59705-CL	148
59705-CM	148
59705-CMC	148
59705-CMCL	148
59705-CML	148
59705-IP	155
59705-IP-AM	155
59705-IP-CM	155
59705-IP-NM	155
59705-L	148
59705-NM	148
59705-NMC	148
59705-NMCL	148
59705-NML	148
59708	148
59708-AM	148
59708-AMC	148
59708-AMCL	148
59708-BM	148
59708-BMC	148
59708-BMCL	148
59708-C	148
59708-CL	148
59708-CM	148
59708-CMC	148
59708-CMCL	148
59708-NM	148
59708-NMC	148
59708-NMCL	148
59709	149
59709-AM	149
59709-AMC	149
59709-AMCL	149
59709-AML	149
59709-BM	149
59709-BMC	149
59709-BMCL	149
59709-BML	149
59709-C	149
59709-CL	149
59709-CM	149
59709-CMC	149
59709-CMCL	149
59709-CML	149
59709-IP	155
59709-IP-AM	155
59709-IP-CM	155
59709-IP-NM	155
59709-L	149
59709-NM	149
59709-NMC	149
59709-NMCL	149
59709-NML	149
59715	149
59715-AM	149

Índice de referencias

Referencia	Página	Referencia	Página
59744-AM	164	61002	131
59744-CM	164	61002-AC	131
59749	152	61002-BM	131
59749-AM	152	61002-CH	131
59749-BM	152	61002-DM	131
59749-CM	152	61002-NM	131
59749-NM	152	61002-PM	131
59755	128, 163	61003	131
59755-AM	163	61003-AC	131
59755-BM	163	61003-BM	131
59755-CM	163	61003-CH	131
59755-NM	163	61003-DM	131
59765	151	61003-NM	131
59765-AM	151	61003-PM	131
59765-AMC	151	61004	131
59765-BM	151	61004-AC	131
59765-BMC	151	61004-BM	131
59765-C	151	61004-CH	131
59765-CM	151	61004-DM	131
59765-CMC	151	61004-NM	131
59765-IP	155	61004-PM	131
59765-IP-AM	155	61005	131
59765-IP-CM	155	61005-AC	131
59765-IP-NM	155	61005-BM	131
59765-NM	151	61005-CH	131
59765-NMC	151	61005-DM	131
59772	154	61005-NM	131
59772-AM	154	61005-PM	131
59772-BM	154	61033	129
59772-CM	154	61033-AC	129
59772-NM	154	61033-BM	129
59778	162, 163	61033-CH	129
59778-AM	162, 163	61033-DM	129
59778-BM	162, 163	61033-NM	129
59778-CM	162, 163	61033-PM	129
59778-NM	162, 163	61068	119
59782	161, 162	61068-AC	119
59782-AM	161, 162	61068-BM	119
59782-BM	161, 162	61068-CH	119
59782-CM	161, 162	61068-DM	119
59782-IP	156	61068-NM	119
59782-IP-AM	156	61068-PM	119
59782-IP-BM	156	61144-AC	128
59782-IP-CM	156	61144-CH	128
59782-IP-NM	156	61144-DM	128
59782-NM	161, 162	61144-PM	128
59814	154	61170	129
59814-AM	154	61170-AC	129
59814-BM	154	61170-BM	129
59814-CM	154	61170-CH	129
59814-E	154	61170-DM	129
59814-E-AM	154	61170-NM	129
59814-E-CM	154	61170-PM	129
59814-IP	156	61244-AC	128
59814-IP-AM	156	61244-CH	128
59814-IP-BM	156	61244-DM	128
59814-IP-CM	156	61244-PM	128
59814-IP-NM	156	61320-IP	125
59814-K	154	61320-IP-AC	125
59814-K-AM	154	61320-IP-CH	125
59814-K-CM	154	61320-IP-DM	125
59814-NM	154	61320-IP-PM	125
59882	161, 162	61330	123
59882-AM	161, 162	61330-AC	123
59882-BM	161, 162	61330-BM	123
59882-CM	161, 162	61330-CH	123
59882-NM	161, 162	61330-DM	123
610-B	227	61330-NM	123
61001	131	61330-PM	123
61001-AC	131	61461	130
61001-BM	131	61461-PM	130
61001-CH	131	61462	130
61001-DM	131	61462-PM	130
61001-NM	131	61463	130
61001-PM	131	61463-PM	130

Referencia	Página	Referencia	Página
61466	130	61705-AC	116
61467	130	61705-ACL	116
61560	127	61705-BM	116
61560-AC	127	61705-BML	116
61560-BM	127	61705-CH	116
61560-CH	127	61705-CHL	116
61560-DM	127	61705-DM	116
61560-NM	127	61705-DML	116
61560-PM	127	61705-IP	124
61705	116	61705-IP-AC	124
61705-AC	116	61705-IP-BM	124
61705-ACL	116	61705-IP-CH	124
61705-BM	116	61705-IP-DM	124
61705-BML	116	61705-IP-NM	124
61705-CH	116	61705-IP-PM	124
61705-CHL	116	61705-L	116
61705-DM	116	61705-NM	116
61705-DML	116	61705-NML	116
61705-IP	124	61705-PM	116
61705-IP-AC	124	61705-PML	116
61705-IP-BM	124	61708	116
61705-IP-CH	124	61708-AC	116
61705-IP-DM	124	61708-ACL	116
61705-IP-NM	124	61708-BM	116
61705-IP-PM	124	61708-BML	116
61705-L	116	61708-CH	116
61705-NM	116	61708-CHL	116
61705-NML	116	61708-DM	116
61705-PM	116	61708-DML	116
61705-PML	116	61708-L	116
61708	116	61708-NM	116
61708-AC	116	61708-NML	116
61708-ACL	116	61708-PM	116
61708-BM	116	61708-PML	116
61708-BML	116	61709	117
61708-CH	116	61709-AC	117
61708-CHL	116	61709-ACL	117
61708-DM	116	61709-BM	117
61708-DML	116	61709-BML	117
61708-L	116	61709-CH	117
61708-NM	116	61709-CHL	117
61708-NML	116	61709-DM	117
61708-PM	116	61709-DML	117
61709	117	61709-L	117
61709-AC	117	61709-NM	117
61709-ACL	117	61709-NML	117
61709-BM	117	61709-PM	117
61709-BML	117	61709-PML	117
61709-CH	117	61715	117
61709-CHL	117	61715-AC	117
61709-DM	117	61715-BM	117
61709-DML	117	61715-CH	117
61709-L	117	61715-DM	117
61709-NM	117	61715-NM	117
61709-NML	117	61715-PM	117
61709-PM	117	61716	118
61709-PML	117	61716-AC	118
61715	117	61716-ACL	118
61715-AC	117	61716-BM	118
61715-BM	117	61716-CH	118
61715-CH	117	61716-CHL	118
61715-DM	117	61716-DM	118
61715-NM	117	61716-DML	118
61715-PM	117	61716-IP	124

Índice de referencias

Referencia	Página	Referencia	Página
61716-IP-AC	124	61749-AC	120
61716-IP-ACL	124	61749-BM	120
61716-IP-BM	124	61749-CH	120
61716-IP-BML	124	61749-DM	120
61716-IP-CH	124	61749-NM	120
61716-IP-CHL	124	61749-PM	120
61716-IP-DM	124	61755-AC	128
61716-IP-DML	124	61755-BM	128
61716-IP-L	124	61755-CH	128
61716-IP-NM	124	61755-DM	128
61716-IP-NML	124	61755-NM	128
61716-IP-PM	124	61755-PM	128
61716-IP-PML	124	61765	119
61716-L	118	61765-AC	119
61716-NM	119	61765-BM	119
61716-NML	118	61765-CH	119
61716-PM	118	61765-DM	119
61716-PML	118	61765-IP	124
61717	118	61765-IP-AC	124
61717-AC	118	61765-IP-BM	124
61717-ACL	118	61765-IP-CH	124
61717-BM	118	61765-IP-DM	124
61717-BML	118	61765-IP-NM	124
61717-CH	118	61765-IP-PM	124
61717-CHL	118	61765-NM	119
61717-DM	118	61765-PM	119
61717-DML	118	61772	122
61717-L	118	61772-AC	122
61717-NM	118	61772-BM	122
61717-NML	118	61772-CH	122
61717-PM	118	61772-DM	122
61717-PML	118	61772-NM	122
61732	121	61772-PM	122
61732-AC	121	61778	127
61732-BM	121	61778-AC	127
61732-CH	121	61778-BM	127
61732-DM	121	61778-CH	127
61732-EI-AC	121	61778-DM	127
61732-EI-BM	121	61778-NM	127
61732-EI-CH	121	61778-PM	127
61732-EI-DM	121	61782	126, 127
61732-EI-NM	121	61782-AC	126, 127
61732-EI-PM	121	61782-BM	126, 127
61732-NM	121	61782-CH	126, 127
61732-PM	121	61782-DM	126, 127
61732-RD	121	61782-NM	126, 127
61734	129	61782-PM	126, 127
61734-AC	129	6181-IP-BM	125
61734-BM	129	61814	122
61734-CH	129	61814-AC	122
61734-DM	129	61814-BM	122
61734-NM	129	61814-CH	122
61734-PM	129	61814-DM	122
61740	129	61814-EI	122
61740-AC	129	61814-EI-AC	122
61740-BM	129	61814-EI-BM	122
61740-CH	129	61814-EI-CH	122
61740-DM	129	61814-EI-DM	122
61740-NM	129	61814-EI-NM	122
61740-PM	129	61814-EI-PM	122
61744	130	61814-IP	125
61744-1	128, 130	61814-IP-AC	125
61744-1AC	128, 130	61814-IP-CH	125
61744-1BM	128, 130	61814-IP-DM	125
61744-1CH	128, 130	61814-IP-NM	125
61744-1DM	128, 130	61814-IP-PM	125
61744-1NM	128, 130	61814-NM	122
61744-1PM	128, 130	61814-PM	122
61744-AC	130	61882	126, 127
61744-BM	130	61882-AC	126, 127
61744-CH	130	61882-BM	126, 127
61744-DM	130	61882-CH	126, 127
61744-NM	130	61882-DM	126, 127
61744-PM	130	61882-NM	126, 127
61749	120	61882-PM	126, 127

Referencia	Página	Referencia	Página
6290-M16	242	61732-EI	121
6290-M20	242	CT-71013	234
6290-M25	242	CT-71014	234
6290-M32	242	CT-71015	234
6290-M40	242	CT-71023	234
6290-M50	242	CT-71024	234
61732-EI	121	CT-71025	234
CT-71013	234	CT-71213	233
CT-71014	234	CT-71214	233
CT-71015	234	CT-71215	233
CT-71023	234	CT-71223	233
CT-71024	234	CT-71224	233
CT-71025	234	CT-71225	233
CT-71213	233	CT-71363	232
CT-71214	233	CT-71367	232
CT-71215	233	CT-71473	232
CT-71223	233	CT-71477	232
CT-71224	233	CT-71483	232
CT-71225	233	CT-71487	232
CT-71363	232	CT-73303	233
CT-71367	232	CT-73306	233
CT-71473	232	CT-73413	233
CT-71477	232	CT-73416	233
CT-71483	232	CT-73423	233
CT-71487	232	CT-73426	233
CT-73303	233	CT-75302	234
CT-73306	233	CT-75412	234
CT-73413	233	CT-75422	234
CT-73416	233	CT-77303	234
CT-73423	233	CT-77306	234
CT-73426	233	CT-77413	234
CT-75302	234	CT-77416	234
CT-75412	234	CT-77423	234
CT-75422	234	CT-77426	234
CT-77303	234	CT-9945	235
CT-77306	234	CT-9946	232
CT-77413	234	CT-9947	232
CT-77416	234	CT-9948	233
CT-77423	234	CT-9949	233
CT-77426	234	CT-9950	233
CT-9945	235	CT-9951	233
CT-9946	232	CT-9952	234
CT-9947	232	CT-9953	234
CT-9948	233	CT-9954	233
CT-9949	233	CT-9955	233
CT-9950	233	CT-9956	233
CT-9951	233	CT-9957	233
CT-9952	234	CT-9958	234
CT-9953	234	CT-9959	234
CT-9954	233	CT-9962	232
CT-9955	233	CT-9964	232
CT-9956	233	CT-9967	232
CT-9957	233	CT-9968	232
CT-9958	234	CT-9971	232
CT-9959	234	CT-9972	232
CT-9962	232	CT-9975	232

Índice de referencias

Referencia	Página	Referencia	Página
I-0622	238	SM59705-CMC	28, 29, 157, 158
I-2302	239	SM59705-NM	28, 29, 157, 158
I-2303	239	SM59705-NMC	28, 29, 157, 158
I-2316	251	SM59724	29, 158
I-262	239	SM59724-AM	28, 29, 157, 158
I-362	238	SM59724-BM	28, 29, 157, 158
I-3622	238	SM59724-CM	28, 29, 157, 158
I-6201	243	SM59724-NM	28, 29, 157, 158
I-6202	243	SM59739	30, 159
I-6202-1	246	SM59739-2	30, 159
I-6203	243	SM59739-2AM	30, 159
I-6203-1	246	SM59739-2BM	30, 159
I-6204	243	SM59739-2CM	30, 159
I-6204-1	246	SM59739-2NM	30, 159
I-6204-2	246	SM59739-AM	30, 159
I-6205	243	SM59739-BM	30, 159
I-6205-1	246	SM59739-CM	30, 159
I-6207	243	SM59739-NM	30, 159
IC-16-EXT	224	SM59740	30, 159
IH-1	223	SM59740-1	30, 159
IH-1-ASTRO-WI	223	SM59740-1AM	30, 159
IH-1-ASTRO-WI/B	223	SM59740-1BM	30, 159
IH-2	223	SM59740-1CM	30, 159
IH-2-ASTRO-WI	223	SM59740-1NM	30, 159
IHA-1-DIA	223	SM59740-AM	30, 159
MI-16	224	SM59740-BM	30, 159
MN5-UNI	225	SM59740-CM	30, 159
MV31	225	SM59740-NM	30, 159
MV54	225	SM59765	29, 158
MV54N	225	SM59765-AM	28, 29, 157, 158
MV55	225	SM59765-AMC	28, 29, 157, 158
MV55N	225	SM59765-BM	28, 29, 157, 158
NX18506	29, 158	SM59765-BMC	28, 29, 157, 158
NX18524	29, 158	SM59765-C	29, 158
NX18565	29, 158	SM59765-CM	28, 29, 157, 158
NX21545	29, 158	SM59765-CMC	28, 29, 157, 158
NX59906	28, 157	SM59765-NM	28, 29, 157, 158
NX59924	28, 157	SM59765-NMC	28, 29, 157, 158
NX59939	30, 159	T-13	250
NX59940	30, 159	T-13-1	247
NX59949	28, 157	T-13-2	247
NX59965	28, 157	T-13-3	247
NXDALJ-32	31	T-13-4	247
NXDIM-1	31	T-13-5	247
NXDS-2	31	T-13-6	247
NXIN-4	31	T-13-7	247
NXKF-4	32	T-13-8	247
NXLAN-204	32	T-15	250
NXMB-1	32	T-15-1	248
NXOS-1	31	T-15-2	248
NXPD-1	32	T-15-3	248
NXSB-2	31	T-15-4	248
NXSF-1	32	T-15-5	248
NXWDC-1	32	T-15-6	248
PCP9135-01	163	T-16	250
PCP9135-02	163	T-17	250
PCP9135-10	163	T-17-1	249
PCP9135-12	163	T-17-2	249
RE-0226	251	T-17-3	249
RE-0227	251	T-904	251
RE-0228	251	T-905	251
RE-0229	251	TE-116-UNI	224
RE-116-R	224	TM-116	222
RE-308-R	224	TM-116-UNI	222
RE-316-R	224	TM-116-UNI-M	222
SM-1N	225	TM-308-UNI	222
SM-2	225	TMA-101-UNI	222
SM-3	225	TMA-102-UNI	222
SM59705	29, 158	TME-2H-UNI	222
SM59705-AM	28, 29, 157, 158	TME-2T-UNI	222
SM59705-AMC	28, 29, 157, 158	TMP-3H	118, 150, 180, 198, 222
SM59705-BM	28, 29, 157, 158	TMP-4H	118, 150, 180, 198, 222
SM59705-BMC	28, 29, 157, 158	TX82/BL	163
SM59705-C	29, 158	TX82/GR	163
SM59705-CM	28, 29, 157, 158	TX82/MF	163

BJC



[Visita nuestra web](#)

BJC

Fábrica Electrotécnica Josa, SAU
Av. de la Llana, 95
08191 Rubí (Barcelona)
España / Spain

Servicio Atención al Cliente
935 610 526
sac@bjc.es


Servicio de Asistencia Técnica (SAT)
900 67 00 68
sat@bjc.es

Administración Ventas
900 67 00 77
ventas@bjc.es

www.bjc.es



BJC Ref.: CG-155



Series de mecanismos



Smart Home



Relés



Material vario



Cetact



Cajas estancias, derivación y accesorios



Cajas montadas y conexionadas